

ROTAO 60 PENDELLEUCHE

RINGLEUCHE · PENDEL



Runde LED-Designleuchte als Hommage an die Kreislinie: Die innere Öffnung lockert Büros, Geschäfts- und Wohnräume optisch auf. Profilhöhe 65 mm, als Pendelleuchte direkt/indirekt, Durchmesser von 603 bis 2980 mm, Mikroprisma-Optik oder opaler Diffusor, Ein/Aus oder DALI.

Ø bis 3 m

CRI 80

Ein/Aus · DALI

IP20

MERKMALE

- Ringleuchte mit offener Mitte
- Ø 603 bis 2980 mm
- Mikroprisma oder Opal
- Standard- oder Hochleistung
- Ein/Aus oder DALI
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Typ	Ringleuchte, Pendel	Steuerung	Ein/Aus, DALI
Profil	Höhe 65 mm	Spannung	220–240 V, 50/60 Hz
Durchmesser	603 / 800 / 1140 / 1515 / 2050 / 2440 / 2980 mm	Schutzart	IP20
Optik	Mikroprisma oder Opal	Gehäuse	Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K	Lebensdauer	L80/B20 50'000 h
Farbwiedergabe	CRI 80, MacAdam 3	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.
Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Rotao 60 Pendelleuchte

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
227-561I-10GEE	Ø 603 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	28,7 W	2'280 lm / 2'840 lm
227-561I-10GED	Ø 603 mm · Mikroprisma	DALI	28,7 W	2'280 lm / 2'840 lm
227-561I-10GGE	Ø 603 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	39,7 W	3'130 lm / 3'900 lm
227-561I-10GGD	Ø 603 mm · Mikroprisma	DALI	39,7 W	3'130 lm / 3'900 lm
227-561K-10GEE	Ø 603 mm · Opal	Ein/Aus	28,7 W	2'740 lm / 3'330 lm
227-561K-10GED	Ø 603 mm · Opal	DALI	28,7 W	2'740 lm / 3'330 lm
227-561K-10GGE	Ø 603 mm · Opal	Ein/Aus	39,7 W	3'760 lm / 4'570 lm
227-561K-10GGD	Ø 603 mm · Opal	DALI	39,7 W	3'760 lm / 4'570 lm
227-581I-10GEE	Ø 800 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	38,2 W	3'050 lm / 3'790 lm
227-581I-10GED	Ø 800 mm · Mikroprisma	DALI	38,2 W	3'050 lm / 3'790 lm
227-581I-10GGE	Ø 800 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	53 W	4'180 lm / 5'200 lm
227-581I-10GGD	Ø 800 mm · Mikroprisma	DALI	53 W	4'180 lm / 5'200 lm
227-581K-10GEE	Ø 800 mm · Opal	Ein/Aus	38,2 W	3'660 lm / 4'450 lm
227-581K-10GED	Ø 800 mm · Opal	DALI	38,2 W	3'660 lm / 4'450 lm
227-581K-10GGE	Ø 800 mm · Opal	Ein/Aus	53 W	5'020 lm / 6'090 lm
227-581K-10GGD	Ø 800 mm · Opal	DALI	53 W	5'020 lm / 6'090 lm
227-5B1I-10GEE	Ø 1140 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	61,1 W	4'990 lm / 6'130 lm
227-5B1I-10GED	Ø 1140 mm · Mikroprisma	DALI	61,1 W	4'990 lm / 6'130 lm
227-5B1I-10GGE	Ø 1140 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	84,8 W	6'840 lm / 8'400 lm
227-5B1I-10GGD	Ø 1140 mm · Mikroprisma	DALI	84,8 W	6'840 lm / 8'400 lm
227-5B1K-10GEE	Ø 1140 mm · Opal	Ein/Aus	61,1 W	5'910 lm / 7'110 lm
227-5B1K-10GED	Ø 1140 mm · Opal	DALI	61,1 W	5'910 lm / 7'110 lm
227-5B1K-10GGE	Ø 1140 mm · Opal	Ein/Aus	84,8 W	8'100 lm / 9'740 lm
227-5B1K-10GGD	Ø 1140 mm · Opal	DALI	84,8 W	8'100 lm / 9'740 lm
227-5C1I-10GEE	Ø 1515 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	76,4 W	6'090 lm / 7'590 lm
227-5C1I-10GED	Ø 1515 mm · Mikroprisma	DALI	76,4 W	6'090 lm / 7'590 lm
227-5C1I-10GGE	Ø 1515 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	105,9 W	8'360 lm / 10'400 lm
227-5C1I-10GGD	Ø 1515 mm · Mikroprisma	DALI	105,9 W	8'360 lm / 10'400 lm
227-5C1K-10GEE	Ø 1515 mm · Opal	Ein/Aus	76,4 W	7'320 lm / 8'900 lm
227-5C1K-10GED	Ø 1515 mm · Opal	DALI	76,4 W	7'320 lm / 8'900 lm
227-5C1K-10GGE	Ø 1515 mm · Opal	Ein/Aus	105,9 W	10'040 lm / 12'190 lm
227-5C1K-10GGD	Ø 1515 mm · Opal	DALI	105,9 W	10'040 lm / 12'190 lm
227-5D1I-10GEE	Ø 2050 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	107 W	8'590 lm / 10'660 lm
227-5D1I-10GED	Ø 2050 mm · Mikroprisma	DALI	107 W	8'590 lm / 10'660 lm

Rotao 60 Pendelleuchte


AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
227-5D1I-10GGE	Ø 2050 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	148,3 W	11'780 lm / 14'600 lm
227-5D1I-10GGD	Ø 2050 mm · Mikroprisma	DALI	148,3 W	11'780 lm / 14'600 lm
227-5D1K-10GEE	Ø 2050 mm · Opal	Ein/Aus	107 W	10'280 lm / 12'460 lm
227-5D1K-10GED	Ø 2050 mm · Opal	DALI	107 W	10'280 lm / 12'460 lm
227-5D1K-10GGE	Ø 2050 mm · Opal	Ein/Aus	148,3 W	14'090 lm / 17'070 lm
227-5D1K-10GGD	Ø 2050 mm · Opal	DALI	148,3 W	14'090 lm / 17'070 lm
227-5E1I-10GEE	Ø 2440 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	129,9 W	10'530 lm / 13'000 lm
227-5E1I-10GED	Ø 2440 mm · Mikroprisma	DALI	129,9 W	10'530 lm / 13'000 lm
227-5E1I-10GGE	Ø 2440 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	180,1 W	14'440 lm / 17'800 lm
227-5E1I-10GGD	Ø 2440 mm · Mikroprisma	DALI	180,1 W	14'440 lm / 17'800 lm
227-5E1K-10GEE	Ø 2440 mm · Opal	Ein/Aus	129,9 W	12'520 lm / 15'120 lm
227-5E1K-10GED	Ø 2440 mm · Opal	DALI	129,9 W	12'520 lm / 15'120 lm
227-5E1K-10GGE	Ø 2440 mm · Opal	Ein/Aus	180,1 W	17'170 lm / 20'720 lm
227-5E1K-10GGD	Ø 2440 mm · Opal	DALI	180,1 W	17'170 lm / 20'720 lm
227-5F1I-10GEE	Ø 2980 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	152,8 W	12'190 lm / 15'250 lm
227-5F1I-10GED	Ø 2980 mm · Mikroprisma	DALI	152,8 W	12'190 lm / 15'250 lm
227-5F1I-10GGE	Ø 2980 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	211,9 W	16'710 lm / 20'800 lm
227-5F1I-10GGD	Ø 2980 mm · Mikroprisma	DALI	211,9 W	16'710 lm / 20'800 lm
227-5F1K-10GEE	Ø 2980 mm · Opal	Ein/Aus	152,8 W	14'640 lm / 17'800 lm
227-5F1K-10GED	Ø 2980 mm · Opal	DALI	152,8 W	14'640 lm / 17'800 lm
227-5F1K-10GGE	Ø 2980 mm · Opal	Ein/Aus	211,9 W	20'080 lm / 24'390 lm
227-5F1K-10GGD	Ø 2980 mm · Opal	DALI	211,9 W	20'080 lm / 24'390 lm


Rotao 60 Pendelleuchte

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

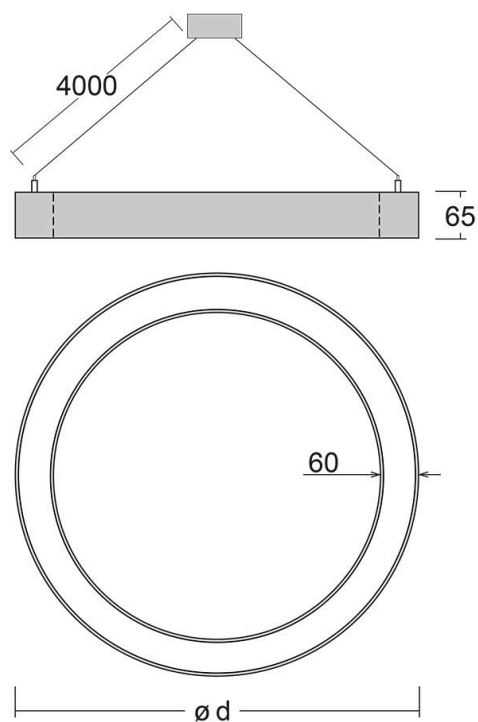


MASSBILD

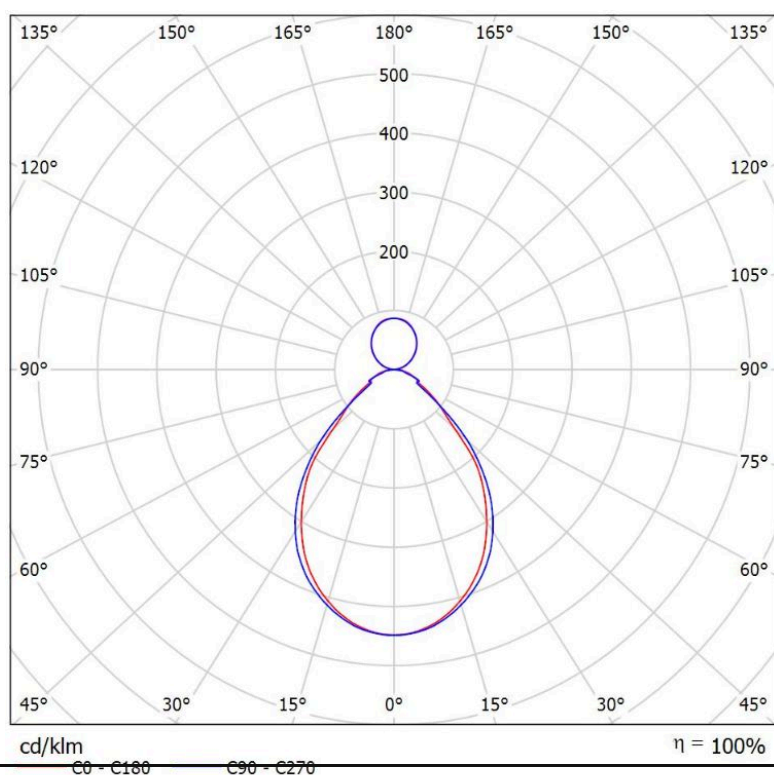

Rotao 60 Pendelleuchte

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

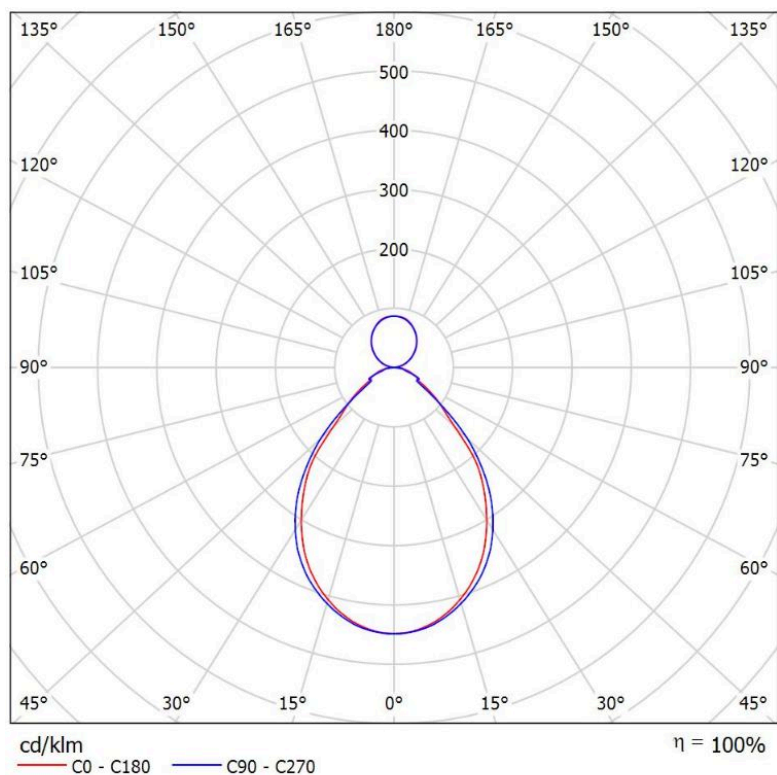

LICHTVERTEILUNG

