

ROTAO 60 AUFBAULEUCHTE

RINGLEUCHTE · AUFBAU



Runde LED-Designleuchte als Hommage an die Kreislinie:
Die innere Öffnung lockert Büros, Geschäfts- und Wohnräume optisch auf. Profilhöhe 65 mm, als Aufbauleuchte, Durchmesser von 603 bis 2980 mm, Mikroprisma-Optik oder opaler Diffusor, Ein/Aus oder DALI.

Ø bis 3 m

CRI 80

Ein/Aus · DALI

IP20

MERKMALE

- Ringleuchte mit offener Mitte
- Ø 603 bis 2980 mm
- Mikroprisma oder Opal
- Standard- oder Hochleistung
- Ein/Aus oder DALI
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Typ	Ringleuchte, Aufbau	Steuerung	Ein/Aus, DALI
Profil	Höhe 65 mm	Spannung	220–240 V, 50/60 Hz
Durchmesser	603 / 800 / 1140 / 1515 / 2050 / 2440 / 2980 mm	Schutzart	IP20
Optik	Mikroprisma oder Opal	Gehäuse	Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K	Lebensdauer	L80/B20 50'000 h
Farbwiedergabe	CRI 80, MacAdam 3	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Rotao 60 Aufbauleuchte

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
227-260I-10GEE	Ø 603 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	22,9 W	1'660 lm / 2'190 lm
227-260I-10GED	Ø 603 mm · Mikroprisma	DALI	22,9 W	1'660 lm / 2'190 lm
227-260I-10GGE	Ø 603 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	31,8 W	2'270 lm / 3'000 lm
227-260I-10GGD	Ø 603 mm · Mikroprisma	DALI	31,8 W	2'270 lm / 3'000 lm
227-260K-10GEE	Ø 603 mm · Opal	Ein/Aus	22,9 W	2'120 lm / 2'680 lm
227-260K-10GED	Ø 603 mm · Opal	DALI	22,9 W	2'120 lm / 2'680 lm
227-260K-10GGE	Ø 603 mm · Opal	Ein/Aus	31,8 W	2'900 lm / 3'670 lm
227-260K-10GGD	Ø 603 mm · Opal	DALI	31,8 W	2'900 lm / 3'670 lm
227-280I-10GEE	Ø 800 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	30,6 W	2'210 lm / 2'920 lm
227-280I-10GED	Ø 800 mm · Mikroprisma	DALI	30,6 W	2'210 lm / 2'920 lm
227-280I-10GGE	Ø 800 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	42,4 W	3'030 lm / 4'000 lm
227-280I-10GGD	Ø 800 mm · Mikroprisma	DALI	42,4 W	3'030 lm / 4'000 lm
227-280K-10GEE	Ø 800 mm · Opal	Ein/Aus	30,6 W	2'820 lm / 3'570 lm
227-280K-10GED	Ø 800 mm · Opal	DALI	30,6 W	2'820 lm / 3'570 lm
227-280K-10GGE	Ø 800 mm · Opal	Ein/Aus	42,4 W	3'870 lm / 4'890 lm
227-280K-10GGD	Ø 800 mm · Opal	DALI	42,4 W	3'870 lm / 4'890 lm
227-2B0I-10GEE	Ø 1140 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	45,9 W	3'320 lm / 4'380 lm
227-2B0I-10GED	Ø 1140 mm · Mikroprisma	DALI	45,9 W	3'320 lm / 4'380 lm
227-2B0I-10GGE	Ø 1140 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	63,6 W	4'550 lm / 6'000 lm
227-2B0I-10GGD	Ø 1140 mm · Mikroprisma	DALI	63,6 W	4'550 lm / 6'000 lm
227-2B0K-10GEE	Ø 1140 mm · Opal	Ein/Aus	45,9 W	4'230 lm / 5'360 lm
227-2B0K-10GED	Ø 1140 mm · Opal	DALI	45,9 W	4'230 lm / 5'360 lm
227-2B0K-10GGE	Ø 1140 mm · Opal	Ein/Aus	63,6 W	5'810 lm / 7'340 lm
227-2B0K-10GGD	Ø 1140 mm · Opal	DALI	63,6 W	5'810 lm / 7'340 lm
227-2C0I-10GEE	Ø 1515 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	61,1 W	4'420 lm / 5'840 lm
227-2C0I-10GED	Ø 1515 mm · Mikroprisma	DALI	61,1 W	4'420 lm / 5'840 lm
227-2C0I-10GGE	Ø 1515 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	84,8 W	6'060 lm / 8'000 lm
227-2C0I-10GGD	Ø 1515 mm · Mikroprisma	DALI	84,8 W	6'060 lm / 8'000 lm
227-2C0K-10GEE	Ø 1515 mm · Opal	Ein/Aus	61,1 W	5'650 lm / 7'140 lm
227-2C0K-10GED	Ø 1515 mm · Opal	DALI	61,1 W	5'650 lm / 7'140 lm
227-2C0K-10GGE	Ø 1515 mm · Opal	Ein/Aus	84,8 W	7'620 lm / 9'790 lm
227-2C0K-10GGD	Ø 1515 mm · Opal	DALI	84,8 W	7'620 lm / 9'790 lm
227-2D0I-10GEE	Ø 2050 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	84,1 W	6'080 lm / 8'020 lm
227-2D0I-10GED	Ø 2050 mm · Mikroprisma	DALI	84,1 W	6'080 lm / 8'020 lm

Rotao 60 Aufbauleuchte


AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
227-2D0I-10GGE	Ø 2050 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	116,5 W	8'340 lm / 11'000 lm
227-2D0I-10GGD	Ø 2050 mm · Mikroprisma	DALI	116,5 W	8'340 lm / 11'000 lm
227-2D0K-10GEE	Ø 2050 mm · Opal	Ein/Aus	84,1 W	7'770 lm / 9'820 lm
227-2D0K-10GED	Ø 2050 mm · Opal	DALI	84,1 W	7'770 lm / 9'820 lm
227-2D0K-10GGE	Ø 2050 mm · Opal	Ein/Aus	116,5 W	10'650 lm / 13'460 lm
227-2D0K-10GGD	Ø 2050 mm · Opal	DALI	116,5 W	10'650 lm / 13'460 lm
227-2E0I-10GEE	Ø 2440 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	99,4 W	7'190 lm / 9'480 lm
227-2E0I-10GED	Ø 2440 mm · Mikroprisma	DALI	99,4 W	7'190 lm / 9'480 lm
227-2E0I-10GGE	Ø 2440 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	137,7 W	9'850 lm / 13'000 lm
227-2E0I-10GGD	Ø 2440 mm · Mikroprisma	DALI	137,7 W	9'850 lm / 13'000 lm
227-2E0K-10GEE	Ø 2440 mm · Opal	Ein/Aus	99,4 W	9'180 lm / 11'610 lm
227-2E0K-10GED	Ø 2440 mm · Opal	DALI	99,4 W	9'180 lm / 11'610 lm
227-2E0K-10GGE	Ø 2440 mm · Opal	Ein/Aus	137,7 W	12'590 lm / 15'910 lm
227-2E0K-10GGD	Ø 2440 mm · Opal	DALI	137,7 W	12'590 lm / 15'910 lm
227-2F0I-10GEE	Ø 2980 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	122,3 W	8'850 lm / 11'670 lm
227-2F0I-10GED	Ø 2980 mm · Mikroprisma	DALI	122,3 W	8'850 lm / 11'670 lm
227-2F0I-10GGE	Ø 2980 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	169,5 W	12'130 lm / 16'000 lm
227-2F0I-10GGD	Ø 2980 mm · Mikroprisma	DALI	169,5 W	12'130 lm / 16'000 lm
227-2F0K-10GEE	Ø 2980 mm · Opal	Ein/Aus	122,3 W	11'300 lm / 14'290 lm
227-2F0K-10GED	Ø 2980 mm · Opal	DALI	122,3 W	11'300 lm / 14'290 lm
227-2F0K-10GGE	Ø 2980 mm · Opal	Ein/Aus	169,5 W	15'490 lm / 19'580 lm
227-2F0K-10GGD	Ø 2980 mm · Opal	DALI	169,5 W	15'490 lm / 19'580 lm

Rotao 60 Aufbauleuchte

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

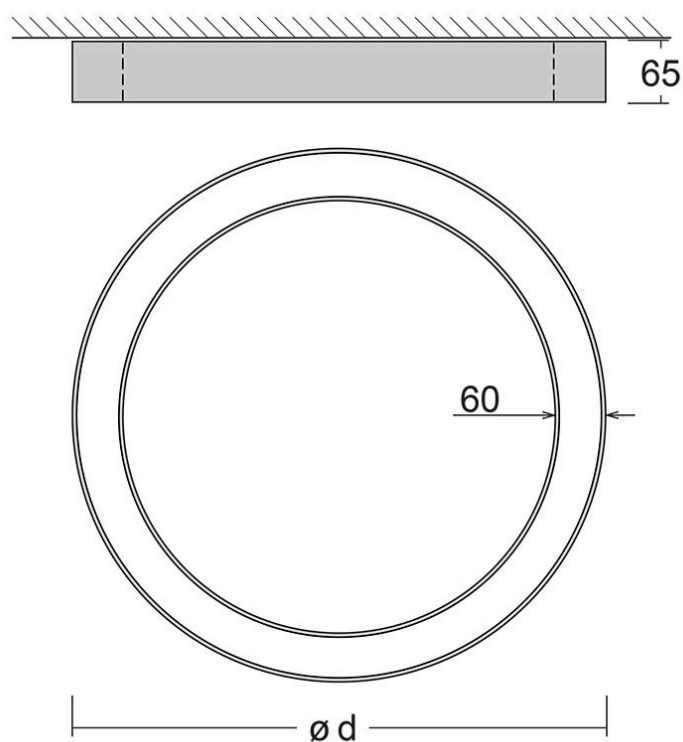

LICHTVERTEILUNG

