

# ROTAO 100 PENDELLEUCHE

RINGLEUCHE · PENDEL



Runde LED-Designleuchte als Hommage an die Kreislinie: Die innere Öffnung lockert Büros, Geschäfts- und Wohnräume optisch auf. Profilhöhe 87 mm, als Pendelleuchte direkt oder direkt/indirekt, Durchmesser von 600 bis 3000 mm, Mikroprisma-Optik oder opaler Diffusor, Ein/Aus oder DALI.

Ø bis 3 m

CRI 80

Ein/Aus · DALI

IP20

## MERKMALE

- Ringleuchte mit offener Mitte
- Ø 600 bis 3000 mm
- Mikroprisma oder Opal
- Standard- oder Hochleistung
- Ein/Aus oder DALI
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

## TECHNISCHE DATEN

|                |                                                 |             |                                   |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Typ            | Ringleuchte, Pendel                             | Steuerung   | Ein/Aus, DALI                     |
| Profil         | Höhe 87 mm                                      | Spannung    | 220–240 V, 50/60 Hz               |
| Durchmesser    | 600 / 850 / 1200 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm | Schutzart   | IP20                              |
| Optik          | Mikroprisma oder Opal                           | Gehäuse     | Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz |
| Lichtfarbe     | 3000 K, 4000 K                                  | Lebensdauer | L80/B20 50'000 h                  |
| Farbwiedergabe | CRI 80, MacAdam 3                               | Garantie    | 5 Jahre                           |

## AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

# Rotao 100 Pendelleuchte

## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr.       | Ausführung                               | Steuerung | Leistung | Lichtstrom          |
|----------------|------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|
| 127-560I-10GEE | Ø 600 mm · Direkt · Mikroprisma          | Ein/Aus   | 23,3 W   | 2'040 lm / 2'140 lm |
| 127-560I-10GED | Ø 600 mm · Direkt · Mikroprisma          | DALI      | 23,3 W   | 2'040 lm / 2'140 lm |
| 127-560I-10GGE | Ø 600 mm · Direkt · Mikroprisma          | Ein/Aus   | 32,7 W   | 2'780 lm / 2'920 lm |
| 127-560I-10GGD | Ø 600 mm · Direkt · Mikroprisma          | DALI      | 32,7 W   | 2'780 lm / 2'920 lm |
| 127-560K-10GEE | Ø 600 mm · Direkt · Opal                 | Ein/Aus   | 23,3 W   | 2'530 lm / 2'660 lm |
| 127-560K-10GED | Ø 600 mm · Direkt · Opal                 | DALI      | 23,3 W   | 2'530 lm / 2'660 lm |
| 127-560K-10GGE | Ø 600 mm · Direkt · Opal                 | Ein/Aus   | 32,7 W   | 3'450 lm / 3'620 lm |
| 127-560K-10GGD | Ø 600 mm · Direkt · Opal                 | DALI      | 32,7 W   | 3'450 lm / 3'620 lm |
| 127-561I-10GEE | Ø 600 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | Ein/Aus   | 27,7 W   | 2'460 lm / 2'580 lm |
| 127-561I-10GED | Ø 600 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | DALI      | 27,7 W   | 2'460 lm / 2'580 lm |
| 127-561I-10GGE | Ø 600 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | Ein/Aus   | 38,8 W   | 3'350 lm / 3'520 lm |
| 127-561I-10GGD | Ø 600 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | DALI      | 38,8 W   | 3'350 lm / 3'520 lm |
| 127-561K-10GEE | Ø 600 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | Ein/Aus   | 27,7 W   | 3'010 lm / 3'160 lm |
| 127-561K-10GED | Ø 600 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | DALI      | 27,7 W   | 3'010 lm / 3'160 lm |
| 127-561K-10GGE | Ø 600 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | Ein/Aus   | 38,8 W   | 4'100 lm / 4'300 lm |
| 127-561K-10GGD | Ø 600 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | DALI      | 38,8 W   | 4'100 lm / 4'300 lm |
| 127-580I-10GEE | Ø 850 mm · Direkt · Mikroprisma          | Ein/Aus   | 34,9 W   | 3'060 lm / 3'220 lm |
| 127-580I-10GED | Ø 850 mm · Direkt · Mikroprisma          | DALI      | 34,9 W   | 3'060 lm / 3'220 lm |
| 127-580I-10GGE | Ø 850 mm · Direkt · Mikroprisma          | Ein/Aus   | 49 W     | 4'170 lm / 4'380 lm |
| 127-580I-10GGD | Ø 850 mm · Direkt · Mikroprisma          | DALI      | 49 W     | 4'170 lm / 4'380 lm |
| 127-580K-10GEE | Ø 850 mm · Direkt · Opal                 | Ein/Aus   | 34,9 W   | 3'800 lm / 4'000 lm |
| 127-580K-10GED | Ø 850 mm · Direkt · Opal                 | DALI      | 34,9 W   | 3'800 lm / 4'000 lm |
| 127-580K-10GGE | Ø 850 mm · Direkt · Opal                 | Ein/Aus   | 49 W     | 5'180 lm / 5'440 lm |
| 127-580K-10GGD | Ø 850 mm · Direkt · Opal                 | DALI      | 49 W     | 5'180 lm / 5'440 lm |
| 127-581I-10GEE | Ø 850 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | Ein/Aus   | 41,5 W   | 3'680 lm / 3'880 lm |
| 127-581I-10GED | Ø 850 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | DALI      | 41,5 W   | 3'680 lm / 3'880 lm |
| 127-581I-10GGE | Ø 850 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | Ein/Aus   | 58,2 W   | 5'020 lm / 5'270 lm |
| 127-581I-10GGD | Ø 850 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | DALI      | 58,2 W   | 5'020 lm / 5'270 lm |
| 127-581K-10GEE | Ø 850 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | Ein/Aus   | 41,5 W   | 4'510 lm / 4'750 lm |
| 127-581K-10GED | Ø 850 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | DALI      | 41,5 W   | 4'510 lm / 4'750 lm |
| 127-581K-10GGE | Ø 850 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | Ein/Aus   | 58,2 W   | 6'150 lm / 6'460 lm |
| 127-581K-10GGD | Ø 850 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | DALI      | 58,2 W   | 6'150 lm / 6'460 lm |
| 127-5B0I-10GEE | Ø 1200 mm · Direkt · Mikroprisma         | Ein/Aus   | 46,6 W   | 4'080 lm / 4'290 lm |
| 127-5B0I-10GED | Ø 1200 mm · Direkt · Mikroprisma         | DALI      | 46,6 W   | 4'080 lm / 4'290 lm |

# Rotao 100 Pendelleuchte

## AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

| Art.-Nr.       | Ausführung                                | Steuerung | Leistung | Lichtstrom            |
|----------------|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| 127-5B0I-10GGE | Ø 1200 mm · Direkt · Mikroprisma          | Ein/Aus   | 65,4 W   | 5'560 lm / 5'840 lm   |
| 127-5B0I-10GGD | Ø 1200 mm · Direkt · Mikroprisma          | DALI      | 65,4 W   | 5'560 lm / 5'840 lm   |
| 127-5B0K-10GEE | Ø 1200 mm · Direkt · Opal                 | Ein/Aus   | 46,6 W   | 5'070 lm / 5'330 lm   |
| 127-5B0K-10GED | Ø 1200 mm · Direkt · Opal                 | DALI      | 46,6 W   | 5'070 lm / 5'330 lm   |
| 127-5B0K-10GGE | Ø 1200 mm · Direkt · Opal                 | Ein/Aus   | 65,4 W   | 6'900 lm / 7'250 lm   |
| 127-5B0K-10GGD | Ø 1200 mm · Direkt · Opal                 | DALI      | 65,4 W   | 6'900 lm / 7'250 lm   |
| 127-5B1I-10GEE | Ø 1200 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | Ein/Aus   | 55,3 W   | 4'910 lm / 5'170 lm   |
| 127-5B1I-10GED | Ø 1200 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | DALI      | 55,3 W   | 4'910 lm / 5'170 lm   |
| 127-5B1I-10GGE | Ø 1200 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | Ein/Aus   | 77,6 W   | 6'700 lm / 7'030 lm   |
| 127-5B1I-10GGD | Ø 1200 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | DALI      | 77,6 W   | 6'700 lm / 7'030 lm   |
| 127-5B1K-10GEE | Ø 1200 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | Ein/Aus   | 55,3 W   | 6'020 lm / 6'330 lm   |
| 127-5B1K-10GED | Ø 1200 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | DALI      | 55,3 W   | 6'020 lm / 6'330 lm   |
| 127-5B1K-10GGE | Ø 1200 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | Ein/Aus   | 77,6 W   | 8'200 lm / 8'610 lm   |
| 127-5B1K-10GGD | Ø 1200 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | DALI      | 77,6 W   | 8'200 lm / 8'610 lm   |
| 127-5C0I-10GEE | Ø 1500 mm · Direkt · Mikroprisma          | Ein/Aus   | 61,1 W   | 5'360 lm / 5'630 lm   |
| 127-5C0I-10GED | Ø 1500 mm · Direkt · Mikroprisma          | DALI      | 61,1 W   | 5'360 lm / 5'630 lm   |
| 127-5C0I-10GGE | Ø 1500 mm · Direkt · Mikroprisma          | Ein/Aus   | 85,8 W   | 7'300 lm / 7'670 lm   |
| 127-5C0I-10GGD | Ø 1500 mm · Direkt · Mikroprisma          | DALI      | 85,8 W   | 7'300 lm / 7'670 lm   |
| 127-5C0K-10GEE | Ø 1500 mm · Direkt · Opal                 | Ein/Aus   | 61,1 W   | 6'650 lm / 7'000 lm   |
| 127-5C0K-10GED | Ø 1500 mm · Direkt · Opal                 | DALI      | 61,1 W   | 6'650 lm / 7'000 lm   |
| 127-5C0K-10GGE | Ø 1500 mm · Direkt · Opal                 | Ein/Aus   | 85,8 W   | 9'060 lm / 9'520 lm   |
| 127-5C0K-10GGD | Ø 1500 mm · Direkt · Opal                 | DALI      | 85,8 W   | 9'060 lm / 9'520 lm   |
| 127-5C1I-10GEE | Ø 1500 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | Ein/Aus   | 69,9 W   | 6'190 lm / 6'510 lm   |
| 127-5C1I-10GED | Ø 1500 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | DALI      | 69,9 W   | 6'190 lm / 6'510 lm   |
| 127-5C1I-10GGE | Ø 1500 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | Ein/Aus   | 98 W     | 8'430 lm / 8'860 lm   |
| 127-5C1I-10GGD | Ø 1500 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | DALI      | 98 W     | 8'430 lm / 8'860 lm   |
| 127-5C1K-10GEE | Ø 1500 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | Ein/Aus   | 69,9 W   | 7'600 lm / 8'000 lm   |
| 127-5C1K-10GED | Ø 1500 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | DALI      | 69,9 W   | 7'600 lm / 8'000 lm   |
| 127-5C1K-10GGE | Ø 1500 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | Ein/Aus   | 98 W     | 10'360 lm / 10'880 lm |
| 127-5C1K-10GGD | Ø 1500 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | DALI      | 98 W     | 10'360 lm / 10'880 lm |
| 127-5D0I-10GEE | Ø 2000 mm · Direkt · Mikroprisma          | Ein/Aus   | 84,4 W   | 7'400 lm / 7'770 lm   |
| 127-5D0I-10GED | Ø 2000 mm · Direkt · Mikroprisma          | DALI      | 84,4 W   | 7'400 lm / 7'770 lm   |
| 127-5D0I-10GGE | Ø 2000 mm · Direkt · Mikroprisma          | Ein/Aus   | 118,4 W  | 10'080 lm / 10'590 lm |
| 127-5D0I-10GGD | Ø 2000 mm · Direkt · Mikroprisma          | DALI      | 118,4 W  | 10'080 lm / 10'590 lm |

# Rotao 100 Pendelleuchte

## AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

| Art.-Nr.       | Ausführung                                | Steuerung | Leistung | Lichtstrom            |
|----------------|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| 127-5D0K-10GEE | Ø 2000 mm · Direkt · Opal                 | Ein/Aus   | 84,4 W   | 9'190 lm / 9'660 lm   |
| 127-5D0K-10GED | Ø 2000 mm · Direkt · Opal                 | DALI      | 84,4 W   | 9'190 lm / 9'660 lm   |
| 127-5D0K-10GGE | Ø 2000 mm · Direkt · Opal                 | Ein/Aus   | 118,4 W  | 12'510 lm / 13'150 lm |
| 127-5D0K-10GGD | Ø 2000 mm · Direkt · Opal                 | DALI      | 118,4 W  | 12'510 lm / 13'150 lm |
| 127-5D1I-10GEE | Ø 2000 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | Ein/Aus   | 107,7 W  | 9'620 lm / 10'120 lm  |
| 127-5D1I-10GED | Ø 2000 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | DALI      | 107,7 W  | 9'620 lm / 10'120 lm  |
| 127-5D1I-10GGE | Ø 2000 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | Ein/Aus   | 151,1 W  | 13'110 lm / 13'770 lm |
| 127-5D1I-10GGD | Ø 2000 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | DALI      | 151,1 W  | 13'110 lm / 13'770 lm |
| 127-5D1K-10GEE | Ø 2000 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | Ein/Aus   | 107,7 W  | 11'720 lm / 12'330 lm |
| 127-5D1K-10GED | Ø 2000 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | DALI      | 107,7 W  | 11'720 lm / 12'330 lm |
| 127-5D1K-10GGE | Ø 2000 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | Ein/Aus   | 151,1 W  | 15'970 lm / 16'780 lm |
| 127-5D1K-10GGD | Ø 2000 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | DALI      | 151,1 W  | 15'970 lm / 16'780 lm |
| 127-5E0I-10GEE | Ø 2500 mm · Direkt · Mikroprisma          | Ein/Aus   | 104,8 W  | 9'180 lm / 9'650 lm   |
| 127-5E0I-10GED | Ø 2500 mm · Direkt · Mikroprisma          | DALI      | 104,8 W  | 9'180 lm / 9'650 lm   |
| 127-5E0I-10GGE | Ø 2500 mm · Direkt · Mikroprisma          | Ein/Aus   | 147 W    | 12'510 lm / 13'140 lm |
| 127-5E0I-10GGD | Ø 2500 mm · Direkt · Mikroprisma          | DALI      | 147 W    | 12'510 lm / 13'140 lm |
| 127-5E0K-10GEE | Ø 2500 mm · Direkt · Opal                 | Ein/Aus   | 104,8 W  | 11'400 lm / 11'990 lm |
| 127-5E0K-10GED | Ø 2500 mm · Direkt · Opal                 | DALI      | 104,8 W  | 11'400 lm / 11'990 lm |
| 127-5E0K-10GGE | Ø 2500 mm · Direkt · Opal                 | Ein/Aus   | 147 W    | 15'540 lm / 16'320 lm |
| 127-5E0K-10GGD | Ø 2500 mm · Direkt · Opal                 | DALI      | 147 W    | 15'540 lm / 16'320 lm |
| 127-5E1I-10GEE | Ø 2500 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | Ein/Aus   | 128,1 W  | 11'410 lm / 12'000 lm |
| 127-5E1I-10GED | Ø 2500 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | DALI      | 128,1 W  | 11'410 lm / 12'000 lm |
| 127-5E1I-10GGE | Ø 2500 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | Ein/Aus   | 179,7 W  | 15'540 lm / 16'330 lm |
| 127-5E1I-10GGD | Ø 2500 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | DALI      | 179,7 W  | 15'540 lm / 16'330 lm |
| 127-5E1K-10GEE | Ø 2500 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | Ein/Aus   | 128,1 W  | 13'940 lm / 14'660 lm |
| 127-5E1K-10GED | Ø 2500 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | DALI      | 128,1 W  | 13'940 lm / 14'660 lm |
| 127-5E1K-10GGE | Ø 2500 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | Ein/Aus   | 179,7 W  | 18'990 lm / 19'950 lm |
| 127-5E1K-10GGD | Ø 2500 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | DALI      | 179,7 W  | 18'990 lm / 19'950 lm |
| 127-5F0I-10GEE | Ø 3000 mm · Direkt · Mikroprisma          | Ein/Aus   | 128,1 W  | 11'220 lm / 11'800 lm |
| 127-5F0I-10GED | Ø 3000 mm · Direkt · Mikroprisma          | DALI      | 128,1 W  | 11'220 lm / 11'800 lm |
| 127-5F0I-10GGE | Ø 3000 mm · Direkt · Mikroprisma          | Ein/Aus   | 179,7 W  | 15'290 lm / 16'060 lm |
| 127-5F0I-10GGD | Ø 3000 mm · Direkt · Mikroprisma          | DALI      | 179,7 W  | 15'290 lm / 16'060 lm |
| 127-5F0K-10GEE | Ø 3000 mm · Direkt · Opal                 | Ein/Aus   | 128,1 W  | 13'940 lm / 14'660 lm |
| 127-5F0K-10GED | Ø 3000 mm · Direkt · Opal                 | DALI      | 128,1 W  | 13'940 lm / 14'660 lm |

## Rotao 100 Pendelleuchte


### AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

| Art.-Nr.       | Ausführung                                | Steuerung | Leistung | Lichtstrom            |
|----------------|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| 127-5F0K-10GGE | Ø 3000 mm · Direkt · Opal                 | Ein/Aus   | 179,7 W  | 18'990 lm / 19'950 lm |
| 127-5F0K-10GGD | Ø 3000 mm · Direkt · Opal                 | DALI      | 179,7 W  | 18'990 lm / 19'950 lm |
| 127-5F1I-10GEE | Ø 3000 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | Ein/Aus   | 163 W    | 14'570 lm / 15'320 lm |
| 127-5F1I-10GED | Ø 3000 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | DALI      | 163 W    | 14'570 lm / 15'320 lm |
| 127-5F1I-10GGE | Ø 3000 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | Ein/Aus   | 228,7 W  | 19'840 lm / 20'850 lm |
| 127-5F1I-10GGD | Ø 3000 mm · Direkt/Indirekt · Mikroprisma | DALI      | 228,7 W  | 19'840 lm / 20'850 lm |
| 127-5F1K-10GEE | Ø 3000 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | Ein/Aus   | 163 W    | 17'740 lm / 18'660 lm |
| 127-5F1K-10GED | Ø 3000 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | DALI      | 163 W    | 17'740 lm / 18'660 lm |
| 127-5F1K-10GGE | Ø 3000 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | Ein/Aus   | 228,7 W  | 24'170 lm / 25'390 lm |
| 127-5F1K-10GGD | Ø 3000 mm · Direkt/Indirekt · Opal        | DALI      | 228,7 W  | 24'170 lm / 25'390 lm |


# Rotao 100 Pendelleuchte

## MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

### MASSBILD

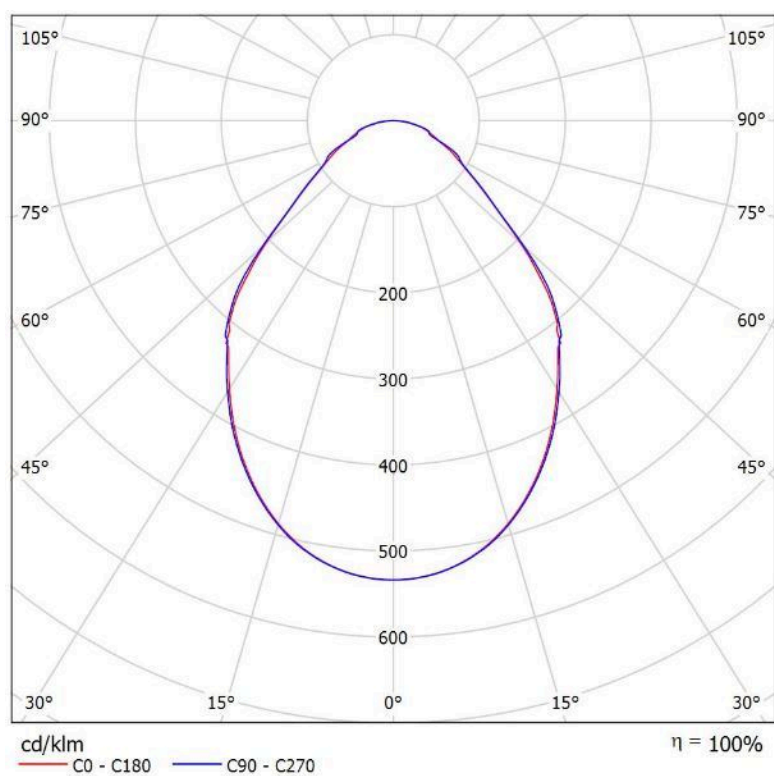


### MASSBILD

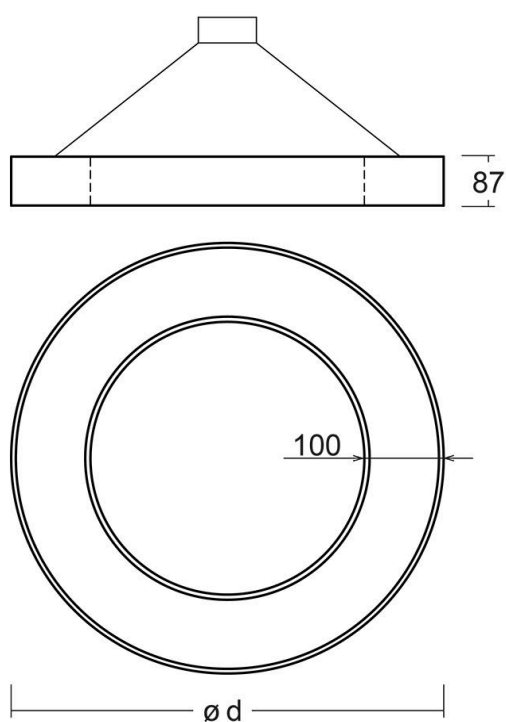

## Rotao 100 Pendelleuchte

### MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

#### MASSBILD

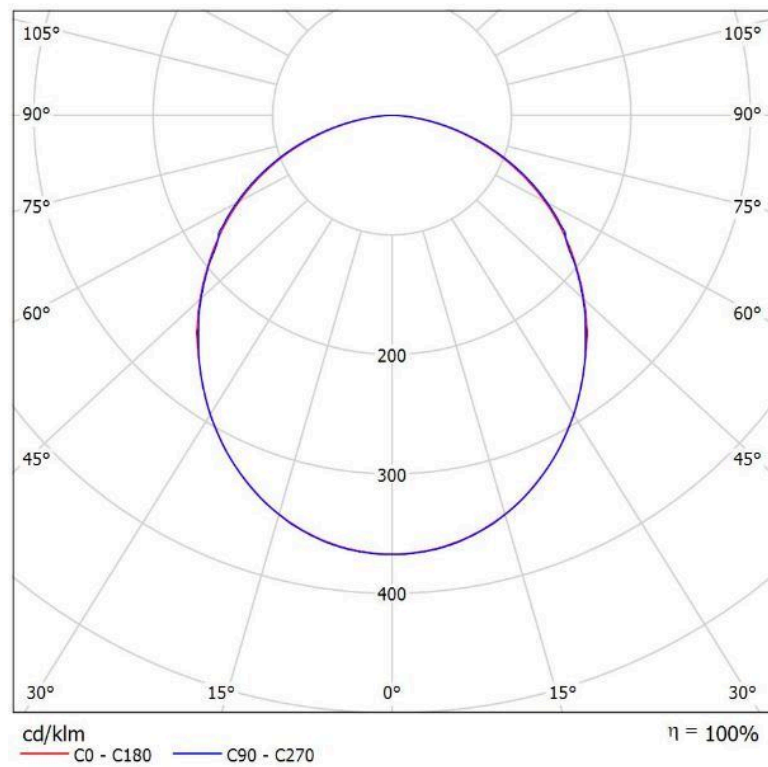

Masse in mm.