RUNDO 24 DIREKT

RUNDLEUCHTE · DIREKT



Sehr flache runde LED-Leuchte mit nur 24 mm Profilhöhe und über 145 lm/W. Direkte Lichtabgabe, Mikroprisma-Optik oder opaler Diffusor, Durchmesser 410, 501, 630 und 804 mm. Für Decke oder Wand, mit Seil- oder Rohrpendel auch abgehängt; Ein/Aus, DALI oder Notlicht 3 h.

145 lm/W | 24 mm flach | CRI 80 | IP20

MERKMALE

- Nur 24 mm flach, über 145 lm/W
- Direkt
- Ø 410 / 501 / 630 / 804 mm
- Mikroprisma oder Opal
- Ein/Aus, DALI oder Notlicht 3 h
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Typ	Rundleuchte Aufbau/Wand, direkt	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Notlicht 3 h
Durchmesser	410 / 501 / 630 / 804 mm	Spannung	220–240 V, 50/60 Hz
Höhe	24 mm	Schutzart	IP20
Optik	Mikroprisma oder Opal	Gehäuse	Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K	Lebensdauer	L80/B20 50'000 h
Farbwiedergabe	CRI 80, MacAdam 3	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Rundo 24 Direkt

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
290-240I-10GEE	Ø 410 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	10,5 W	1'460 lm / 1'460 lm
290-240I-10GED	Ø 410 mm · Mikroprisma	DALI	10,5 W	1'460 lm / 1'460 lm
290-240I-10GEM3	Ø 410 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	10,5 W	1'460 lm / 1'460 lm
290-240I-10GGE	Ø 410 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	18,6 W	2'530 lm / 2'570 lm
290-240I-10GGD	Ø 410 mm · Mikroprisma	DALI	18,6 W	2'530 lm / 2'570 lm
290-240I-10GGM3	Ø 410 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	18,6 W	2'530 lm / 2'570 lm
290-240I-10GHE	Ø 410 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	29,7 W	4'020 lm / 4'070 lm
290-240I-10GHD	Ø 410 mm · Mikroprisma	DALI	29,7 W	4'020 lm / 4'070 lm
290-240I-10GHM3	Ø 410 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	29,7 W	4'020 lm / 4'070 lm
290-240K-10GEE	Ø 410 mm · Opal	Ein/Aus	12,3 W	1'590 lm / 1'540 lm
290-240K-10GED	Ø 410 mm · Opal	DALI	12,3 W	1'590 lm / 1'540 lm
290-240K-10GEM3	Ø 410 mm · Opal	Notlicht 3 h	12,3 W	1'590 lm / 1'540 lm
290-240K-10GGE	Ø 410 mm · Opal	Ein/Aus	19 W	2'510 lm / 2'550 lm
290-240K-10GGD	Ø 410 mm · Opal	DALI	19 W	2'510 lm / 2'550 lm
290-240K-10GGM3	Ø 410 mm · Opal	Notlicht 3 h	19 W	2'510 lm / 2'550 lm
290-240K-10GHE	Ø 410 mm · Opal	Ein/Aus	30,6 W	4'010 lm / 4'060 lm
290-240K-10GHD	Ø 410 mm · Opal	DALI	30,6 W	4'010 lm / 4'060 lm
290-240K-10GHM3	Ø 410 mm · Opal	Notlicht 3 h	30,6 W	4'010 lm / 4'060 lm
290-250I-10GEE	Ø 501 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	14,7 W	1'850 lm / 1'860 lm
290-250I-10GED	Ø 501 mm · Mikroprisma	DALI	14,7 W	1'850 lm / 1'860 lm
290-250I-10GEM3	Ø 501 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	14,7 W	1'850 lm / 1'860 lm
290-250I-10GGE	Ø 501 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	20,2 W	2'580 lm / 2'550 lm
290-250I-10GGD	Ø 501 mm · Mikroprisma	DALI	20,2 W	2'580 lm / 2'550 lm
290-250I-10GGM3	Ø 501 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	20,2 W	2'580 lm / 2'550 lm
290-250I-10GHE	Ø 501 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	32,7 W	4'080 lm / 4'060 lm
290-250I-10GHD	Ø 501 mm · Mikroprisma	DALI	32,7 W	4'080 lm / 4'060 lm
290-250I-10GHM3	Ø 501 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	32,7 W	4'080 lm / 4'060 lm
290-250K-10GEE	Ø 501 mm · Opal	Ein/Aus	16 W	1'860 lm / 1'870 lm
290-250K-10GED	Ø 501 mm · Opal	DALI	16 W	1'860 lm / 1'870 lm
290-250K-10GEM3	Ø 501 mm · Opal	Notlicht 3 h	16 W	1'860 lm / 1'870 lm
290-250K-10GGE	Ø 501 mm · Opal	Ein/Aus	21,9 W	2'550 lm / 2'560 lm
290-250K-10GGD	Ø 501 mm · Opal	DALI	21,9 W	2'550 lm / 2'560 lm
290-250K-10GGM3	Ø 501 mm · Opal	Notlicht 3 h	21,9 W	2'550 lm / 2'560 lm
290-250K-10GHE	Ø 501 mm · Opal	Ein/Aus	35,8 W	4'060 lm / 4'080 lm

Rundo 24 Direkt

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
290-250K-10GHD	Ø 501 mm · Opal	DALI	35,8 W	4'060 lm / 4'080 lm
290-250K-10GHM3	Ø 501 mm · Opal	Notlicht 3 h	35,8 W	4'060 lm / 4'080 lm
290-260I-10GEE	Ø 630 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	14,2 W	2'050 lm / 2'130 lm
290-260I-10GED	Ø 630 mm · Mikroprisma	DALI	14,2 W	2'050 lm / 2'130 lm
290-260I-10GEM3	Ø 630 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	14,2 W	2'050 lm / 2'130 lm
290-260I-10GGE	Ø 630 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	21,6 W	3'140 lm / 3'060 lm
290-260I-10GGD	Ø 630 mm · Mikroprisma	DALI	21,6 W	3'140 lm / 3'060 lm
290-260I-10GGM3	Ø 630 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	21,6 W	3'140 lm / 3'060 lm
290-260I-10GHE	Ø 630 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	26,4 W	3'810 lm / 3'870 lm
290-260I-10GHD	Ø 630 mm · Mikroprisma	DALI	26,4 W	3'810 lm / 3'870 lm
290-260I-10GHM3	Ø 630 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	26,4 W	3'810 lm / 3'870 lm
290-260I-10GIE	Ø 630 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	39,4 W	5'570 lm / 5'600 lm
290-260I-10GID	Ø 630 mm · Mikroprisma	DALI	39,4 W	5'570 lm / 5'600 lm
290-260I-10GIM3	Ø 630 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	39,4 W	5'570 lm / 5'600 lm
290-260K-10GEE	Ø 630 mm · Opal	Ein/Aus	15,7 W	2'100 lm / 2'090 lm
290-260K-10GED	Ø 630 mm · Opal	DALI	15,7 W	2'100 lm / 2'090 lm
290-260K-10GEM3	Ø 630 mm · Opal	Notlicht 3 h	15,7 W	2'100 lm / 2'090 lm
290-260K-10GGE	Ø 630 mm · Opal	Ein/Aus	23,1 W	3'130 lm / 3'060 lm
290-260K-10GGD	Ø 630 mm · Opal	DALI	23,1 W	3'130 lm / 3'060 lm
290-260K-10GGM3	Ø 630 mm · Opal	Notlicht 3 h	23,1 W	3'130 lm / 3'060 lm
290-260K-10GHE	Ø 630 mm · Opal	Ein/Aus	29,9 W	4'030 lm / 4'100 lm
290-260K-10GHD	Ø 630 mm · Opal	DALI	29,9 W	4'030 lm / 4'100 lm
290-260K-10GHM3	Ø 630 mm · Opal	Notlicht 3 h	29,9 W	4'030 lm / 4'100 lm
290-260K-10GIE	Ø 630 mm · Opal	Ein/Aus	42,3 W	5'580 lm / 5'630 lm
290-260K-10GID	Ø 630 mm · Opal	DALI	42,3 W	5'580 lm / 5'630 lm
290-260K-10GIM3	Ø 630 mm · Opal	Notlicht 3 h	42,3 W	5'580 lm / 5'630 lm
290-280I-10GEE	Ø 804 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	23,9 W	3'530 lm / 3'550 lm
290-280I-10GED	Ø 804 mm · Mikroprisma	DALI	23,9 W	3'530 lm / 3'550 lm
290-280I-10GEM3	Ø 804 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	23,9 W	3'530 lm / 3'550 lm
290-280I-10GGE	Ø 804 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	34,2 W	5'020 lm / 5'030 lm
290-280I-10GGD	Ø 804 mm · Mikroprisma	DALI	34,2 W	5'020 lm / 5'030 lm
290-280I-10GGM3	Ø 804 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	34,2 W	5'020 lm / 5'030 lm
290-280I-10GHE	Ø 804 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	48,3 W	7'020 lm / 7'060 lm
290-280I-10GHD	Ø 804 mm · Mikroprisma	DALI	48,3 W	7'020 lm / 7'060 lm

Rundo 24 Direkt


AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
290-280I-10GHM3	Ø 804 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	48,3 W	7'020 lm / 7'060 lm
290-280I-10GIE	Ø 804 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	66,8 W	9'560 lm / 9'540 lm
290-280I-10GID	Ø 804 mm · Mikroprisma	DALI	66,8 W	9'560 lm / 9'540 lm
290-280I-10GIM3	Ø 804 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	66,8 W	9'560 lm / 9'540 lm
290-280K-10GEE	Ø 804 mm · Opal	Ein/Aus	25,3 W	3'510 lm / 3'510 lm
290-280K-10GED	Ø 804 mm · Opal	DALI	25,3 W	3'510 lm / 3'510 lm
290-280K-10GEM3	Ø 804 mm · Opal	Notlicht 3 h	25,3 W	3'510 lm / 3'510 lm
290-280K-10GGE	Ø 804 mm · Opal	Ein/Aus	36,4 W	5'000 lm / 5'090 lm
290-280K-10GGD	Ø 804 mm · Opal	DALI	36,4 W	5'000 lm / 5'090 lm
290-280K-10GGM3	Ø 804 mm · Opal	Notlicht 3 h	36,4 W	5'000 lm / 5'090 lm
290-280K-10GHE	Ø 804 mm · Opal	Ein/Aus	52 W	7'040 lm / 7'000 lm
290-280K-10GHD	Ø 804 mm · Opal	DALI	52 W	7'040 lm / 7'000 lm
290-280K-10GHM3	Ø 804 mm · Opal	Notlicht 3 h	52 W	7'040 lm / 7'000 lm
290-280K-10GIE	Ø 804 mm · Opal	Ein/Aus	71,3 W	9'530 lm / 9'570 lm
290-280K-10GID	Ø 804 mm · Opal	DALI	71,3 W	9'530 lm / 9'570 lm
290-280K-10GIM3	Ø 804 mm · Opal	Notlicht 3 h	71,3 W	9'530 lm / 9'570 lm


Rundo 24 Direkt

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

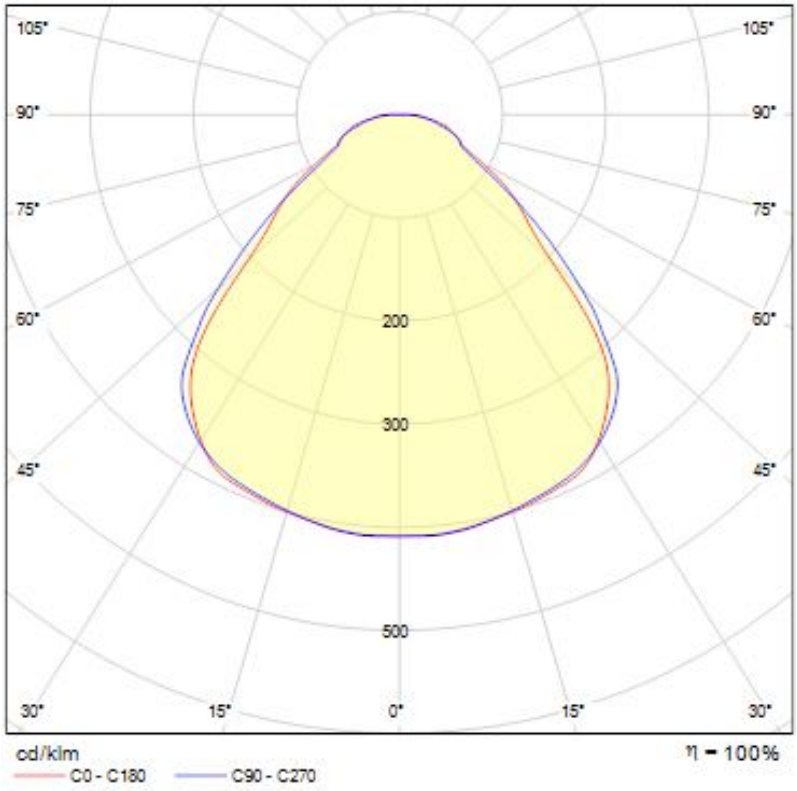

MASSBILD

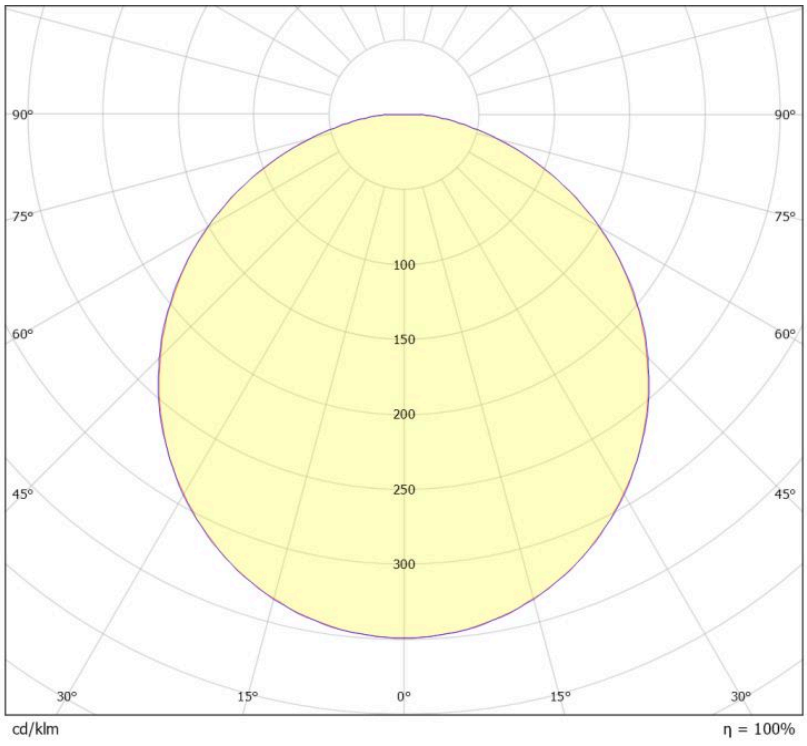


Masse in mm.

Rundo 24 Direkt

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

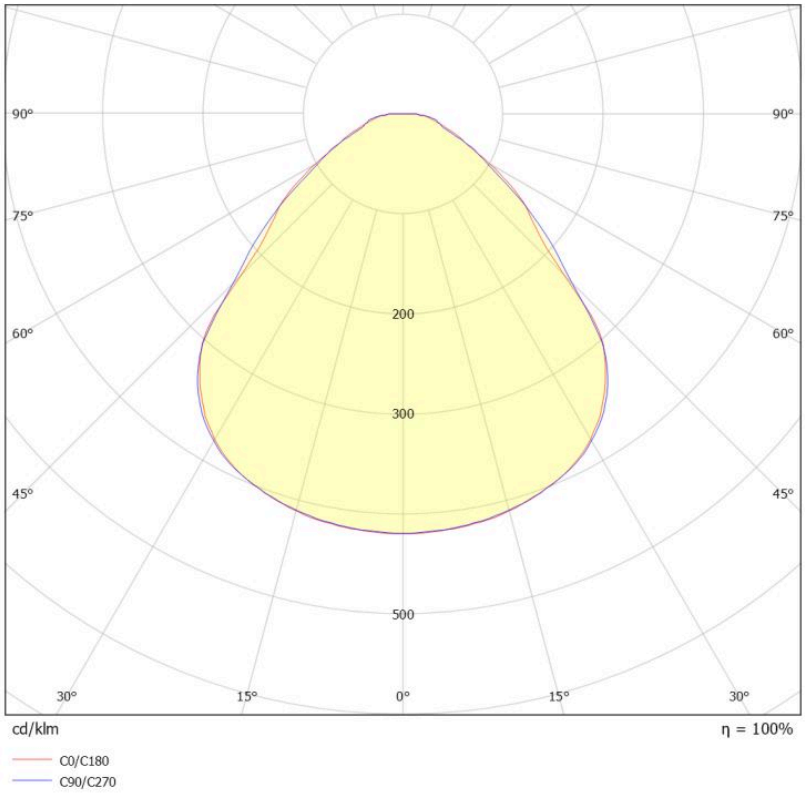

Masse in mm.