RUNDO 24 DIREKT/INDIREKT

RUNDLEUCHTE · DIREKT/INDIREKT



Sehr flache runde LED-Leuchte mit nur 24 mm Profilhöhe und über 145 lm/W. Direkt-indirekte Lichtabgabe, Mikroprisma-Optik oder opaler Diffusor, Durchmesser 410, 501, 630 und 804 mm. Für Decke oder Wand, mit Seil- oder Rohrpendel auch abgehängt; Ein/Aus, DALI oder Notlicht 3 h.

145 lm/W | 24 mm flach | CRI 80 | IP20

MERKMALE

- Nur 24 mm flach, über 145 lm/W
- Direkt/indirekt
- Ø 410 / 501 / 630 / 804 mm
- Mikroprisma oder Opal
- Ein/Aus, DALI oder Notlicht 3 h
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Typ	Rundleuchte Aufbau/Wand, direkt/indirekt
Durchmesser	410 / 501 / 630 / 804 mm
Höhe	24 mm
Optik	Mikroprisma oder Opal
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80, MacAdam 3

Steuerung	Ein/Aus, DALI, Notlicht 3 h
Spannung	220–240 V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz
Lebensdauer	L80/B20 50'000 h
Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Rundo 24 Direkt/Indirekt

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
290-241I-10GEE	Ø 410 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	11,9 W	1'680 lm / 1'680 lm
290-241I-10GED	Ø 410 mm · Mikroprisma	DALI	11,9 W	1'680 lm / 1'680 lm
290-241I-10GEM3	Ø 410 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	11,9 W	1'680 lm / 1'680 lm
290-241I-10GGE	Ø 410 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	22,1 W	3'110 lm / 3'060 lm
290-241I-10GGD	Ø 410 mm · Mikroprisma	DALI	22,1 W	3'110 lm / 3'060 lm
290-241I-10GGM3	Ø 410 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	22,1 W	3'110 lm / 3'060 lm
290-241I-10GHE	Ø 410 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	36,5 W	5'100 lm / 5'140 lm
290-241I-10GHD	Ø 410 mm · Mikroprisma	DALI	36,5 W	5'100 lm / 5'140 lm
290-241I-10GHM3	Ø 410 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	36,5 W	5'100 lm / 5'140 lm
290-241K-10GEE	Ø 410 mm · Opal	Ein/Aus	11,4 W	1'580 lm / 1'450 lm
290-241K-10GED	Ø 410 mm · Opal	DALI	11,4 W	1'580 lm / 1'450 lm
290-241K-10GEM3	Ø 410 mm · Opal	Notlicht 3 h	11,4 W	1'580 lm / 1'450 lm
290-241K-10GGE	Ø 410 mm · Opal	Ein/Aus	22,1 W	3'040 lm / 3'000 lm
290-241K-10GGD	Ø 410 mm · Opal	DALI	22,1 W	3'040 lm / 3'000 lm
290-241K-10GGM3	Ø 410 mm · Opal	Notlicht 3 h	22,1 W	3'040 lm / 3'000 lm
290-241K-10GHE	Ø 410 mm · Opal	Ein/Aus	36,5 W	4'990 lm / 5'040 lm
290-241K-10GHD	Ø 410 mm · Opal	DALI	36,5 W	4'990 lm / 5'040 lm
290-241K-10GHM3	Ø 410 mm · Opal	Notlicht 3 h	36,5 W	4'990 lm / 5'040 lm
290-251I-10GEE	Ø 501 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	15,2 W	2'070 lm / 2'060 lm
290-251I-10GED	Ø 501 mm · Mikroprisma	DALI	15,2 W	2'070 lm / 2'060 lm
290-251I-10GEM3	Ø 501 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	15,2 W	2'070 lm / 2'060 lm
290-251I-10GGE	Ø 501 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	25,8 W	3'510 lm / 3'560 lm
290-251I-10GGD	Ø 501 mm · Mikroprisma	DALI	25,8 W	3'510 lm / 3'560 lm
290-251I-10GGM3	Ø 501 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	25,8 W	3'510 lm / 3'560 lm
290-251I-10GHE	Ø 501 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	41,3 W	5'560 lm / 5'500 lm
290-251I-10GHD	Ø 501 mm · Mikroprisma	DALI	41,3 W	5'560 lm / 5'500 lm
290-251I-10GHM3	Ø 501 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	41,3 W	5'560 lm / 5'500 lm
290-251K-10GEE	Ø 501 mm · Opal	Ein/Aus	16 W	2'040 lm / 2'030 lm
290-251K-10GED	Ø 501 mm · Opal	DALI	16 W	2'040 lm / 2'030 lm
290-251K-10GEM3	Ø 501 mm · Opal	Notlicht 3 h	16 W	2'040 lm / 2'030 lm
290-251K-10GGE	Ø 501 mm · Opal	Ein/Aus	28,1 W	3'570 lm / 3'530 lm
290-251K-10GGD	Ø 501 mm · Opal	DALI	28,1 W	3'570 lm / 3'530 lm
290-251K-10GGM3	Ø 501 mm · Opal	Notlicht 3 h	28,1 W	3'570 lm / 3'530 lm
290-251K-10GHE	Ø 501 mm · Opal	Ein/Aus	43,6 W	5'500 lm / 5'550 lm

Rundo 24 Direkt/Indirekt

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
290-251K-10GHD	Ø 501 mm · Opal	DALI	43,6 W	5'500 lm / 5'550 lm
290-251K-10GHM3	Ø 501 mm · Opal	Notlicht 3 h	43,6 W	5'500 lm / 5'550 lm
290-261I-10GEE	Ø 630 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	17 W	2'570 lm / 2'490 lm
290-261I-10GED	Ø 630 mm · Mikroprisma	DALI	17 W	2'570 lm / 2'490 lm
290-261I-10GEM3	Ø 630 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	17 W	2'570 lm / 2'490 lm
290-261I-10GGE	Ø 630 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	22,8 W	3'460 lm / 3'600 lm
290-261I-10GGD	Ø 630 mm · Mikroprisma	DALI	22,8 W	3'460 lm / 3'600 lm
290-261I-10GGM3	Ø 630 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	22,8 W	3'460 lm / 3'600 lm
290-261I-10GHE	Ø 630 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	33,9 W	5'040 lm / 5'250 lm
290-261I-10GHD	Ø 630 mm · Mikroprisma	DALI	33,9 W	5'040 lm / 5'250 lm
290-261I-10GHM3	Ø 630 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	33,9 W	5'040 lm / 5'250 lm
290-261I-10GIE	Ø 630 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	51,6 W	7'490 lm / 7'440 lm
290-261I-10GID	Ø 630 mm · Mikroprisma	DALI	51,6 W	7'490 lm / 7'440 lm
290-261I-10GIM3	Ø 630 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	51,6 W	7'490 lm / 7'440 lm
290-261K-10GEE	Ø 630 mm · Opal	Ein/Aus	18,2 W	2'620 lm / 2'550 lm
290-261K-10GED	Ø 630 mm · Opal	DALI	18,2 W	2'620 lm / 2'550 lm
290-261K-10GEM3	Ø 630 mm · Opal	Notlicht 3 h	18,2 W	2'620 lm / 2'550 lm
290-261K-10GGE	Ø 630 mm · Opal	Ein/Aus	25,2 W	3'630 lm / 3'600 lm
290-261K-10GGD	Ø 630 mm · Opal	DALI	25,2 W	3'630 lm / 3'600 lm
290-261K-10GGM3	Ø 630 mm · Opal	Notlicht 3 h	25,2 W	3'630 lm / 3'600 lm
290-261K-10GHE	Ø 630 mm · Opal	Ein/Aus	36,4 W	5'130 lm / 4'990 lm
290-261K-10GHD	Ø 630 mm · Opal	DALI	36,4 W	5'130 lm / 4'990 lm
290-261K-10GHM3	Ø 630 mm · Opal	Notlicht 3 h	36,4 W	5'130 lm / 4'990 lm
290-261K-10GIE	Ø 630 mm · Opal	Ein/Aus	54,2 W	7'450 lm / 7'420 lm
290-261K-10GID	Ø 630 mm · Opal	DALI	54,2 W	7'450 lm / 7'420 lm
290-261K-10GIM3	Ø 630 mm · Opal	Notlicht 3 h	54,2 W	7'450 lm / 7'420 lm
290-281I-10GEE	Ø 804 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	27,2 W	4'040 lm / 4'040 lm
290-281I-10GED	Ø 804 mm · Mikroprisma	DALI	27,2 W	4'040 lm / 4'040 lm
290-281I-10GEM3	Ø 804 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	27,2 W	4'040 lm / 4'040 lm
290-281I-10GGE	Ø 804 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	37,3 W	5'570 lm / 5'560 lm
290-281I-10GGD	Ø 804 mm · Mikroprisma	DALI	37,3 W	5'570 lm / 5'560 lm
290-281I-10GGM3	Ø 804 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	37,3 W	5'570 lm / 5'560 lm
290-281I-10GHE	Ø 804 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	54,8 W	8'040 lm / 8'060 lm
290-281I-10GHD	Ø 804 mm · Mikroprisma	DALI	54,8 W	8'040 lm / 8'060 lm

Rundo 24 Direkt/Indirekt


AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
290-281I-10GHM3	Ø 804 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	54,8 W	8'040 lm / 8'060 lm
290-281I-10GIE	Ø 804 mm · Mikroprisma	Ein/Aus	76,5 W	11'040 lm / 11'040 lm
290-281I-10GID	Ø 804 mm · Mikroprisma	DALI	76,5 W	11'040 lm / 11'040 lm
290-281I-10GIM3	Ø 804 mm · Mikroprisma	Notlicht 3 h	76,5 W	11'040 lm / 11'040 lm
290-281K-10GEE	Ø 804 mm · Opal	Ein/Aus	29 W	4'060 lm / 4'070 lm
290-281K-10GED	Ø 804 mm · Opal	DALI	29 W	4'060 lm / 4'070 lm
290-281K-10GEM3	Ø 804 mm · Opal	Notlicht 3 h	29 W	4'060 lm / 4'070 lm
290-281K-10GGE	Ø 804 mm · Opal	Ein/Aus	39 W	5'500 lm / 5'500 lm
290-281K-10GGD	Ø 804 mm · Opal	DALI	39 W	5'500 lm / 5'500 lm
290-281K-10GGM3	Ø 804 mm · Opal	Notlicht 3 h	39 W	5'500 lm / 5'500 lm
290-281K-10GHE	Ø 804 mm · Opal	Ein/Aus	58 W	8'070 lm / 8'030 lm
290-281K-10GHD	Ø 804 mm · Opal	DALI	58 W	8'070 lm / 8'030 lm
290-281K-10GHM3	Ø 804 mm · Opal	Notlicht 3 h	58 W	8'070 lm / 8'030 lm
290-281K-10GIE	Ø 804 mm · Opal	Ein/Aus	80,5 W	11'000 lm / 11'070 lm
290-281K-10GID	Ø 804 mm · Opal	DALI	80,5 W	11'000 lm / 11'070 lm
290-281K-10GIM3	Ø 804 mm · Opal	Notlicht 3 h	80,5 W	11'000 lm / 11'070 lm


Rundo 24 Direkt/Indirekt

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

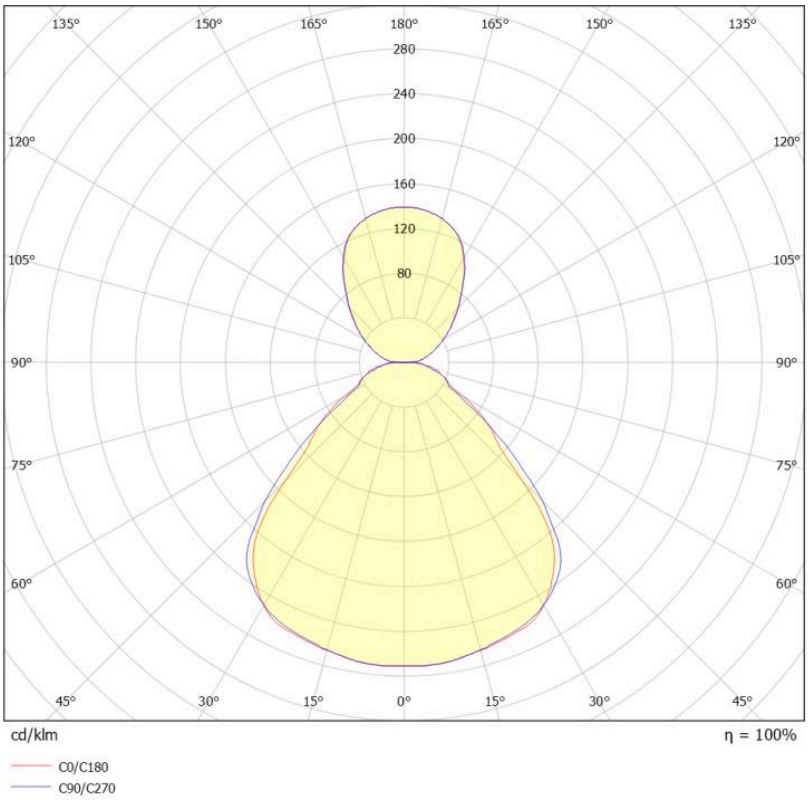

MASSBILD

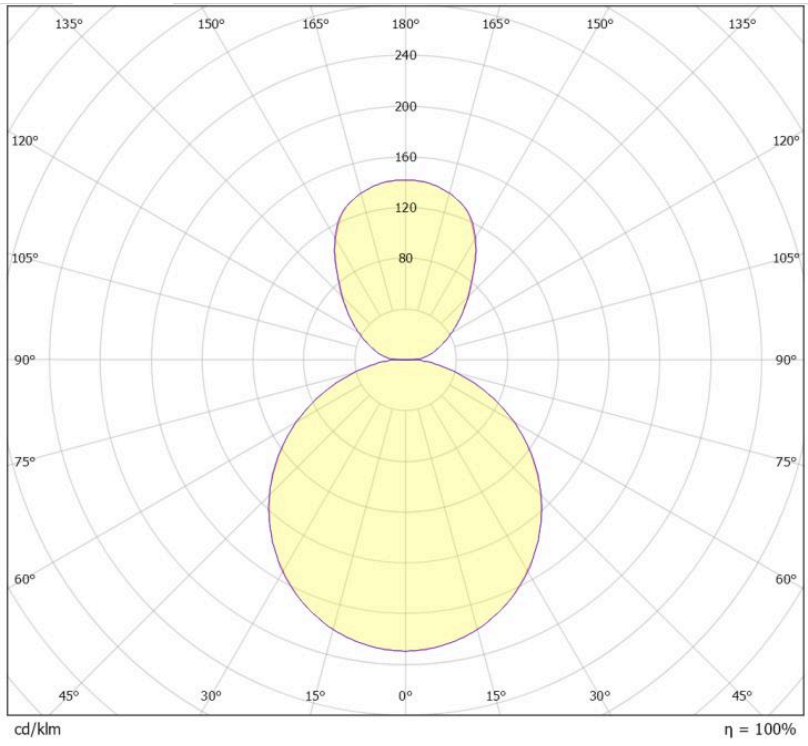


Masse in mm.

Rundo 24 Direkt/Indirekt

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

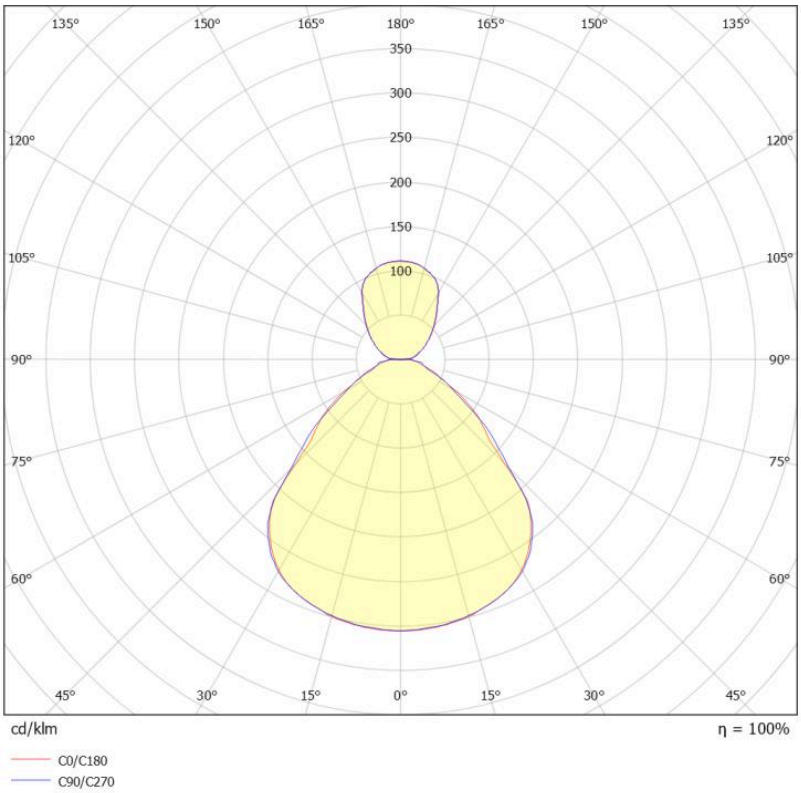

Masse in mm.