LINA 35 AUFBAULEUCHTE

AUFBAULEUCHTE · DIREKT



Sehr schlanke lineare LED-Aufbauleuchte (37 × 60 mm, mit verlängertem Diffusor 37 × 75 mm) mit direkter Lichtabgabe. Längen von 570 bis 2814 mm, komplett mit Zubehör und Endkappen; Standard- oder Hochleistung, Ein/Aus oder DALI.

37 mm schmal | CRI 80 | Ein/Aus · DALI | IP20

MERKMALE

- Nur 37 mm breit
- Diffusor flach oder verlängert
- Längen 570 bis 2814 mm
- Standard- oder Hochleistung
- Ein/Aus oder DALI
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Typ	Aufbauleuchte linear, direkt
Querschnitt	37 × 60 mm / 37 × 75 mm
Längen	570 / 851 / 1131 / 1412 / 1692 / 1973 / 2253 / 2814 mm
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80, MacAdam 3
Steuerung	Ein/Aus, DALI

Spannung	220–240 V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz
Lebensdauer	L80/B20 50'000 h
Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Lina 35 Aufbauleuchte

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
35-200K-10GEE	570 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	7,7 W	690 lm / 720 lm
35-200K-10GED	570 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	7,7 W	690 lm / 720 lm
35-200K-10GGE	570 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	11 W	940 lm / 990 lm
35-200K-10GGD	570 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	11 W	940 lm / 990 lm
35-250K-10GEE	570 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	7,7 W	920 lm / 970 lm
35-250K-10GED	570 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	7,7 W	920 lm / 970 lm
35-250K-10GGE	570 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	11 W	1'260 lm / 1'330 lm
35-250K-10GGD	570 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	11 W	1'260 lm / 1'330 lm
35-250K-10GGT	570 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Touch-Dimm	11 W	1'260 lm
35-200K-15GEE	851 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	11,6 W	1'030 lm / 1'090 lm
35-200K-15GED	851 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	11,6 W	1'030 lm / 1'090 lm
35-200K-15GGE	851 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	17,7 W	1'410 lm / 1'490 lm
35-200K-15GGD	851 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	17,7 W	1'410 lm / 1'490 lm
35-250K-15GEE	851 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	11,6 W	1'380 lm / 1'460 lm
35-250K-15GED	851 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	11,6 W	1'380 lm / 1'460 lm
35-250K-15GGE	851 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	16,5 W	1'900 lm / 2'000 lm
35-250K-15GGD	851 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	16,5 W	1'900 lm / 2'000 lm
35-250K-15GGT	851 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Touch-Dimm	16,5 W	1'900 lm
35-200K-20GEE	1131 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	15,5 W	1'380 lm / 1'450 lm
35-200K-20GED	1131 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	15,5 W	1'380 lm / 1'450 lm
35-200K-20GGE	1131 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	22 W	1'880 lm / 1'990 lm
35-200K-20GGD	1131 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	22 W	1'880 lm / 1'990 lm
35-250K-20GEE	1131 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	15,5 W	1'850 lm / 1'950 lm
35-250K-20GED	1131 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	15,5 W	1'850 lm / 1'950 lm
35-250K-20GGE	1131 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	22 W	2'530 lm / 2'670 lm
35-250K-20GGD	1131 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	22 W	2'530 lm / 2'670 lm
35-200K-25GEE	1412 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	19,3 W	1'720 lm / 1'820 lm
35-200K-25GED	1412 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	19,3 W	1'720 lm / 1'820 lm
35-200K-25GGE	1412 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	29,4 W	2'360 lm / 2'490 lm
35-200K-25GGD	1412 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	29,4 W	2'360 lm / 2'490 lm
35-250K-25GEE	1412 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	19,3 W	2'310 lm / 2'440 lm
35-250K-25GED	1412 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	19,3 W	2'310 lm / 2'440 lm
35-250K-25GGE	1412 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	29,4 W	3'160 lm / 3'340 lm
35-250K-25GGD	1412 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	29,4 W	3'160 lm / 3'340 lm

Lina 35 Aufbauleuchte

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
35-250K-25GGT	1412 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Touch-Dimm	29,4 W	3'160 lm
35-200K-30GEE	1692 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	23,2 W	2'070 lm / 2'180 lm
35-200K-30GED	1692 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	23,2 W	2'070 lm / 2'180 lm
35-200K-30GGE	1692 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	33,1 W	2'830 lm / 2'990 lm
35-200K-30GGD	1692 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	33,1 W	2'830 lm / 2'990 lm
35-250K-30GEE	1692 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	23,2 W	2'770 lm / 2'930 lm
35-250K-30GED	1692 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	23,2 W	2'770 lm / 2'930 lm
35-250K-30GET	1692 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Touch-Dimm	23,2 W	2'930 lm
35-250K-30GGE	1692 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	33,1 W	3'790 lm / 4'010 lm
35-250K-30GGD	1692 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	33,1 W	3'790 lm / 4'010 lm
35-200K-35GEE	1973 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	27 W	2'410 lm / 2'550 lm
35-200K-35GED	1973 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	27 W	2'410 lm / 2'550 lm
35-200K-35GGE	1973 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	38,6 W	3'300 lm / 3'490 lm
35-200K-35GGD	1973 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	38,6 W	3'300 lm / 3'490 lm
35-250K-35GEE	1973 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	27 W	3'230 lm / 3'420 lm
35-250K-35GED	1973 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	27 W	3'230 lm / 3'420 lm
35-250K-35GGE	1973 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	38,6 W	4'430 lm / 4'670 lm
35-250K-35GGD	1973 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	38,6 W	4'430 lm / 4'670 lm
35-250K-35GGT	1973 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Touch-Dimm	38,6 W	4'430 lm
35-200K-40GEE	2253 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	30,9 W	2'760 lm / 2'910 lm
35-200K-40GED	2253 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	30,9 W	2'760 lm / 2'910 lm
35-200K-40GGE	2253 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	46 W	3'770 lm / 3'980 lm
35-200K-40GGD	2253 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	46 W	3'770 lm / 3'980 lm
35-250K-40GEE	2253 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	30,9 W	3'700 lm / 3'900 lm
35-250K-40GED	2253 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	30,9 W	3'700 lm / 3'900 lm
35-250K-40GET	2253 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Touch-Dimm	30,9 W	3'700 lm
35-250K-40GGE	2253 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	46 W	5'060 lm / 5'340 lm
35-250K-40GGD	2253 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	46 W	5'060 lm / 5'340 lm
35-250K-40GGT	2253 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Touch-Dimm	46 W	5'060 lm
35-200K-50GEE	2814 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	38,6 W	3'450 lm / 3'640 lm
35-200K-50GED	2814 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	38,6 W	3'450 lm / 3'640 lm
35-200K-50GGE	2814 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	55,1 W	4'720 lm / 4'980 lm
35-200K-50GGD	2814 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	55,1 W	4'720 lm / 4'980 lm
35-250K-50GEE	2814 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	38,6 W	4'620 lm / 4'880 lm

Lina 35 Aufbauleuchte


AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
35-250K-50GED	2814 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	38,6 W	4'620 lm / 4'880 lm
35-250K-50GGE	2814 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	55,1 W	6'330 lm / 6'680 lm
35-250K-50GGD	2814 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	55,1 W	6'330 lm / 6'680 lm
35-200K-60GEE	3375 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	46,4 W	4'140 lm / 4'370 lm
35-200K-60GED	3375 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	46,4 W	4'140 lm / 4'370 lm
35-200K-60GGE	3375 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	66,1 W	5'660 lm / 5'980 lm
35-200K-60GGD	3375 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	66,1 W	5'660 lm / 5'980 lm
35-250K-60GEE	3375 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	46,4 W	5'550 lm / 5'860 lm
35-250K-60GED	3375 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	46,4 W	5'550 lm / 5'860 lm
35-250K-60GGE	3375 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	66,1 W	7'590 lm / 8'020 lm
35-250K-60GGD	3375 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	66,1 W	7'590 lm / 8'020 lm
35-200K-80GEE	4497 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	61,8 W	5'520 lm / 5'820 lm
35-200K-80GED	4497 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	61,8 W	5'520 lm / 5'820 lm
35-200K-80GGE	4497 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	Ein/Aus	88,2 W	7'550 lm / 7'970 lm
35-200K-80GGD	4497 mm · Diffusor flach (37 × 60 mm)	DALI	88,2 W	7'550 lm / 7'970 lm
35-250K-80GEE	4497 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	61,8 W	7'400 lm / 7'810 lm
35-250K-80GED	4497 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	61,8 W	7'400 lm / 7'810 lm
35-250K-80GGE	4497 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	Ein/Aus	88,2 W	10'120 lm / 10'690 lm
35-250K-80GGD	4497 mm · Diffusor verlängert (37 × 75 mm)	DALI	88,2 W	10'120 lm / 10'690 lm


Lina 35 Aufbauleuchte

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

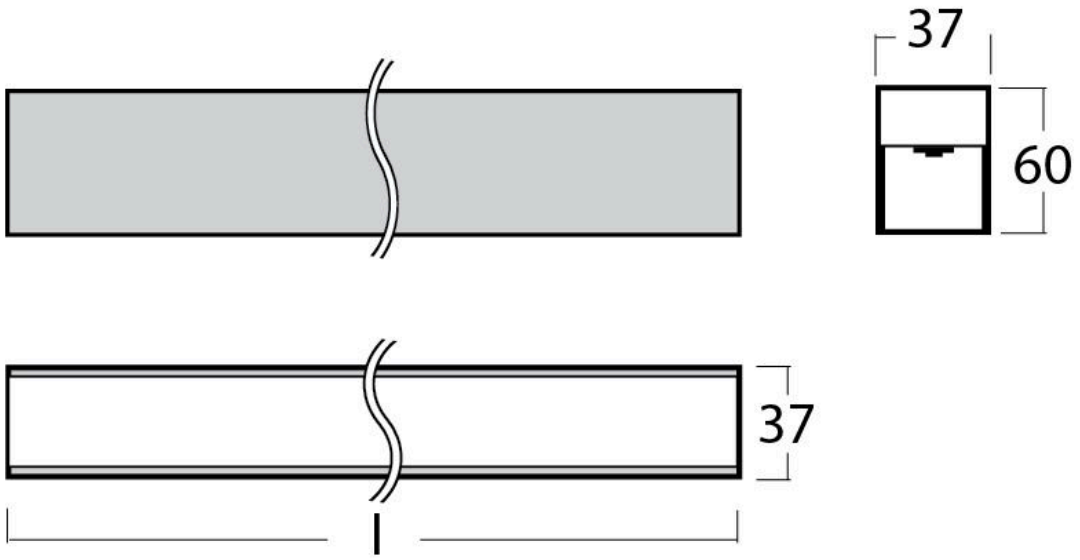

MASSBILD

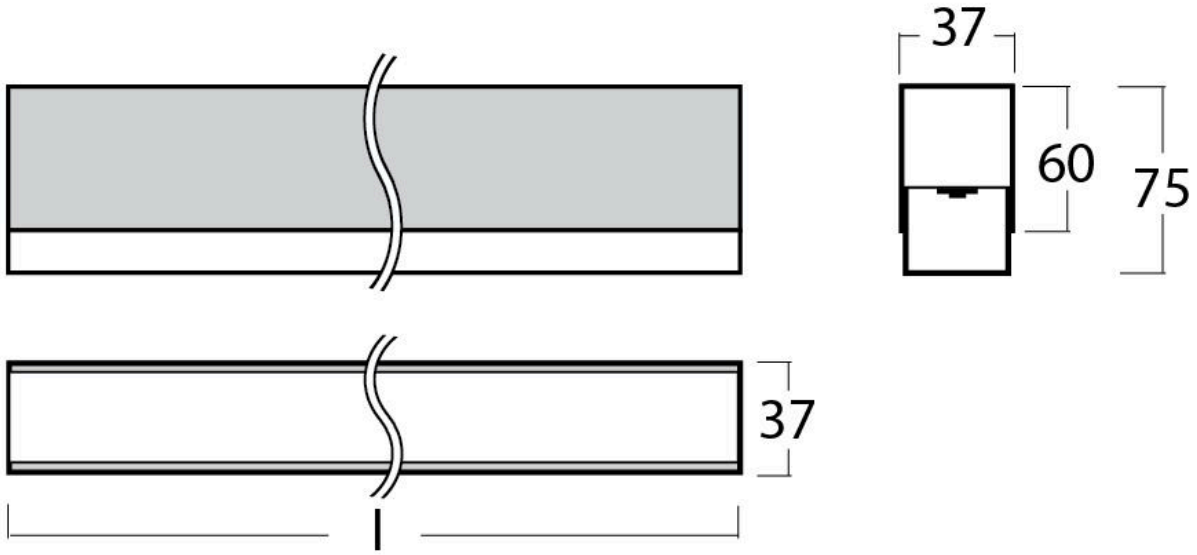


Masse in mm.


Lina 35 Aufbauleuchte

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

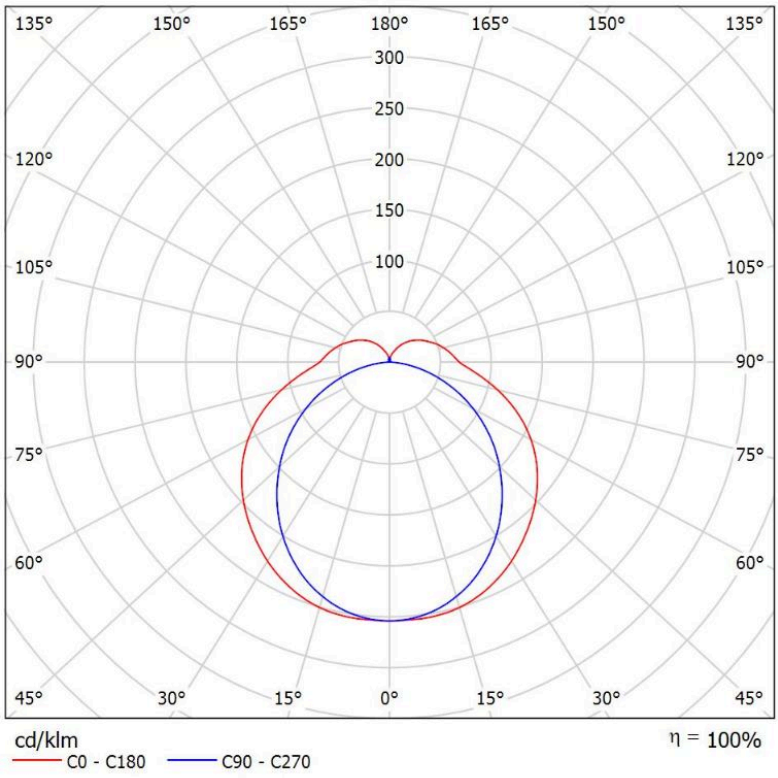

LICHTVERTEILUNG

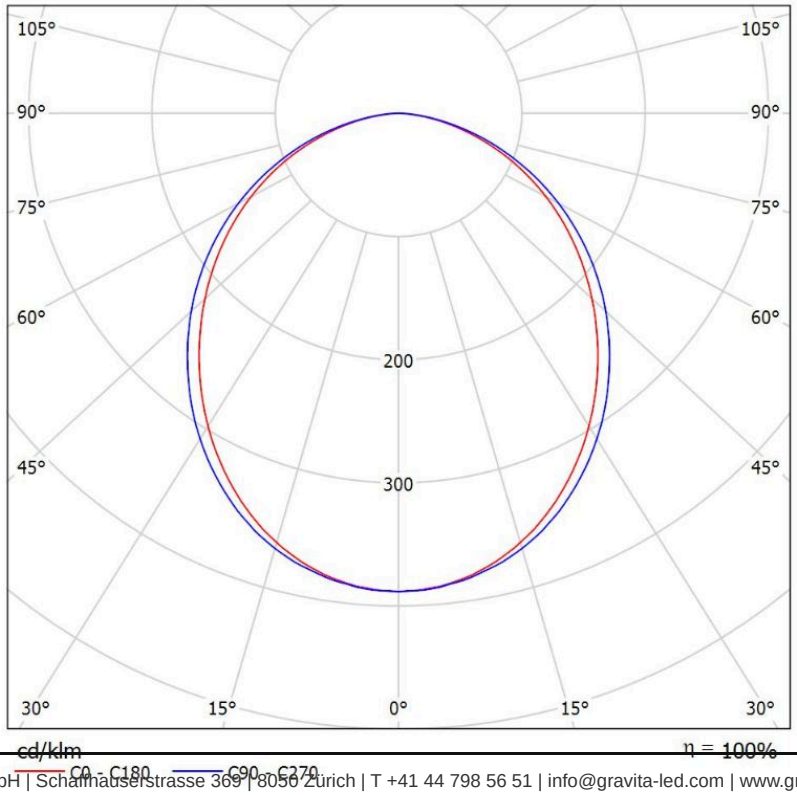

Masse in mm.