


ALINDA

POLLERLEUCHTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

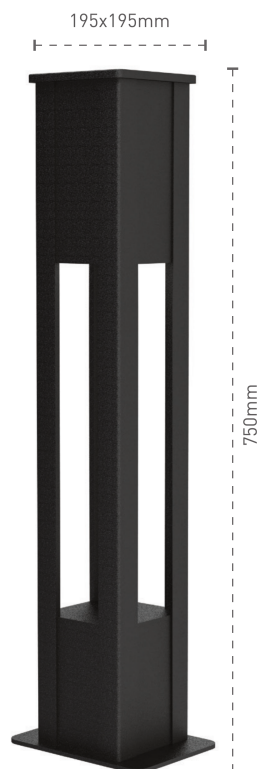

MECHANISCHE DATEN

Gehäuse	Aluminium
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK08
Brandschutz (Glühdrahtprüfung)	650 °C
Kabelverschraubung	–
Kabel	–
RAL-Farbe	9005 / 9006 / 7043
Montageart	Boden

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	Power LED
Reflektor	–
Linse	–
Diffusor	PMMA
CRI	>70
Lichtfarbe	3000K / 4000K / 6500K
Photobiologische Risikogruppe	RG1
Abstrahlwinkel	–

OPTIONEN

DALI	–
1–10 V	–
Step DIM	–
Notlicht-Kit 1 h	–
Notlicht-Kit 3 h	–
Elektrischer Schutz	–
Mikrowellensensor	–
RAL-Farbe	✓
Marine-Lackierung	✓

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	220–240 Vac
Frequenz	50–60 Hz
Schutzklasse	I
Lebensdauer	>50.000 h
Leistungsfaktor	>0,90
Umgebungstemperatur	–20 °C / +40 °C
Normen	EN 60598-2-1, LM80, TM21

BESTELLDATEN

Artikel-Nr.	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtfarbe (K)	Effizienz (lm/W)	Abmessungen (mm) a x b x c	Stk. / Karton	Kartongewicht (kg)
108859	18	2052	4000 / 3000	114	750 x 195 x 200 x 150	1	3,5

Artikelnummern können je nach Lichtfarbe, Abmessung oder Option abweichen – bitte kontaktieren Sie uns.
Technische Werte unterliegen betriebsbedingt einer Toleranz von +/- 7 %.