


MILA-S

SYSTEMLEUCHTE · AUFBAU · WAND · PENDEL

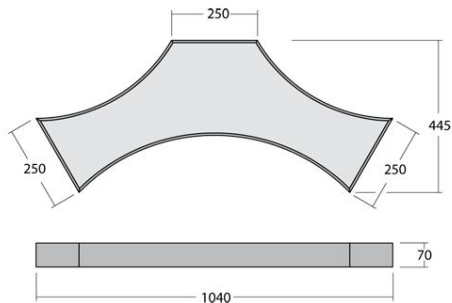

Flächige LED-Systemleuchte 1040 × 445 mm aus Aluminiumprofil mit Polycarbonat-Diffusor. Die Leuchten lassen sich magnetisch und mit Kabelverbindern zu Feldern verbinden; Einspeise- und Verbindungskabel mit WAGO-Klemmen. Ein/Aus, DALI oder DALI DT8.

CRI 80

verbindbar

Ein/Aus · DALI

IP20

MERKMALE

- 1040 × 445 mm, magnetisch verbindbar
- Aufbau, Wand oder Pendel
- WAGO-Steckverbindungen
- Ein/Aus, DALI oder DT8
- Lichtfarbe 3000 / 4000 K

TECHNISCHE DATEN

Typ	Systemleuchte, Aufbau/Wand/Pendel	Steuerung	Ein/Aus, DALI, DALI DT8
Abmessungen	1040 × 445 × 70 mm	Spannung	220–240 V, 50/60 Hz
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K	Schutzart	IP20
Farbwiedergabe	CRI 80	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Mila-S

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
101S-200K-10GGE	Direkt	Ein/Aus	32,4 W	3'220 lm / 3'350 lm
101S-200K-10GGD	Direkt	DALI	32,4 W	3'220 lm / 3'350 lm
101S-200K-10GHE	Direkt	Ein/Aus	47,5 W	4'670 lm / 4'910 lm
101S-200K-10GHD	Direkt	DALI	47,5 W	4'670 lm / 4'910 lm
101S-200K-10GHQ	Direkt	DALI DT8 Tunable White	64,4 W	4'290 lm
101S-201K-10GGE	Direkt/Indirekt	Ein/Aus	34,5 W	3'580 lm / 3'730 lm
101S-201K-10GGD	Direkt/Indirekt	DALI	34,5 W	3'580 lm / 3'730 lm
101S-201K-10GHE	Direkt/Indirekt	Ein/Aus	51,8 W	5'200 lm / 5'460 lm
101S-201K-10GHD	Direkt/Indirekt	DALI	51,8 W	5'200 lm / 5'460 lm

Mila-S


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör
101-0001	Distanzstück
101-0011	Kabel 3 × 0,75 mm ² mit WAGO
101-0012	Kabel 5 × 0,75 mm ² mit WAGO
101-0013	Kabel 3 × 0,75 mm ² , 2 m, WAGO
101-0014	Kabel 5 × 0,75 mm ² , 2 m, WAGO
101-0015	Kabel 3 × 0,75 mm ² , 6 m, WAGO
101-0016	Kabel 5 × 0,75 mm ² , 6 m, WAGO
00-00300	Seilaufhängung 2000mm
00-00301	Seilaufhängung 4000mm
00-00302	Seilaufhängung 6000mm
00-00370	Deckenkappe 80x80x32mm

Mila-S

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

LICHTVERTEILUNG

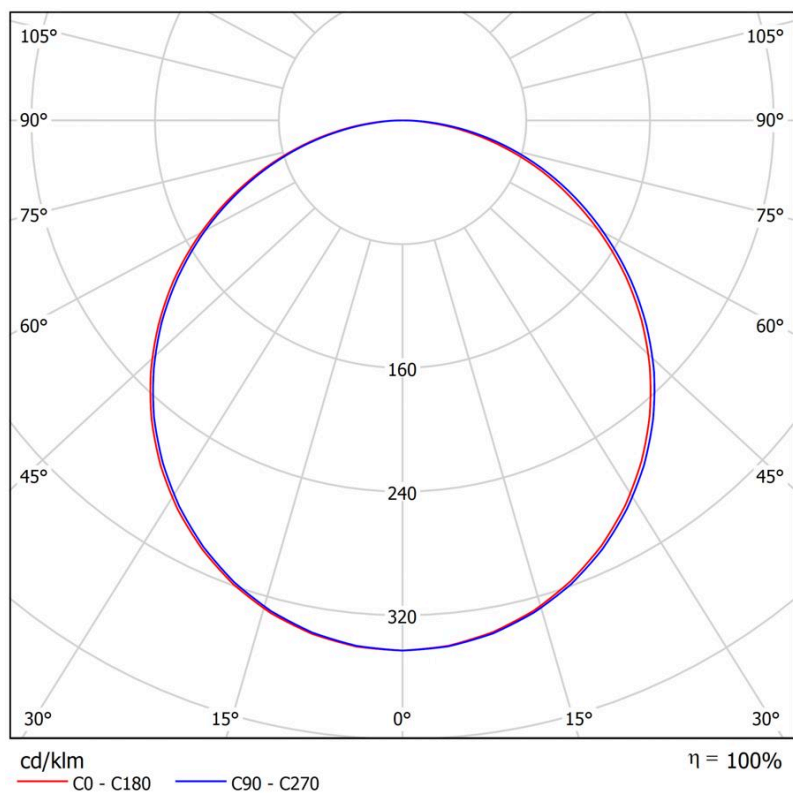

Masse in mm.