

IRRSEE TROCKENBAUPROFIL

ALUMINIUM-PROFIL FÜR LED-BÄNDER · TROCKENBAUPROFIL



Das Irrsee-Profil ist ein Trockenbauprofil für die Integration in 12,5 mm Gipskartonplatten – ideal für indirekte Beleuchtung. Aluminium-Trockenbauprofil 44,1 × 20,4 mm für LED-Bänder bis 10 mm / max. 20 W/m. Erhältlich in 2 m und 3 m; Abdeckungen, Endkappen und Halterungen als Zubehör.

44,1 × 20,4 mm

Direkter Trockeneinbau

bis 10 mm / max. 20 W/m

2 m / 3 m

MERKMALE

- Trockenbauprofil 44,1 × 20,4 mm
- Einbaumass 12,6 × 13 mm
- LED-Bänder bis 10 mm / max. 20 W/m
- Längen 2 m, 3 m, Zuschnitt möglich
- Aluminium, 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium	Montage	Direkter Trockeneinbau
Abmessungen	44,1 × 20,4 mm (B × H)	Zuschnitt	auf Mass möglich
Einbaumass	12,6 × 13 mm	Garantie	5 Jahre
LED-Band	bis 10 mm / max. 20 W/m	Normen	CE, RoHS, REACH

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
WSLPIR/2	IRRSEE 2 m · Weiss
WSLPIR/3	IRRSEE 3 m · Weiss

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

IRRSEE Trockenbauprofil


ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Zubehör
SLPCO/05	Abdeckung Frosted, 2 m
SLPCO/01	Abdeckung Klar, 2 m
SLPCO/03	Abdeckung Opal, 2 m
SLPCO/05-3	Abdeckung Frosted, 3 m
SLPCO/01-3	Abdeckung Klar, 3 m
SLPCO/03-3	Abdeckung Opal, 3 m

IRRSEE Trockenbauprofil

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

QUERSCHNITT

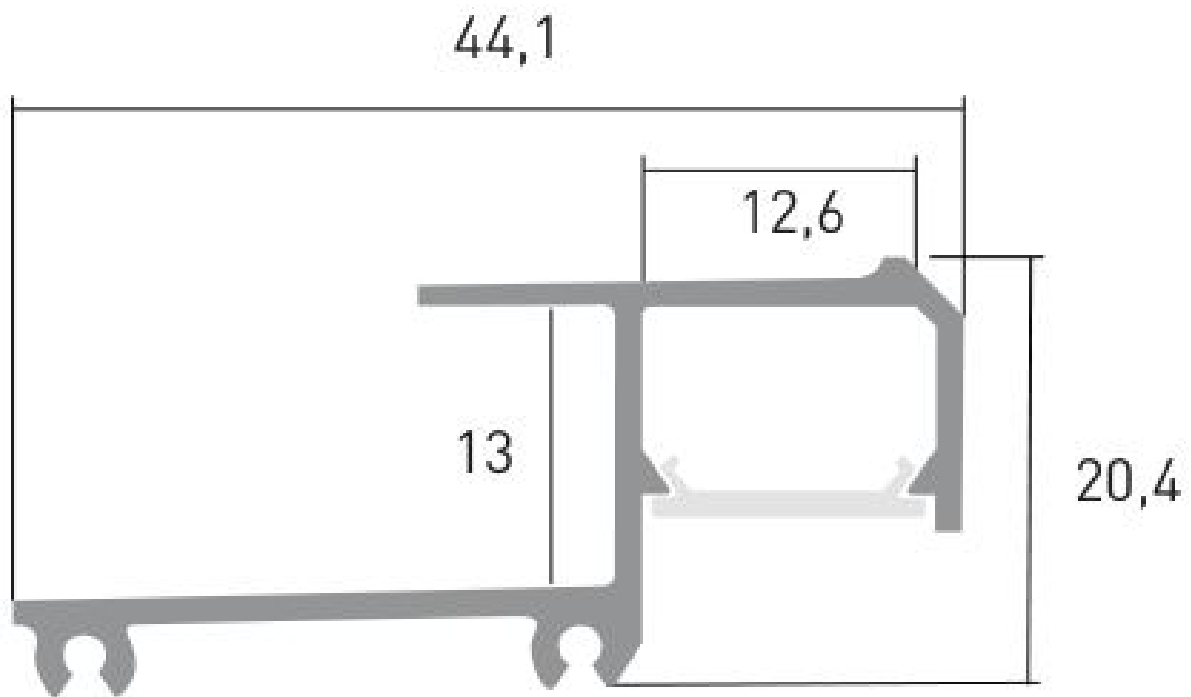

Masse in mm.