




FERTIS

EINBAULEUCHTE · 36 W · BIS 5220 LM

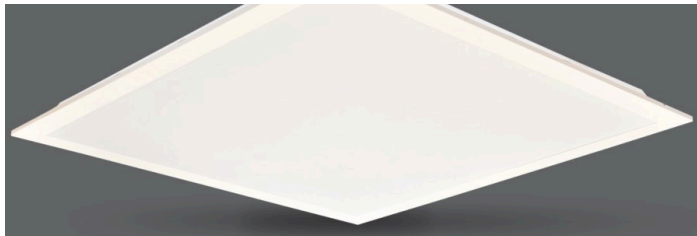

Detailansicht



Anwendungsbeispiel

Fertis ist eine Einbauleuchte von Pelsan mit 36 W und bis 5220 lm. Schutzart IP40, Montage: Einbau. 2 Ausführungen – alle Artikelnummern, Masse und die Lichtstärkeverteilung auf den folgenden Seiten.

Einbauleuchte

36 W

bis 5220 lm

CRI >80 / >90

IP40

DALI

MERKMALE

- ENEC certified driver
- >50.000h lifetime
- PF>0.95
- LED modul with lens
- UGR<19, CRI90 option

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36 W	Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Lichtstrom	bis 5220 lm	Fotobiologische Risikogruppe	RG1
Gehäuse	Metall	Abstrahlwinkel	160°
Schutzart	IP40	Eingangsspannung	220-240 V AC
Schlagfestigkeit	IK06	Frequenz	50-60 Hz
Glühdrahtprüfung	650°C	Schutzklasse	I
Anschlusskabel	3x1mm2	Lebensdauer LED-Chip	L70 Tc@105°C >102.000 h
RAL-Farbe	9016	Lebensdauer Treiber	Tc@65°C 50.000 h
Montageart	Einbau	Leistungsfaktor	>0,95
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Linse	PMMA	Normen	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, EN13032, LM79, LM80
Diffusor	opal	Optionen	DALI-Dimmung, 1–10-V-Dimmung, Notlicht-Kit 1 h (Ta 0–40 °C), Notlicht-Kit 3 h (Ta 0–40 °C), Schutzklasse I/II, Aufbaurahmen, Clip-in-Montage, Diffusor UGR < 19
Farbwiedergabe (CRI)	>80 / >90		



AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Typ	Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	lm/W	Abmessungen (mm)	Ausschnitt (mm)
115460	CRI80	36 W	5220 lm	4000 K	145	595 × 595 × 33	570 × 570
115457	CRI80+UGR	36 W	4860 lm	4000 K	135	595 × 595 × 33	570 × 570

Leistung und Lichtstrom ±7 %. Artikelnummern gemäss Hersteller (Pelsan).

Fertis

ARTIKELCODE 115460

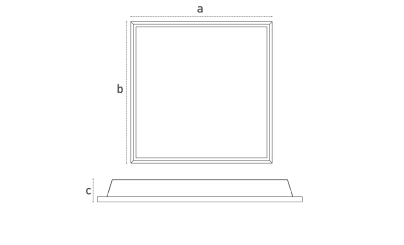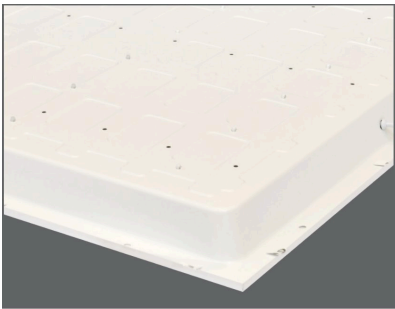


Masse in mm

DATEN

Artikelnummern	115460, 115457
Leistung	36 W
Lichtstrom	bis 5220 lm
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK06
Montageart	Einbau
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Abstrahlwinkel	160°

LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

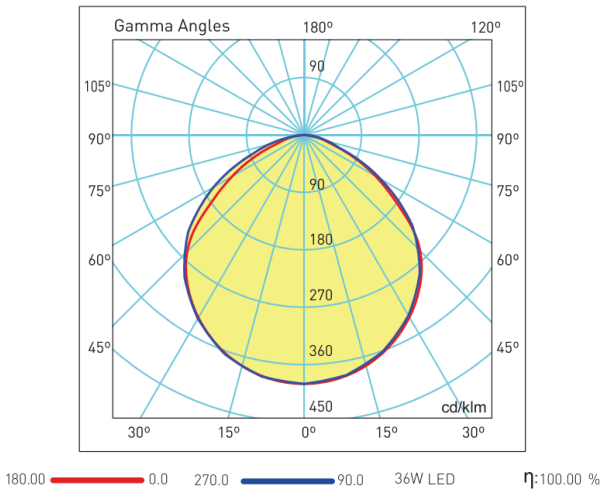

Technische Werte mit Toleranz ± 7 % je nach Betriebsbedingungen. Artikelnummern gemäss Hersteller (Pelsan).