


LED-BAND IP66 NANO SPECIAL

LED-BAND · 24 V DC

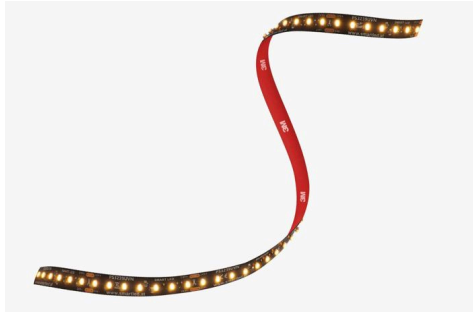

LED-Band mit UV-beständiger Nano-Versiegelung IP66 für den Aussenbereich. Markenqualität mit Binning SDCM3 und 50'000 h Lebensdauer. Verkauf pro Rolle.

24 V DC

IP66

CRI >90

Rolle

MERKMALE

- 12 W/m · Rolle 5 m
- 12 W/m · Rolle 15 m
- 21 W/m · Rolle 5 m
- RGBW 19 W/m · Rolle 5 m
- RGBW 19 W/m · Rolle 10 m

TECHNISCHE DATEN

Spannung	24 V DC	Teilbarkeit	50 mm
Leistung	12 W/m	Rollenlänge	5 m
Lichtstrom	Warmweiss 2700 K: 1100 lm/m · Warmweiss 3000 K: 1150 lm/m · Neutralweiss 4000 K: 1200 lm/m	Max. Länge pro Einspeisung	15 m
LEDs/m	120	Binning	SDCM3
Farbwiedergabe	CRI >90	Dimmbar	Ja / PWM Dimmer
Abstrahlwinkel	120°	Montage	3M Wärmeleitklebeband
Schutzart	IP66	Lebensdauer	50'000 h (LM80)
Breite	10 mm		

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
PS323XUVN	12 W/m · Rolle 5 m	2700/3000/4000 K	12 W/m	2700 K: 1100 lm/m · 3000 K: 1150 lm/m · 4000 K: 1200 lm/m
PS323XUVN15M	12 W/m · Rolle 15 m	2700/3000/4000 K	12 W/m	2700 K: 1100 lm/m · 3000 K: 1150 lm/m · 4000 K: 1200 lm/m
PS423XUVN	21 W/m · Rolle 5 m	2700/3000/4000 K	21 W/m	2700 K: 1650 lm/m · 3000 K: 1650 lm/m · 4000 K: 1800 lm/m
PS3230+6UVN	RGBW 19 W/m · Rolle 5 m	RGBW	19,2 W/m	400 lm/m
PS3230+6UVN10M	RGBW 19 W/m · Rolle 10 m	RGBW	19,2 W/m	400 lm/m

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.