Darklight Einbauleuchte

GRAVITALED

LINE

BELL

LINE C

LINE P

LINE E

PIXEL E

BELL C

ADOT- TRACK

PIXEL P

PIXEL C

** BELL

LINE RF

Line RF 07	710 mm	(L+10)x47	2	
Line RF 11	1135 mm	(L+10)x47	2	
Line RF 14	1415 mm	(L+10)x47	2	
Line RF 18	1835 mm	(L+10)x47	2	
Line RF 22	2255 mm	(L+10)x47	3	
Line RF 28	2820 mm	(L+10)x47	3	

Ceiling strip

Profile

strip

Line RF 14 + 18	3240 mm	(L+10)x47	1.5m
Line RF 18 + 18	3660 mm	(L+10)x47	2m
Line RF 18 + 22	4075 mm	(L+10)x47	1.5m
Line RF 14 + 28	4225 mm	(L+10)x47	1.5m
Line RF 18 + 28	4645 mm	(L+10)x47	1.5m
Line RF 22 + 28	5065 mm	(L+10)x47	1.5m
Line RF 28 + 28	5630 mm	(L+10)x47	1.5m

LINE E

Line E 07	720 mm	(L+10)x42	2
Line E 11	1140 mm	(L+10)x42	2
Line E 14	1420 mm	(L+10)x42	2
Line E 18	1840 mm	(L+10)x42	2
Line E 22	2260 mm	(L+10)x42	3
Line E 28	2825 mm	(L+10)x42	3

Ceiling strip

Profile

Line E 14 + 18	3245 mm	3286x42	1.5m
Line E 18 + 18	3665 mm	3710x42	2m
Line E 18 + 22	4080 mm	4124x42	1.5m
Line E 14 + 28	4230 mm	4266x42	1.5m
Line E 18 + 28	4650 mm	4690x42	1.5m
Line E 22 + 28	5070 mm	5100x42	1.5m
Line E 28 + 28	5635 mm	5572 x42	1.5m

Profile

Lin 07	705 mm	A	605	50
Line C 11	1125 mm	A	1025	50
Line C 14	1405 mm	A	1305	50
Line C 18	1825 mm	A	1725	50
Line C 22	2245 mm	A	2145	50
Line C 28	2810 mm		2710	50

X

X

X/2

Profile

Line C 14 + 18	3230 mm		1.5m
Line C 18 + 18	3650 mm		2m
Line C 18 + 22	4270 mm		1.5m
Line C 14 + 28	4215 mm		1.5m
Line C 18 + 28	4635 mm		1.5m
Line C 22 + 28	5055 mm		1.5m
Line C 28 + 28	5620 mm		1.5m

Kit

Profile

Die Lichtquelle dieser Leuchte sollte nur ersetzt werden von GRAVITA.

Montage der Leuchte nur außerhalb des eingegebenen Handbereichs [1] zulässig. Grenze des Handbereichs [2]

[1] المنطقة المسموح بها
[2] منطقة اليد

Pflegen verstärkte Isolierung zwischen der Niederspannungsversor. [BT] und dem Steuerleiter.

NEIN

OK

Ta: Max.25°

Klimaanlage

NEIN!

Klimaanlage

OK

PROF.

Wenn das flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte beschädigt ist, müssen Sie nur durch den Hersteller ersetzt werden, um zu vermeiden jegliches Risiko.

LINE INDIVIDUAL

LED nicht berühren!

1 OFF

2

A

3 AUFBAU

A

3 EINBAU

A

10mm

C

E

3 RANDLOS

C

A

3 RANDLOS

INDIVIDUAL

X+2.5mm

X

2X

E

F

3

A

Tensor

Tensor

CLICK

CLICK

DIM

No DIM

5

A

C

E

NO-DIM

DIM

F

BELL

ON

Schauen Sie nicht direkt die Lichtquelle.

5

A

C

No DIM

DIM

E BELL

OK!

2

3 AUFBAU

A

3 AUFBAU

E

C


F

3 EINBAU RANDLOS


Darklight Einbauleuchte

GRAVITA LED


3

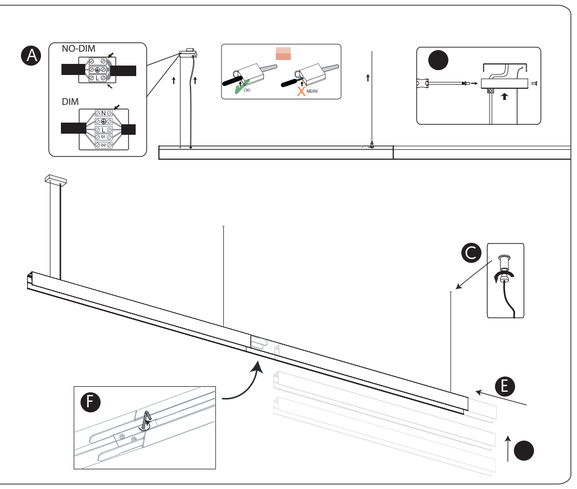



4

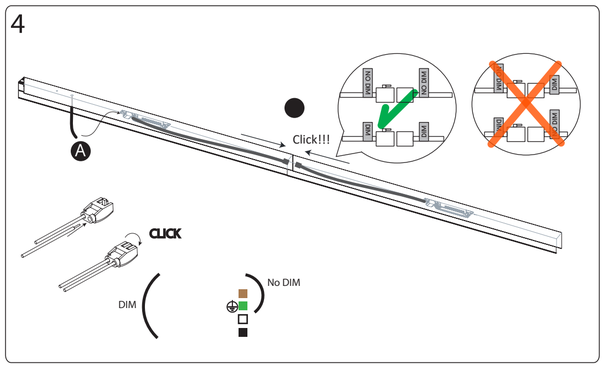


5

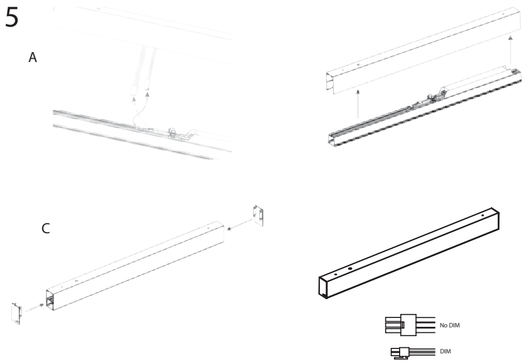


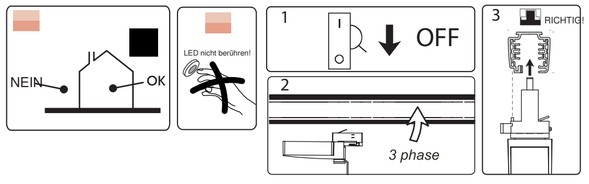

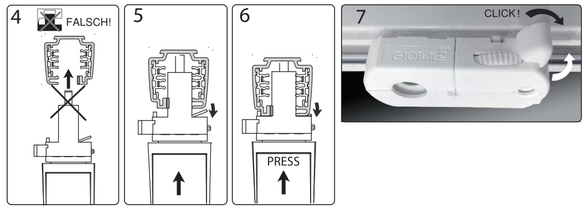


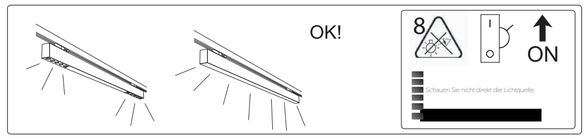


PIXEL

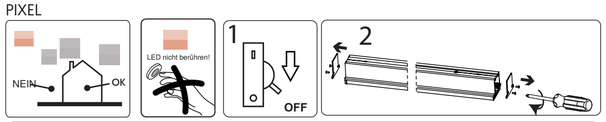


3 SURFACE & PENDANT

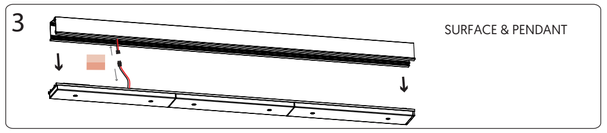


4 AUFBAU

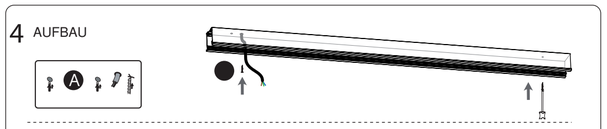


EINBAU

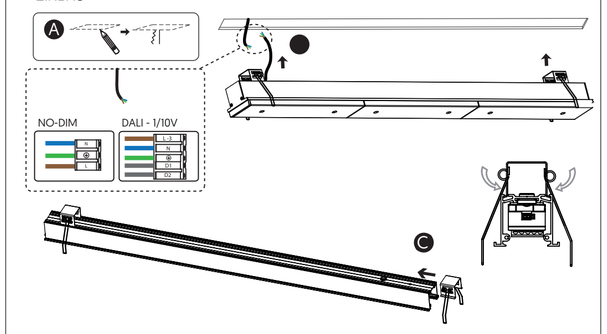


PENDEL

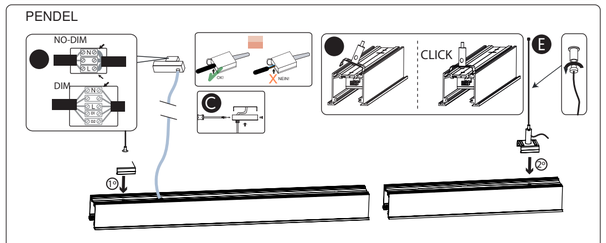


5 EINBAU

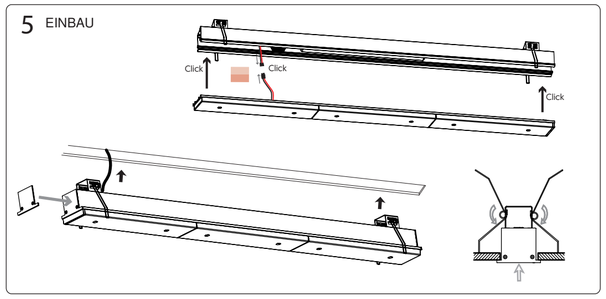

6



7



onok

Firma y Sello / Signature and Stamp / Unterschrift und Stempel / Signature et Cachet / Firma e Selo / :

GRAVITA garantiert gemäß dem Gesetz 13/2014 basierend auf der Europäischen Richtlinie 2011/83/UE die korrekte Funktion des Geräts und mögliche Reparaturen oder Ersatzteillieferungen des Modells aufgrund von Fertigungsfehlern 24 Monate lang ab Lieferdatum, haftet aber nicht für Schäden und/oder Beschädigungen aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs, der nicht der Installation oder den Nutzungs-, Montage- und Sicherheitsanweisungen entspricht. Für Reklamationen müssen Sie dieser Garantie den Kaufbeleg beifügen und die Firma schriftlich innerhalb von 15 Kalendertagen informieren.
Weitere Informationen über die Garantie finden Sie im Downloadbereich unserer Webseite: www.GRAVITAlighting.com

pas être considéré resp le pour ges et/ou anomalies dont l'ori d'une mau utilisation ou d'une non-conf
ne prenant pas en compte les instructions de mise en service, montage et sécurité. Toute réclamation présentée devrait être accompagnée de laV

1. Elektrische Anschlüsse dürfen nur von fachkundingen Personen ausgeführt werden.
2. Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei machen - Sicherung heraus bzw. Schalter auf "AUS"! Die Netzleitungsanschlüsse darf nur mittels der angemessen steckdose dusgeführt werden. Sehen sie bitte die zeichnung 3.
3.Diese Leuchte ist nur Verwendung im Wohnbereich geeignet [nitcht für Feuchträume!] und darf nur ihrer Bauart entsprechend verwendet werden [z. B. Wandleuchte nur fest installiert !]. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 25ºC.
4. Leuchte nitcht auf feuchte frisch gestrichene oder anderweitig elektrisch leitende Befestigungsfläche montieren.
5. Verbinden Sie die Kabel der Lampe mit denen derselben Farbe, die aus der Wand oder der Decke kommen.
6. Verwenden Sie Stützsysteme, die für das Gewicht des Apparates geeignet sind.
7. Die Anschlüsse und die Kabel immer von den Wärmepunkten entfernt halten
8. Stellen Sie sicher, daß die Installationsleitungen nicht durch Befestigungsschrauben beschädigt werden bzw. beschädigt werden können.
9. Sorgen Sie dafür, daß immer die richtige Lampentype eingesetzt wird [siehe Angaben auf dem Etikett].

11. Verwenden Sie die Wachen für Stromkabel.
12. Die Pflege beschränkt sich auf Oberflächen, Schirme bzw. Gläser, Reflektoren und. Abdeckungen. Dabei ist zu beachten, daß keine Feuchtigkeit in Anschlußräume bzw. an stromführende Teile gelangen darf. Vergoldete oder Messing-Leuchten sollten nur, mit einem weichen Tuch [ohne Reinigungsmittel] gereinigt werden.
13. Es dürfen nur Lampen in Niederdruckte und niedrige und niedrige [UV-STOP].

aktualisiert sin steht Ihnen s un
15. Wenn das flexible Kabel oder die Schnur dieser Beleuchtung beschädigt ist, darf dies ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Dienst oder einer Person mit entsprechender Qualifizerung ausgetauscht werden, um jegliches zu vermeiden.
16. Leuchten nicht mit Dämˇ-Material abdecken.
17. Die Lampen werden im Betrieb sehr heiß, berühren Sie nur, wenn sie abgekühlt sind, nach 15 minuten.
18. Leuchten mit beschädigter oder zebrochener Glasscheibe sind außer Betrieb zu setzen bis die Scheibe ersetzt ist.
19. An Leutchen, Lichtrohren und Trägersystem nichts anbringen

3. Cette lamp en être utilisée que d des apaprtements [par dans des locaux humides !]. Elle en doit être installée qu'en conformité avec sa conception [par example uniquement montage fixe pour lampe murale!]. La temperature ambiante maximale autorisée est de 25ºC.

5. Ré z la conne s câbles de la lampe avec ceux de la même c ort u du plafond.

7. Maintenez toujours les connexions et les câbles éloignés des sources de chaleur.

19. Nã poiar itens das luminárias

Schut Die Leu inen Anschluss für Kabel-Schutz. Die Kabel-Schutz [gelb / grün] muss an die Klemme mit dem Symbol verbunden werden.

Schutzkla euchte elte Isolierung und müssen nicht nem. Erdungskabel angesc den.

Schutzklasse III: Le mi utz].

Nied ei den mit diesem ol geken Leu iederdruc ampen mit Schutzglas eingesetzt werden.

Minimaler Abstand von bjekten. Distância para iluminado.

Luminaire construite non appropriée pou su ces normalement inflammables.
Einbauleuchte dürfen nicht auf unter normalen Bedingungen leicht entzündbaren. Oberflächen angebracht werden.

Luminaire superficiel non appropriée p e rfaces normalement inflammables.
Oberflächliche leuchten dürfen nicht auf unter normalen Bedingungen leicht entzündbaren Oberflächen angebracht werden.

Le n nicht mit Dämm-Material abdecken.

Glas er pticas em ser renovadas de imediato.

sé des aut ts.
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Apparatur oder seiner Verpackung, wei st darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von den anderen Abfällen entsorgt werden muss.

demás desechos.

Darklight Einbauleuchte

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP20: nur für trockene Innenräume. Nicht im Freien oder in Feuchträumen verwenden.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Einbauleuchten nicht mit Wärmedämmmaterial abdecken. Deckenausschnitt und Einbautiefe gemäss Datenblatt einhalten; Mindestabstände zu brennbaren Materialien beachten.
8. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
9. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
10. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
11. Die Lichtquelle darf nur durch GRAVITA oder eine von GRAVITA beauftragte Fachperson ersetzt werden.

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Schutzart	IP20
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.