


INDIREKT STERILE

EINBAULEUCHTE · 42 W · BIS 3150 LM



Detailansicht



Anwendungsbeispiel

Indirekt Sterile ist eine Einbauleuchte von Pelsan mit 42 W und bis 3150 lm. Schutzart IP65, Montage: Einbau. 2 Ausführungen – alle Artikelnummern, Masse und die Lichtstärkeverteilung auf den folgenden Seiten.

Einbauleuchte

42 W

bis 3150 lm

CRI >80

IP65

DALI

MERKMALE

- Anti-glare, UGR<16
- Dust and waterproof, IP65
- Tempered glass
- Suitable for damp and dusty application
- Fields of applicaiton:
- Hospital, Food facilities, Sterile environments

TECHNISCHE DATEN

Leistung	42 W
Lichtstrom	bis 3150 lm
Gehäuse	Metall
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Glühdrahtprüfung	650°C
Kabelverschraubung	PG11
Anschlusskabel	3x1mm2
RAL-Farbe	9016
Montageart	Einbau
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Diffusor	gehärtetes Glas

Farbwiedergabe (CRI)	>80
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Fotobiologische Risikogruppe	RG1
Abstrahlwinkel	120°
Eingangsspannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Systemlebensdauer	>50.000 h
Leistungsfaktor	>0,95
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, EN13032, LM79, LM80
Optionen	DALI-Dimmung, 1–10-V-Dimmung, Notlicht-Kit 1 h, Notlicht-Kit 3 h, Schutzklasse I/II, Aufbaurahmen, Diffusor UGR < 19


AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	lm/W	Abmessungen (mm)	Ausschnitt (mm)
113440	42 W	3150 lm	6500 K	75	595 × 595 × 92	580 × 580
113439	42 W	3150 lm	4000 K	75	595 × 595 × 92	580 × 580

Leistung und Lichtstrom ±7 %. Artikelnummern gemäss Hersteller (Pelsan).

Indirekt Sterile

ARTIKELCODE 113440




Masse in mm

DATEN

Artikelnummern	113440, 113439
Leistung	42 W
Lichtstrom	bis 3150 lm
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Montageart	Einbau
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Abstrahlwinkel	120°

LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

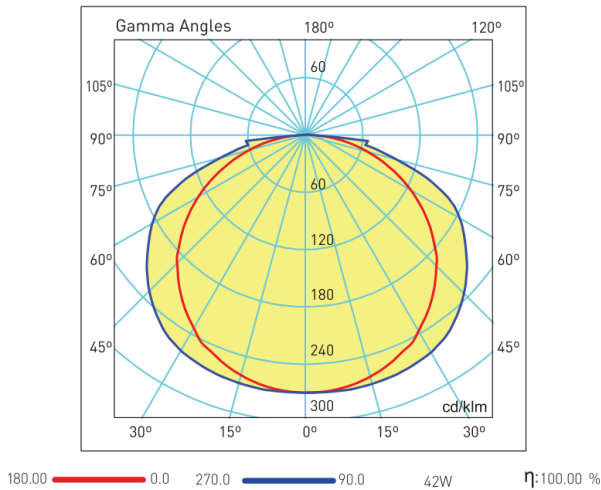

Technische Werte mit Toleranz $\pm 7\%$ je nach Betriebsbedingungen. Artikelnummern gemäss Hersteller (Pelsan).