


AMOS

MASTLEUCHTE FÜR PARK- UND GARTENANLAGEN

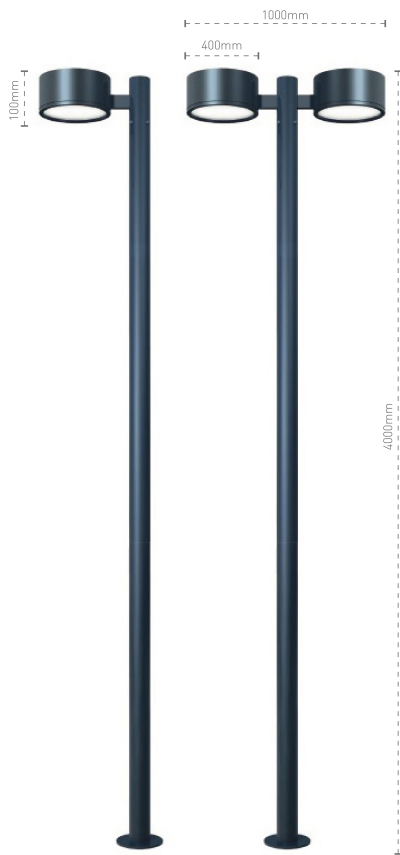

MECHANISCHE DATEN

Gehäuse	Aluminium
Mast	Stahl
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK08
Brandschutz	–
Kabelverschraubung	–
Kabel	3 x 1 mm ²
RAL-Farbe	9005 / 9016 / 7043 / 7016
Montageart	Mast

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	High Power LED
Reflektor	–
Linse	–
Diffusor	Temperglas
CRI	>70
Lichtfarbe	3000K / 4000K / 6500K
Photobiologische Risikogruppe	RG1
Abstrahlwinkel	120° / asymmetrisch

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	220–240 Vac
Frequenz	50–60 Hz
Schutzklasse	I
Lebensdauer	>50.000 h
Leistungsfaktor	>0,95
Umgebungstemperatur	–20 °C / +50 °C
Normen	EN 60598-2-1, LM-80, TM-21

OPTIONEN

DALI	✓
1–10 V	✓
Step DIM	–
Notlicht-Kit 1 h	–
Notlicht-Kit 3 h	–
Elektrischer Schutz	–
Mikrowellensensor	–
RAL-Farbe	✓
Marine-Lackierung	✓

BESTELLDATEN

Artikel-Nr.	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtfarbe (K)	Effizienz (lm/W)	Abmessungen (mm) a x b x c	Stk. / Karton	Kartongewicht (kg)
212315	1 x 40	4800	4000	120	500 x 100 x 4000	1	32
212316	2 x 40	9600	4000	120	1000 x 100 x 4000	1	36

Artikelnummern können je nach Lichtfarbe, Abmessung oder Option abweichen – bitte kontaktieren Sie uns.
Technische Werte unterliegen betriebsbedingt einer Toleranz von +/- 7 %.

AMOS


MASSBILDER UND TECHNISCHE ZEICHNUNG

MASSBILDER



Einkopfausführung (Art.-Nr. 212315) und Zweikopfausführung (Art.-Nr. 212316). Masse in mm.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

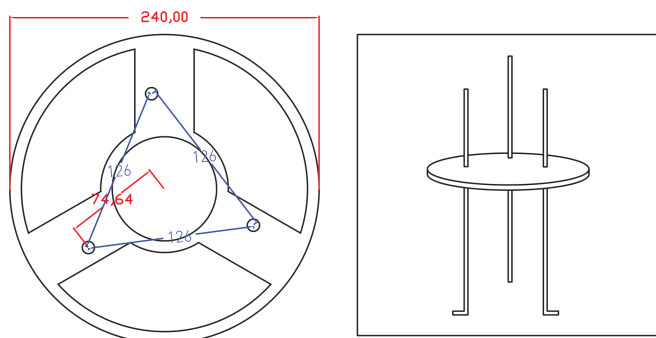

Fundamentplatte und Ankerkorb. Masse in mm.

ANWENDUNG



Park- und Gartenanlagen, Wege und Grünflächen.

Technische Werte unterliegen betriebsbedingt einer Toleranz von +/- 7 %.