Click Zoom Click-System


GRAVITA LED

C OJANS RUC2


PROJECTORS




SCHIENE

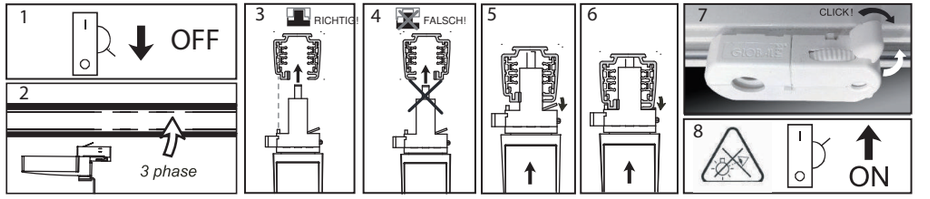


AUFBAU

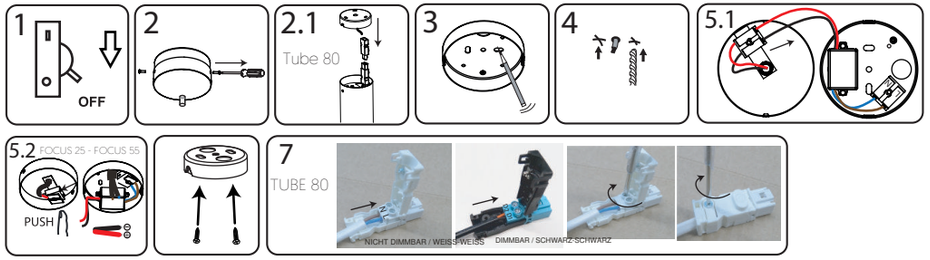

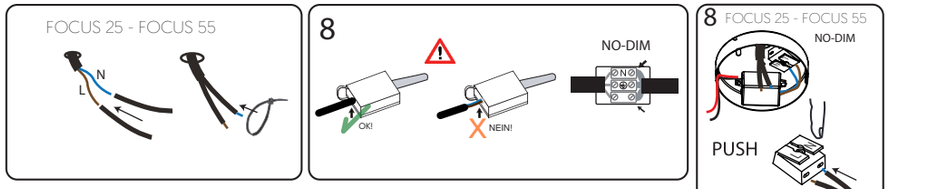

EINBAU

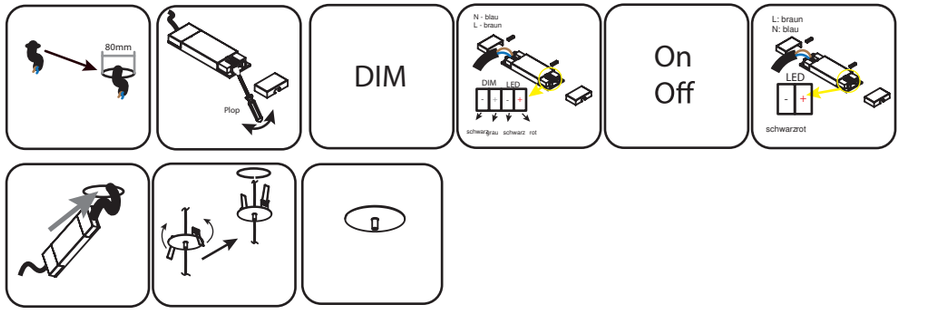

C OJANS RUC2

PROJECTORS

DE

EN

FR

ES

IT

NL

SE

DK

FI

PT

GR

TR

RU

PL

CZ

HU

RO

SK

SI

HR

BA

RS

BG

AL

MK

EE

LV

LT

UA


AR

1. Bestimmte Anschlüsse dürfen nur von Fachkundigen Personen ausgeführt werden.
2. Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei machen - Sicherung heraus bzw. Schalter auf "AUS"! Die Netzleitungsanschlüsse darf nur mittels der angemessen steckbase ausgeführt werden. Sehen sie bitte die zeichnung 3.
3. Diese Leuchte ist nur Verwendung im Wohnbereich geeignet.(nicht für Feuchträume!) und darf nur ihrer Bauart entsprechend verwendet werden (z.
4. Wandleuchte nur fest installier!) Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 25°C.
5. Verbinden Sie die Kabel der Lampe mit denen der selben farbe, die aus der Wand oder der Decke kommen.
6. Verwenden Sie Stützsysteme, die für das Gewicht des Apparates geeignet sind.
7. Die Anschlüsse und die Kabel immer von den Wärmequellen entfernt halten.
8. Die Kabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht beschädigt werden bzw. beschädigt werden können.
9. Sorgen Sie dafür, daß immer die richtige Lampenart eingesetzt wird [siehe Angaben auf dem Etikett]
11. Verwenden Sie die Wachen für Stromkabel.
12. Die Pflege beschränkt sich auf Oberflächen, Schmutz bzw. Gläser, Reflektoren und. Abdeckungen. Dabei ist zu beachten, daß keine Feuchtigkeit in [Nicht Reinigen Sie Kunststoffteile mit scharfen oder scheuernden Mitteln. Verwenden Sie nicht Benzin, Verdünner oder Messing-Bürsten. Nehmen Sie ein feuchtes Tuch [ohne Reinigungsmittel] gereinigt werden.
13. Es dürfen nur Lampen in Niederdruckte und niedrige und niedrige [UV-STOP]
14. Die unsere Erzeugnisse technischen Veränderungen / Optimierungen umsetzen, übernehmen wir keine Gewähr, dass alle Angaben immer
15. Wenn das flexible Kabel oder die Schnur dieser Beleuchtung beschädigt ist, darf dies ausschließlich vom Hersteller oder diesem technischen Dienst oder einer Person mit entsprechender Qualifizierung ausgetauscht werden, um jegliches zu vermeiden.
16. Leuchten nicht mit Dämm Material abdecken.
17. Die Lampen werden im Betrieb sehr heiß, berühren Sie nur, wenn sie abgekühlt sind, nach 15 minuten.
18. Leuchten nicht mit Dämm Material abdecken. Außer Betrieb zu setzen bevor Sie diesen bevor Sie diesen ersetzt ist.
19. An Leuchten, Lichtrohren und Trägersystem nichts anbringen

GRAVITA guarantee gemäß dem Gesetz 1329/14 basierend auf der Europäischen Richtlinie 2011/83/UE da kurrekta Funktion des Geräts und möglichene
Reparaturen oder Ersatzteillieferungen des Modells aufgrund von Fertigungsfehlern 24 Monate lang ab Lieferdatum; haftet aber nicht für Schäden
und/oder Beschädigungen aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs, der nicht der Installation oder den Nutzungs-, Montage- und Sicherheitsweisungen
entspricht. Für Änderungen an Produkten, die nicht von GRAVITA genehmigt wurden, besteht kein Anspruch auf Garantie.
Weitere Informationen über die Garantie finden Sie im Downloadbereich unserer Website: www.GRAVITAlighting.com


pas être considéré responsable pour des dommages et/ou anomalies dont l'origine vient d'une mauvaise utilisation ou d'une installation non conforme
ne prenant pas en compte les instructions de mise en service, montage et sécurité. Toute réclamation présentée devrait être accompagnée de la fiv


Firma y Sello / Signature and Stamp / Unterschrift und Stempel / Signature et Cachet / Firma e Sello /








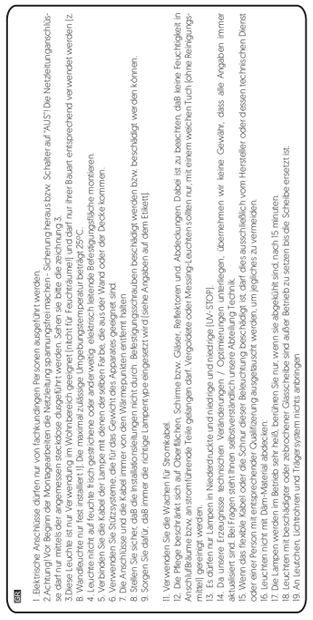

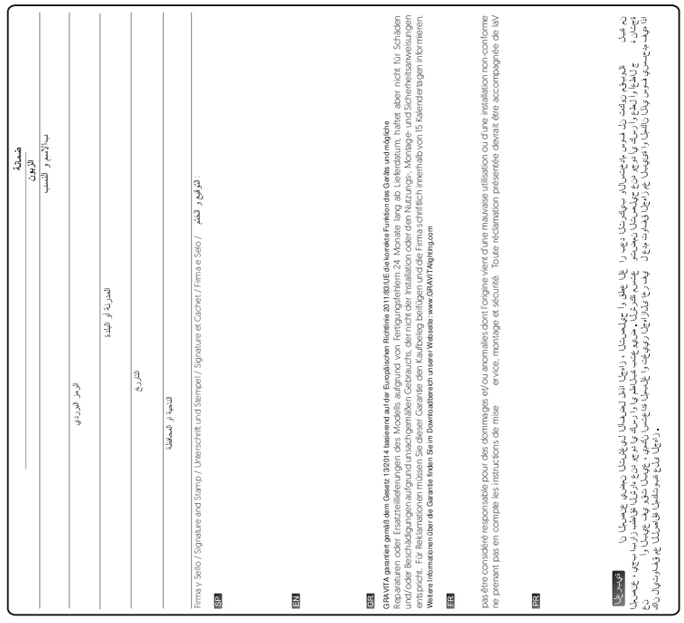

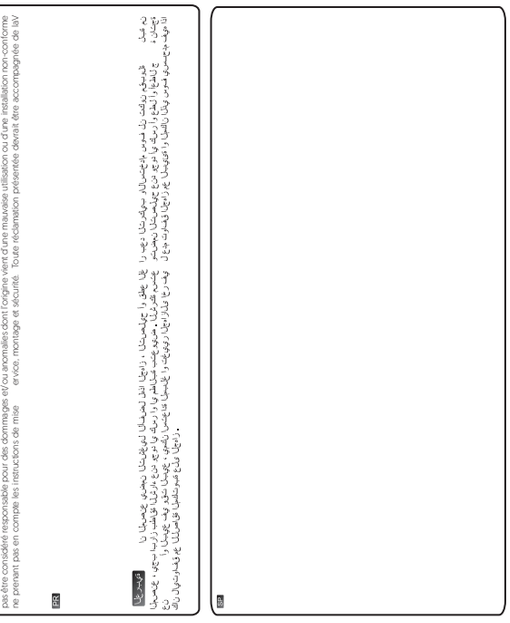

Click Zoom Click-System

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
5. Leuchten nur auf das passende Schienensystem setzen und Adapter bis zum hörbaren Einrasten einsetzen. Maximale Belastung der Schiene und des Netzteils beachten.
6. Bei 48-V- und 24-V-Systemen nur die vorgesehenen Netzteile verwenden. Netzteil vor dem Anschliessen der Leuchten spannungsfrei schalten.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Dimmbare Ausführungen: Steuerung gemäss Bezeichnung (DALI, Push, Casambi) anschliessen bzw. einbinden. Ein/Aus-Ausführungen nicht an Dimmer anschliessen.
9. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
10. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
11. Die Lichtquelle darf nur durch GRAVITA oder eine von GRAVITA beauftragte Fachperson ersetzt werden.

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	ca. 12 W
Steuerung	DALI, Casambi (Bluetooth-App), Ein/Aus (nicht dimmbar)
System	Click 230 V, Steckmodul für Profil R und RF
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.