

NETA

HALLENLEUCHTE · 100–200 W · BIS 28400 LM



Detailansicht



Anwendungsbeispiel

Neta ist eine Hallenleuchte von Pelsan mit 100–200 W und bis 28400 lm. Schutzart IP20, Montage: Pendel / Aufbau. 3 Ausführungen – alle Artikelnummern, Masse und die Lichtstärkeverteilung auf den folgenden Seiten.

Hallenleuchte

100–200 W

bis 28400 lm

CRI >80

IP20

DALI

MERKMALE

- Neta, especially for professional sport fields
- IK10, High impact resistance
- 30°/60°/90°/asymmetric lens
- Anti-glare design, UGR<19
- Flicker free
- CRI>90 option

TECHNISCHE DATEN

Leistung	100–200 W	Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Lichtstrom	bis 28400 lm	Fotobiologische Risikogruppe	RG1
Gehäuse	Metall	Abstrahlwinkel	30°/60°/90°/asymmetrisch
Schutzart	IP20	Eingangsspannung	220-240 V AC
Schlagfestigkeit	IK10	Frequenz	50-60 Hz
Glühdrahtprüfung	650°C	Schutzklasse	I
RAL-Farbe	9016	Lebensdauer Treiber	Tc@75°C 100.000 h
Montageart	Pendel / Aufbau	Leistungsfaktor	>0,95
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Betriebstemperatur	-20°C / 45°C
Linse	PMMA	Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80, EN 62262, EN 60529
Farbwiedergabe (CRI)	>80	Optionen	DALI-Dimmung, 1–10-V-Dimmung, Notlicht-Kit 1 h (Ta 0–40 °C), Notlicht-Kit 3 h (Ta 0–40 °C)



AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Typ	Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	lm/W	Abmessungen (mm)
110684	90°	100 W	15000 lm	6500 K	150	1300 × 240 × 75
110685	90°	150 W	21750 lm	6500 K	145	1300 × 240 × 75
110686	90°	200 W	28400 lm	6500 K	142	1300 × 240 × 75

Leistung und Lichtstrom ±7 %. Artikelnummern gemäss Hersteller (Pelsan).

Neta

ARTIKELCODE 110684

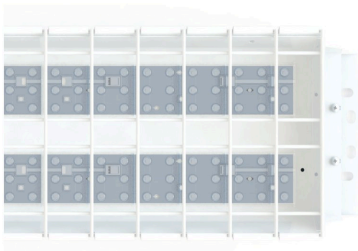

Light Distribution Curve
Işıık Şiddeti Dağılım Eğirisi




DATEN


Artikelnummern	110684, 110685, 110686
Leistung	100–200 W
Lichtstrom	bis 28400 lm
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK10
Montageart	Pendel / Aufbau
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Abstrahlwinkel	30°/60°/90°/asymmetrisch

LICHTSTÄRKEVERTEILUNG


30°




60°



90°



Asimetrik



Technische Werte mit Toleranz $\pm 7\%$ je nach Betriebsbedingungen. Artikelnummern gemäss Hersteller (Pelsan).