
ORBIS

LED-EINBAUSTRAHLER · 5 W · IP65 · LICHTFARBE UMSCHALTBAR

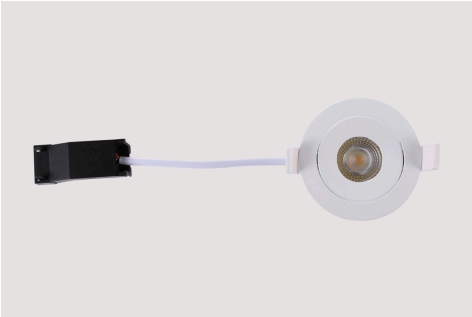

Superflacher, schwenkbarer LED-Einbaustrahler aus Aluminium mit nur 30 mm Bauhöhe. Die Lichtfarbe lässt sich direkt an der Leuchte zwischen 2700 K, 3000 K und 4000 K umschalten. Dank IP65 ist ORBIS auch für Bad, Dusche und Küche geeignet.

230 V | 5 W | 60° | IP65 | 2700 / 3000 / 4000 K | schwenkbar

MERKMALE

- Lichtfarbe per Schalter umschaltbar: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Schwenkbarer Leuchtenkopf
- Superflach: Bauhöhe 30 mm
- Schutzart IP65 (Innenraum), z. B. Bad und Dusche
- Gehäuse aus Aluminium, Weiss
- Betriebsgerät mit Anschlussbox mitgeliefert
- Montage mit Haltefedern
- Auch in Schwarz erhältlich (auf Anfrage)

TECHNISCHE DATEN

Leistung	5 W
Lichtausbeute	> 100 lm/W
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 4000 K (umschaltbar)
Abstrahlwinkel	60°
Steuerung	Ein/Aus
Netzspannung	230 V AC
Schutzart	IP65 (Innenraum)

Material	Aluminium
Farbe	Weiss (Schwarz auf Anfrage)
Aussendurchmesser	Ø 85 mm
Bauhöhe	30 mm
Deckenausschnitt	Ø 68 mm bzw. Ø 75 mm (je Ausführung)
Montage	Einbau mit Haltefedern
Ausrichtung	schwenkbar

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Lichtfarbe	Steuerung	Schutzart
500	Deckenausschnitt Ø 68 mm, Weiss	5 W	2700 / 3000 / 4000 K	Ein/Aus	IP65
510	Deckenausschnitt Ø 75 mm, Weiss	5 W	2700 / 3000 / 4000 K	Ein/Aus	IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


ORBIS

MASSBILD (SCHEMA)

Ansicht von unten

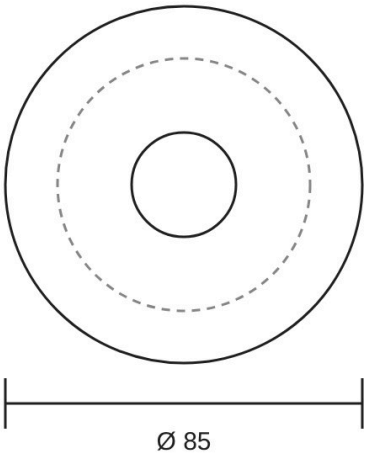

Seitenansicht

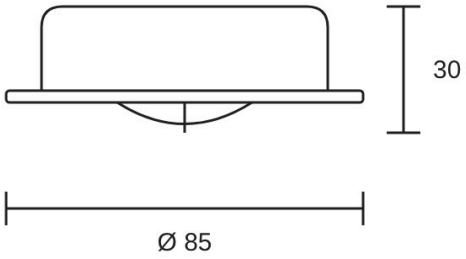

Deckenausschnitt Ø 68 mm (500) / Ø 75 mm (510)

Masse in mm. Schematische Darstellung.



Seitenansicht mit Haltefedern und Anschlussbox.