
LED-BAND RGBW 19W/M IP20

LED-BAND SMD · 19 W/M · >90°

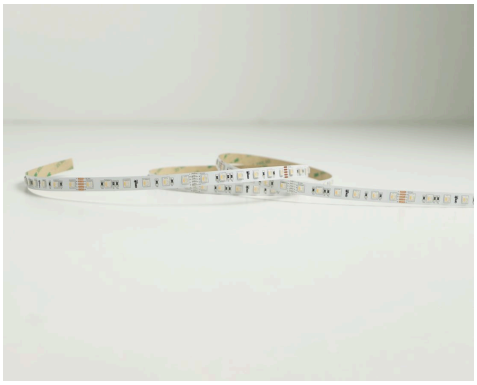

Das LED-Band RGBW 19W/m IP20 kombiniert farbiges RGB-Licht mit einem separaten weissen Kanal in 3000 K. So lassen sich farbige Akzente und angenehmes Weisslicht mit einem einzigen Band umsetzen, bei 19 W/m, über 850 lm/m und einem Abstrahlwinkel von über 90°. Gesteuert wird es über einen RGBW-Controller, zum Beispiel Casambi. Das 24-V-DC-Band ist für den Einbau in Aluminiumprofile vorgesehen, wird pro Meter abgegeben, und das Netzteil ist separat erhältlich; die Lebensdauer liegt bei über 50'000 h. Für Wohnräume, Bars, Hotels und Shops.

19 W/m | >90° | IP20 | RGBW

MERKMALE

- LED-Band 24 V DC
- Weisskanal 3000K
- Farbsteuerung über RGBW-Controller (z.B. Casambi)
- Für den Einbau in Alu-Profile

TECHNISCHE DATEN

Leistung	19 W/m	Schutzart	IP20
Lichtstrom	>850 lm/m	Lebensdauer	>50'000 h
Abstrahlwinkel	>90°	Lichtfarben	RGBW

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Steuerung
TLRWA19N99X20	–	19 W/m	Netzteil separat

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.