

GRAVITA LED

PREISLISTE 2026

LICHT IN LINIE

Alu-Profile & LED-Bänder

GRAVITA GMBH · SCHAFFHAUSERSTRASSE 369 · 8050 ZÜRICH

GRAVITA-LED.COM

INHALT

Übersicht

ALU-PROFILE

01 Aufbauprofile 4

02 Einbauprofile 21

03 Eckprofile 31

04 Trockenbauprofile 40

05 Biegeprofile 45

06 Montage- und Trafoprofile 48

LED-BÄNDER

07 SMD-LED-Bänder 55

08 COB-LED-Bänder 61

NEON-FLEX

09 Neon-Flex 64

10 Neon-Zubehör 69

SONSTIGES

11 Lichtband 230 V 73

HINWEISE

Abdeckungen: Welche Abdeckung welche Lichtwirkung hat, zeigt die Übersicht «Welche Abdeckung passt?» auf Seite 3.

Preise sind Listenpreise in CHF exkl. MwSt. Ihr Kundenrabatt wird bei der Bestellung abgezogen.

Art.-Nr. mit «X» (z. B. PS303XSAL, TL05A05NX20): Das X steht für die Lichtfarbe – bitte bei der Bestellung 2700, 3000 oder 4000 K angeben.


Alu-Profile werden als Stangen geliefert. Zuschnitt und Konfektion (Profil mit LED-Band, Kabel, Endkappen) auf Anfrage oder über den **LED-Konfigurator** auf gravita-led.com.

LED-Bänder: CHF/m bei Rollenware = Rollenpreis ÷ Rollenlänge (zur Orientierung, Verkauf pro Rolle). Netzteile, Controller und Verbinder finden Sie im Shop.

ALU-PROFILE · ABDECKUNGEN

Welche Abdeckung passt?

Die Abdeckung entscheidet, wie die Lichtlinie aussieht und wie viel Licht durchkommt. Bei jedem Profil ist zu jeder Abdeckung der Typ angegeben, wo vom Hersteller bekannt auch die Lichtdurchlässigkeit. Die Prozentwerte sind Richtwerte der Standard-Abdeckungen und können je nach Profil abweichen.

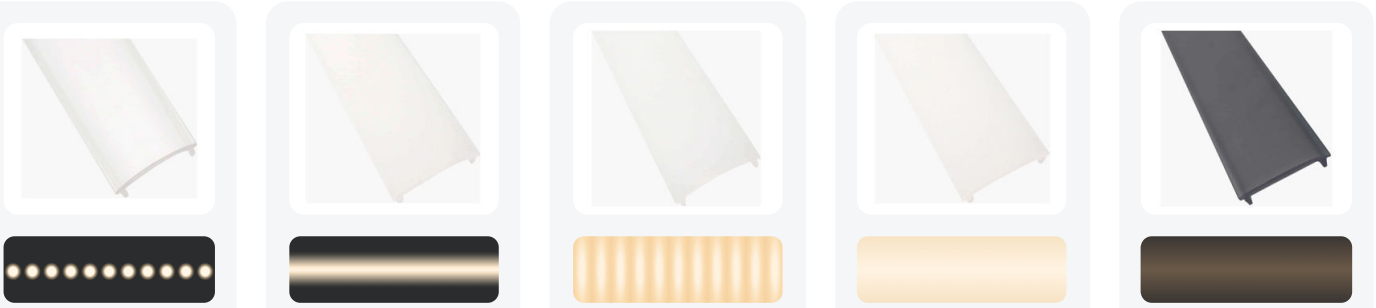

Klar

Lichtdurchlässigkeit ca. 95–97 %

Maximale Helligkeit. Die einzelnen LED-Punkte bleiben sichtbar.

Ideal für: Arbeitslicht in tiefen oder verdeckten Profilen

Lens

Lichtdurchlässigkeit ca. 85 %

Bündelt das Licht nach vorne und bringt es auf Distanz.

Ideal für: Von der Decke auf die Arbeitsfläche

Frosted

Lichtdurchlässigkeit ca. 75–82 %

Leicht gestreut – guter Kompromiss aus Helligkeit und Gleichmässigkeit.

Ideal für: Die häufigste Wahl, Küche, Möbel, Wand

Opal

Lichtdurchlässigkeit ca. 50 %

Stark gestreut: gleichmässige Lichtlinie ohne sichtbare Punkte. Auch «Liger Opal matt».

Ideal für: Regale und Vitrinen mit direktem Blick

Schwarz

Lichtdurchlässigkeit ca. 30 %

Dezent abgedunkelt, ausgeschaltet fast unsichtbar.

Ideal für: Dekorative Linien, dunkle Oberflächen

Lichtlinie ohne Punkte: Opal-Abdeckung wählen oder ein COB-LED-Band einsetzen – am gleichmässigsten wird es mit beidem und einem tiefen Profil.

Möglichst viel Licht: Klar oder Lens, wenn das Profil nicht direkt im Blickfeld liegt, z. B. unter Oberschränken.

U-Abdeckung: gewölbt, das Licht tritt auch seitlich aus – für eine weichere, breitere Lichtwirkung.

Blindabdeckung: deckt Profilabschnitte ohne LED-Band ab, z. B. bei durchgehenden Linien mit Unterbrüchen.



ALU-PROFILE · 01

Aufbauprofile


Für die direkte Montage auf Möbel, Wand und Decke – vom flachen Regalprofil bis zur Hauptbeleuchtung.

01 GIZA Aufbauprofil
02 LENEO Aufbauprofil
03 LIPOD Aufbauprofil
04 MICRO-Alu Aufbauprofil
05 MILANO Aufbauprofil
06 MUNICH Pendel- und Aufbauprofil
07 MUNICH SLIM Pendel- und Aufbauprofil
08 PDS4-Alu Aufbauprofil
09 R18 Aufbauprofil
10 R2 Wandprofil
11 R26 Aufbauprofil
12 R28 Aufbauprofil
13 R3 Aufbauprofil
14 ROMA Aufbauprofil
15 ROMA XL Aufbauprofil
16 VAREO Aufbauprofil
17 VAREO SIDE Aufbauprofil
18 VAREO SLIM Aufbauprofil
19 VERSALLES Aufbauprofil
20 VOUTE Voutenprofil

01 GIZA Aufbauprofil







Flaches, dezentes Aufbauprofil für die direkte Montage. Passt auch in die Unterkonstruktionen BETON, ZIEGEL und TEKNIK-ZM für Lichtlinien in Beton, Mauerwerk und Trockenbau.

Abmessungen 26,2 × 9,5 mm (B × H) **LED-Band** bis 21 mm / max. 42 W/m

Montage Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	B5556/2	47.50	B5556ANODA/3	71.25

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung G-K Klar, 2 m
00415/2
Klar
53.25

Abdeckung G-K Opal, 2 m
17007/2
Opal
52.35

Abdeckung G-L Klar, 2 m
17006/2
Klar
56.60

Abdeckung G-L Opal, 2 m
00413/2
Opal
49.70



Abdeckung Klar, 2 m
17022/2
Klar
33.60

Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m
17032/2
Opal
46.30

Abdeckung Opal, matt, 2 m
17011/2
Opal
33.60



Abdeckung Klar, 3 m
17022/3
Klar
50.40

Abdeckung Liger Opal, matt, 3 m
17032/3
Opal
74.90

Abdeckung Opal, matt, 3 m
17011/3
Opal
50.40

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

GIL Endkappe ohne Kabelauslass
24029
4.95

Giza Endkappe, ohne Kabelauslass
24007
4.45

GizaT Endkappe, mit Kabelauslass
24030
4.95



Halterung
24143
5.15



Montageklammer
SLKBE01
2.90



Verbinder 180°
42717
12.70




Verbinder 90°
42716
13.35



Verriegelung
24003
1.80







Aufbauprofil mit klarer Linienführung und unsichtbaren Montageclips. Für puristische Lichtakzente innen und aussen, auch mit breiten LED-Bändern.

Abmessungen 23 × 25,1 mm (B × H) **LED-Band** bis 20 mm / max. 42 W/m **Montage** Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	2P-01AAAA-LEX	**43.65**	3P-01AAAA-LEX	**66.75**
Schwarz	2P-01ABAA-LEX	**58.10**	3P-01ABAA-LEX	**87.10**
Weiss	2P-01ACAA-LEX	**60.15**	3P-01ACAA-LEX	**89.65**

ABDECKUNGEN

Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



Abdeckung Klar, 2 m
2A-01DCDA-XXX
Klar
13.50



Abdeckung Opal, 2 m
2A-01DBDA-XXX
Opal
13.50



Abdeckung Schwarz, 2 m
2A-01DDDA-XXX
Schwarz
16.90



U-Abdeckung Opal, 2 m
2A-01DBDB-XXX
Opal
37.95



Abdeckung Klar, 3 m
3A-01DCDA-XXX
Klar
20.25



Abdeckung Opal, 3 m
3A-01DBDA-XXX
Opal
20.25



Abdeckung Schwarz, 3 m
3A-01DDDA-XXX
Schwarz
22.65



U-Abdeckung Opal, 3 m
3A-01DBDB-XXX
Opal
56.90



Abdeckung Opal, 20 m
20A-01DBDA-XXX
Opal
134.85

MONTAGE & ZUBEHÖR

Endkappen, Halterungen, Verbinder

Leneo / Ladeo U-Endkappe Opal, 2er-Set
ZE-01GIGB-XXX
4.45



Leneo Endkappe Schwarz, 2er-Set
ZE-01GEGA-LEX
3.25



Leneo Endkappe Silber, 2er-Set
ZE-01GGGA-LEX
3.25

Leneo Endkappe Weiss, 2er-Set
ZE-01GCGA-LEX
3.25



Leneo U-Endkappe Schwarz, 2er-Set
ZE-01GEGB-LEX
3.45



Leneo U-Endkappe Silber, 2er-Set
ZE-01GGGB-LEX
3.45



Leneo U-Endkappe Weiss, 2er-Set
ZE-01GCGB-LEX
3.45



Leneo / Vareo Halterung
ZC-XXIAIB-01X
3.25



Leneo 180° Verbinder
ZV-01JAJF-LEX
8.35



Leneo 270° Verbinder V3
ZV-01JAJG-LEX
27.25




Leneo 90° Verbinder V1
ZV-01JAJB-LEX
26.10




Leneo 90° Verbinder V2
ZV-01JAJC-LEX
23.70

03 LIPOD Aufbauprofil

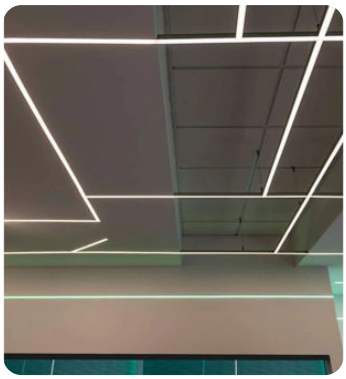





Robustes, tiefes Aufbauprofil für breite LED-Bänder. Auch zur Integration in die Unterkonstruktionen BETON und ZIEGEL geeignet.

Abmessungen 26,2 × 24,5 mm (B × H) **LED-Band** bis 21 mm / max. 42 W/m

Montage Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	B5554/2	**69.90**	B5554/3	**104.85**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



Abdeckung Klar, 2 m
17022/2
Klar
33.60

Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m
17032/2
Opal
46.30

Abdeckung Opal, matt, 2 m
17011/2
Opal
33.60



Abdeckung Klar, 3 m
17022/3
Klar
50.40

Abdeckung Liger Opal, matt, 3 m
17032/3
Opal
74.90

Abdeckung Opal, matt, 3 m
17011/3
Opal
50.40

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Lipod Endkappe
24004
6.10



Halterung
24143
5.15



Montageklammer
SLKBE01
2.90



Verbinder 180°
42717
12.70




Verbinder 90°
42716
13.35




Verriegelung
24003
1.80

04 MICRO-Alu Aufbauprofil

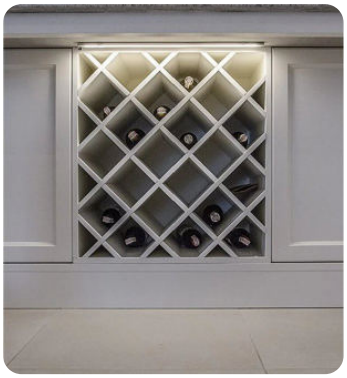





Ultrakompaktes Aufbauprofil für schmale LED-Bänder. Für dezente Lichtakzente in Möbeln, Vitrinen und im Aussenbereich.

Abmessungen 15,6 × 6 mm (B × H) **LED-Band** bis 10 mm / max. 20 W/m

Montage Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	B1888ANODA/2	**25.05**	B1888ANODA/3	**37.55**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Frosted, 2 m
17035/2
Frosted
17.55



Abdeckung Klar, 2 m
17036/2
Klar
17.90

Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m
17037/2
Opal
29.30

Abdeckung Opal, matt, 2 m
1369/2
Opal
20.80

Abdeckung Frosted, 3 m
17035/3
Frosted
24.20



Abdeckung Klar, 3 m
17036/3
Klar
24.70

Abdeckung Liger Opal, matt, 3 m
17037/3
Opal
52.55

Abdeckung Opal, matt, 3 m
1369/3
Opal
31.20

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder




Micro-Alu Endkappe, mit Kabelauslass
1060
3.25

Micro-Alu Endkappe, ohne Kabelauslass
1058
3.25




Micro-Alu, PDS4-Alu Befestigungsclip
24190
3.80

05 MILANO Aufbauprofil

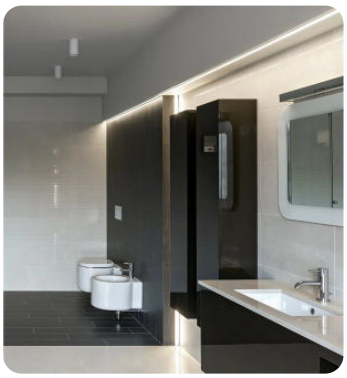





Ultraflaches Aufbauprofil mit klarem, minimalistischem Design. Der Klassiker für Regale, Schränke und Möbel – in Alu, Schwarz und Weiss.

Abmessungen 16 × 7 mm (B × H) **LED-Band** bis 10 mm / max. 20 W/m **Montage** Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	SLPM/1	**20.80**	SLPM/1-3	**31.20**
Schwarz	BSLPM/1	**27.70**	BSLPM/1-3	**40.75**
Weiss	WSLPM/1	**23.90**	WSLPM/1-3	**35.80**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Frosted, 2 m
SLP00
Frosted · ca. 75–82 %
13.75

Abdeckung Frosted, V2, 2 m
SLP00-V2
Frosted · ca. 75–82 %
16.15

Abdeckung Klar, 2 m
SLP02
Klar · ca. 95–97 %
13.75

Abdeckung Lens, 2 m
SLP01/3
Lens · ca. 85 %
16.80

Abdeckung Opal, 2 m
SLP01
Opal · ca. 50 %
13.75



Abdeckung Schwarz, 2 m
BSLP05
Schwarz · ca. 30 %
14.00



Blindabdeckung Grau, 2 m
SLP01/4
Blind
36.70

Abdeckung Frosted, 3 m
SLP00-3
Frosted · ca. 75–82 %
20.60

Abdeckung Frosted, V2, 3 m
SLP00-L3V2
Frosted · ca. 75–82 %
24.20

Abdeckung Klar, 3 m
SLP02-3
Klar · ca. 95–97 %
20.60

Abdeckung Opal, 3 m
SLP01-3
Opal · ca. 50 %
20.60



Abdeckung Schwarz, 3 m
BSLP05-3
Schwarz · ca. 30 %
21.00

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Milano Endkappe Lens, mit Kabelauslass
SLP07/2
2.55

Milano Endkappe Lens, ohne Kabelauslass
SLP06/2
2.55

Milano Endkappe, mit Kabelauslass
SLP07/1
1.80

Milano Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP06/1
1.80



Milano Endkappe, ohne Kabelauslass, Schwarz
BSLP06/1
3.45



Milano Halterung, Weiss
WSLP10/2
3.75



Milano, Frankfurt Halterung
SLP10/2
1.80




Milano, Frankfurt Halterung, Schwarz
BSLP10/2
3.45

06 MUNICH Pendel- und Aufbauprofil







Grosses Profil für Pendel- und Deckenleuchten mit direktem und indirektem Licht. Der Treiber wird im Profil integriert.

Abmessungen 58 × 78 mm (B × H) **LED-Band** bis 44 mm / max. 42 W/m

Montage Aufbau / Hängeprofil

AUSFÜHRUNG	2 M	
Alu eloxiert	SLPMU	156.75

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Frosted, 2 m
SLP00
Frosted · ca. 75–82 %
13.75

Abdeckung Klar, 2 m
SLP02
Klar · ca. 95–97 %
13.75

Abdeckung Opal, 2 m
SLP01
Opal · ca. 50 %
13.75

Abdeckung big XL, Frosted, 6 m
SLP120
Frosted · ca. 75–82 %
98.10

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder




Munich Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP122
17.75




Sliding base 2 m (Einschubplatte)
SLP126
18.60

07 MUNICH SLIM Pendel- und Aufbauprofil

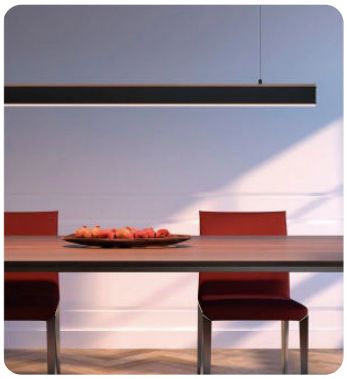





Schlanke Variante des MUNICH für Pendel- und Deckenleuchten mit direktem und indirektem Licht, Treiber im Profil integrierbar.

Abmessungen 38 × 70,1 mm (B × H) **LED-Band** bis 26 mm / max. 42 W/m

Montage Aufbau / Hängeprofil

AUSFÜHRUNG	2 M	
Alu eloxiert	SLPMUS	149.30

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Frosted, 2 m
SLP00
Frosted · ca. 75–82 %
13.75

Abdeckung Klar, 2 m
SLP02
Klar · ca. 95–97 %
13.75

Abdeckung Opal, 2 m
SLP01
Opal · ca. 50 %
13.75

Abdeckung big, Frosted, 6 m
SLP143
Frosted · ca. 75–82 %
94.30

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Munich Slim Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP153
17.75




Sliding base 2 m (Einschubplatte)
SLP150
14.50




Seilabhängung universal 2er-Set
SLP008
25.95

08 PDS4-Alu Aufbauprofil

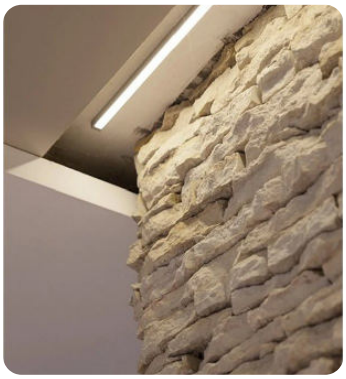





Schlankes, vielseitiges Aufbauprofil. Für Lichtinstallationen innen und aussen, mit grosser Auswahl an Abdeckungen.

Abmessungen 16,2 × 12 mm (B × H) **LED-Band** bis 10 mm / max. 20 W/m

Montage Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	B1718ANODA/2	**24.55**	B1718ANODA/3	**36.80**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Frosted, 2 m
17035/2
Frosted
17.55



Abdeckung Klar, 2 m
17036/2
Klar
17.90

Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m
17037/2
Opal
29.30

Abdeckung Opal, matt, 2 m
1369/2
Opal
20.80

Abdeckung Frosted, 3 m
17035/3
Frosted
24.20



Abdeckung Klar, 3 m
17036/3
Klar
24.70

Abdeckung Liger Opal, matt, 3 m
17037/3
Opal
52.55

Abdeckung Opal, matt, 3 m
1369/3
Opal
31.20

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

PDS4-Alu Endkappe, ohne Kabelauslass
1056
3.25




PDS4-Alu, Micro-Alu Befestigungsclip
24190
3.80

09 R18 Aufbauprofil







Schlankes Aufbauprofil für Möbelbeleuchtung, Displays und beleuchtete Beschriftungen.

Abmessungen 12,5 × 5 mm (B × H) **LED-Band** bis 9 mm / max. 12 W/m

Montage Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M	
Alu eloxiert	PA201C200	**14.15**

Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

ABDECKUNGEN

U-Abdeckung C1 Satiniert, 2 m
CS203C200
Frosted
26.65

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



U-Endkappe Z15
LA203CX00
10.90



Montageclip Z24
MI201ZX00
1.40

10 R2 Wandprofil





Wandprofil mit Licht nach oben und unten. Für Wand-, Decken- und Sockelbeleuchtung mit stimmungsvoller Wirkung.

Abmessungen 18,5 × 55 mm (B × H) **LED-Band** bis 2 × 14 mm / max. 2 × 12 W/m **Montage** Wand

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	PA401D200	**84.75**	PA401D300	**127.15**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung C11, Klar, flach, 2 m
CT301D200
Klar
16.90

Abdeckung C2, Satiniert, flach, 2 m
CS301D200
Frosted
12.40

U-Abdeckung C3, Satiniert, flach, 2 m
CS303D200
Frosted
39.75

Abdeckung C11, Klar, flach, 3 m
CT301D300
Klar
25.35

Abdeckung C2, Satiniert, flach, 3 m
CS301D300
Frosted
18.60

U-Abdeckung C3, Satiniert, flach, 3 m
CS303D300
Frosted
59.65

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Endkappe Z18, flach
LA401DX00
13.35



Montageclip Z26
MI401ZX00
1.75




Linienverbinder Z21
MA101ZZUS
14.20




Schwenkverbinder Z20, 0-90°
MA100ZZUS
48.80

11 R26 Aufbauprofil

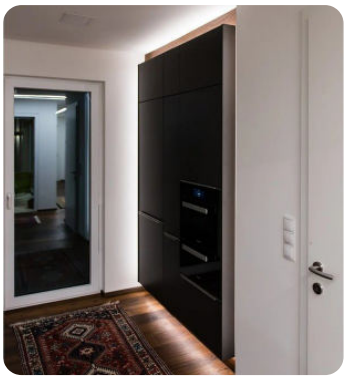





Vielseitiges Aufbauprofil für Fassaden, Wände, Läden und Möbel.

Abmessungen 23 × 13 mm (B × H) **LED-Band** bis 20 mm / max. 28 W/m

Montage Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	PA411E200	**31.00**	PA411E300	**46.50**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



Abdeckung C12, Klar, flach, 2 m
CT401E200
Klar
19.40



Abdeckung C13, Klar, Linse 40°, 2 m
CT406E200
Lens
30.10

Abdeckung C4, Satiniert, flach, 2 m
CS401E200
Frosted
17.15

U-Abdeckung C5, Satiniert, 2 m
CS403E200
Frosted
24.05



Abdeckung C12, Klar, flach, 3 m
CT401E300
Klar
29.10



Abdeckung C13, Klar, Linse 40°, 3 m
CT406E300
Lens
45.15

Abdeckung C4, Satiniert, flach, 3 m
CS401E300
Frosted
25.75

U-Abdeckung C5, Satiniert, 3 m
CS403E300
Frosted
36.00

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Endkappe Z3, flach
LA401EZUS
11.95



U-Endkappe Z6
LA403EX00
15.25



Montageclip Z26
MI401ZX00
1.75




Montagewinkel Z30, 0 - 90°
MI450ZZUS
48.80




Schwenkverbinder Z20, 0-90°
MA100ZZUS
48.80

12 R28 Aufbauprofil

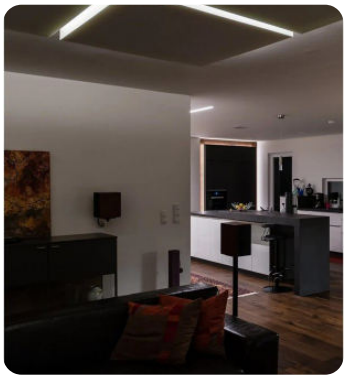





Robustes Aufbauprofil für lineare Leuchten, Fassadenbeleuchtung und Displays.

Abmessungen 23 × 23 mm (B × H) **LED-Band** bis 20 mm / max. 28 W/m

Montage Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	PA461E200	**35.85**	PA461E300	**53.75**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



Abdeckung C12, Klar, flach, 2 m
CT401E200
Klar
19.40



Abdeckung C13, Klar, Linse 40°, 2 m
CT406E200
Lens
30.10

Abdeckung C4, Satiniert, flach, 2 m
CS401E200
Frosted
17.15

U-Abdeckung C5, Satiniert, 2 m
CS403E200
Frosted
24.05



Abdeckung C12, Klar, flach, 3 m
CT401E300
Klar
29.10



Abdeckung C13, Klar, Linse 40°,3 m
CT406E300
Lens
45.15

Abdeckung C4, Satiniert, flach, 3 m
CS401E300
Frosted
25.75

U-Abdeckung C5, Satiniert, 3 m
CS403E300
Frosted
36.00

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Endkappe Z8, flach
LA451EZUS
11.55



U-Endkappe Z9
LA453EX00
16.15



Montageclip Z26
MI401ZX00
1.75




Montagewinkel Z30, 0 - 90°
MI450ZZUS
48.80




Schwenkverbinder Z20, 0-90°
MA100ZZUS
48.80

13 R3 Aufbauprofil

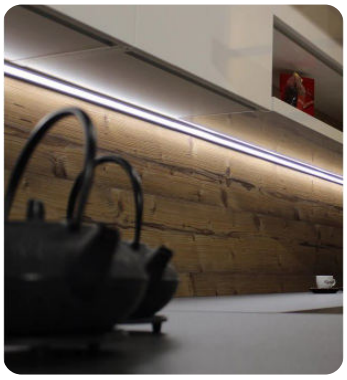





Schlankes Aufbauprofil für lineare Leuchten, Pendel- und Bodenbeleuchtung.

Abmessungen 17,5 × 8,6 mm (B × H)
LED-Band bis 14 mm / max. 12 W/m
Montage Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	PA301D200	**18.70**	PA301D300	**28.05**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung C11, Klar, flach, 2 m
CT301D200
Klar
16.90

Abdeckung C2, Satiniert, flach, 2 m
CS301D200
Frosted
12.40

U-Abdeckung C3, Satiniert, flach, 2 m
CS303D200
Frosted
39.75

Abdeckung C11, Klar, flach, 3 m
CT301D300
Klar
25.35

Abdeckung C2, Satiniert, flach, 3 m
CS301D300
Frosted
18.60

U-Abdeckung C3, Satiniert, flach, 3 m
CS303D300
Frosted
59.65

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Endkappe Z16, flach
LP301DX00
6.55



U-Endkappe Z32
LA303DX00
14.40




Montageclip Z25
MI301ZX00
1.40

ROMA Aufbauprofil







Schlichtes, vielseitiges Aufbauprofil für gleichmässiges Licht in Regalen, Möbeln und an Wänden – in Alu, Schwarz und Weiss.

Abmessungen 16 × 11 mm (B × H) **LED-Band** bis 10 mm / max. 20 W/m **Montage** Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	SLPR/1	**21.70**	SLPR/1-3	**32.55**
Schwarz	BSLPR/1	**31.00**	BSLPR/1-3	**46.50**
Weiss	WSLPR/1	**24.95**	WSLPR/1-3	**37.45**

ABDECKUNGEN

Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Frosted, 2 m
SLP00
Frosted · ca. 75–82 % **13.75**

Abdeckung Frosted, V2, 2 m
SLP00-V2
Frosted · ca. 75–82 % **16.15**

Abdeckung Klar, 2 m
SLP02
Klar · ca. 95–97 % **13.75**

Abdeckung Lens, 2 m
SLP01/3
Lens · ca. 85 % **16.80**

Abdeckung Opal, 2 m
SLP01
Opal · ca. 50 % **13.75**



Abdeckung Schwarz, 2 m
BSLP05
Schwarz · ca. 30 % **14.00**



Blindabdeckung Grau, 2 m
SLP01/4
Blind **36.70**

Abdeckung Frosted, 3 m
SLP00-3
Frosted · ca. 75–82 % **20.60**

Abdeckung Frosted, V2, 3 m
SLP00-L3V2
Frosted · ca. 75–82 % **24.20**

Abdeckung Klar, 3 m
SLP02-3
Klar · ca. 95–97 % **20.60**

Abdeckung Opal, 3 m
SLP01-3
Opal · ca. 50 % **20.60**



Abdeckung Schwarz, 3 m
BSLP05-3
Schwarz · ca. 30 % **21.00**

MONTAGE & ZUBEHÖR

Endkappen, Halterungen, Verbinder



Roma Endkappe Lens, mit Kabelauslass
SLP04/3 **2.55**

Roma Endkappe Lens, ohne Kabelauslass
SLP03/3 **2.60**



Roma Endkappe, mit Kabelauslass
SLP04/2 **1.80**

Roma Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP03/2 **1.80**



Roma Endkappe, ohne Kabelauslass, Schwarz
BSLP03/2 **3.45**

Roma Endkappe, ohne Kabelauslass, Weiss
WSLP03/2 **3.45**



Roma, Berlin Halterung
SLP10/3 **1.80**




Roma, Berlin Halterung, Schwarz
BSLP10/3 **3.45**




Roma, Berlin Halterung, Weiss
WSLP10/3 **3.75**

ROMA XL Aufbauprofil

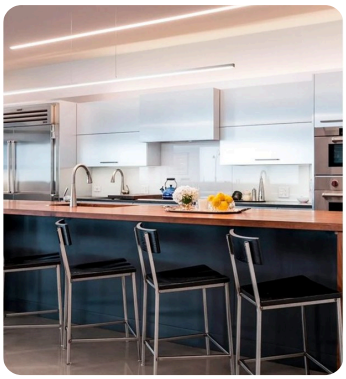





Breite Variante des ROMA für LED-Bänder bis 15 mm. Mehr Aluminium für die Wärmeableitung und ein weiterer Lichtwinkel – in Alu, Schwarz und Weiss.

Abmessungen 20,4 × 11,5 mm (B × H) **LED-Band** bis 15 mm / max. 32 W/m **Montage** Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	SLPR/1D	22.65	SLPR/1-3D	33.95
Schwarz	BSLPR/1D	33.80	BSLPR/1D-3	50.70
Weiss	WSLPR/1D	26.05	WSLPR/1D-3	39.05

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung XL Frosted, 2 m
SLP00D
Frosted · ca. 75–82 % **16.15**

Abdeckung XL Frosted, V2, 2 m
SLP00D-V2
Frosted · ca. 75–82 % **18.10**

Abdeckung XL Klar, 2 m
SLP02D
Klar · ca. 95–97 % **16.15**

Abdeckung XL Opal, 2 m
SLP01D
Opal · ca. 50 % **16.15**



Abdeckung XL Schwarz, 2 m
BSLP05/1D
Schwarz · ca. 30 % **16.90**

U-Abdeckung XL Opal, 2 m
SLP03D
Opal · ca. 50 % **25.30**



U-Abdeckung XL Schwarz, 2 m
BSLP03D
Schwarz · ca. 30 % **26.15**

Abdeckung XL Frosted, 3 m
SLP00/1D-3
Frosted · ca. 75–82 % **24.20**

Abdeckung XL Frosted, V2, 3 m
SLP00D-L3V2
Frosted · ca. 75–82 % **27.15**

Abdeckung XL Klar, 3 m
SLP02/1D-3
Klar · ca. 95–97 % **24.20**

Abdeckung XL Opal, 3 m
SLP01/1D-3
Opal · ca. 50 % **24.20**



Abdeckung XL Schwarz, 3 m
BSLP05/1D-3
Schwarz · ca. 30 % **25.35**

U-Abdeckung XL Opal, 3 m
SLP03D-3
Opal · ca. 50 % **37.90**

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Roma XL Endkappe, mit Kabelauslass
SLP04/2D **1.80**

Roma XL Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP03/2D **1.80**



Roma XL Endkappe, ohne Kabelauslass, Schwarz
BSLP03/2D **3.45**

Roma XL Endkappe, ohne Kabelauslass, Weiss
WSLP03/2D **3.45**

Roma XL U-Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP314 **11.70**



Roma XL U-Endkappe, ohne Kabelauslass, Schwarz
BSLP314 **12.45**



Roma XL, Berlin XL Halterung
SLP10D **1.80**




Roma XL, Berlin XL Halterung, Schwarz
BSLP10D **3.45**




Roma XL, Berlin XL Halterung, Weiss
WSLP10D **3.75**

VAREO Aufbauprofil

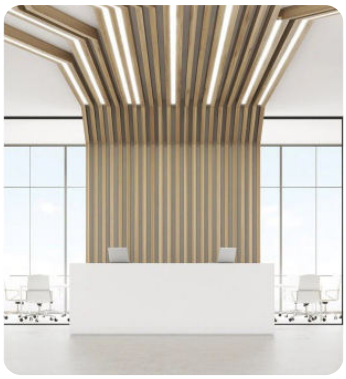





Grosses Aufbauprofil für die Hauptbeleuchtung, direkt montiert oder abgehängt. Basis des modularen VAREO-Systems mit Trafoprofilen.

Abmessungen 33,4 × 29,6 mm (B × H) **LED-Band** bis 30 mm / max. 42 W/m **Montage** Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	2P-02AAAA-VAX	64.15	3P-02AAAA-VAX	96.35
Schwarz	2P-02ABAA-VAX	80.25	3P-02ABAA-VAX	120.45
Weiss	2P-02ACAA-VAX	80.25	3P-02ACAA-VAX	120.45

ABDECKUNGEN

Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



Vareo Abdeckung Klar, 2 m
2A-02DCDA-XXX
Klar
21.65



Vareo Abdeckung Opal, 2 m
2A-02DBDA-XXX
Opal
21.65



Vareo Abdeckung Schwarz, 2 m
2A-02DDDA-XXX
Schwarz
27.65



Vareo Abdeckung Klar, 3 m
3A-02DCDA-XXX
Klar
32.55



Vareo Abdeckung Opal, 3 m
3A-02DBDA-XXX
Opal
32.55



Vareo Abdeckung Schwarz, 3 m
3A-02DDDA-XXX
Schwarz
41.50



Vareo Abdeckung Opal, 20 m
20A-02DBDA-XXX
Opal
216.20

MONTAGE & ZUBEHÖR

Endkappen, Halterungen, Verbinder



Vareo Endkappe V2, Schwarz
ZE-02GEGE-02X
5.35



Vareo Endkappe V2, Silber
ZE-02GGGE-02X
5.35



Vareo Endkappe V2, Weiss
ZE-02GCGE-02X
5.35



Vareo / Leneo Halterung
ZC-XXIAIB-01X
3.25



Vareo Abhängplatte Schwarz, 2 m
2A-02ABDF-VAX
30.00



Vareo Abhängplatte Weiss, 2 m
2A-02ACDF-VAX
30.00



Vareo Abhängplatte, 2 m
2A-02AADF-VAX
25.95



Vareo Abhängplatte Schwarz, 3 m
3A-02ABDF-VAX
50.10



Vareo Abhängplatte Weiss, 3 m
3A-02ACDF-VAX
46.05




Vareo Abhängplatte, 3 m
3A-02AADF-VAX
38.90




Vareo / Leneo Verbinder 180°
ZV-02JFJF-XXX
7.85

VAREO SIDE

Aufbauprofil

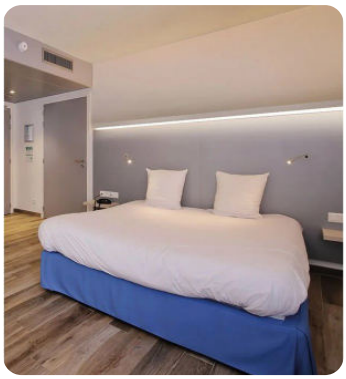





VAREO-Profil für Wandbeleuchtung mit zusätzlicher Raumaufhellung – ideal für Akzente oder als Spiegelbeleuchtung.

Abmessungen 33,4 × 38 mm (B × H) **LED-Band** bis 30 mm / max. 42 W/m **Montage** Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	2P-02AAAG-VAX	**74.20**	3P-02AAAG-VAX	**120.45**
Schwarz	2P-02ABAG-VAX	**94.30**	3P-02ABAG-VAX	**146.60**
Weiss	2P-02ACAG-VAX	**112.40**	3P-02ACAG-VAX	**168.60**

ABDECKUNGEN

Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



Vareo Abdeckung Klar, 2 m
2A-02DCDA-XXX
Klar
21.65



Vareo Abdeckung Opal, 2 m
2A-02DBDA-XXX
Opal
21.65



Vareo Abdeckung Schwarz, 2 m
2A-02DDDA-XXX
Schwarz
27.65



Vareo Abdeckung Klar, 3 m
3A-02DCDA-XXX
Klar
32.55



Vareo Abdeckung Opal, 3 m
3A-02DBDA-XXX
Opal
32.55



Vareo Abdeckung Schwarz, 3 m
3A-02DDDA-XXX
Schwarz
41.50



Vareo Abdeckung Opal, 20 m
20A-02DBDA-XXX
Opal
216.20

MONTAGE & ZUBEHÖR

Endkappen, Halterungen, Verbinder



Vareo Endkappe V3, Schwarz
ZE-02GEGE-03X
5.35



Vareo Endkappe V3, Silber
ZE-02GGGE-03X
5.35



Vareo Endkappe V3, Weiss
ZE-02GCGE-03X
5.35



Vareo / Leneo Halterung
ZC-XXIAIB-01X
3.25



Vareo Abhängplatte Schwarz, 2 m
2A-02ABDF-VAX
30.00



Vareo Abhängplatte Weiss, 2 m
2A-02ACDF-VAX
30.00



Vareo Abhängplatte, 2 m
2A-02AADF-VAX
25.95



Vareo Abhängplatte Schwarz, 3 m
3A-02ABDF-VAX
50.10



Vareo Abhängplatte Weiss, 3 m
3A-02ACDF-VAX
46.05



Vareo Abhängplatte, 3 m
3A-02AADF-VAX
38.90




Vareo / Leneo Verbinder 180°
ZV-02JFJF-XXX
7.85

VAREO SLIM Aufbauprofil







Schlanke VAREO-Variante, am besten mit U-Abdeckung für eine gleichmässige Ausleuchtung.

Abmessungen 33,4 × 12,8 mm (B × H) **LED-Band** bis 30 mm / max. 42 W/m

Montage Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	2P-02AAAB-VAX	**44.05**	3P-02AAAB-VAX	**77.25**
Schwarz	2P-02ABAB-VAX	**54.10**	3P-02ABAB-VAX	**89.50**
Weiss	2P-02ACAB-VAX	**54.10**	3P-02ACAB-VAX	**89.50**

ABDECKUNGEN

Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



Vareo Abdeckung Klar, 2 m
2A-02DCDA-XXX
Klar
21.65



Vareo Abdeckung Opal, 2 m
2A-02DBDA-XXX
Opal
21.65



Vareo Abdeckung Schwarz, 2 m
2A-02DDDA-XXX
Schwarz
27.65



Vareo U-Abdeckung Opal, 2 m
2A-02DBDB-XXX
Opal
36.70



Vareo Abdeckung Klar, 3 m
3A-02DCDA-XXX
Klar
32.55



Vareo Abdeckung Opal, 3 m
3A-02DBDA-XXX
Opal
32.55



Vareo Abdeckung Schwarz, 3 m
3A-02DDDA-XXX
Schwarz
41.50



Vareo U-Abdeckung Opal, 3 m
3A-02DBDB-XXX
Opal
55.05



Vareo Abdeckung Opal, 20 m
20A-02DBDA-XXX
Opal
216.20

MONTAGE & ZUBEHÖR

Endkappen, Halterungen, Verbinder



Vareo Endkappe V1, Schwarz
ZE-02GEGE-01X
3.50



Vareo Endkappe V1, Silber
ZE-02GGGE-01X
3.50



Vareo Endkappe V1, Weiss
ZE-02GCGE-01X
3.50

Vareo Endkappe V4, Opal
ZE-02GIGE-04X
3.50



Vareo / Leneo Halterung
ZC-XXIAIB-01X
3.25



Vareo Abhängplatte Schwarz, 2 m
2A-02ABDF-VAX
30.00



Vareo Abhängplatte Weiss, 2 m
2A-02ACDF-VAX
30.00



Vareo Abhängplatte, 2 m
2A-02AADF-VAX
25.95



Vareo Abhängplatte Schwarz, 3 m
3A-02ABDF-VAX
50.10



Vareo Abhängplatte Weiss, 3 m
3A-02ACDF-VAX
46.05




Vareo Abhängplatte, 3 m
3A-02AADF-VAX
38.90




Vareo / Leneo Verbinder 180°
ZV-02JFJF-XXX
7.85

VERSALLES Aufbauprofil

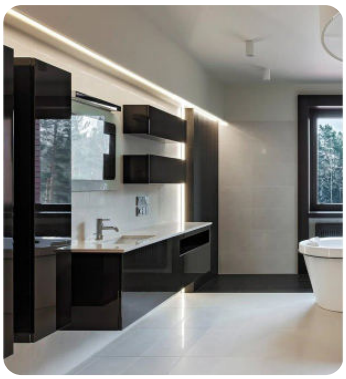





Aufbauprofil mit integriertem Kabelkanal: Licht und Leitungen in einem – ideal für Regale und Wände.

Abmessungen 20,4 × 19,8 mm (B × H) **LED-Band** bis 12 mm / max. 32 W/m **Montage** Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	SLPVE	30.50	SLPVE3	45.75
Schwarz	BSLPVE	38.30	BSLPVE3	57.40
Weiss	WSLPVE	32.55	WSLPVE3	48.80

ABDECKUNGEN

Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung XL Frosted, 2 m
SLP00D
Frosted · ca. 75–82 %
16.15

Abdeckung XL Frosted, V2, 2 m
SLP00D-V2
Frosted · ca. 75–82 %
18.10

Abdeckung XL Klar, 2 m
SLP02D
Klar · ca. 95–97 %
16.15

Abdeckung XL Opal, 2 m
SLP01D
Opal · ca. 50 %
16.15



Abdeckung XL Schwarz, 2 m
BSLP05/1D
Schwarz · ca. 30 %
16.90

U-Abdeckung XL Opal, 2 m
SLP03D
Opal · ca. 50 %
25.30



U-Abdeckung XL Schwarz, 2 m
BSLP03D
Schwarz · ca. 30 %
26.15

Abdeckung XL Frosted, 3 m
SLP00/1D-3
Frosted · ca. 75–82 %
24.20

Abdeckung XL Frosted, V2, 3 m
SLP00D-L3V2
Frosted · ca. 75–82 %
27.15

Abdeckung XL Klar, 3 m
SLP02/1D-3
Klar · ca. 95–97 %
24.20

Abdeckung XL Opal, 3 m
SLP01/1D-3
Opal · ca. 50 %
24.20



Abdeckung XL Schwarz, 3 m
BSLP05/1D-3
Schwarz · ca. 30 %
25.35

U-Abdeckung XL Opal, 3 m
SLP03D-3
Opal · ca. 50 %
37.90

MONTAGE & ZUBEHÖR

Endkappen, Halterungen, Verbinder

Versalles Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP162
1.80



Versalles Endkappe, ohne Kabelauslass, Schwarz
BSLP162/1
3.45

Versalles Endkappe, ohne Kabelauslass, Weiss
WSLP162/1
3.45

Versalles U-Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP315
11.70



Versalles U-Endkappe, ohne Kabelauslass, Schwarz
BSLP315
12.20



Versalles, Roma XL, Berlin XL Halterung
SLP10D
1.80




Versalles, Roma XL, Berlin XL Halterung, Schwarz
BSLP10D
3.45




Versalles, Roma XL, Berlin XL Halterung, Weiss
WSLP10D
3.75

VOUTE

Voutenprofil

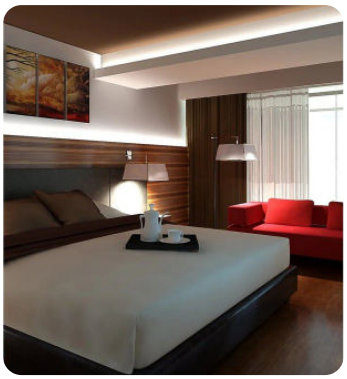





Wird am Boden vormontiert und anschliessend einfach in die Voute eingelegt und angeschlossen. Für indirektes Licht in Decken- und Wandvouten.

Abmessungen 34 × 14 mm (B × H)

LED-Band bis 12 mm / max. 30 W/m

Montage Voute

AUSFÜHRUNG	2 M	
Alu eloxiert	SLPVO	25.35

ABDECKUNGEN

Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



Abdeckung Klar, 2 m
SLAVO02
Klar · ca. 95–97 %
20.45

Abdeckung Satiniert, 2 m
SLAVO01
Frosted · ca. 75–82 %
20.45

MONTAGE & ZUBEHÖR

Endkappen, Halterungen, Verbinder



Einbaufeder, Z29
MI402EZUS
22.95



Voute Montageclip, Z23
MA601GZUS
14.70



Voute Linienverbinder, Z21
MA101ZZUS
14.20



ALU-PROFILE · 02

Einbauprofile


Bündig eingelassen in Möbel, Wand, Boden oder Fliesen – die Leuchte verschwindet, die Linie bleibt.

01 ALASKA Fliesenprofil
02 BERLIN Einbauprofil
03 BERLIN XL Einbauprofil
04 DUBLIN XL Bodenprofil
05 FRANKFURT Einbauprofil
06 LADEO Einbauprofil
07 MICRO-K Einbauprofil
08 MONTANA Putzprofil
09 MOSCU Einbauprofil
10 MOSCU SLIM Einbauprofil
11 PDS4-K Einbauprofil
12 R27 Einbauprofil
13 R4 Einbauprofil

01 ALASKA Fliesenprofil







Wird beim Verlegen direkt unter die Fliesen eingefasst und bildet eine bündige Lichtlinie. Ideal für Bad, Dusche und Küchenrückwand.

Abmessungen 36 × 11,3 mm (B × H) · **LED-Band** bis 12 mm / max. 20 W/m · **Montage** Flieseneinbau

AUSFÜHRUNG	3 M	
Alu eloxiert	SLPEAL	147.90

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Opal, 3 m
SLPE00/3
Opal · ca. 50 %
27.80


MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Alaska Endkappe, ohne Kabelauslass
SLPE185
4.30

02 BERLIN Einbauprofil







Schlankes Einbauprofil in robuster Ausführung. Setzt elegante Lichtlinien in Wand, Decke und Möbel, die Überstände decken die Schnittkante sauber ab.

Abmessungen 24 × 12 mm (B × H) · **Einbaumass** 16 × 10,2 mm · **LED-Band** bis 10 mm / max. 16 W/m · **Montage** Einbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	SLPB/1	23.60	SLPB/1-3	35.40
Schwarz	BSLPB/1	36.40	BSLPB/1-3	54.65
Weiss	WSLPB/1	27.10	WSLPB/1-3	40.65

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Frosted, 2 m
SLP00
Frosted · ca. 75–82 %
13.75

Abdeckung Frosted, V2, 2 m
SLP00-V2
Frosted · ca. 75–82 %
16.15

Abdeckung Klar, 2 m
SLP02
Klar · ca. 95–97 %
13.75

Abdeckung Lens, 2 m
SLP01/3
Lens · ca. 85 %
16.80

Abdeckung Opal, 2 m
SLP01
Opal · ca. 50 %
13.75



Abdeckung Schwarz, 2 m
BSLP05
Schwarz · ca. 30 %
14.00



Blindabdeckung Grau, 2 m
SLP01/4
Blind
36.70

Abdeckung Frosted, 3 m
SLP00-3
Frosted · ca. 75–82 %
20.60

Abdeckung Frosted, V2, 3 m
SLP00-L3V2
Frosted · ca. 75–82 %
24.20

Abdeckung Klar, 3 m
SLP02-3
Klar · ca. 95–97 %
20.60

Abdeckung Opal, 3 m
SLP01-3
Opal · ca. 50 %
20.60



Abdeckung Schwarz, 3 m
BSLP05-3
Schwarz · ca. 30 %
21.00

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Berlin Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP29/1
1.80



Berlin Endkappe, ohne Kabelauslass, Schwarz
BSLP29/1
3.45

Berlin Endkappe, ohne Kabelauslass, Weiss
WSLP29/1
3.45



Berlin, Berlin XL, Frankfurt Einbaufeder
SLP140
14.85



Berlin, Roma Halterung
SLP10/3
1.80




Berlin, Roma Halterung, Schwarz
BSLP10/3
3.45




Berlin, Roma Halterung, Weiss
WSLP10/3
3.75

03 BERLIN XL Einbauprofil

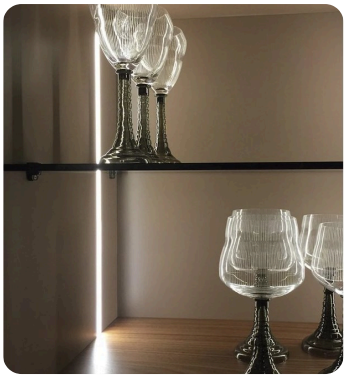





Breite Variante des BERLIN-Profils für kräftigere LED-Bänder. Mehr Aluminium sorgt für bessere Wärmeableitung, die grössere Öffnung für einen weiteren Lichtwinkel.

Abmessungen 28,4 × 12,5 mm (B × H) **Einbaumass** 20,4 × 10,8 mm **LED-Band** bis 15 mm / max. 25 W/m **Montage** Einbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	SLPB/1D	**24.45**	SLPB/1D-3	**36.65**
Schwarz	BSLPB/1D	**39.85**	BSLPB/1D-3	**59.80**
Weiss	WSLPB/1D	**28.70**	WSLPB/1D-3	**43.00**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung XL Frosted, 2 m
SLP00D
Frosted · ca. 75–82 %
16.15

Abdeckung XL Frosted, V2, 2 m
SLP00D-V2
Frosted · ca. 75–82 %
18.10

Abdeckung XL Klar, 2 m
SLP02D
Klar · ca. 95–97 %
16.15

Abdeckung XL Opal, 2 m
SLP01D
Opal · ca. 50 %
16.15



Abdeckung XL Schwarz, 2 m
BSLP05/1D
Schwarz · ca. 30 %
16.90

Abdeckung XL Frosted, 3 m
SLP00/1D-3
Frosted · ca. 75–82 %
24.20

Abdeckung XL Frosted, V2, 3 m
SLP00D-L3V2
Frosted · ca. 75–82 %
27.15

Abdeckung XL Klar, 3 m
SLP02/1D-3
Klar · ca. 95–97 %
24.20

Abdeckung XL Opal, 3 m
SLP01/1D-3
Opal · ca. 50 %
24.20



Abdeckung XL Schwarz, 3 m
BSLP05/1D-3
Schwarz · ca. 30 %
25.35

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Berlin XL Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP29/1D
1.80



Berlin XL Endkappe, ohne Kabelauslass, Schwarz
BSLP29/1D
3.45

Berlin XL Endkappe, ohne Kabelauslass, Weiss
WSLP29/1D
3.45



Berlin XL, Berlin, Frankfurt Einbaufeder
SLP140
14.85



Berlin XL, Roma XL Halterung
SLP10D
1.80




Berlin XL, Roma XL Halterung, Schwarz
BSLP10D
3.45




Berlin XL, Roma XL Halterung, Weiss
WSLP10D
3.75

04 DUBLIN XL Bodenprofil

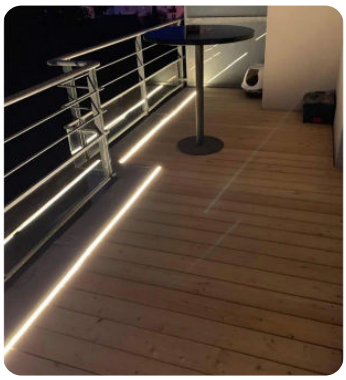





Begehbares Bodenprofil für Treppenstufen, Eingänge und Bodenflächen. Die robuste Abdeckung hält Belastung stand, das Licht bleibt blendfrei.

Abmessungen 20,8 × 26 mm (B × H) **LED-Band** bis 12 mm / max. 32 W/m **Montage** Einbau, begehbares Bodenprofil

AUSFÜHRUNG	3 M	
Alu eloxiert	SLPDD	**117.85**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Opal, 3 m
SLPE20/2
Opal · ca. 50 %
47.85


MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Dublin XL Endkappe
SLPE183/1
4.30

05 FRANKFURT Einbauprofil







Minimalistisches Einbauprofil mit schmalem Rand. Lässt sich bündig in Möbel, Regalböden und Korpusse einfräsen.

Abmessungen 21 × 7,5 mm (B × H) **Einbaumass** 16 × 6 mm **LED-Band** bis 10 mm breit, max. 16 W/m **Montage** Einbau (Möbel, Regale)

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	SLPF/1	**22.80**	SLPF/1-3	**34.20**
Schwarz	BSLPF/1	**33.15**	BSLPF/1-3	**49.70**
Weiss	WSLPF/1	**24.95**	WSLPF/1-3	**37.45**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Frosted 2 m
SLP00
Frosted · ca. 75–82 %
13.75

Abdeckung Frosted 3 m
SLP00-3
Frosted · ca. 75–82 %
20.60

Abdeckung Frosted V2 2 m (erhöht)
SLP00-V2
Frosted · ca. 75–82 %
16.15

Abdeckung Frosted V2 3 m (erhöht)
SLP00-L3V2
Frosted · ca. 75–82 %
24.20

Abdeckung Opal 2 m
SLP01
Opal · ca. 50 %
13.75



Abdeckung Opal 3 m
SLP01-3
Opal · ca. 50 %
20.60

Abdeckung Klar 2 m
SLP02
Klar · ca. 95–97 %
13.75

Abdeckung Klar 3 m
SLP02-3
Klar · ca. 95–97 %
20.60



Abdeckung Schwarz 2 m
BSLP05
Schwarz · ca. 30 %
14.00



Abdeckung Schwarz 3 m
BSLP05-3
Schwarz · ca. 30 %
21.00



Abdeckung Lens 2 m
SLP01/3
Lens · ca. 85 %
16.80



Blindabdeckung Grau 2 m
SLP01/4
Blind
36.70

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Endkappe Alu
SLP27/1
1.80



Endkappe Schwarz
BSLP27/1
3.45

Endkappe Weiss
WSLP27/1
3.45



Halterung Edelstahl
SLP10/2
1.80




Halterung Schwarz
BSLP10/2
3.45




Halterung Weiss
WSLP10/2
3.75

Einbaufeder
SLP140
14.85

06 LADEO Einbauprofil

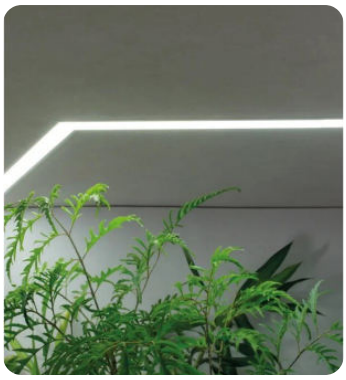





Einbauprofil mit markantem, tiefem Querschnitt für starke Lichtlinien – innen wie aussen einsetzbar.

Abmessungen 30 × 20,4 mm (B × H) **Einbaumass** 23 × 19,4 mm
LED-Band bis 20 mm / max. 32 W/m **Montage** Einbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	2P-01AAAC-LAX	**37.30**	3P-01AAAC-LAX	**51.80**
Schwarz	2P-01ABAC-LAX	**48.60**	3P-01ABAC-LAX	**67.50**
Weiss	2P-01ACAC-LAX	**47.20**	3P-01ACAC-LAX	**65.55**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



Abdeckung Klar, 2 m
2A-01DCDA-XXX
Klar
13.50



Abdeckung Opal, 2 m
2A-01DBDA-XXX
Opal
13.50



Abdeckung Schwarz, 2 m
2A-01DDDA-XXX
Schwarz
16.90



U-Abdeckung Opal, 2 m
2A-01DBDB-XXX
Opal
37.95



Abdeckung Klar, 3 m
3A-01DCDA-XXX
Klar
20.25



Abdeckung Opal, 3 m
3A-01DBDA-XXX
Opal
20.25



Abdeckung Schwarz, 3 m
3A-01DDDA-XXX
Schwarz
22.65



U-Abdeckung Opal, 3 m
3A-01DBDB-XXX
Opal
56.90



Abdeckung Opal, 20 m
20A-01DBDA-XXX
Opal
134.85

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Ladeo / Leneo U-Endkappe, Opal
ZE-01GIGB-XXX
4.45



Ladeo Endkappe Schwarz, 2er-Set
ZE-01GFGA-LAX
3.25



Ladeo Endkappe Silber, 2er-Set
ZE-01GGGA-LAX
3.25



Ladeo Endkappe Weiss, 2er-Set
ZE-01GDGA-LAX
3.25



Ladeo U-Endkappe Schwarz, 2er-Set
ZE-01GFGB-LAX
3.45



Ladeo U-Endkappe Silber, 2er-Set
ZE-01GHGB-LAX
3.45



Ladeo U-Endkappe Weiss, 2er-Set
ZE-01GDGB-LAX
3.45




Ladeo Halterung
ZC-01IAIC-LAX
8.40

07 MICRO-K Einbauprofil







Kleines Einbauprofil mit schmalem Rand. Ideal für Möbel, Regale und dekorative Lichtlinien.

Abmessungen 22,2 × 6 mm (B × H) **Einbaumass** 15,2 × 5 mm

LED-Band bis 10 mm / max. 16 W/m **Montage** Einbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	B3775/2	**29.40**	B3775/3	**44.10**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Frosted, 2 m
17035/2
Frosted
17.55



Abdeckung Klar, 2 m
17036/2
Klar
17.90

Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m
17037/2
Opal
29.30

Abdeckung Opal, matt, 2 m
1369/2
Opal
20.80

Abdeckung Frosted, 3 m
17035/3
Frosted
24.20



Abdeckung Klar, 3 m
17036/3
Klar
24.70

Abdeckung Liger Opal, matt, 3 m
17037/3
Opal
52.55

Abdeckung Opal, matt, 3 m
1369/3
Opal
31.20

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Micro-K Endkappe, mit Kabelauslass
1448
3.25




Micro-K Endkappe, ohne Kabelauslass
1430
3.25

08 MONTANA Putzprofil







Unterputzprofil für durchgehende Lichtlinien. Wird eingeputzt und geht nahtlos in Wand oder Decke über.

Abmessungen 61,5 × 14 mm (B × H) **Einbaumass** 28,5 × 10 mm

LED-Band bis 20 mm / max. 32 W/m **Montage** Einbau / Putz

AUSFÜHRUNG	2 M	
Alu eloxiert	SLPEMO	74.70

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Opal, 2 m
SLPE00/2
Opal · ca. 50 %
29.70


MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Montana Endkappe, ohne Kabelauslass
SLPE180
4.30

09 MOSCU Einbauprofil







Grosses Einbauprofil für die Hauptbeleuchtung. Bietet Platz für den Treiber direkt im Profil – keine separate Netzteilnische nötig.

Abmessungen 72 × 78 mm (B × H) **Einbaumass** 58 × 76,2 mm

LED-Band bis 44 mm / max. 42 W/m **Montage** Einbau

AUSFÜHRUNG	2 M	
Alu eloxiert	SLPMO	138.55

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung big XL, Frosted, 6 m
SLP120
Frosted · ca. 75–82 %
98.10

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Moscu Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP123
17.75




Sliding base, 2 m (Einschubplatte für Moscu, Munich)
SLP126
18.60




Moscu Halteklammer
SLP125
14.75

10 MOSCU SLIM Einbauprofil

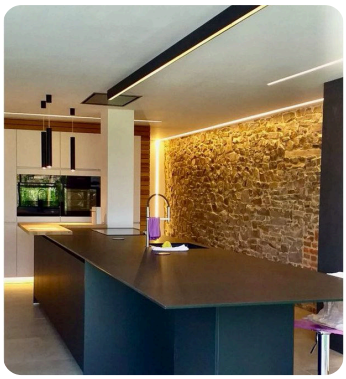





Kompakte Variante des MOSCU-Profils mit geringerer Einbautiefe. Ebenfalls mit Platz für den Treiber im Profil.

Abmessungen 50 × 66,7 mm (B × H) **Einbaumass** 38 × 65 mm

LED-Band bis 26 mm / max. 42 W/m **Montage** Einbau

AUSFÜHRUNG	2 M	
Alu eloxiert	SLPMOS	135.80

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung big, Frosted, 6 m
SLP143
Frosted · ca. 75–82 %
94.30

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Moscu Slim Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP145
17.75




(Einschubplatte für Moscu Slim, Munich Slim)
SLP150
14.50



Moscu Slim Halteklammer
SLP149
14.25

11 PDS4-K Einbauprofil

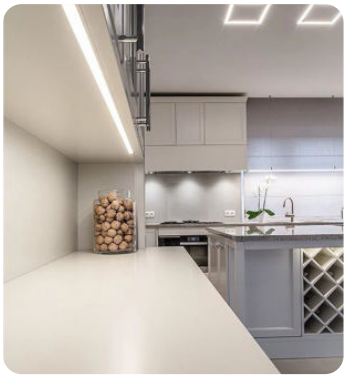





Einbauprofil mit schmalem Rand und etwas mehr Bauhöhe für eine gleichmässige Lichtlinie in Möbeln und Dekorationen.

Abmessungen 22,2 × 12 mm (B × H) **Einbaumass** 16,2 × 11 mm

LED-Band bis 10 mm / max. 16 W/m **Montage** Einbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	B3776/2	29.40	B3776/3	44.10

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Frosted, 2 m
17035/2
Frosted
17.55



Abdeckung Klar, 2 m
17036/2
Klar
17.90

Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m
17037/2
Opal
29.30

Abdeckung Opal, matt, 2 m
1369/2
Opal
20.80

Abdeckung Frosted, 3 m
17035/3
Frosted
24.20



Abdeckung Klar, 3 m
17036/3
Klar
24.70

Abdeckung Liger Opal, matt, 3 m
17037/3
Opal
52.55

Abdeckung Opal, matt, 3 m
1369/3
Opal
31.20


MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder




PDS4-K Endkappe, mit Kabelauslass
1447
3.25

PDS4-K Endkappe, ohne Kabelauslass
1438
3.25

12 R27 Einbauprofil

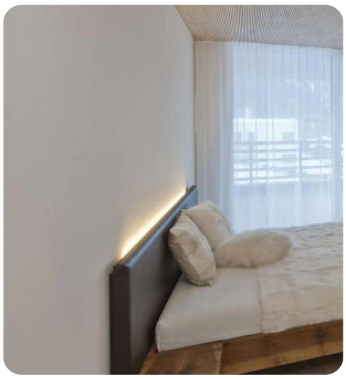





Tiefes Einbauprofil: Durch den grossen Abstand zur Abdeckung entsteht auch mit LED-Bändern mit wenigen Dots eine homogene Lichtlinie.

Abmessungen 30 × 19,5 mm (B × H) **Einbaumass** 23 × 18 mm
LED-Band bis 20 mm / max. 30 W/m **Montage** Einbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	PA412E200	**35.30**	PA412E300	**52.90**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



Abdeckung C12, Klar, flach, 2 m
CT401E200
Klar
19.40



Abdeckung C13, Klar, Linse 40°, 2 m
CT406E200
Lens
30.10

Abdeckung C4, Satiniert, flach, 2 m
CS401E200
Frosted
17.15

U-Abdeckung C5, Satiniert, 2 m
CS403E200
Frosted
24.05



Abdeckung C12, Klar, flach, 3 m
CT401E300
Klar
29.10



Abdeckung C13, Klar, Linse 40°, 3 m
CT406E300
Lens
45.15

Abdeckung C4, Satiniert, flach, 3 m
CS401E300
Frosted
25.75

U-Abdeckung C5, Satiniert, 3 m
CS403E300
Frosted
36.00

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Endkappe Z5, flach
LA402EZUS
16.25

U-Endkappe Z17
LP403EX00
16.25



Einbaufeder Z29
MI402EZUS
22.95




Montageclip Z26
MI401ZX00
1.75




Montagewinkel Z30, 0 - 90°
MI450ZZUS
48.80

R4 Einbauprofil

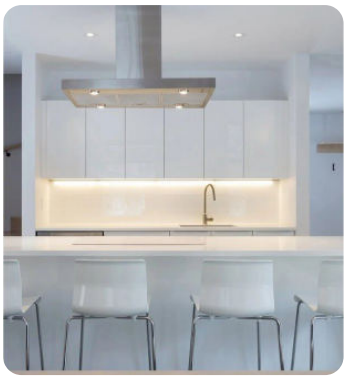





Schlichtes Einbauprofil für elegante Lichtlinien in Fassaden, Läden und Möbeln.

Abmessungen 24,5 × 9 mm (B × H) · **Einbaumass** 17,5 × 7,5 mm · **LED-Band** bis 14 mm / max. 12 W/m · **Montage** Einbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	PA302D200	20.60	PA302D300	32.90

ABDECKUNGEN

Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung C11, Klar, flach, 2 m
CT301D200
Klar
16.90

Abdeckung C2, Satiniert, flach, 2 m
CS301D200
Frosted
12.40

Abdeckung C11, Klar, flach, 3 m
CT301D300
Klar
25.35

Abdeckung C2, Satiniert, flach, 3 m
CS301D300
Frosted
18.60

MONTAGE & ZUBEHÖR

Endkappen, Halterungen, Verbinder



Endkappe Z1, flach
LA302DX00
10.90



Montageclip Z25
MI301ZX00
1.40



ALU-PROFILE · 03

Eckprofile


Licht im 30°- oder 45°-Winkel für Möbelecken, Vouten und Unterbauten.

01 45 Alu Eckprofil
02 DETROIT Fliesen-Eckprofil
03 ESQUINA Eckprofil
04 ESQUINA XL Eckprofil
05 KOPRO Eckprofil
06 LOC-30 Eckprofil
07 PAC Alu Eckprofil
08 R1 Eckprofil
09 R12 Eckprofil
10 SOPHIA Eckprofil
11 SOPHIA XL Eckprofil

01 45 Alu Eckprofil







Dezentes Eckprofil, das das Licht im 45°-Winkel abgibt. Verschwindet unauffällig in Möbelecken und unter Hängeschränken und eignet sich für Akzentlicht.

Abmessungen 19 × 19,2 mm (B × H) **LED-Band** bis 10 mm / max. 32 W/m

Montage 45° Eckprofil

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	B4023ANODA/2	**39.05**	B4023ANODA/3	**58.60**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Frosted, 2 m
17035/2
Frosted
17.55



Abdeckung Klar, 2 m
17036/2
Klar
17.90

Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m
17037/2
Opal
29.30

Abdeckung Opal, matt, 2 m
1369/2
Opal
20.80

Abdeckung Frosted, 3 m
17035/3
Frosted
24.20



Abdeckung Klar, 3 m
17036/3
Klar
24.70

Abdeckung Liger Opal, matt, 3 m
17037/3
Opal
52.55

Abdeckung Opal, matt, 3 m
1369/3
Opal
31.20

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder


45-Alu Endkappe, mit Kabelauslass
1440
3.25

45-Alu Endkappe, ohne Kabelauslass
1383
3.25




45-Alu Befestigungsclip
24144
3.80

02 DETROIT Fliesen-Eckprofil

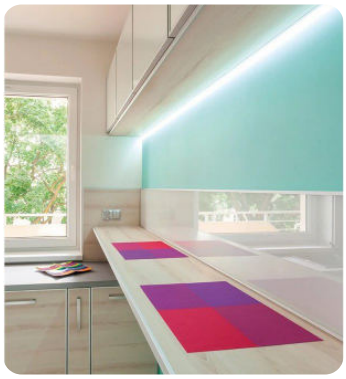





Das kleinste Profil der Serie: wird in Fliesenecken eingesetzt und zeichnet eine feine, unauffällige Lichtkante – ideal für Nischen, Duschen und Sockel.

Abmessungen 8 × 7,7 mm (B × H) **LED-Band** bis 4 mm / max. 9 W/m

Montage Fliesseneinbau, 90° Innenecke

AUSFÜHRUNG	2 M	
Alu eloxiert	SLPEDP	**31.00**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Opal, 2 m
SLPE01/4
Opal · ca. 50 %
22.15

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Detroit Endkappe
SLPE174/1
2.75




Detroit Halterung
SLPE175
2.75

03 ESQUINA Eckprofil







Eckprofil mit elegantem Querschnitt und 30°-Abstrahlung. Die Montageclips bleiben verdeckt – für saubere Lichtkanten in Möbeln und Vitrinen.

Abmessungen 20 × 16 mm (B × H) **LED-Band** bis 10 mm / max. 21 W/m **Montage** 30° Eckprofil

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	SLPEA/2	**29.10**	SLPEA/3	**43.55**
Schwarz	SLPEB/2	**34.75**	SLPEB/3	**52.20**
Weiss	SLPEW/2	**40.35**	SLPEW/3	**60.45**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Esquina Abdeckung Klar, 2 m
SLAE02
Klar · ca. 95–97 %
10.90

Esquina Abdeckung Opal, 2 m
SLAE01
Opal · ca. 50 %
10.90



Esquina Abdeckung Schwarz, 2 m
BSLAE05
Schwarz · ca. 30 %
10.90

Esquina Abdeckung Klar, 3 m
SLAE02-3
Klar · ca. 95–97 %
16.35

Esquina Abdeckung Opal, 3 m
SLAE01-3
Opal · ca. 50 %
16.35



Esquina Abdeckung Schwarz, 3 m
BSLAE05-3
Schwarz · ca. 30 %
16.35

Esquina Abdeckung Opal, 20 m
SLAE01-20
Opal · ca. 50 %
108.90

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Esquina Endkappe L+R, Grau, 2er-Set
SLEE10
3.10



Esquina Endkappe L+R, Schwarz, 2er-Set
SLEEB10
3.10

Esquina Endkappe L+R, Weiss, 2er-Set
SLEEW10
3.10



Esquina Halterung
SLME10
2.75




Esquina Verbinder
SLVE10
2.75

04 ESQUINA XL Eckprofil







Grössere Ausführung des ESQUINA mit Platz für breite, leistungsstarke LED-Bänder. Für anspruchsvolle Eckbeleuchtung mit hoher Lichtleistung.

Abmessungen 24 × 19,4 mm (B × H) **LED-Band** bis 14 mm / max. 32 W/m **Montage** 30° Eckprofil

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	SLPEA/2D	**32.85**	SLPEA/3D	**54.80**
Schwarz	SLPEB/2D	**38.50**	SLPEB/3D	**57.25**
Weiss	SLPEW/2D	**51.65**	SLPEW/3D	**77.35**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



Abdeckung Klar, 2 m
2A-01DCDA-XXX
Klar
13.50



Abdeckung Opal, 2 m
2A-01DBDA-XXX
Opal
13.50



Abdeckung Schwarz, 2 m
2A-01DDDA-XXX
Schwarz
16.90



Abdeckung Klar, 3 m
3A-01DCDA-XXX
Klar
20.25



Abdeckung Opal, 3 m
3A-01DBDA-XXX
Opal
20.25



Abdeckung Schwarz, 3 m
3A-01DDDA-XXX
Schwarz
22.65



Abdeckung Opal, 20 m
20A-01DBDA-XXX
Opal
134.85

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Esquina XL Endkappe L+R Grau, 2er-Set
SLEE10D
3.10



Esquina XL Endkappe L+R Schwarz, 2er-Set
SLEEB10D
3.10

Esquina XL Endkappe L+R Weiss, 2er-Set
SLEEW10D
3.10




Esquina XL Halterung
SLME10D
2.75




Esquina XL Verbinder
SLVE10D
2.75

05 KOPRO Eckprofil

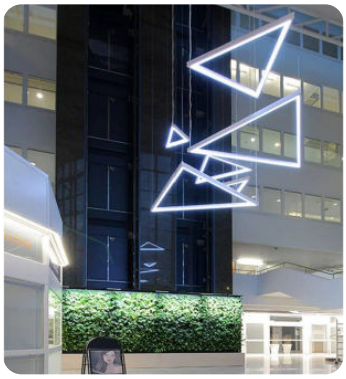





Eckprofil mit 45°-Abstrahlung, das Licht gezielt auf Arbeitsflächen oder Spiegel lenkt. Bewährt für Unterschrank- und Spiegelbeleuchtung.

Abmessungen 32,35 × 32,35 mm (B × H) **LED-Band** bis 21 mm / max. 42 W/m **Montage** 45° Eckprofil

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	B6367ANODA/2	**65.30**	B6367ANODA/3	**106.80**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Kopro K Abdeckung Frosted, 2 m
17093/2
Frosted
85.95

Kopro L Abdeckung Frosted, 2 m
17092/2
Frosted
55.40

Kopro P Abdeckung Frosted, 2 m
17091/2
Frosted
51.65

Kopro K Abdeckung Frosted, 3 m
17093/3
Frosted
128.95

Kopro L Abdeckung Frosted, 3 m
17092/3
Frosted
93.65

Kopro P Abdeckung Frosted, 3 m
17091/3
Frosted
88.00

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Kopro K Endkappe
24115
7.15

Kopro L Endkappe
24116
7.15

Kopro P Endkappe
24117
7.15



Verbinder 180°
42717
12.70




Verbinder 90°
42716
13.35

06 LOC-30 Eckprofil







Eckprofil mit 30°-Abstrahlung, das Raumecken kaschiert. Mit integriertem Kabelkanal für eine saubere Leitungsführung.

Abmessungen 45,8 × 26,9 mm (B × H)
LED-Band bis 21 mm / max. 42 W/m
Montage 30° Eckprofil

AUSFÜHRUNG	2 M	
Alu eloxiert	18015/2	**86.15**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



Abdeckung Klar, 2 m
17022/2
Klar
33.60

Abdeckung Liger 22 Opal, matt, 2 m
17032/2
Opal
46.30

Abdeckung Opal, matt, 2 m
17011/2
Opal
33.60

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

LOC-30 Endkappe, links
24023
3.60

LOC-30 Endkappe, rechts
24022
3.60




Verrriegelung
24003
1.80

07 PAC Alu Eckprofil







Eckprofil mit 45°-Abstrahlung, das Ecken kaschiert. Ideal für Möbel, Unterbauleuchten und Vitrinen.

Abmessungen 30,4 × 10,5 mm (B × H) **LED-Band** bis 12 mm / max. 25 W/m

Montage 45° Eckprofil

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	B4370/2	**40.55**	B4370/3	**59.60**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Klar, 2 m
17079/2
Klar
19.25

Abdeckung Opal, 2 m
17078/2
Opal
19.25

Abdeckung Klar, 3 m
17079/3
Klar
31.75

Abdeckung Opal, 3 m
17078/3
Opal
31.75

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

PAC-Alu Endkappe, ohne Kabelauslass
00084
3.60

08 R1 Eckprofil







Dezentes Eckprofil für Vouten-, Laden- und Möbelbeleuchtung.

Abmessungen 17,5 × 17,5 mm (B × H) **LED-Band** bis 12 mm / max. 15 W/m

Montage 45° Eckprofil

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	PA311D200	**29.40**	PA311D300	**44.00**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung C11, Klar, flach, 2 m
CT301D200
Klar
16.90

Abdeckung C2, Satiniert, flach, 2 m
CS301D200
Frosted
12.40


Abdeckung C11, Klar, flach, 3 m
CT301D300
Klar
25.35

Abdeckung C2, Satiniert, flach, 3 m
CS301D300
Frosted
18.60

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

	Endkappe Z2, flach LA311DX00	8.85		Montageclip Z25 MI301ZX00	1.40

09 R12 Eckprofil



Grosses 45°-Eckprofil (34 × 34 mm) für LED-Bänder bis 14 mm. Setzt Raum- und Möbelecken mit einer klaren Lichtkante in Szene.

Abmessungen 34,1 × 34,1 mm (B × H) **LED-Band** bis 14 mm / max. 12 W/m **Montage** 45° Eckprofil

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	PA551F200	73.90	PA551F300	110.80


ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

	Abdeckung C6 2 m satiniert CS551F200 Frosted	41.70		Abdeckung C6 3 m satiniert CS551F300 Frosted	61.60


MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

	Endkappe Z11 LA551FX00	12.60		Montageclip Z26 MI401ZX00	1.75		Linienverbinder Z21 MA101ZZUS	14.20

10 SOPHIA Eckprofil

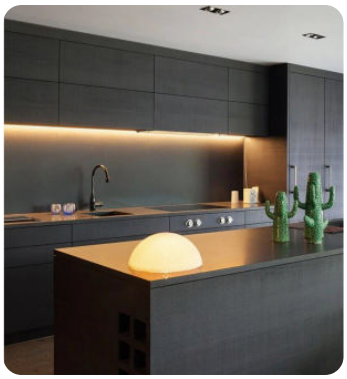





Robustes Eckprofil mit guter Wärmeableitung – für Wand-, Möbel- und Regalbeleuchtung.

Abmessungen 19,3 × 19,3 mm (B × H) **LED-Band** bis 10 mm / max. 25 W/m **Montage** 45° Eckprofil

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	SLPS	36.80	SLPS-3	55.20
Schwarz	BSLPS	55.05	BSLPS-3	82.55
Weiss	WSLPS	42.30	WSLPS-3	63.45

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

	Abdeckung Frosted, 2 m SLP00 Frosted · ca. 75–82 %	13.75		Abdeckung Frosted, V2, 2 m SLP00-V2 Frosted · ca. 75–82 %	16.15		Abdeckung Klar, 2 m SLP02 Klar · ca. 95–97 %	13.75
	Abdeckung Lens, 2 m SLP01/3 Lens · ca. 85 %	16.80		Abdeckung Opal, 2 m SLP01 Opal · ca. 50 %	13.75		Abdeckung Schwarz, 2 m BSLP05 Schwarz · ca. 30 %	14.00
	Blindabdeckung Grau, 2 m SLP01/4 Blind	36.70		Abdeckung Frosted, 3 m SLP00-3 Frosted · ca. 75–82 %	20.60		Abdeckung Frosted, V2, 3 m SLP00-L3V2 Frosted · ca. 75–82 %	24.20

Abdeckung Klar, 3 m
SLP02-3
Klar · ca. 95–97 %
20.60

Abdeckung Opal, 3 m
SLP01-3
Opal · ca. 50 %
20.60



Abdeckung Schwarz, 3 m
BSLP05-3
Schwarz · ca. 30 %
21.00

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Sophia Endkappe, mit Kabelauslass
SLP09/3
1.80

Sophia Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP08/3
1.80



Sophia Endkappe, ohne Kabelauslass, Schwarz
BSLP08/3
3.45

Sophia Endkappe, ohne Kabelauslass, Weiss
WSLP08/3
3.45



Milano, Frankfurt Halterung
SLP19
1.80




Sophia Halterung, Schwarz
BSLP19
3.45




Sophia Halterung, Weiss
WSLP19
3.75

11 SOPHIA XL Eckprofil

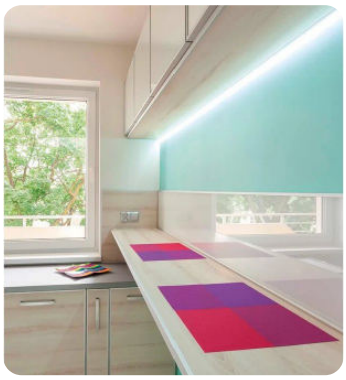





Grösseres Eckprofil für breitere LED-Bänder – für Wand-, Möbel- und Regalbeleuchtung mit mehr Licht.

Abmessungen 22,5 × 22,5 mm (B × H) **LED-Band** bis 15 mm / max. 32 W/m **Montage** 45° Eckprofil

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	SLPS/1D	**47.45**	SLPS/1D-3	**71.20**
Schwarz	BSLPS/1D	**62.00**	BSLPS/1D-3	**93.00**
Weiss	WSLPS/1D	**51.95**	WSLPS/1D-3	**77.95**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung XL Frosted, 2 m
SLP00D
Frosted · ca. 75–82 %
16.15

Abdeckung XL Frosted, V2, 2 m
SLP00D-V2
Frosted · ca. 75–82 %
18.10

Abdeckung XL Klar, 2 m
SLP02D
Klar · ca. 95–97 %
16.15

Abdeckung XL Opal, 2 m
SLP01D
Opal · ca. 50 %
16.15



Abdeckung XL Schwarz, 2 m
BSLP05/1D
Schwarz · ca. 30 %
16.90

Abdeckung XL Frosted, 3 m
SLP00/1D-3
Frosted · ca. 75–82 %
24.20

Abdeckung XL Frosted, V2, 3 m
SLP00D-L3V2
Frosted · ca. 75–82 %
27.15

Abdeckung XL Klar, 3 m
SLP02/1D-3
Klar · ca. 95–97 %
24.20

Abdeckung XL Opal, 3 m
SLP01/1D-3
Opal · ca. 50 %
24.20



Abdeckung XL Schwarz, 3 m
BSLP05/1D-3
Schwarz · ca. 30 %
25.35

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Sophia XL Endkappe, mit Kabelauslass
SLP09/2D
1.80

Sophia XL Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP08/2D
1.80



Sophia XL Endkappe, ohne Kabelauslass, Schwarz
BSLP08/2D
3.45

Sophia XL Endkappe, ohne Kabelauslass, Weiss
WSLP08/2D
3.45




Sophia XL Halterung
SLP19D
1.80



Sophia XL Halterung, Schwarz
BSLP19D
3.45

	Sophia XL Halterung, Weiss WSLP19D	3.75

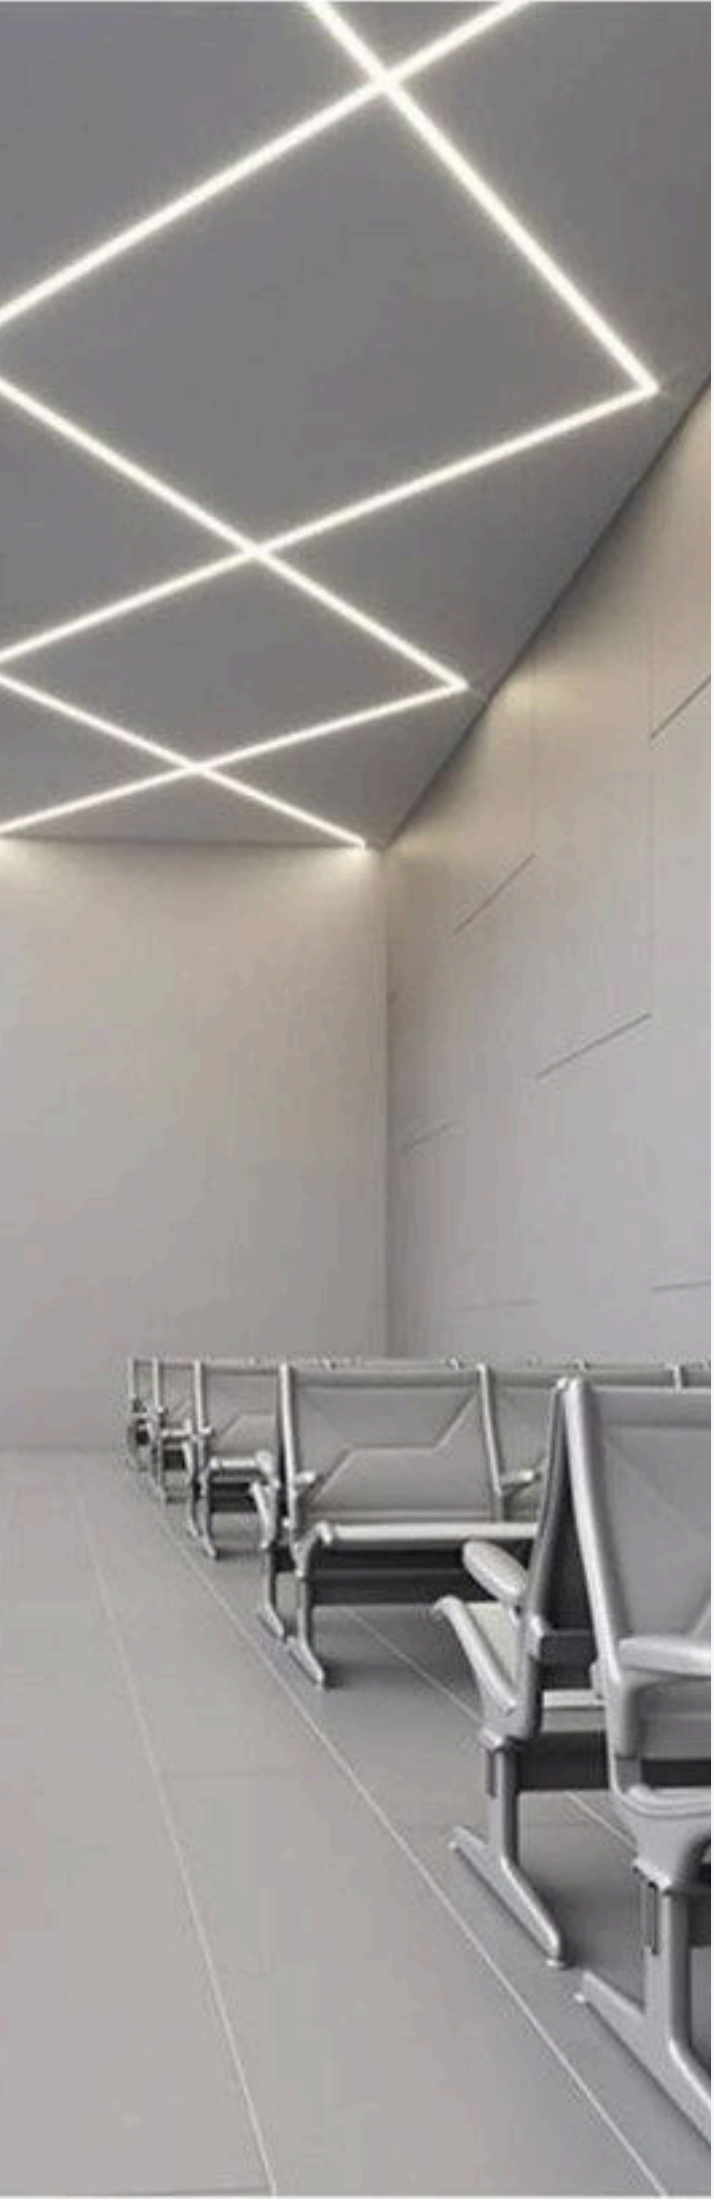


ALU-PROFILE · 04

Trockenbauprofile


Eingespachtelt in Gipskarton – für nahtlose Lichtlinien in Wand und Decke.

01 IRRSEE Trockenbauprofil
02 KOZEL Trockenbauprofil
03 KOZMA Trockenbauprofil
04 LARKO Trockenbauprofil
05 LOKOM Trockenbauprofil
06 OPAC-30 Trockenbauprofil
07 TEKNIK-ZM Trockenbauprofil

01 IRRSEE Trockenbauprofil

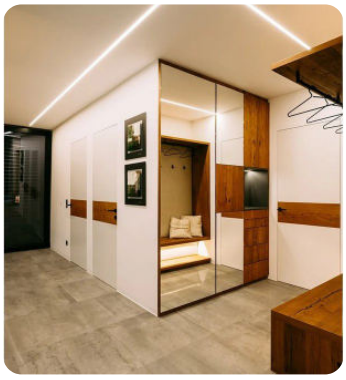





Trockenbauprofil für 12,5-mm-Gipskartonplatten, wird eingespachtelt und strahlt indirekt. Erzeugt weiche Lichtvouten ohne sichtbare Leuchte.

Abmessungen 44,1 × 20,4 mm (B × H) **Einbaumass** 12,6 × 13 mm

LED-Band bis 10 mm / max. 20 W/m **Montage** Direkter Trockeneinbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Weiss	WSLPIR/2	51.40	WSLPIR/3	78.05

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Frosted, 2 m
SLPCO/05
Frosted · ca. 75–82 %
12.05

Abdeckung Klar, 2 m
SLPCO/01
Klar · ca. 95–97 %
9.00


Abdeckung Opal, 2 m
SLPCO/03
Opal · ca. 50 %
9.00

Abdeckung Frosted, 3 m
SLPCO/05-3
Frosted · ca. 75–82 %
18.15


Abdeckung Klar, 3 m
SLPCO/01-3
Klar · ca. 95–97 %
13.60

Abdeckung Opal, 3 m
SLPCO/03-3
Opal · ca. 50 %
13.60

02 KOZEL Trockenbauprofil

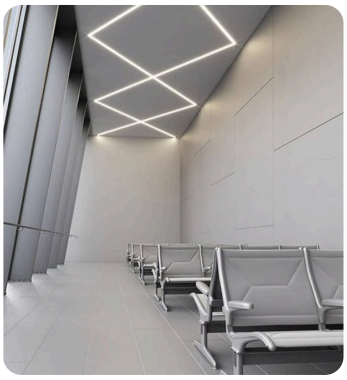





Für nahtlose Lichtlinien in Trockenbauwänden und -decken. Wird eingespachtelt und eignet sich auch als Hauptbeleuchtung.

Abmessungen 66,8 × 24,5 mm (B × H) **Einbaumass** 26,8 × 22 mm

LED-Band bis 21 mm / max. 42 W/m **Montage** Direkter Trockeneinbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	B6454/2	68.75	B6454/3	89.95

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



Abdeckung Klar, 2 m
17022/2
Klar
33.60

Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m
17032/2
Opal
46.30

Abdeckung Opal, matt, 2 m
17011/2
Opal
33.60

Schutzabdeckung, 2 m
17124/2
15.95



Abdeckung Klar, 3 m
17022/3
Klar
50.40

Abdeckung Liger Opal, matt, 3 m
17032/3
Opal
74.90

Abdeckung Opal, matt, 3 m
17011/3
Opal
50.40

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Kozel Endkappe, ohne Kabelauslass
24034
8.05



Halterung
24143
5.15



Verbinder 180°
42717
12.70




Verbinder 90°
42716
13.35

03 KOZMA Trockenbauprofil







Schmales Trockenbauprofil für feine, durchgehende Lichtlinien in Wand und Decke. Wird mit der Platte verspachtelt.

Abmessungen 56 × 13,5 mm (B × H) **Einbaumass** 20,4 × 11 mm

LED-Band bis 10 mm / max. 25 W/m **Montage** Direkter Trockeneinbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	18040/2	**60.40**	18040/3	**90.60**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Frosted, 2 m
17035/2
Frosted
17.55



Abdeckung Klar, 2 m
17036/2
Klar
17.90

Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m
17037/2
Opal
29.30

Abdeckung Opal, matt, 2 m
1369/2
Opal
20.80

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Kozma Endkappe, ohne Kabelauslass
24217
4.30




Verbinder 180°
42717
12.70




Verbinder 90°
42716
13.35

04 LARKO Trockenbauprofil

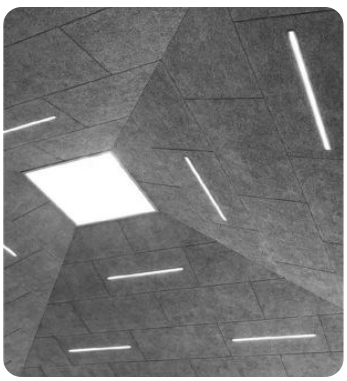





Einbauprofil mit breiten Überständen für eine homogene Lichtlinie. Lässt sich in Trockenbau sowie in die Unterkonstruktionen BETON und ZIEGEL integrieren.

Abmessungen 46,2 × 25 mm (B × H) **Einbaumass** 26,2 × 23,5 mm

LED-Band bis 21 mm / max. 42 W/m **Montage** Direkter Trockeneinbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	B5552/2	**79.40**	B5552/3	**116.70**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



Abdeckung Klar, 2 m
17022/2
Klar
33.60

Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m
17032/2
Opal
46.30

Abdeckung Opal, matt, 2 m
17011/2
Opal
33.60



Abdeckung Klar, 3 m
17022/3
Klar
50.40

Abdeckung Liger Opal, matt, 3 m
17032/3
Opal
74.90

Abdeckung Opal, matt, 3 m
17011/3
Opal
50.40

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Larko Endkappe
24006
6.10



Einbaufeder
00838
10.90



Halterung
24143
5.15



Montageklammer
SLKBE01
2.90



Verbinder 180°
42717
12.70



Verbinder 90°
42716
13.35




Verriegelung
24003
1.80

05 LOKOM Trockenbauprofil







Einbauprofil mit dezenten Überständen, das sich nahtlos in Trockenbau und in die Unterkonstruktionen BETON und ZIEGEL einfügt.

Abmessungen 30,2 × 24,5 mm (B × H) **Einbaumass** 26,2 × 23,5 mm

LED-Band bis 21 mm / max. 42 W/m **Montage** Direkter Trockeneinbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	B5553/2	**67.80**	B5553/3	**101.65**

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



Abdeckung Klar, 2 m
17022/2
Klar
33.60

Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m
17032/2
Opal
46.30

Abdeckung Opal, matt, 2 m
17011/2
Opal
33.60



Abdeckung Klar, 3 m
17022/3
Klar
50.40

Abdeckung Liger Opal, matt, 3 m
17032/3
Opal
74.90

Abdeckung Opal, matt, 3 m
17011/3
Opal
50.40

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Lokom Endkappe
24005
6.10



Halterung
24143
5.15



Montageklammer
SLKBE01
2.90



Verbinder 180°
42717
12.70




Verbinder 90°
42716
13.35




Verriegelung
24003
1.80

06 OPAC-30 Trockenbauprofil

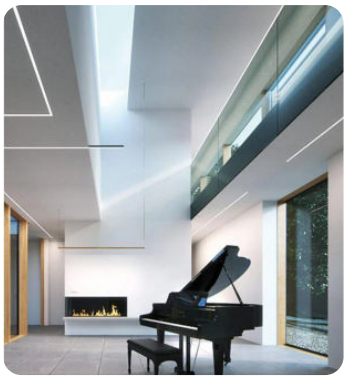





Schmales Einbauprofil mit breiten Überständen für geringe Einbautiefen – ideal, wo hinter der Decke wenig Platz ist.

Abmessungen 52 × 9,5 mm (B × H) **Einbaumass** 26,2 × 8,5 mm
LED-Band bis 21 mm / max. 42 W/m **Montage** Direkter Trockeneinbau

AUSFÜHRUNG	2 M	
Alu eloxiert	B6164/2	50.70

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



Abdeckung Klar, 2 m
17022/2
Klar
33.60

Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m
17032/2
Opal
46.30

Abdeckung Opal, matt, 2 m
17011/2
Opal
33.60

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Opac-30 Endkappe
24045
6.10



Einbaufeder
00838
10.90



Verbinder 180°
42717
12.70




Verbinder 90°
42716
13.35

07 TEKNIK-ZM Trockenbauprofil







Unterkonstruktion für den Trockenbau: Wird eingespachtelt und nimmt danach das eigentliche LED-Profil auf (LOKOM, LARKO, LIPOD oder GIZA).

Abmessungen 66,2 × 28,5 mm (B × H) **Einbaumass** 30,8 × 13,8 mm
Montage Unterkonstruktion für Trockenbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	C0399/2	62.80	C0399/3	95.55

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Teknik-ZM Endkappe
24264
6.10




Verbinder 180°
42717
12.70



Verbinder 90°
42716
13.35



Verriegelung
24003
1.80

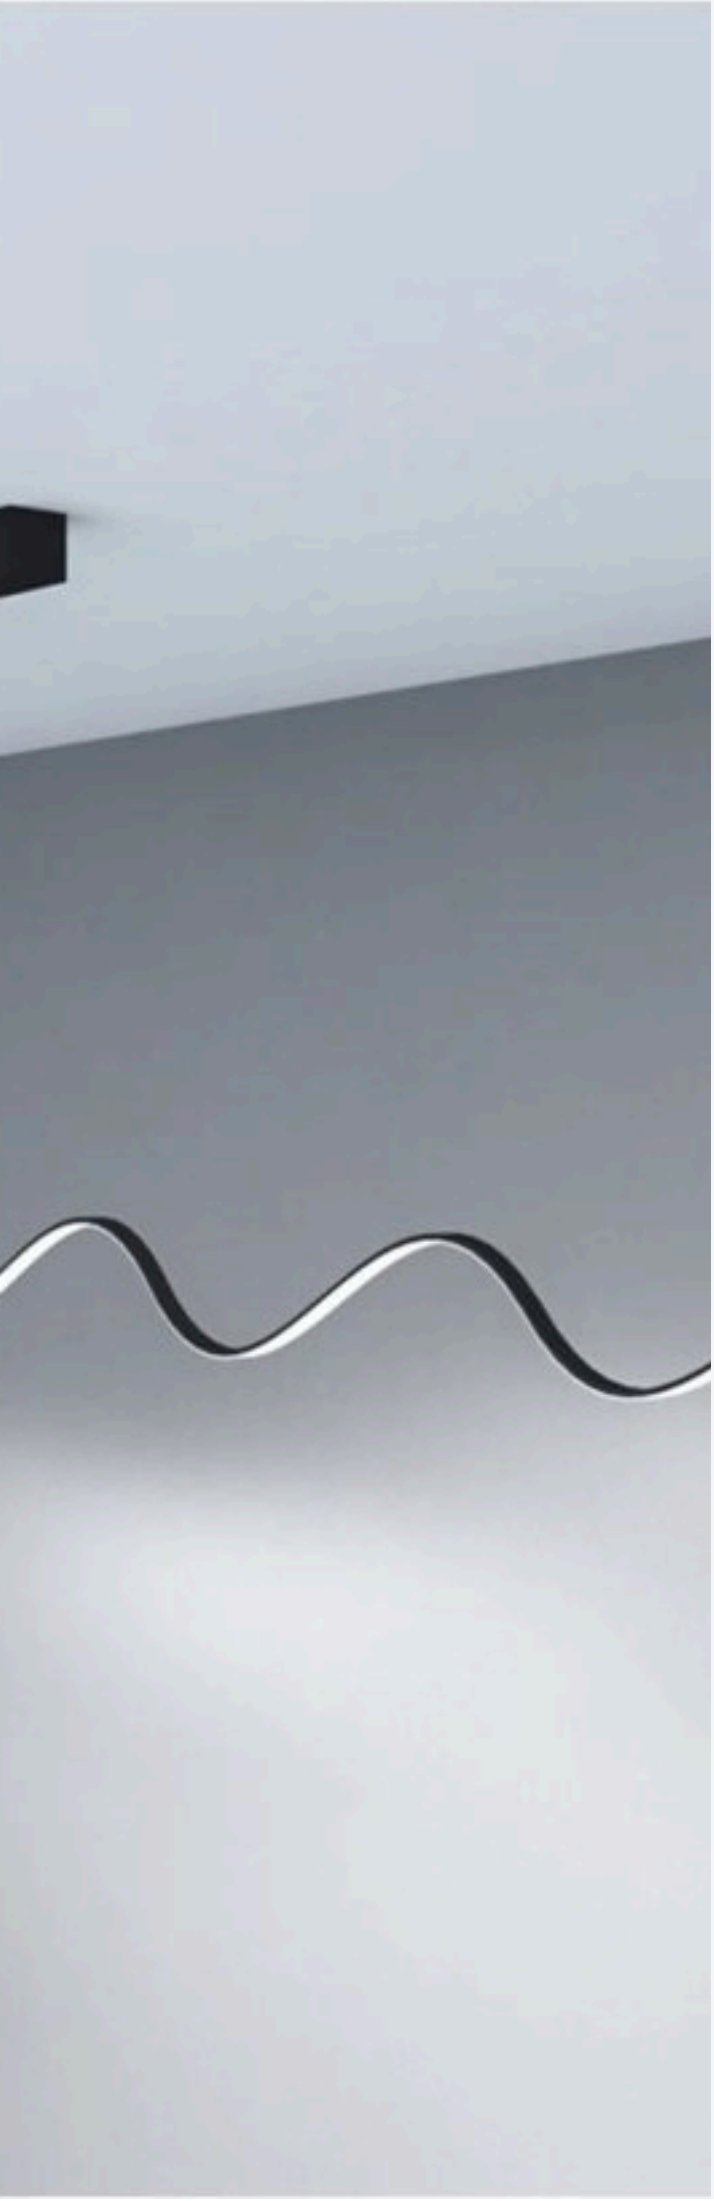

ALU-PROFILE · 05

Biegeprofile


Von Hand gebogen für Bögen, Rundungen und geschwungene Linien.

01 HARMONY Biegeprofil

02 MILANO SLIM Biegeprofil

01 HARMONY Biegeprofil





Extrem flaches, biegbares Aluminiumprofil für Rundungen, Bögen und geschwungene Lichtlinien. Wird von Hand in Form gebracht.

Abmessungen 18 × 5,7 mm (B × H) **LED-Band** bis 12 mm / max. 20 W/m **Montage** Aufbau, biegbar

AUSFÜHRUNG	3 M	
Alu eloxiert	SLPEH/1	65.70

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Harmony Abdeckung Opal, 3 m
SLPE176D
Opal · ca. 50 %
46.20

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder

Harmony Endkappe, mit Kabelauslass
SLPE177
2.40

Harmony Endkappe, ohne Kabelauslass
SLPE177/1
2.40




Harmony Halterung
SLPE178
2.30

02 MILANO SLIM Biegeprofil







Extrem flache, biegbare Variante des MILANO. Für Rundbögen, Kurven und geschwungene Möbelkanten.

Abmessungen 16 × 4,05 mm (B × H) **LED-Band** bis 10 mm / max. 15 W/m **Montage** Aufbau, biegbar

AUSFÜHRUNG	2 M	
Alu eloxiert	SLPMIS	24.20

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog

Abdeckung Frosted, 2 m
SLP00
Frosted · ca. 75–82 %
13.75

Abdeckung Klar, 2 m
SLP02
Klar · ca. 95–97 %
13.75

Abdeckung Opal, 2 m
SLP01
Opal · ca. 50 %
13.75



Blindabdeckung Grau, 2 m
SLP01/4
Blind
36.70

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Milano Slim Endkappe, mit Kabelauslass
SLP17/1
1.80



Milano Slim Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP16/1
1.80



Milano Slim Halterung, Klar
SLP10/4
2.75




ALU-PROFILE · 06

Montage- und Trafoprofile


Unterkonstruktionen für Beton, Mauerwerk und das VAREO-System – mit Platz für Netzteile.

01 BETON Montageprofil
02 BETON Trafoprofil
03 VAREO BEAM Trafoprofil
04 VAREO BOX Trafoprofil
05 VAREO CORE Trafoprofil
06 VAREO EDGE Trafoprofil
07 VAREO FLOW Trafoprofil
08 VAREO TWIN Trafoprofil
09 ZIEGEL Montageprofil
10 ZIEGEL Trafoprofil

01 BETON Montageprofil

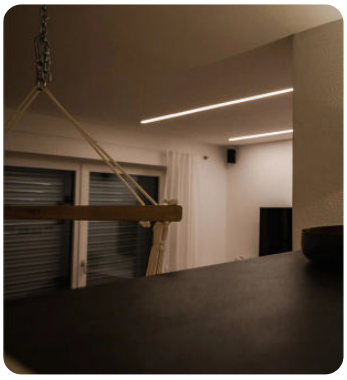





Wird beim Schalungsbau direkt in den Ortbeton eingelegt und schafft einen sauberen Kanal für die spätere Lichtlinie. Das eigentliche LED-Profil (LOKOM, LARKO, LIPOD oder GIZA) wird danach eingesetzt; Platz für die Verkabelung ist vorhanden.

Abmessungen 30 × 37 mm (B × H) **Einbaumass** 28 × 24 mm

Montage Betoneinbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Betongrau (RAL 7023)	SLPMBE/2	133.70	SLPMBE/3	167.20

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Montageprofil Beton Endkappe
SLEMBE01 **7.50**



Montageleiste für Ortbeton, 2 m
SLOBE01 **60.80**




Montageklammer für Trafo- & Montageprofil
SLKBE01 **2.90**




Montageprofil Beton Linienverbinder
SLVMBE01 **24.25**

Putzleiste aus Styropor, 1 m
SLHBE11 **30.40**

02 BETON Trafoprofil

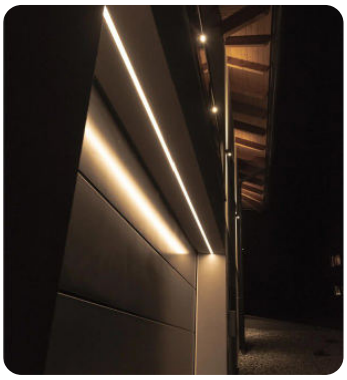





Ergänzt das BETON-Montageprofil um einen tieferen Abschnitt für Netzteile. So verschwindet der Treiber bei langen Lichtlinien unsichtbar hinter der Leuchte im Beton.

Abmessungen 30 × 64 mm (B × H) **Montage** Betoneinbau

AUSFÜHRUNG	1 M		2 M	
Betongrau (RAL 7023)	SLPTBE/1	91.85	SLPTBE/2	195.35

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Trafoprofil Beton Endkappe
SLETBE01 **9.90**



Montageleiste für Ortbeton, 2 m
SLOBE01 **60.80**



Adapterverbinder für Trafoprofil zu Montageprofil
SLVTBE01 **33.35**



Montageklammer für Trafo- & Montageprofil
SLKBE01 **2.90**

Putzleiste aus Styropor, 1 m
SLHBE11 **30.40**

03 VAREO BEAM Trafoprofil



Trafoprofil des VAREO-Systems für die seitliche Montage, mit präziser, direkter Lichtführung. Nimmt den Treiber auf. Endkappen separat.

Abmessungen 72 × 31,8 mm (B × H) **LED-Band** bis 30 mm / max. 42 W/m **Montage** Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	VARBEAM-2ELO	160.00	VARBEAM-3ELO	259.15
Schwarz	VARBEAM-2SCH	196.15	VARBEAM-3SCH	299.55
Weiss	VARBEAM-2WEI	214.25	VARBEAM-3WEI	321.55

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



VAREO Abdeckung Schwarz 2 m
2A-02DDDA-XXX
Schwarz
27.65



VAREO Abdeckung klar 2 m
2A-02DCDA-XXX
Klar
21.65



VAREO Abdeckung opal 2 m
2A-02DBDA-XXX
Opal
21.65



VAREO L-Abdeckung opal 2 m
2A-02DBDD-XXX
Opal
40.05



VAREO U-Abdeckung opal 2 m
2A-02DBDB-XXX
Opal
36.70



VAREO Abdeckung Schwarz 3 m
3A-02DDDA-XXX
Schwarz
41.50



VAREO Abdeckung klar 3 m
3A-02DCDA-XXX
Klar
32.55



VAREO Abdeckung opal 3 m
3A-02DBDA-XXX
Opal
32.55



VAREO L-Abdeckung opal 3 m
3A-02DBDD-XXX
Opal
60.10



VAREO U-Abdeckung opal 3 m
3A-02DBDB-XXX
Opal
55.05



VAREO Abdeckung opal 20 m
20A-02DBDA-XXX
Opal
216.20

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



VAREO/LENEO Halterung
ZC-XXIAIB-01X
3.25




VAREO Verbinder 180°
ZV-02JFJF-XXX
7.85

04 VAREO BOX Trafoprofil



Trafoprofil des VAREO-Systems zur Aufnahme passender LED-Treiber direkt in der Lichtlinie.

Abmessungen 33,4 × 33,4 mm (B × H) **Montage** Aufbau



AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	2H-02AAAA-VA1	64.15	3H-02AAAA-VA1	106.20
Schwarz	2H-02ABAA-VA1	80.25	3H-02ABAA-VA1	120.45
Weiss	2H-02ACAA-VA1	80.25	3H-02ACAA-VA1	120.45

05 VAREO CORE Trafoprofil



Trafoprofil des VAREO-Systems mit klarer Linienführung und harmonischer Lichtverteilung. Nimmt den Treiber auf. Endkappen separat.

Abmessungen 33,4 × 63 mm (B × H) **LED-Band** bis 30 mm / max. 42 W/m **Montage** Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	VARCORE-2ELO	175.85	VARCORE-3ELO	273.90
Schwarz	VARCORE-2SCH	214.05	VARCORE-3SCH	321.45
Weiss	VARCORE-2WEI	214.05	VARCORE-3WEI	326.50

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



VAREO Abdeckung Schwarz 2 m
2A-02DDDA-XXX
Schwarz
27.65



VAREO Abdeckung klar 2 m
2A-02DCDA-XXX
Klar
21.65



VAREO Abdeckung opal 2 m
2A-02DBDA-XXX
Opal
21.65



VAREO L-Abdeckung opal 2 m
2A-02DBDD-XXX
Opal
40.05



VAREO U-Abdeckung opal 2 m
2A-02DBDB-XXX
Opal
36.70



VAREO Abdeckung Schwarz 3 m
3A-02DDDA-XXX
Schwarz
41.50



VAREO Abdeckung klar 3 m
3A-02DCDA-XXX
Klar
32.55



VAREO Abdeckung opal 3 m
3A-02DBDA-XXX
Opal
32.55



VAREO L-Abdeckung opal 3 m
3A-02DBDD-XXX
Opal
60.10



VAREO U-Abdeckung opal 3 m
3A-02DBDB-XXX
Opal
55.05



VAREO Abdeckung opal 20 m
20A-02DBDA-XXX
Opal
216.20

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



VAREO/LENEO Halterung
ZC-XXIAIB-01X
3.25



VAREO Verbinder 180°
ZV-02JFJF-XXX
7.85

06 VAREO EDGE Trafoprofil



Trafoprofil des VAREO-Systems mit weitem Abstrahlwinkel und homogener, direkter Ausleuchtung. Endkappen separat.

Abmessungen 33,4 × 69,3 mm (B × H) **LED-Band** bis 30 mm / max. 42 W/m **Montage** Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	VAREDGE-2ELO	170.80	VAREDGE-3ELO	277.35
Schwarz	VAREDGE-2SCH	203.00	VAREDGE-3SCH	313.00
Weiss	VAREDGE-2WEI	203.00	VAREDGE-3WEI	318.05

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



VAREO Abdeckung Schwarz 2 m
2A-02DDDA-XXX
Schwarz
27.65



VAREO Abdeckung klar 2 m
2A-02DCDA-XXX
Klar
21.65



VAREO Abdeckung opal 2 m
2A-02DBDA-XXX
Opal
21.65



VAREO L-Abdeckung opal 2 m
2A-02DBDD-XXX
Opal
40.05



VAREO U-Abdeckung opal 2 m
2A-02DBDB-XXX
Opal
36.70



VAREO Abdeckung Schwarz 3 m
3A-02DDDA-XXX
Schwarz
41.50



VAREO Abdeckung klar 3 m
3A-02DCDA-XXX
Klar
32.55



VAREO Abdeckung opal 3 m
3A-02DBDA-XXX
Opal
32.55



VAREO L-Abdeckung opal 3 m
3A-02DBDD-XXX
Opal
60.10



VAREO U-Abdeckung opal 3 m
3A-02DBDB-XXX
Opal
55.05



VAREO Abdeckung opal 20 m
20A-02DBDA-XXX
Opal
216.20

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



VAREO/LENEO Halterung
ZC-XXIAIB-01X
3.25



VAREO Verbinder 180°
ZV-02JFJF-XXX
7.85

07 VAREO FLOW Trafoprofil



Trafoprofil des VAREO-Systems mit breiter, mehrseitiger Lichtverteilung für eine lebendige Raumbeleuchtung. Endkappen separat.

Abmessungen 55,6 × 31,4 mm (B × H) **LED-Band** bis 2 x mm / max. 2 x W/m **Montage** Aufbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	VARFLOW-2ELO	326.50	VARFLOW-3ELO	326.50
Schwarz	VARFLOW-2SCH	326.50	VARFLOW-3SCH	326.50
Weiss	VARFLOW-2WEI	326.50	VARFLOW-3WEI	326.50

ABDECKUNGEN Typ und Wirkung – siehe Übersicht «Welche Abdeckung passt?» vorne im Katalog



VAREO Abdeckung Schwarz 2 m
2A-02DDDA-XXX
Schwarz
27.65



VAREO Abdeckung klar 2 m
2A-02DCDA-XXX
Klar
21.65



VAREO Abdeckung opal 2 m
2A-02DBDA-XXX
Opal
21.65



VAREO L-Abdeckung opal 2 m
2A-02DBDD-XXX
Opal
40.05



VAREO U-Abdeckung opal 2 m
2A-02DBDB-XXX
Opal
36.70



VAREO Abdeckung Schwarz 3 m
3A-02DDDA-XXX
Schwarz
41.50



VAREO Abdeckung klar 3 m
3A-02DCDA-XXX
Klar
32.55



VAREO Abdeckung opal 3 m
3A-02DBDA-XXX
Opal
32.55



VAREO L-Abdeckung opal 3 m
3A-02DBDD-XXX
Opal
60.10



VAREO U-Abdeckung opal 3 m
3A-02DBDB-XXX
Opal
55.05



VAREO Abdeckung opal 20 m
20A-02DBDA-XXX
Opal
216.20

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder




VAREO/LENEO Halterung
ZC-XXIAIB-01X
3.25



VAREO Verbinder 180°
ZV-02JFJF-XXX
7.85

08 VAREO TWIN Trafoprofil






Trafoprofil des VAREO-Systems mit zwei Lichtaustritten für eine gleichmässige lineare Beleuchtung. Endkappen separat.


Abmessungen 107 × 34 mm (B × H) **LED-Band** bis 2 × 30 mm / max. 2 × 42 W/m **Montage** Aufbau und Abhängung

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Alu eloxiert	VARTWIN-2ELO	255.80	VARTWIN-3ELO	412.05
Schwarz	VARTWIN-2SCH	312.05	VARTWIN-3SCH	478.60
Weiss	VARTWIN-2WEI	348.25	VARTWIN-3WEI	522.60

09 ZIEGEL Montageprofil

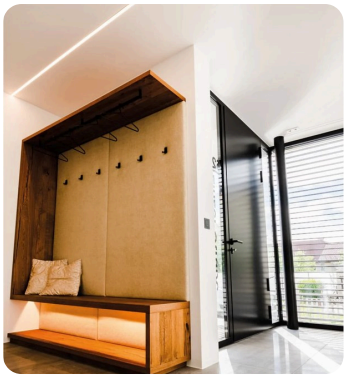





Unterkonstruktion für Mauerwerk und Fassade: Wird beim Mauern eingesetzt und nimmt danach das LED-Profil auf (LOKOM, LARKO, LIPOD oder GIZA). Mit Platz zur verdeckten Kabelführung.

Abmessungen 30 × 37 mm (B × H) **Einbaumass** 28 × 24 mm

Montage Ziegeleinbau

AUSFÜHRUNG	2 M		3 M	
Weiss (RAL 9010)	SLPMZG/2	102.45	SLPMZG/3	153.65

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Montageprofil Ziegel Endkappe
SLEMZG01 **3.45**



Montageklammer für Trafo- & Montageprofil
SLKBE01 **2.90**

180° Verbinder für Ziegel Profil
SLVMZG01 **15.05**


Putzleiste aus Styropor, 1 m
SLHBE11 **30.40**




90° Vertikalverbinder für Ziegel Profil
SLVMZG03 **15.05**

ZIEGEL Trafoprofil







Ergänzt das ZIEGEL-Montageprofil um einen tieferen Abschnitt für Netzteile – der Treiber sitzt unsichtbar im Mauerwerk hinter der Lichtlinie.

Abmessungen 30 × 64 mm (B × H) **Montage** Ziegeleinbau

AUSFÜHRUNG	1 M	
○ Weiss (RAL 9010)	SLPTZG/1	**92.15**

MONTAGE & ZUBEHÖR Endkappen, Halterungen, Verbinder



Trafoprofil Ziegel Endkappe
SLETZG01
4.95



Trafoprofil Ziegel Endkappe BERB
SLETZG02
3.45



Montageklammer für Trafo- & Montageprofil
SLKBE01
2.90

Putzleiste aus Styropor, 1 m
SLHBE11
30.40




LED-BÄNDER · 07

SMD-LED-Bänder

Von effizient bis hell, von Weiss bis RGBW – 24 V und 48 V, IP20 bis IP66.

01 LED-Band 32 W/m High Output
02 LED-Band 48 V Long-Run
03 LED-Band BEND seitlich biegbar
04 LED-Band Dim-to-Warm
05 LED-Band High Efficiency
06 LED-Band IP66 Nano Special
07 LED-Band RGB/RGBW/TW IP65 Nano
08 LED-Band RGBW Long Run
09 LED-Band SAL lötfrei
10 LED-Band hitzebeständig bis 80 °C
11 LED-Band 14.4W/m IP20
12 LED-Band 18W/m IP20
13 LED-Band 4.8W/m IP20
14 LED-Band Digital RGBW 14.4W/m IP20
15 LED-Band RGB 14.4W/m IP20
16 LED-Band RGBW 19W/m IP20
17 LED-Band Tunable White 28.8W/m IP20

01 LED-Band 32 W/m High Output






VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	32 W/m	2900–3150 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP20	PS503XP	Rolle 5 m	**182.25**	36.45
–	24 V	32 W/m	2900–3150 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP65	PS523XPN	Rolle 5 m	**207.65**	41.53

02 LED-Band 48 V Long-Run





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
5 W/m	48 V	5 W/m	480–550 lm/m	2700/3000/4000 K	90	IP20	PS205XP10M	Rolle 10 m	**407.10**	40.71
5 W/m	48 V	5 W/m	480–550 lm/m	2700/3000/4000 K	90	IP20	PS205XP50M	Rolle 50 m	**2'035.30**	40.71
10 W/m	48 V	10 W/m	950–1100 lm/m	2700/3000/4000 K	90	IP20	PS305XP10M	Rolle 10 m	**438.80**	43.88
10 W/m	48 V	10 W/m	950–1100 lm/m	2700/3000/4000 K	90	IP20	PS305XP35M	Rolle 35 m	**1'535.80**	43.88


03 LED-Band BEND seitlich biegbar





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
12 W/m IP20	24 V	12 W/m	1000 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP20	PS303XPB	Rolle 5 m	**136.00**	27.20
12 W/m IP65	24 V	12 W/m	1000 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP65	PS323XPBN	Rolle 5 m	**163.65**	32.73


04 LED-Band Dim-to-Warm





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
14 W/m	24 V	14 W/m	1000 lm/m		>90	IP20	PS3038_6DTW	Rolle 5 m	**210.90**	42.18


05 LED-Band High Efficiency





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
2,4 W/m	24 V	2,4 W/m	380–410 lm/m	2700/3000/4000 K	90	IP20	PS103XHEL	Rolle 5 m	**148.60**	29.72
5,7 W/m	24 V	5,7 W/m	870–920 lm/m	2700/3000/4000 K	90	IP20	PS203XHEL	Rolle 5 m	**208.40**	41.68
9,6 W/m	24 V	9,6 W/m	1540–1620 lm/m	2700/3000/4000 K	90	IP20	PS303XHEL	Rolle 5 m	**272.70**	54.54
12 W/m	24 V	12 W/m	1910–2000 lm/m	2700/3000/4000 K	90	IP20	PS403XHEL	Rolle 5 m	**294.50**	58.90

06 LED-Band IP66 Nano Special





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
12 W/m	24 V	12 W/m	1100–1200 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP66	PS323XUVN	Rolle 5 m	**307.45**	61.49
12 W/m	24 V	12 W/m	1100–1200 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP66	PS323XUVN15M	Rolle 15 m	**922.25**	61.48
21 W/m	24 V	21 W/m	1650–1800 lm/m	2700/3000/4000 K		IP66	PS423XUVN	Rolle 5 m	**338.30**	67.66
RGBW 19 W/m	24 V	19,2 W/m	400 lm/m	RGBW		IP66	PS3230+6UVN	Rolle 5 m	**377.80**	75.56
RGBW 19 W/m	24 V	19,2 W/m	400 lm/m	RGBW		IP66	PS3230+6UVN10M	Rolle 10 m	**755.55**	75.55


07 LED-Band RGB/RGBW/TW IP65 Nano





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
RGB 6,5 W/m	24 V	6,5 W/m	230 lm/m	RGB		IP65	PS2230N	Rolle 5 m	**100.20**	20.04
RGB 13 W/m	24 V	13 W/m	500 lm/m	RGB		IP65	PS3230N	Rolle 5 m	**169.05**	33.81
RGB 21 W/m	24 V	21 W/m	720 lm/m	RGB		IP65	PS4230N	Rolle 5 m	**236.10**	47.22
RGBW 13 W/m	24 V	13 W/m	370 lm/m	RGBW		IP65	PS2230+6N	Rolle 5 m	**157.65**	31.53
RGBW 19 W/m	24 V	19,2 W/m	500 lm/m	RGBW		IP65	PS3230+6N	Rolle 5 m	**205.60**	41.12
RGBW 28 W/m	24 V	28,8 W/m	720 lm/m	RGBW		IP65	PS4230+6N	Rolle 5 m	**303.00**	60.60
Tunable White 25 W/m	24 V	25 W/m	2000 lm/m	Tunable White		IP65	PS4239_4PNtuneable	Rolle 5 m	**174.10**	34.82


08 LED-Band RGBW Long Run





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	10 W/m	240 lm/m	RGBW	>80	IP20	LBC234-1008-00	Rolle 10 m	**197.65**	19.77
–	24 V	10 W/m	652 lm/m	RGBW	>80	IP20	LBC234-1008-01	Rolle 15 m	**592.90**	39.53
–	24 V	10 W/m	652 lm/m	RGBW	>80	IP65	LBC234-1058-00	Rolle 5 m	**231.50**	46.30
–	24 V	10 W/m	652 lm/m	RGBW	>80	IP65	LBC234-1058-01	Rolle 15 m	**694.50**	46.30


09 LED-Band SAL lötfrei





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
10 W/m	24 V	10 W/m	1090–1190 lm/m	2700/3000/4000 K		IP20	PS303XSAL	Rolle 5 m	**160.60**	32.12
10 W/m	24 V	10 W/m	1090–1190 lm/m	2700/3000/4000 K		IP20	PS303XSAL30M	Rolle 30 m	**963.60**	32.12
20 W/m	24 V	20 W/m	1980–2150 lm/m	2700/3000/4000 K		IP20	PS403XSAL	Rolle 5 m	**172.85**	34.57
20 W/m	24 V	20 W/m	1980–2150 lm/m	2700/3000/4000 K		IP20	PS403XSAL30M	Rolle 30 m	**1'037.05**	34.57

10 LED-Band hitzebeständig bis 80 °C





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
10 W/m IP67	24 V	10 W/m	620–660 lm/m	2700/3000 K		IP67	PS333Xheat	Rolle 5 m	**181.10**	36.22
RGB 7 W/m IP68	24 V	7 W/m	250 lm/m	RGB		IP68	PS3330heat	Rolle 5 m	**155.05**	31.01


11 LED-Band 14.4W/m IP20





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	14.4 W/m	1416–1580 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP20	TL14A14NX20	pro m	**16.80**	

12 LED-Band 18W/m IP20





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	18 W/m	2890–3034 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP20	TL18A18NX20	pro m	**24.25**	

13 LED-Band 4.8W/m IP20





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	4.8 W/m	760–830 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP20	TL05A05NX20	pro m	**18.75**	


14 LED-Band Digital RGBW 14.4W/m IP20





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	14.4 W/m	718 lm/m	RGBW		IP20	TLDTA14N99X20	pro m	**56.00**	

15 LED-Band RGB 14.4W/m IP20





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	14.4 W/m	450 lm/m	RGB		IP20	TRGBA09N79X20	pro m	**17.95**	

16 LED-Band RGBW 19W/m IP20





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	19 W/m	850 lm/m	RGBW		IP20	TLRWA19N99X20	pro m	**13.15**	

17 LED-Band Tunable White 28.8W/m IP20





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	28.8 W/m	1043–1240 lm/m	Tunable White	>90	IP20	TLTWA23N89X20	pro m	**11.60**	




LED-BÄNDER · 08


COB-LED-Bänder

Punktfreie Lichtlinie ohne sichtbare LEDs – ideal in flachen Profilen.

01 LED-Band COB Slim 4 mm
02 LED-Band S-COB colourful
03 LED-Band S-COB infinicut
04 LED-Band COB 10W/m IP20
05 LED-Band COB 7W/m IP20

01 LED-Band COB Slim 4 mm





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
5 W/m	24 V	5 W/m	450–530 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP20	PS203XCOB-Slim	Rolle 3 m	**138.05**	46.02

02 LED-Band S-COB colourful





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
Tunable White 20 W/m	24 V	20 W/m	1700 lm/m	Tunable White	>90	IP20	LCC292-2004-00	Rolle 5 m	**191.40**	38.28
RGB 15 W/m	24 V	15 W/m	450 lm/m	RGB	>90	IP20	LCC203-1504-00	Rolle 5 m	**208.65**	41.73
RGBW 20 W/m	24 V	20 W/m	475 lm/m	RGBW	>90	IP20	LCC204-2004-00	Rolle 5 m	**246.60**	49.32

03 LED-Band S-COB infinicut





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
6,5 W/m IP20	24 V	6,5 W/m	650–760 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP20	LCB2X1-0701-00	Rolle 5 m	**168.10**	33.62
6,5 W/m IP65	24 V	6,5 W/m	620–740 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP65	LCB2X1-0751-00	Rolle 5 m	**223.50**	44.70
10 W/m IP20	24 V	10 W/m	990–1150 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP20	LCB2X1-1001-00	Rolle 5 m	**174.20**	34.84
10 W/m IP65	24 V	10 W/m	980–1040 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP65	LCB2X1-1051-00	Rolle 5 m	**231.35**	46.27
15 W/m IP20	24 V	15 W/m	1440–1620 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP20	LCB2X1-1501-00	Rolle 5 m	**187.65**	37.53
15 W/m IP65	24 V	15 W/m	1200–1400 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP65	LCB2X1-1551-00	Rolle 5 m	**240.50**	48.10

04 LED-Band COB 10W/m IP20






VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	10 W/m	830–1000 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP20	TL10A10NX20	pro m	**13.15**	

05 LED-Band COB 7W/m IP20





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	7 W/m	420–504 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP20	TL07A07NX20	pro m	**10.60**	



NEON-FLEX · 09

Neon-Flex

Homogen leuchtende Silikonbänder, biegbar und wetterfest.

01 Neon 06×12 SV 10W/m IP67
02 Neon 1010 SV 10W/m IP67
03 Neon Black 1010 TV 10W/m IP67
04 Neon Black Confort 1010 TV 10W/m IP67
05 Neon COBPlus 1006 10W/m IP67
06 Neon COBPlus 1406 RGBW 16W/m IP67
07 Neon Dual 1615 SV 10W/m IP67
08 Neon MultiFlex 1010 3D 10W/m IP67
09 Neon MultiFlex 1617 3D 10W/m IP67
10 Neon Recessed 1212 TV 10W/m IP44
11 Neon Recessed 1220 SV 10W/m IP44
12 Neon Round 360° 13 8.6W/m IP65

01 Neon 06x12 SV 10W/m IP67





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	10 W/m	300–360 lm/m	2700/3000/4000/RGB/Tunable White K	>90	IP67	TN01A10NX67	pro m	**39.84**	
–	24 V	10 W/m	300–360 lm/m	2700/3000/4000/RGB/Tunable White K	>90	IP67	TN01A10N79X67	pro m	**62.12**	
–	24 V	10 W/m	300–360 lm/m	2700/3000/4000/RGB/Tunable White K	>90	IP67	TN01A10N89X67	pro m	**50.60**	


02 Neon 1010 SV 10W/m IP67





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	10 W/m	570–660 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP67	TN02A10NX67	pro m	**54.88**	


03 Neon Black 1010 TV 10W/m IP67





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	10 W/m	170–182 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP67	TNB1A10NX67	pro m	**46.00**	


04 Neon Black Confort 1010 TV 10W/m IP67





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	10 W/m		2700/3000/4000 K	>90	IP67	TNB2A10NX67	pro m	**56.55**	


05 Neon COBPlus 1006 10W/m IP67





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	10 W/m	710–750 lm/m	2700/3000/4000/Tunable White K	>90	IP67	TLC1A10NX67	pro m	**26.35**	
–	24 V	10 W/m	710–750 lm/m	2700/3000/4000/Tunable White K	>90	IP67	TLC1A10N89X67	pro m	**32.75**	

06 Neon COBPlus 1406 RGBW 16W/m IP67





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	16 W/m	304 lm/m	RGBW	>90	IP67	TLC2A16N99X67	pro m	**50.60**	

07 Neon Dual 1615 SV 10W/m IP67





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	10 W/m	604–638 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP67	TND1A10NX67	pro m	**46.15**	


08 Neon MultiFlex 1010 3D 10W/m IP67





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	10 W/m	464–506 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP67	TN03A10NX67	pro m	**40.12**	


09 Neon MultiFlex 1617 3D 10W/m IP67





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	10 W/m	775–844 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP67	TN04A10NX67	pro m	**44.65**	


10 Neon Recessed 1212 TV 10W/m IP44





VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
Neón Recessed 1212 TV IP44	24 V	10 W/m	514–571 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP44	TNR1A10NX44	pro m	**39.68**	

11 Neon Recessed 1220 SV 10W/m IP44






VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	10 W/m	365–407 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP44	TNR2A10NX44	pro m	**37.20**	

12 Neon Round 360° 13 8.6W/m IP65



VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
–	24 V	8,6 W/m	514–531 lm/m	2700/3000/4000 K	>90	IP65	TNO1A08NX60	pro m	**90.16**	

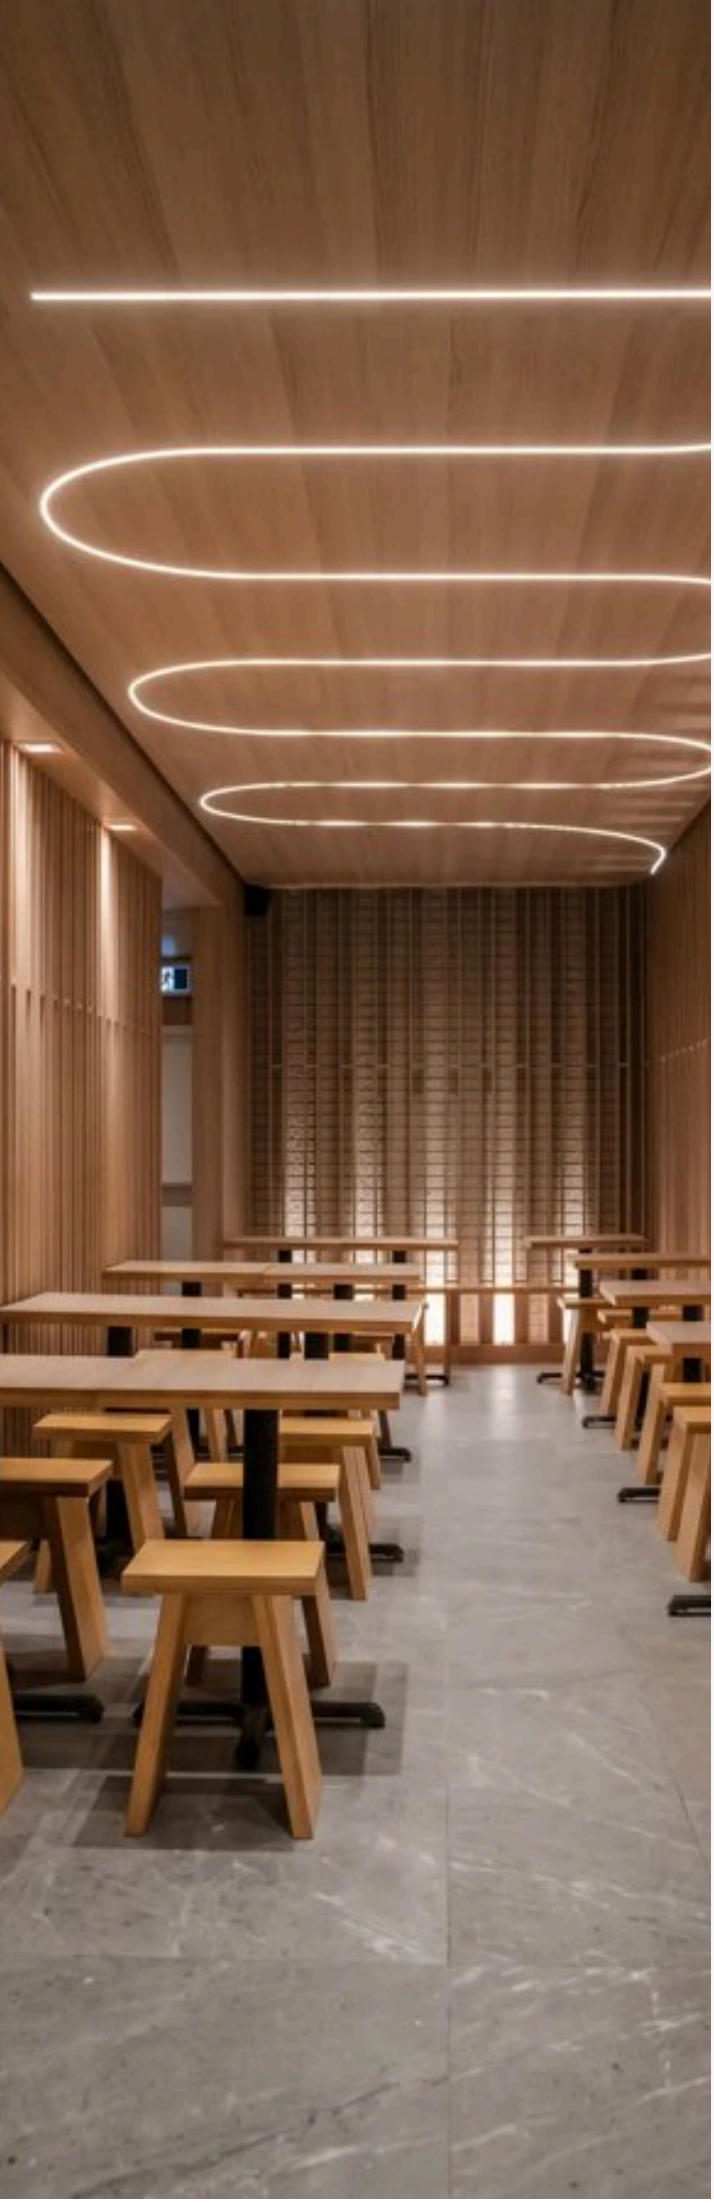

NEON-FLEX · 10

Neon-Zubehör

Clips, Halter und Biegeprofile für Neon-Flex.

01 Alu-Biegeprofil Neon 1010
02 Alu-Biegeprofil Neon 1617
03 Aufbauhalter Neon Round 360°
04 Montageclip Neon 06×12
05 Montageclip Neon 10×10
06 Montageclip Neon 10×10 Aluminium
07 Montageclip Neon 10×10 Edelstahl
08 Montageclip Neon 16×17
09 Montageclip Neon Round 360° Ø13
10 Pendelhalter Neon Round 360°

01 Alu-Biegeprofil Neon 1010



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	EINHEIT	CHF
PCNE1010XX1AL	Biegbares Alu-Profil zur Montage von Neon 10×10 mm · Hält den Neonflex in Form, für Kurven und Bögen · Zuschnitt auf Mass	pro m	**10.05**

02 Alu-Biegeprofil Neon 1617



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	EINHEIT	CHF
PCNE1617XX1AL	Biegbares Alu-Profil zur Montage von Neon 16×17 mm · Hält den Neonflex in Form, für Kurven und Bögen · Zuschnitt auf Mass	pro m	**17.75**

03 Aufbauhalter Neon Round 360°




ART.-NR.	BESCHREIBUNG	EINHEIT	CHF
CSNE13XXXX1SS	Aufbauhalter für Neon Round 360° Ø13 mm · Edelstahl	Stk.	**26.00**

04 Montageclip Neon 06x12




ART.-NR.	BESCHREIBUNG	EINHEIT	CHF
CN01XXXXXXXSS	Montageclip für Neonflex 6×12 mm · Edelstahl · Abstand ca. 250 mm	Stk.	**1.25**

05 Montageclip Neon 10x10



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	EINHEIT	CHF
CSNE1010XX1AL	Montageclip für Neonflex 10×10 mm · Kunststoff · Abstand ca. 250 mm	Stk.	**6.05**

06 Montageclip Neon 10x10 Aluminium



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	EINHEIT	CHF
CN02XXXXXXXAL	Montageclip für Neonflex 10×10 mm · Aluminium · Abstand ca. 250 mm	Stk.	**1.75**

07 Montageclip Neon 10x10 Edelstahl



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	EINHEIT	CHF
CN02XXXXXXXSS	Montageclip für Neonflex 10×10 mm · Edelstahl · Abstand ca. 250 mm	Stk.	**1.25**

08 Montageclip Neon 16x17



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	EINHEIT	CHF
CSNE1617XX1AL	Montageclip für Neonflex 16×17 mm · Kunststoff · Abstand ca. 250 mm	Stk.	**4.40**

09 Montageclip Neon Round 360° Ø13



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	EINHEIT	CHF
CSNE13XXXX1AL	Montageclip für Neonflex Round 360° Ø13 mm · Kunststoff · Abstand ca. 250 mm	Stk.	**1.55**

10 Pendelhalter Neon Round 360°



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	EINHEIT	CHF
CSNE13XXXX2SS	Pendelhalter zur Abhängung von Neon Round 360° Ø13 mm · Edelstahl	Stk.	**18.60**



SONSTIGES · 11

Lichtband 230 V

Robustes 230-V-Lichtband auf der Kabeltrommel.

01 Lichtband inkl. Kabeltrommel

01 Lichtband inkl. Kabeltrommel



VARIANTE	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	CRI	IP	ART.-NR.	EINHEIT	CHF	CHF/M
50m Einseitig	230 V	250 W	15000 lm	4000 K (neutralweiss)	>80	IP55	900	Stk.	**403.50**	
50m beidseitig	230 V	750 W	65000 lm	4000 K	>80	IP55	910	Stk.	**478.50**	
30m	230 V	180W	560 lm	2700–6000 K	>80	IP55	930	Stk.	**373.50**	