RIGI 139

AUSSENWANDLEUCHTE · IP54



Würfelförmige LED-Aussenwandleuchte aus Aluminiumguss mit opalem Polycarbonat-Diffusor. Rundum weiches, blendfreies Licht für Hauseingänge, Fassaden, Terrassen und Balkone. Konverter integriert, direkt an 230 V.

3,8 W | 315 lm | CRI > 80 | IP54 | IK06

MERKMALE

- Lichtaustritt: rundum über opalen Diffusor
- Abstrahlwinkel: 110°
- Montage: Wandmontage, nur aussen
- Konverter integriert, nicht dimmbar
- Lebensdauer: L70B50 50 000 h
- Garantie: 3 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	3,8 W
Lichtstrom	315 lm (LED 400 lm)
Steuerung	Ein/Aus (nicht dimmbar)
Lichtausbeute	83 lm/W
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	110°
Schutzart	IP54

Stossfestigkeit	IK06
Schutzklasse	I
Anschluss	230 V AC, 50 Hz
Material	Aluminiumguss, Diffusor Polycarbonat opal
Abmessungen	116 × 139 × 117 mm (B × T × H)
Gewicht	0,99 kg
Gehäusefarbe	Anthrazit
Photobiologisches Risiko	RG0

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Farbe	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU13524	Ein/Aus	Anthrazit	3000 K	3,8 W	315 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


RIGI 139

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

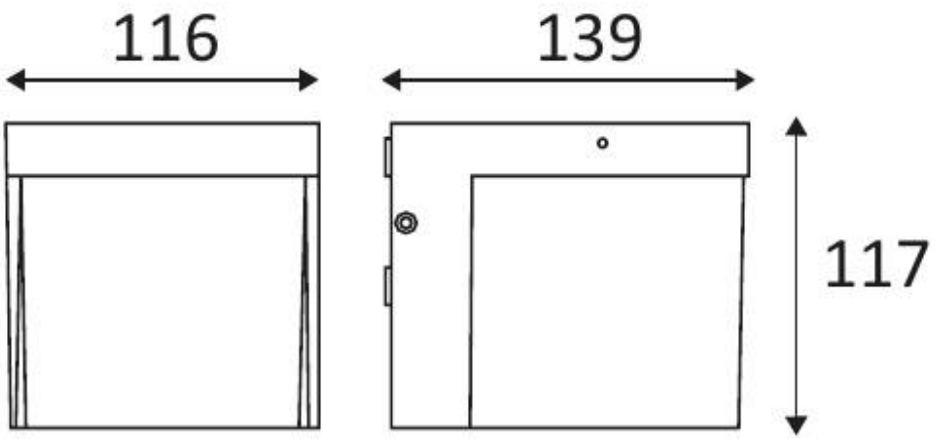

LICHTVERTEILUNG

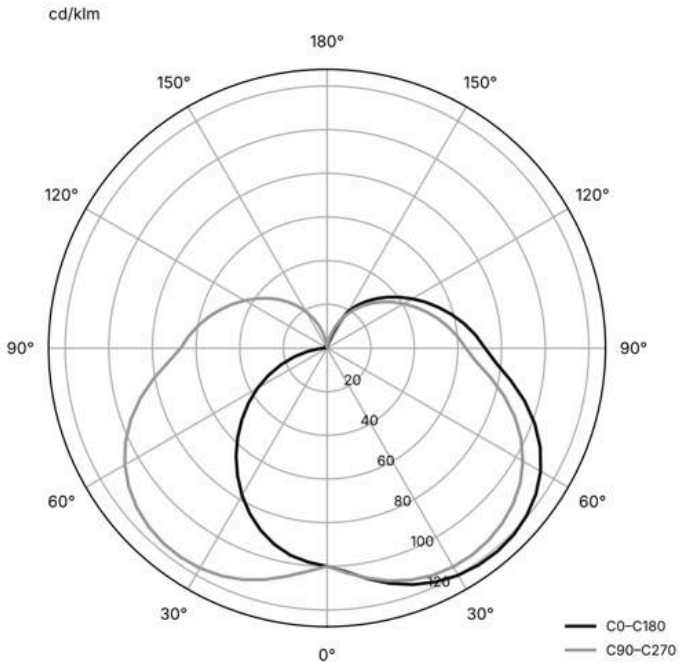

Masse in mm.