REUSS R

LED-EINBAULEUCHTE · IP44

Downlight rund befestigt 3 in 1. Montage sichtbar oder halb eingebaut.

18 W | 1600 lm | CRI > 80 | IP44 | IK03

MERKMALE

- Wahl zwischen 3000K, 4000K oder 6000K über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- Befestigung durch einstellbare Feder zum Abdecken des Einbaudurchmessers von 65 bis 180 mm
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	18 W
Lichtstrom	1600 lm
Lichtausbeute	88,89 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	110°
Schutzart	IP44
Stossfestigkeit	IK03

Schutzklasse	II
Abmessungen	Ø 225 mm, H 41 mm
Einbauöffnung	Ø 65-180 mm
Material	Verbundstoff, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Gewicht	0,39 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO36630	Weiss matt	ON/OFF	3000/4000/6000 K	18 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

REUSS R


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

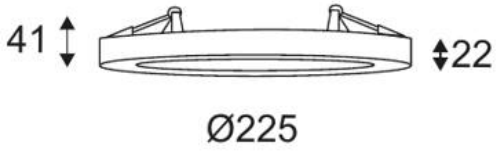



LICHTVERTEILUNG

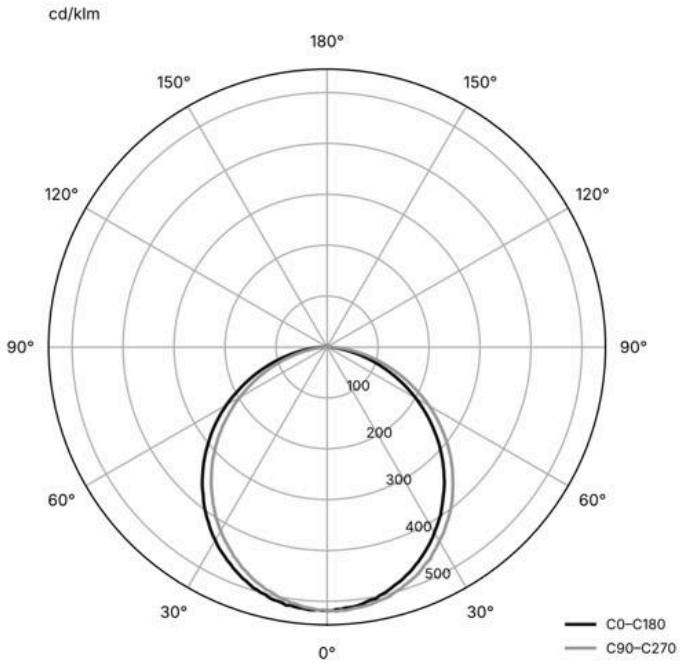

Masse in mm.