EMME VERSA

LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE · IP66



Korrosionsbeständige, wasserdichte lineare Leuchte.
Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat.

18/37 W / 28/56 W | 5550 lm / 8400 lm | CRI > 80 | IP66 | IK10

MERKMALE

- 3000K, 4000K oder 5700K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- Multipower : 18 oder 37W (AC4) und 28 oder 56W (AC5) nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- In der Leuchte integrierter dimmbarer DALI-Push-Konverter
- Kabeleinführungen an der Rückseite und an den Seiten der Leuchte
- Inklusive verschiebbare Montageclips, Bügel für die Aufhängung und Kabelverschraubung
- Optionale Versabox-Sets mit Schnellanschluss : Hyperfrequenz-Detektor und Fernbedienung zur Parametrierung des Detektor

TECHNISCHE DATEN

Leistung	18/37 W / 28/56 W
Lichtstrom	5550 lm / 8400 lm
Steuerung	DALI
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K / 5700 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	IP66

Stossfestigkeit	IK10
Schutzklasse	I
Abmessungen	L 1200 mm / 1500 mm, B 92,3 mm, H 73 mm
Material	Polycarbonat, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Lebensdauer	L70B50 - 100.000h
Garantie	7 Jahre
Gehäusefarben	Grau

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
AC4D	Grau	DALI	3000/4000/5700 K	18/37 W	–
AC5D	Grau	DALI	3000/4000/5700 K	28/56 W	–


Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

EMME VERSA


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

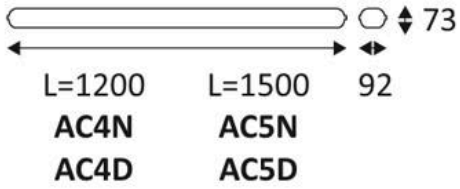



LICHTVERTEILUNG

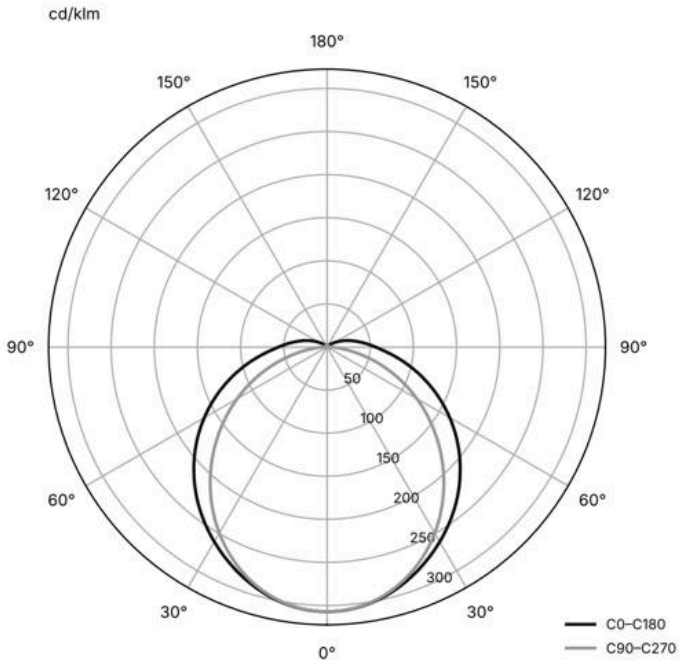

Masse in mm.