BIRS 1 P

LED-PENDELLEUCHTE · IP20



Ringförmige Aufhängung. Opal-Diffusor.

30 W | 2850 lm / 3490 lm | CRI > 90 | IP20 | IK03

MERKMALE

- 3000K, 3500K oder 4000K über einen Schalter im Sockel wählbar
- Mit schwarzen oder weissen Aufhängungskabeln (verstellbar bis maximal 2,50 m)
- Runder Sockel für Aufputzmontage
- Nicht dimmbarer oder DALI-dimmbarer Konverter im Montagesockel integriert
- Akustikplatte zur Platzierung in der Mitte des Kreises als Zubehör erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Leistung	30 W
Lichtstrom	2850 lm / 3490 lm
Steuerung	ON/OFF, DALI (Push)
Lichtfarbe	3000 K / 3500 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	100°
Schutzart	IP20
Stossfestigkeit	IK03

Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 600 mm, B 30 mm, H 60 mm
Material	Aluminium, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Gewicht	3,35 kg
Lebensdauer	L80B10 - 90.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
SU18805	Schwarz matt	ON/OFF	3000/3500/4000 K	30 W	–
SU18830	Weiss matt	ON/OFF	3000/3500/4000 K	30 W	–
SU18905	Schwarz matt	DALI	3000/3500/4000 K	30 W	–
SU18930	Weiss matt	DALI	3000/3500/4000 K	30 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

BIRS 1 P

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

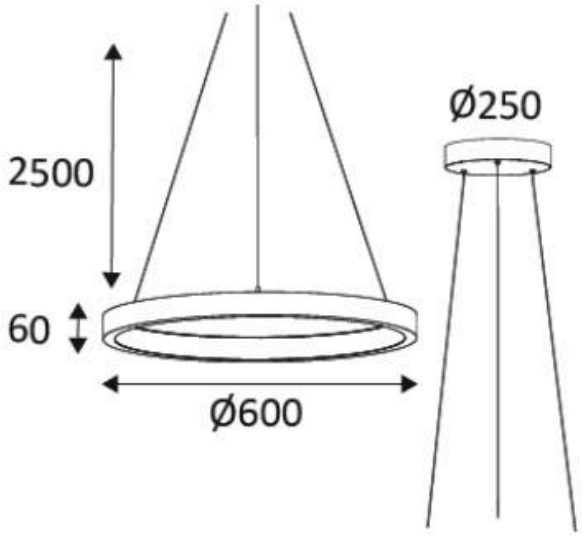

Masse in mm.