
SIMME 1 P

LED-PENDELLEUCHTE · IP20

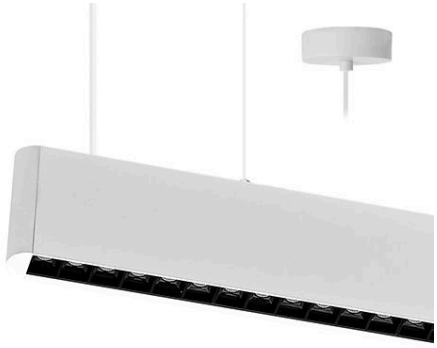

Lineare Pendelleuchte. Reflektor mit geringer Leuchtdichte.

36 W | 2835 lm | CRI > 80 | IP20 | IK02

MERKMALE

- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- Lieferung mit weissen oder schwarzen Pendelkabeln (verstellbar, max. 2,00 m), runde Basis und weissem oder schwarzem Stromkabel
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36 W
Lichtstrom	2835 lm
Lichtausbeute	78,75 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendung	UGR < 19
Abstrahlwinkel	36°
Schutzart	IP20

Stossfestigkeit	IK02
Schutzklasse	I
Abmessungen	L 1210 mm, B 25 mm, H 80 mm
Material	Aluminium
Gewicht	2,15kg / 0,2kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
SU15805	Schwarz matt	ON/OFF	2700/3000/4000 K	36 W	–
SU15830	Weiss matt	ON/OFF	2700/3000/4000 K	36 W	–


Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

SIMME 1 P


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

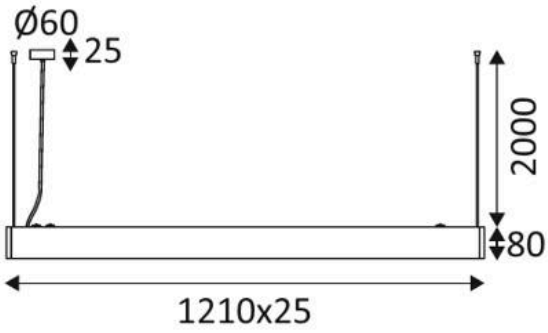



LICHTVERTEILUNG

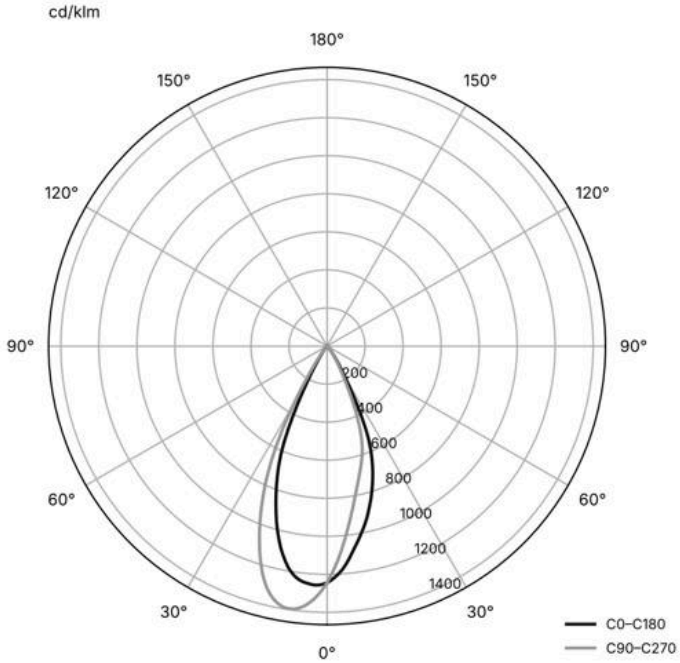

Masse in mm.