ALBULA RDX

LED-EINBAULEUCHTE · IP65



Runde Einbauleuchte, schwenkbar, 4 in 1. 2700K, 3000K, 4000K oder 6500K nach Wahl über einen Schalter auf dem Konverter.

6 W | 575 lm | CRI > 80 | IP65 | IK07

MERKMALE

- Befestigung mit Federn
- Geeignet zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung, einschliesslich Treiber
- Doppelte automatische Anschlussbox
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer
- Ersatztreiber oder Spotlight separat erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W
Lichtstrom	575 lm
Lichtausbeute	95,83 lm/W
Steuerung	Triac
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	60°
Schwenkbar	25°
Schutzart	IP65
Stossfestigkeit	IK07

Schutzklasse	III
Abmessungen	Ø 85 mm, H 40 mm
Einbauöffnung	Ø 68 mm
Einbautiefe	45 mm
Material	Aluminium + Verbundstoff
Gewicht	0,23 kg
Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Nickel, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO53305	Schwarz matt	Triac	2700/3000/4000/6500 K	6 W	–
DO53321	Nickel	Triac	2700/3000/4000/6500 K	6 W	–
DO53330	Weiss matt	Triac	2700/3000/4000/6500 K	6 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

ALBULA RDX


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

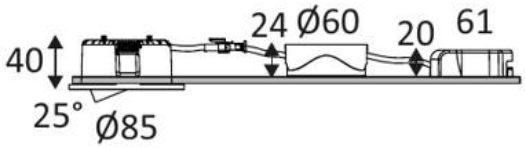



LICHTVERTEILUNG

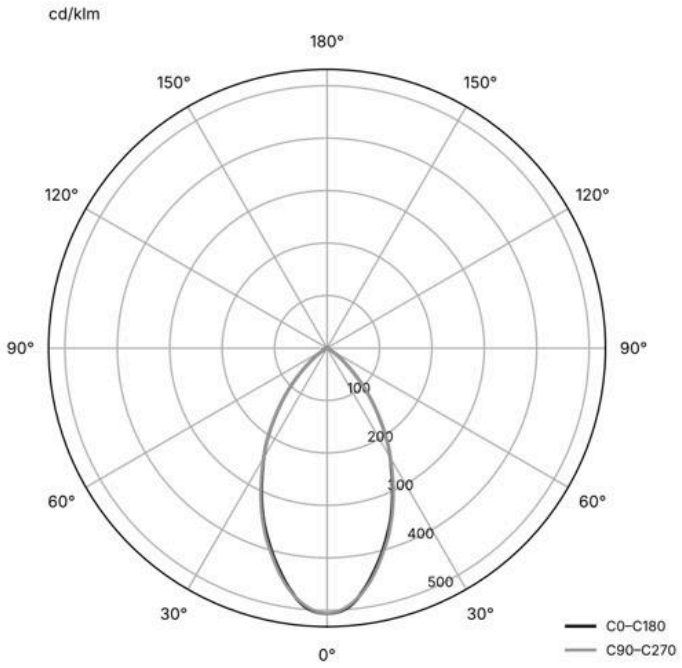

Masse in mm.