



HINWEIS


- Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation aus.
- Beachten Sie die auf der Verpackung angegebene Nennspannung. Verwenden Sie sie nicht bei zu hoher oder zu niedriger Spannung.
- Das Produkt muss von einem registrierten Elektriker installiert werden. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, und gewährleisten Sie die persönliche Sicherheit vor der Installation oder dem Austausch.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich vorgesehen.
- Es darf nicht in der Nähe von Wärmequellen und korrosiven Gasen installiert werden, um die Lebensdauer der Leuchte nicht zu beeinträchtigen.
- Die Installation an einer schwach belasteten Decke ist nicht erlaubt.
- Es muss an einem Ort ohne Vibration, Schaukeln und Brandgefahr installiert werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Schalten Sie die Leuchte bitte nicht häufig ein und aus, um die Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen.
- Wenn das Produkt abnormal funktioniert (nicht funktioniert, flackert), ersetzen Sie die Leuchte durch einen registrierten Elektriker.

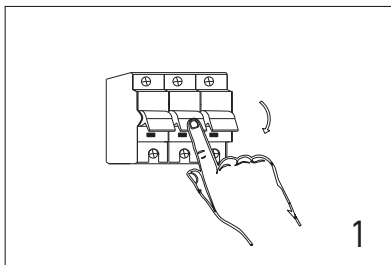


Schalten Sie die Stromversorgung aus.

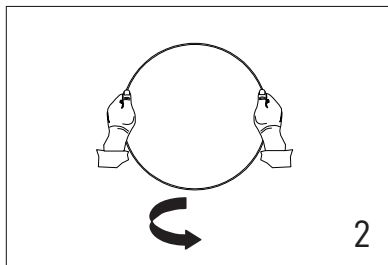


Schrauben Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn auf und nehmen Sie sie heraus.

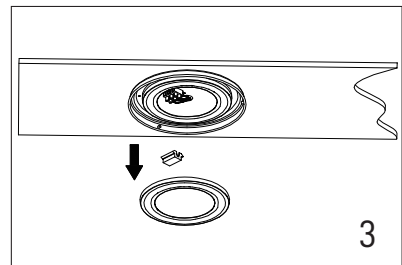


Entfernen Sie die alte Lichtquelle und reinigen Sie die Leuchte vor dem Einbau der Umrüstleuchte.

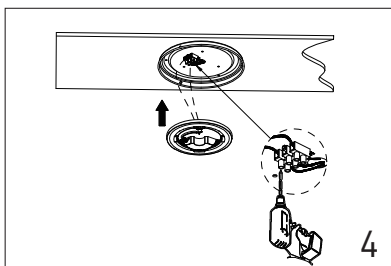


Verbinden Sie die Eingangskabel.

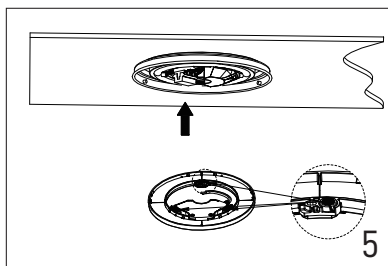


Befestigen Sie das Modul magnetisch an der Deckenbasisplatte (Die Deckenbasisplatte muss aus Metallmaterial bestehen; falls nicht, verwenden Sie Schrauben, um es zu befestigen).

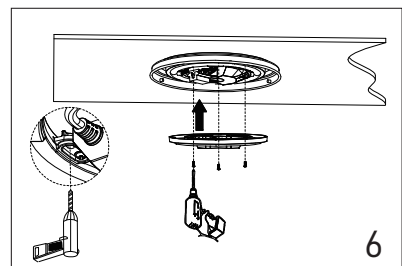


Verwenden Sie einen elektrischen Bohrer, um gemäß den auf der Deckenbasisplatte vorgesehenen Löchern 3 Löcher (Ø2,7 mm) zu bohren. Befestigen Sie dann das Modul mit 3 Schrauben (PA3*10).

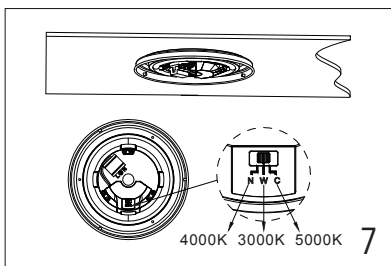

Wählen Sie die gewünschte Farbtemperatur (CCT) aus.

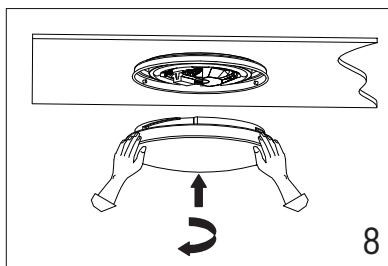

Setzen Sie die Abdeckung wieder auf die Basis und schrauben Sie die Abdeckung im Uhrzeigersinn fest.

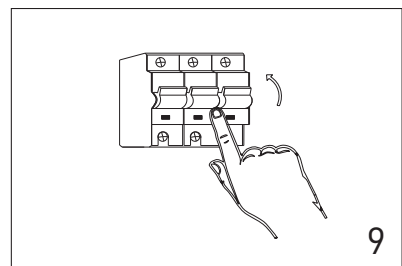

Schalten Sie die Stromversorgung ein.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP20: nur für trockene Innenräume. Nicht im Freien oder in Feuchträumen verwenden.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
9. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
10. Die Lichtquelle darf nur durch GRAVITA oder eine von GRAVITA beauftragte Fachperson ersetzt werden.

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	10,5 W, 15,5 W, 25,5 W
Steuerung	TRIAC
Schutzart	IP20
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.