

Sineli Tischleuchte

GRAVITA LED


ta 25° IP 20

LED

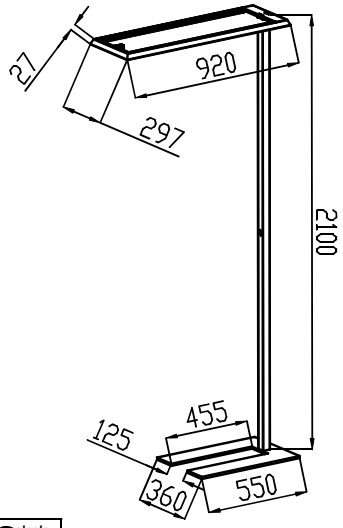


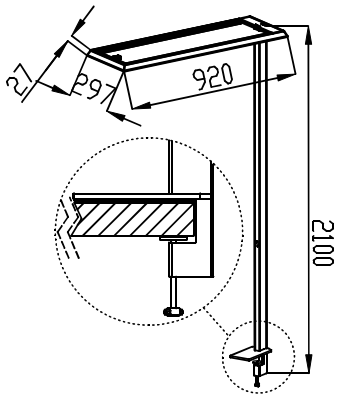


230-7*1*-15G**

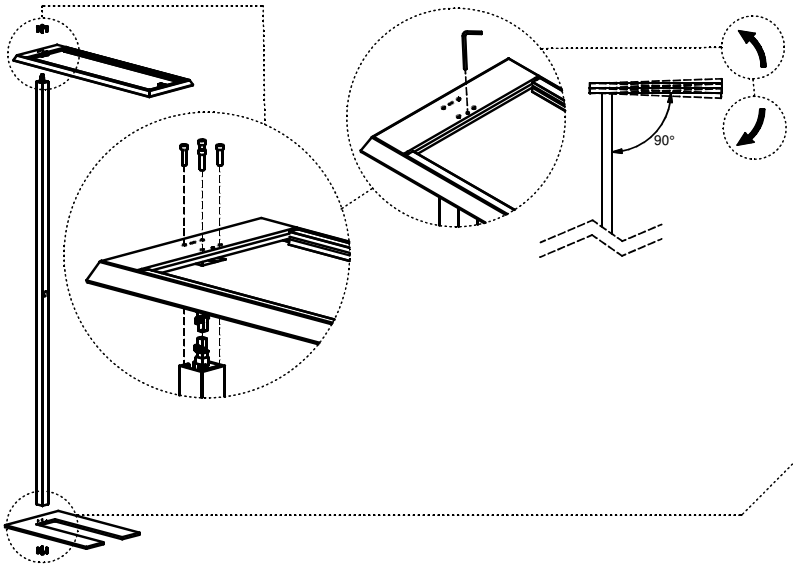

230-8*1*-15G**

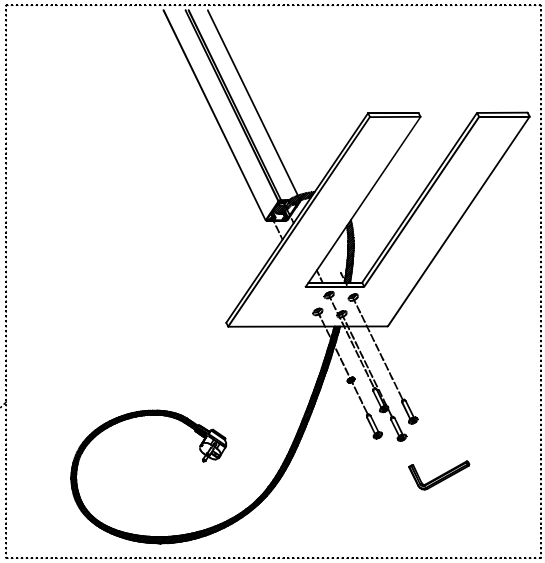

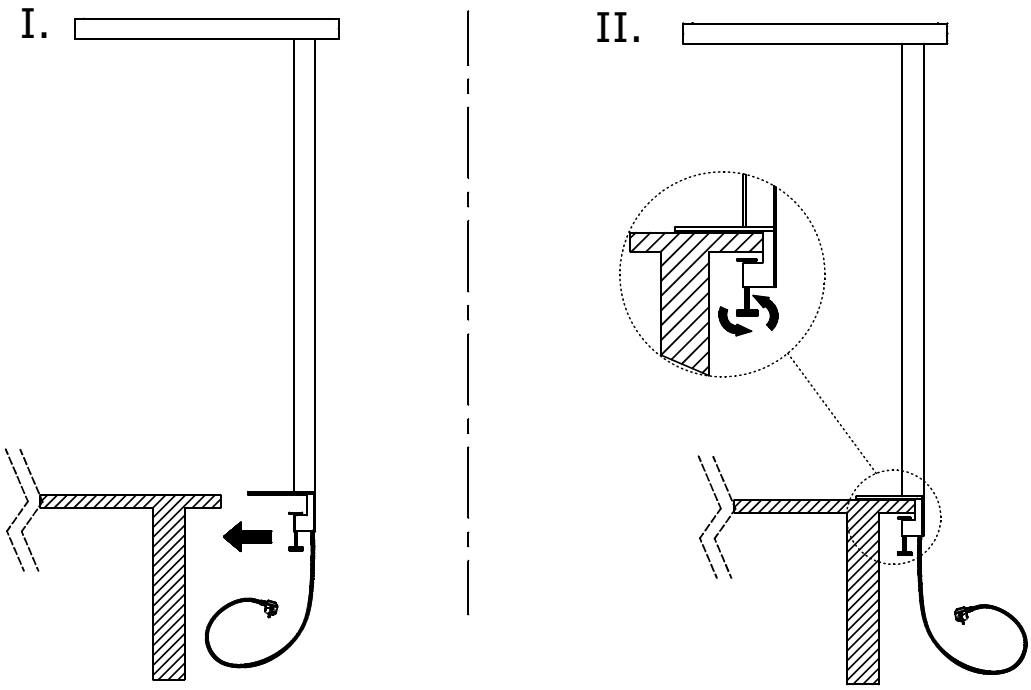

Sineli Tischleuchte

MONTAGE

1. Leuchte auspacken und auf Transportschäden prüfen. Die Leuchte wird in drei Teilen geliefert: Fuss, Stange und Leuchtenkopf.
2. Stange in den Fuss einsetzen und mit den beiliegenden Schrauben festziehen (siehe Abbildung I).
3. Leuchtenkopf auf die Stange setzen, Anschlusskabel durchführen und Kopf befestigen (siehe Abbildung II). Leuchtenkopf nicht am Kabel tragen.
4. Leuchte auf einen ebenen, stabilen Untergrund stellen. Nicht in der Nähe von Wärmequellen betreiben (Umgebungstemperatur max. 25 °C).
5. Netzstecker (Typ Schweiz) in eine Steckdose 230 V einstecken und Funktion prüfen.

BEDIENUNG

Ein/Aus-Ausführung

- Leuchte mit dem Schalter am Anschlusskabel ein- und ausschalten.

Touch-Dimm-Ausführung (Taster an der Leuchte)

- Kurzer Druck: Leuchte ein- bzw. ausschalten.
- Langer Druck: Helligkeit ändern. Jeder neue lange Druck wechselt zwischen heller und dunkler.

Sensor-Ausführung (Taster + Tageslicht- und Bewegungssensor)

- Kurzer Druck: Leuchte ein- bzw. ausschalten. Beim ersten Einschalten startet die Leuchte mit minimaler Helligkeit; ist ein Sollwert gespeichert, regelt sie die Helligkeit automatisch nach dem Tageslicht.
- Langer Druck: Helligkeit manuell ändern. Die automatische Regelung ist bis zum nächsten Einschalten deaktiviert.
- Sollwert für die Tageslichtregelung speichern: gewünschte Helligkeit manuell einstellen, dann Taster zweimal schnell drücken. Die Leuchte blinkt zur Bestätigung.
- Bewegungserkennung: Ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach ca. 15 Minuten aus und bei erneuter Bewegung wieder ein. Wird sie von Hand ausgeschaltet, schaltet der Sensor sie während 20 Minuten nicht automatisch ein.
- Bewegungserkennung ausschalten: Leuchte einschalten, Taster zweimal schnell drücken – die Leuchte schaltet aus. Beim nächsten Einschalten per Taster ist der Bewegungssensor wieder aktiv.

Sineli Tischleuchte

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP20: nur für trockene Innenräume. Nicht im Freien oder in Feuchträumen verwenden.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
9. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
10. Die Lichtquelle darf nur durch GRAVITA oder eine von GRAVITA beauftragte Fachperson ersetzt werden.

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	ca. 49–65 W
Steuerung	Ein/Aus, Touch-Dimm (Taster), Sensor
Schutzart	IP20
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.