SARNEN Aufbauleuchte

CODE	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
WA239WW05	SCHWARZ MATT	230V	13W	3000K	1155 Lm
WA239WW08	SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE	230V	13W	3000K	1155 Lm
WA239WW17	SCHWARZ MATT - SILBER	230V	13W	3000K	1155 Lm
WA239WW23	SCHWARZ MATT - SCHWARZ CHROM	230V	13W	3000K	1155 Lm
WA239WW30	WEISS MATT	230V	13W	3000K	1155 Lm
WA239WW49	WEISS MATT - CHAMPAGNE	230V	13W	3000K	1155 Lm
WA239WW53	WEISS MATT - SILBER	230V	13W	3000K	1155 Lm
WA239WW22	WEISS MATT - SCHWARZ CHROM	230V	13W	3000K	1155 Lm


D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.


	Nur für Deckenmontage.
	Nur für den Innengebrauch.
IP 20	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.
IK 07	Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.
	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
40°	Strahlwinkel 40°.
CE	CE Genehmigung.
CRI >90	Farbwiedergabeindex >90.
UGR <19	UGR niedriger als 19.
RG1	Photobiologisches Risiko RG1
650°	Getestet bei 650°.
F	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Stromversorgung einbegriffen.
DIM	Das Produkt ist dimmbar.
230 V	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.
3	3 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	Driver von einem Elektriker austauschbar.
	LED von einem Elektriker austauschbar.

⚠

• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

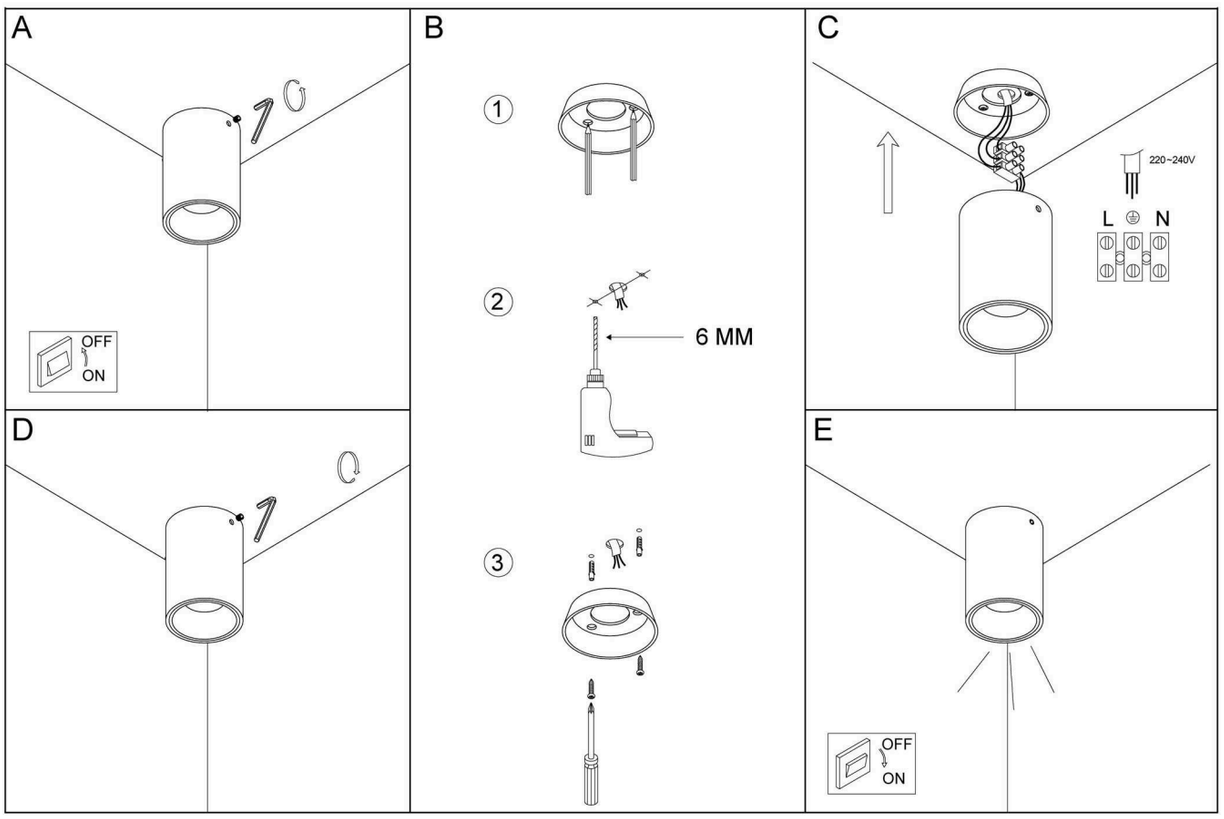

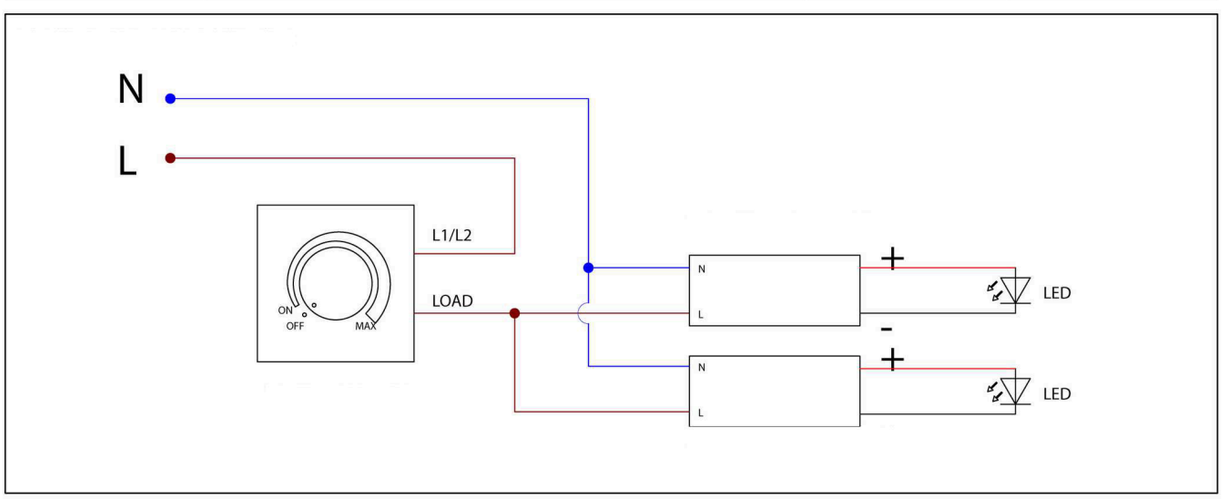


CODE	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
WA240WW05	SCHWARZ MATT	230V	18W	3000K	1570 Lm
WA240WW08	SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE	230V	18W	3000K	1570 Lm
WA240WW17	SCHWARZ MATT - SILBER	230V	18W	3000K	1570 Lm
WA240WW23	SCHWARZ MATT - SCHWARZ CHROM	230V	18W	3000K	1570 Lm
WA240WW30	WEISS MATT	230V	18W	3000K	1570 Lm
WA240WW49	WEISS MATT - CHAMPAGNE	230V	18W	3000K	1570 Lm
WA240WW53	WEISS MATT - SILBER	230V	18W	3000K	1570 Lm
WA240WW22	WEISS MATT - SCHWARZ CHROM	230V	18W	3000K	1570 Lm


D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

	Nur für Deckenmontage.
	Nur für den Innengebrauch.
IP 20	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.
IK 07	Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.
	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
40°	Strahlwinkel 40°.
CE	CE Genehmigung.
CRI >90	Farbwiedergabeindex >90.
UGR <19	UGR niedriger als 19.
RG1	Photobiologisches Risiko RG1
650°	Getestet bei 650°.
F	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Stromversorgung einbegriffen.
DIM	Das Produkt ist dimmbar.
230 V	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.
3	3 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	Driver von einem Elektriker austauschbar.
	LED von einem Elektriker austauschbar.

• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

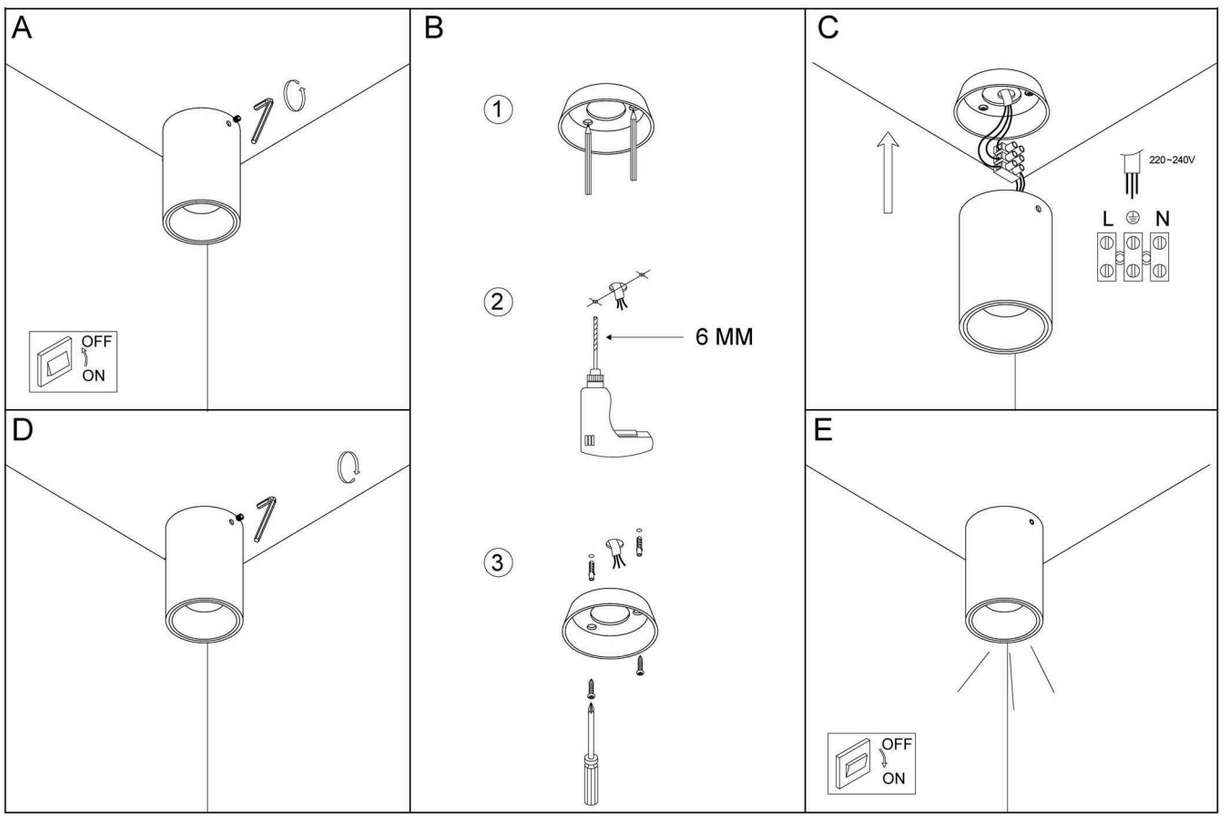

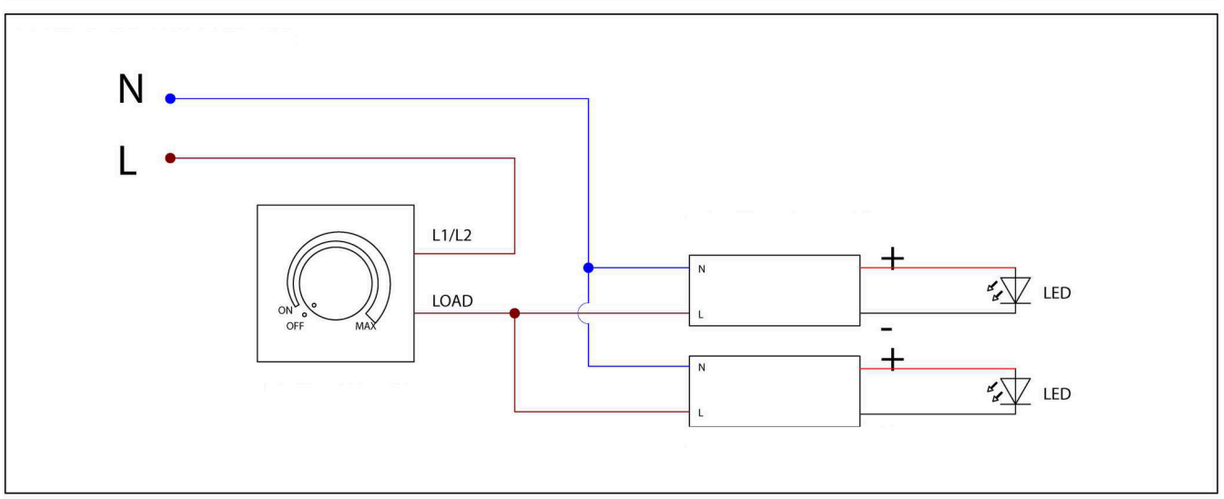


CODE	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
WA238WW05	SCHWARZ MATT	230V	7W	3000K	600 Lm
WA238WW08	SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE	230V	7W	3000K	600 Lm
WA238WW17	SCHWARZ MATT - SILBER	230V	7W	3000K	600 Lm
WA238WW23	SCHWARZ MATT - SCHWARZ CHROM	230V	7W	3000K	600 Lm
WA238WW30	WEISS MATT	230V	7W	3000K	600 Lm
WA238WW49	WEISS MATT - CHAMPAGNE	230V	7W	3000K	600 Lm
WA238WW53	WEISS MATT - SILBER	230V	7W	3000K	600 Lm
WA238WW22	WEISS MATT - SCHWARZ CHROM	230V	7W	3000K	600 Lm


D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.

	Nur für Deckenmontage.
	Nur für den Innengebrauch.
	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.
	Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.
	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
40°	Strahlwinkel 40°.
	CE Genehmigung.
	Farbwiedergabeindex >90.
	UGR niedriger als 19.
	Photobiologisches Risiko RG1
	Getestet bei 650°.
	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Stromversorgung einbegriffen.
DIM	Das Produkt ist dimmbar.
	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.
3	3 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	Driver von einem Elektriker austauschbar.
	LED von einem Elektriker austauschbar.

• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

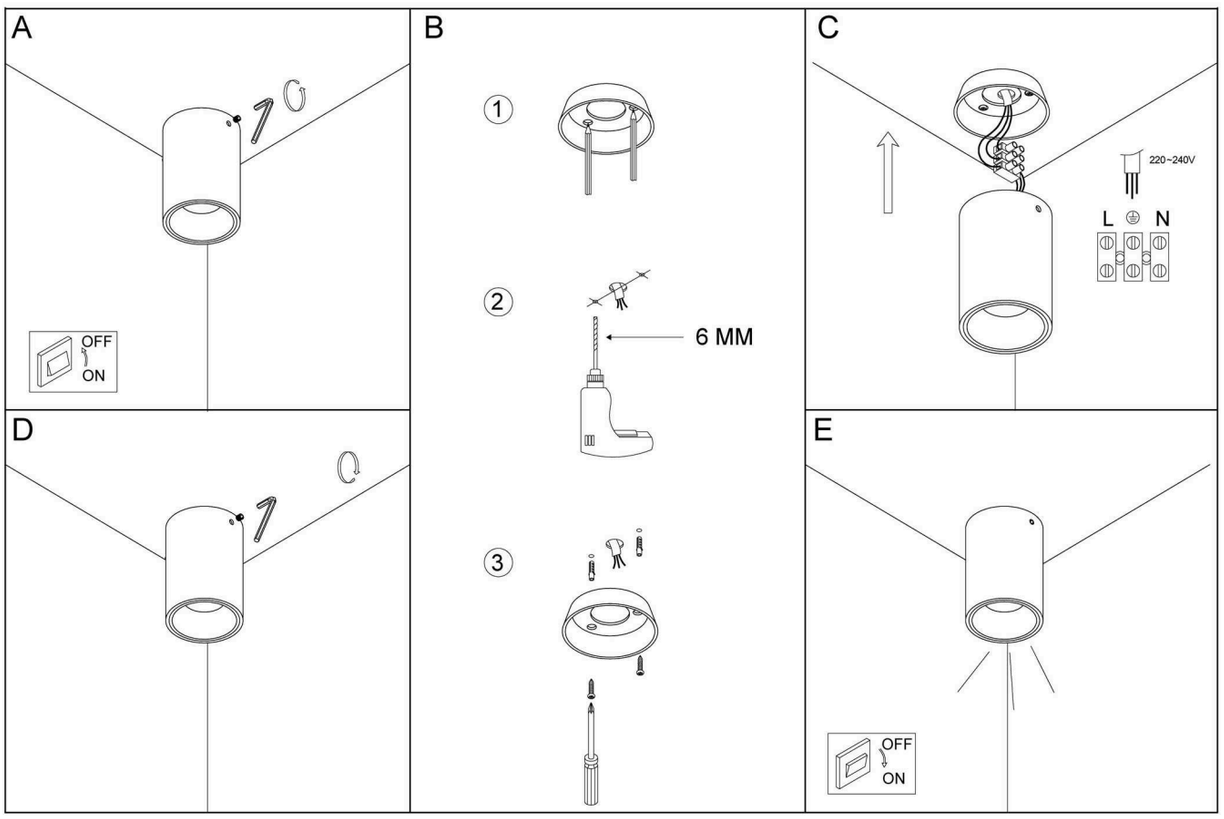

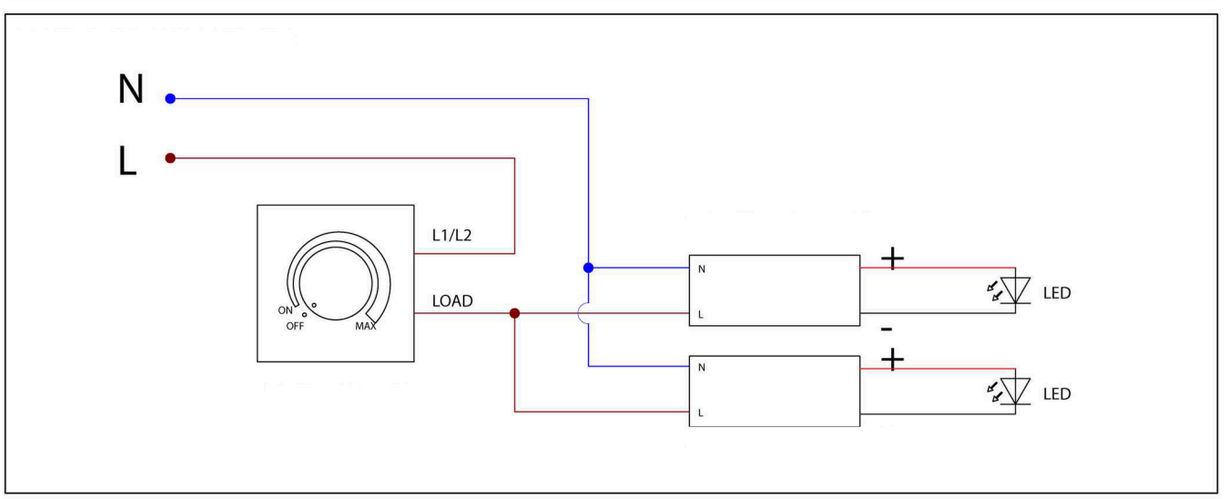

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP20: nur für trockene Innenräume. Nicht im Freien oder in Feuchträumen verwenden.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
9. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
10. Lichtquelle und Betriebsgerät dürfen nur durch eine Elektrofachperson ersetzt werden (siehe Symbole auf Seite 1).

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	7 W, 13 W, 18 W
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt)
Schutzart	IP20
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.