ORBE R P Pendelleuchte

CODE	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
SU15505DA	SCHWARZ MATT	230V	105W	2700-3000-4000K	11800 Lm (4000K)
SU15530DA	WEISS MATT	230V	105W	2700-3000-4000K	11800 Lm (4000K)


D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

	Nur für Aufhängmontage.
	Nur für den Innengebrauch.
IP 20	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.
IK 02	Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.
	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
90°	Strahlwinkel 90°.
CE	CE Genehmigung.
CRI >90	Farbwiedergabeindex >90.
2700 K 3000 K 4000 K	Wahl der Farbtemperatur.
UGR <19	UGR niedriger als 19.
RG1	Photobiologisches Risiko RG1
650°	Getestet bei 650°.
F	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Stromversorgung einbegriffen.
DALI	Das Produkt ist dimmbar (DALI Eingang).
230 V	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.
5	5 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	Driver von einem Elektriker austauschbar.
	LED von einem Elektriker austauschbar.

⚠ • Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

ORBE R P Pendelleuchte

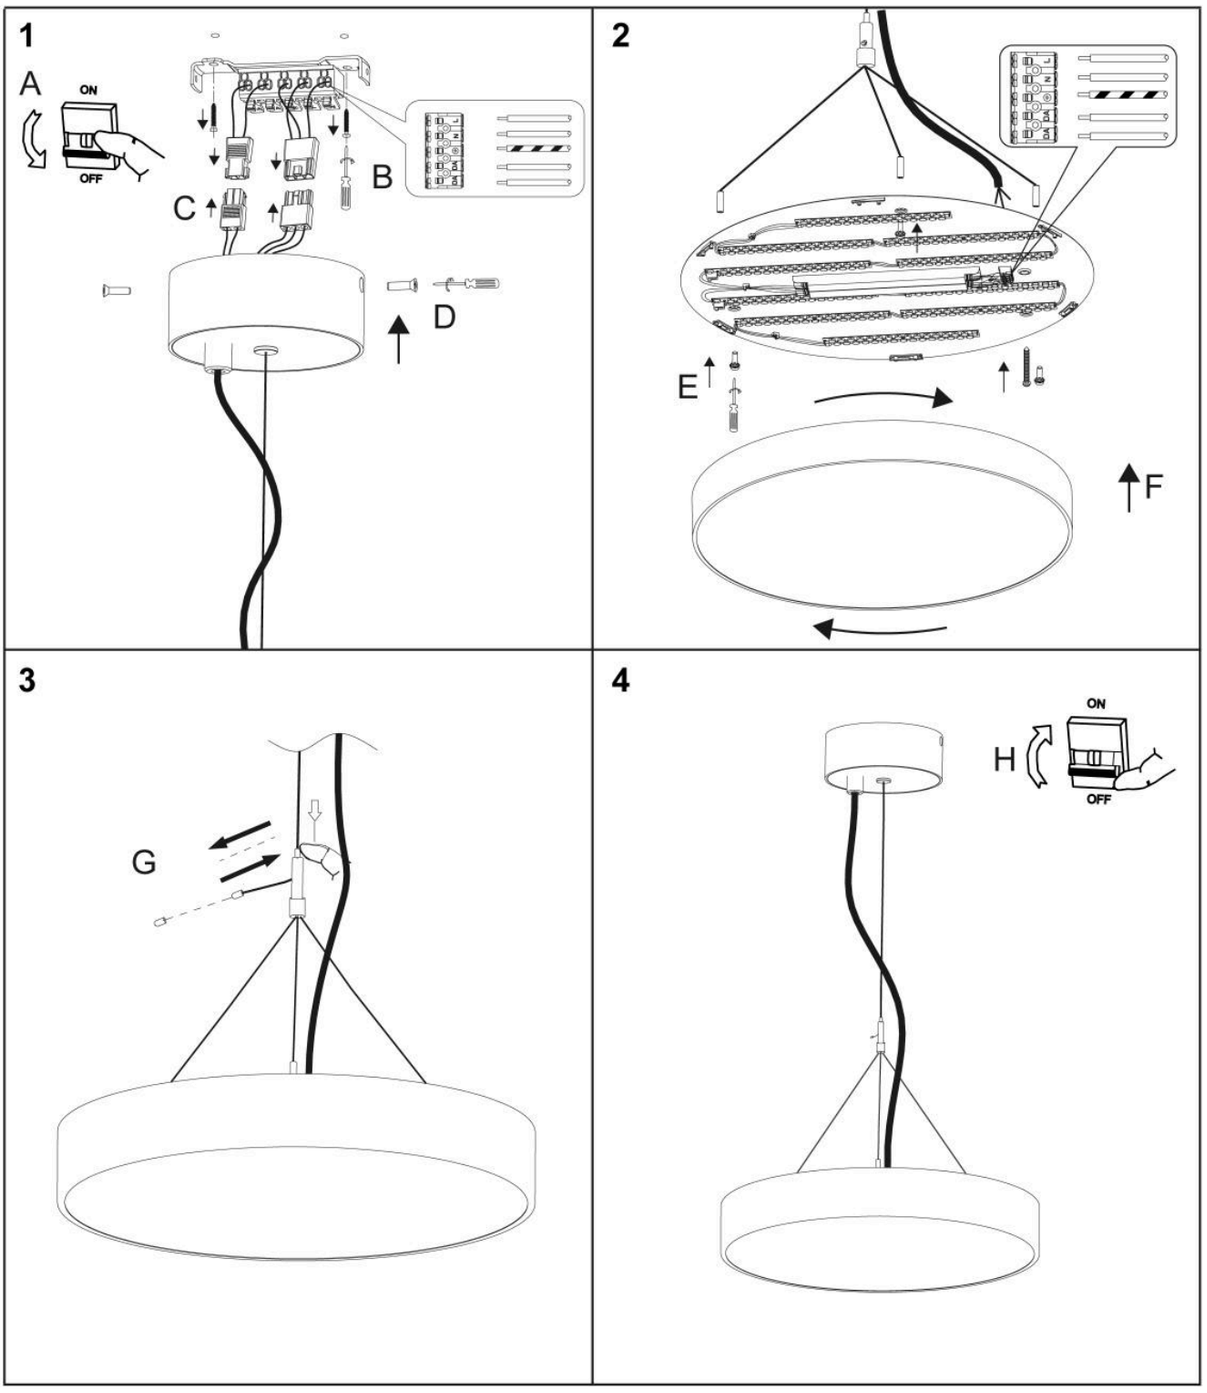

ORBE R P Pendelleuchte

CODE	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
SU15305	SCHWARZ MATT	230V	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)
SU15330	WEISS MATT	230V	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)
SU15305DA	SCHWARZ MATT	230V	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)
SU15330DA	WEISS MATT	230V	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)


D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

	Nur für Aufhängmontage.
	Nur für den Innengebrauch.
IP 20	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.
IK 02	Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.
	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
90°	Strahlwinkel 90°.
CE	CE Genehmigung.
CRI >90	Farbwiedergabeindex >90.
2700 K 3000 K 4000 K	Wahl der Farbtemperatur.
UGR <19	UGR niedriger als 19.
RG1	Photobiologisches Risiko RG1
650°	Getestet bei 650°.
	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Stromversorgung einbegriffen.
DIM	Das Produkt ist dimmbar.
230 V	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.
5	5 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	Driver von einem Elektriker austauschbar.
	LED von einem Elektriker austauschbar.

• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten
nstalliert werden und dient

ORBE R P Pendelleuchte

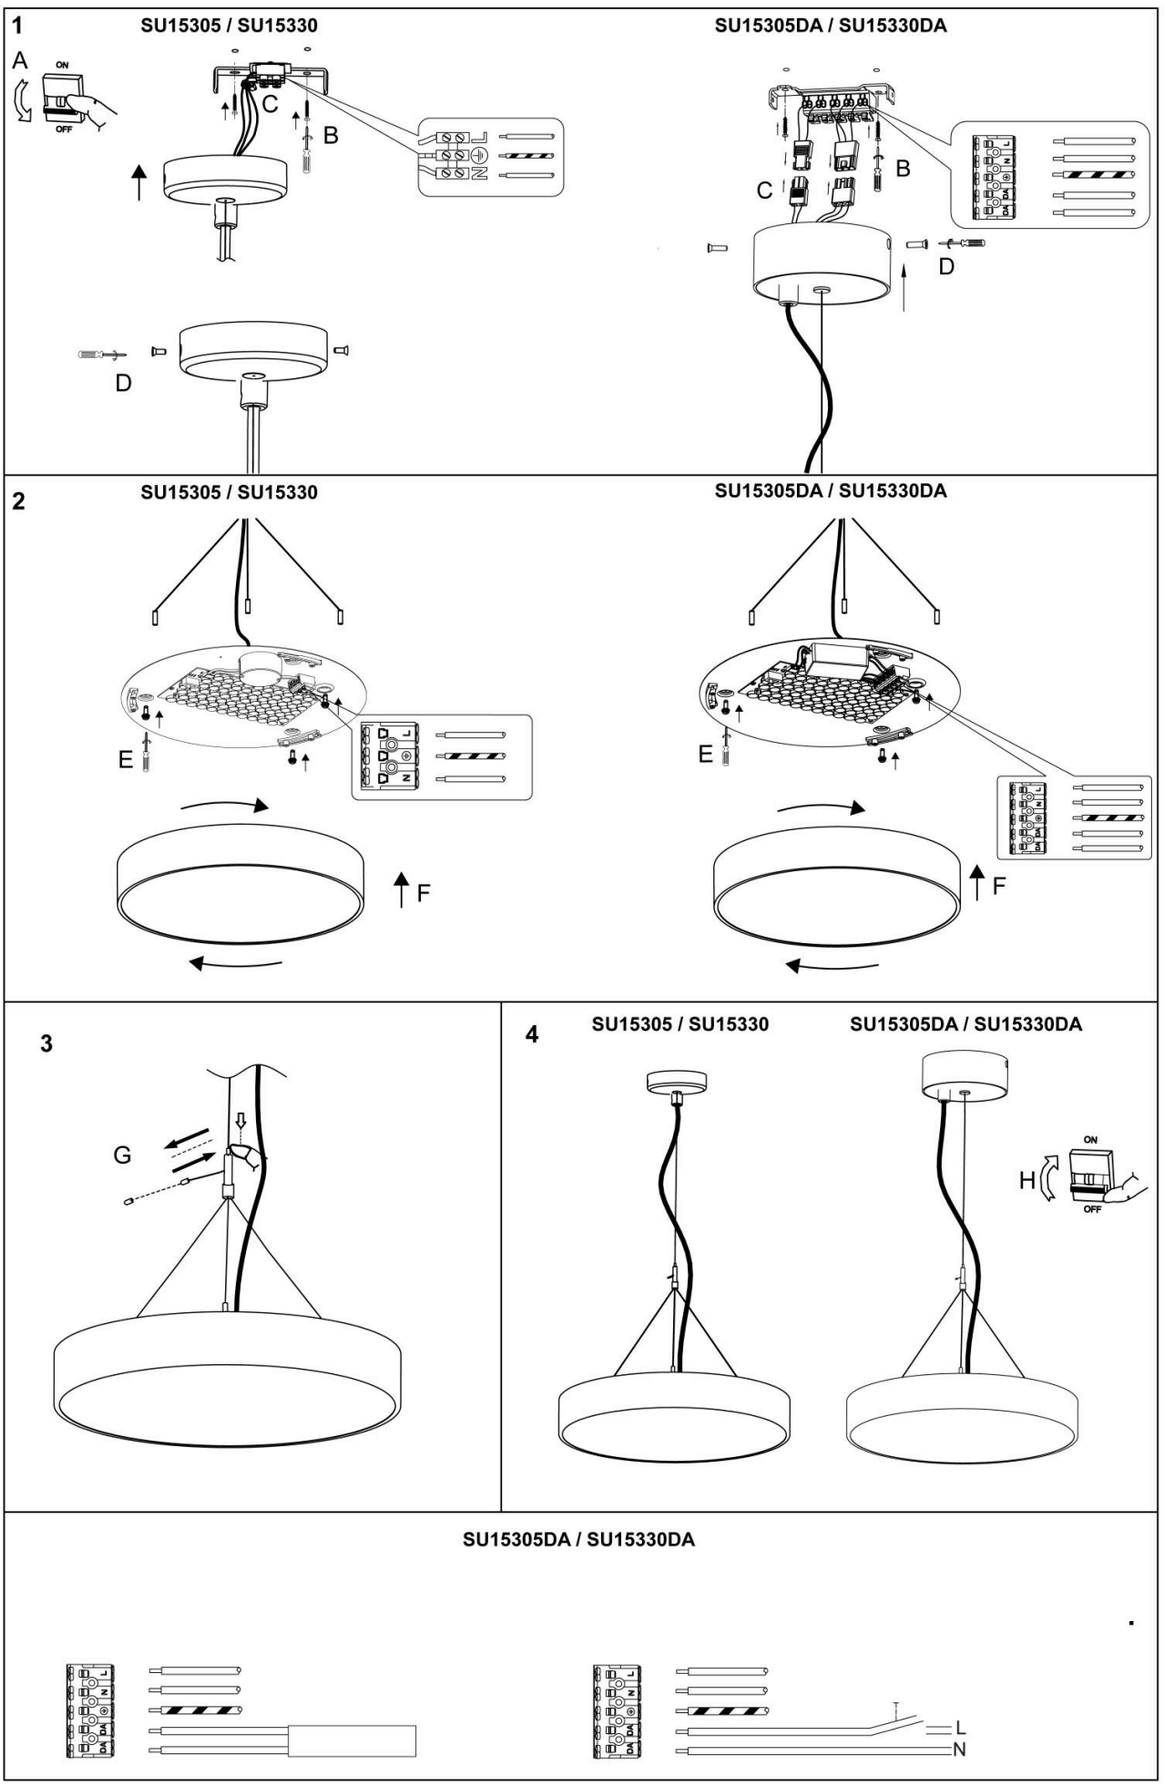

ORBE R P Pendelleuchte


CODE	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
SU15405	SCHWARZ MATT	230V	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)
SU15430	WEISS MATT	230V	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)
SU15405DA	SCHWARZ MATT	230V	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)
SU15430DA	WEISS MATT	230V	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

	Nur für Aufhängmontage.
	Nur für den Innengebrauch.
	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.
	Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.
	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
90°	Strahlwinkel 90°.
	CE Genehmigung.
	Farbwiedergabeindex >90.
2700 K 3000 K 4000 K	Wahl der Farbtemperatur.
	UGR niedriger als 19.
	Photobiologisches Risiko RG1
	Getestet bei 650°.
	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Stromversorgung einbegriffen.
DIM	Das Produkt ist dimmbar.
	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.
5	5 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	Driver von einem Elektriker austauschbar.
	LED von einem Elektriker austauschbar.
	• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

arf nur von Fachleuten
nstalliert werden und dient

ORBE R P Pendelleuchte

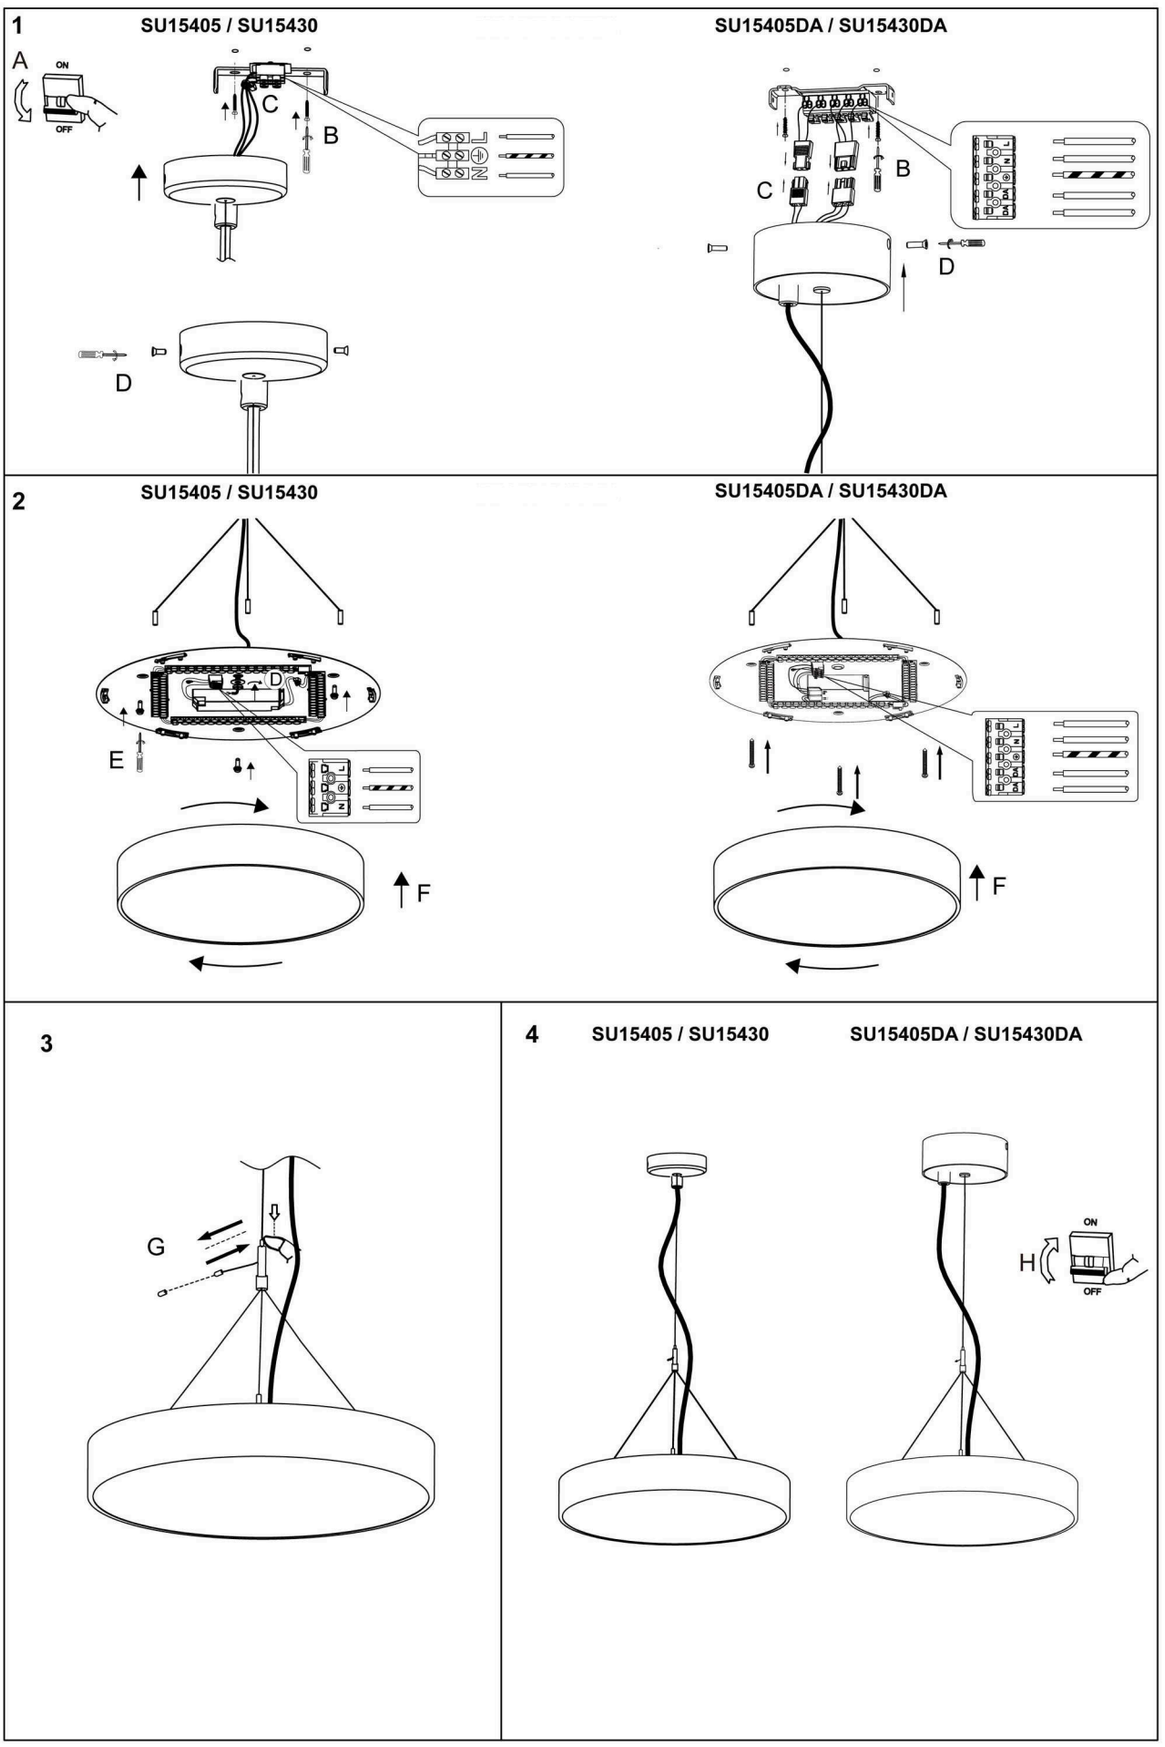

ORBE R P Pendelleuchte

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP20: nur für trockene Innenräume. Nicht im Freien oder in Feuchträumen verwenden.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Dimmbare Ausführungen: Steuerung gemäss Bezeichnung (DALI, Push, Casambi) anschliessen bzw. einbinden. Ein/Aus-Ausführungen nicht an Dimmer anschliessen.
9. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
10. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
11. Lichtquelle und Betriebsgerät dürfen nur durch eine Elektrofachperson ersetzt werden (siehe Symbole auf Seite 1).

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	20 W, 42 W, 105 W
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt), DALI (Push)
Schutzart	IP20
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.