SILS RD

LED-EINBAULEUCHTE · IP65



Runde Einbauleuchte, starr, 4 in 1. 2700K, 3000K, 4000K oder 6000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.

6 W | 565 lm | CRI > 80 | IP65 | IK07

MERKMALE

- Befestigung mit Federn
- Geeignet zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung, einschliesslich Treiber
- Doppelte automatische Anschlussbox
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W
Lichtstrom	565 lm
Lichtausbeute	94,17 lm/W
Steuerung	Triac
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	60°
Schutzart	IP65
Stossfestigkeit	IK07

Schutzklasse	III
Abmessungen	Ø 82 mm, H 61 mm
Einbauöffnung	Ø 68 mm
Einbautiefe	65 mm
Material	Aluminium + Verbundstoff
Gewicht	0,26 kg / 0,258 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO43005	Schwarz matt	Triac	2700/3000/4000/6000 K	6 W	–
DO43030	Weiss matt	Triac	2700/3000/4000/6000 K	6 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

SILS RD


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

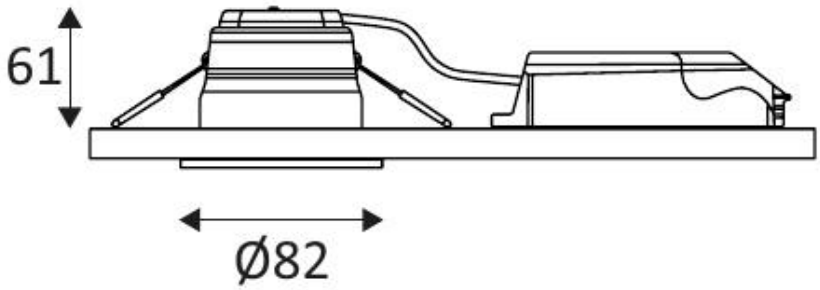



LICHTVERTEILUNG

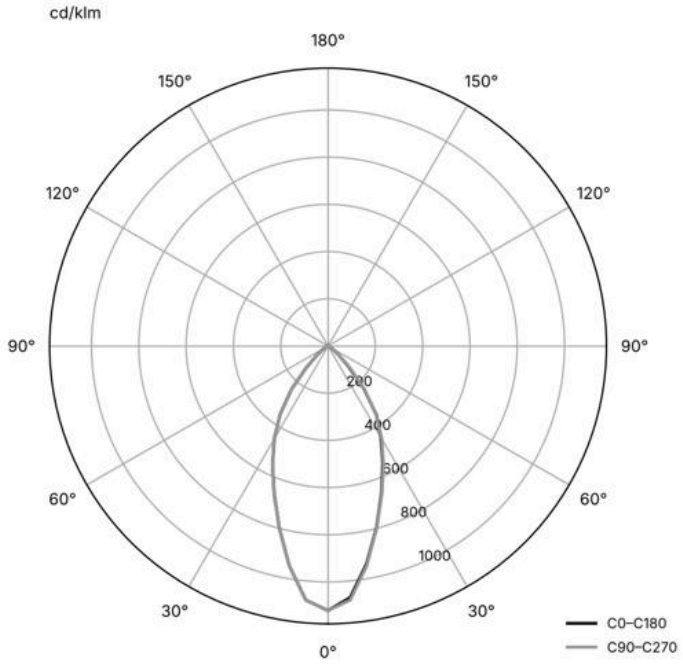

Masse in mm.