OPTIK 1 Einbauleuchte

EINBAU

220-240V 50/60Hz LED

1

79 mm 90 mm

2

OFF

3

LED LED DRIVER LED 2°

>Ø4mm 5mm 5mm

* Treiber nicht dimmbar:

N L PRI SEC schwarz rot

SEC 1-10 V PUSH rot schwarz 1-10 V N L

* Treiber dimmbar DALI:

PRI DALI DA DA SEC N L DALI schwarz rot

* Treiber dimmbar PUSH:


SEC 1-10 V PUSH rot schwarz PUSH N L

OK! NEIN!

Verwenden Sie keine anderen Treiber, die von GRAVITA bereitgestellt

Pflegen verstärkte Isolierung zwischen der Niederspannungsversorgung (BT) und dem Steuerleiter.

4

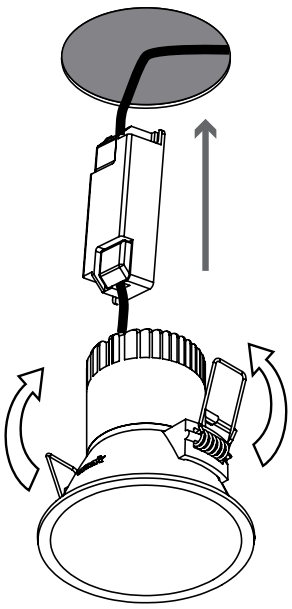

ämm-Material abdecken.

5-13mm

ta 25° C. ≥x IP20 IP65 Konstantstrom 220 -240 V 50/60Hz Driver

≥ 50cm ≥ 20cm ≥ 12cm

≥ 12cm ≥ 50cm ≥ 20cm ≥ 12cm Treiber

5

ON

6

OK!

7

Die Leuchte muss sich an einem Ort befinden, an dem nicht in einer Entfernung von weniger als 0,8 Metern gesehen wird. (Nur in 4.000 k)

OPTIK 1 Einbauleuchte

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP43: Einsatzbereich gemäss Schutzart. Dichtungen und Kabelverschraubungen nach der Montage auf festen Sitz prüfen.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Einbauleuchten nicht mit Wärmedämmmaterial abdecken. Deckenausschnitt und Einbautiefe gemäss Datenblatt einhalten; Mindestabstände zu brennbaren Materialien beachten.
8. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
9. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
10. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
11. Die Lichtquelle darf nur durch GRAVITA oder eine von GRAVITA beauftragte Fachperson ersetzt werden.

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Schutzart	IP43
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.