LOCARNO 1 RDX

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Runder und schwenkbarer Halbeinbaustrahler. 3000K, 3500K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.

15 W | 1260 lm | CRI > 90 | IP20 | IK03

MERKMALE

- Befestigung mit Federn
- Phasenabschnittsdimmbarer Konverter enthalten
- Sehr geringe Blendung dank optischem Design mit interner Totalreflexion

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15 W
Lichtstrom	1260 lm
Steuerung	Triac
Lichtfarbe	3000 K / 3500 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendung	UGR < 10
Abstrahlwinkel	45°
Schwenkbar	90°
Drehbar	350°
Schutzart	IP20

Stossfestigkeit	IK03
Schutzklasse	II
Abmessungen	Ø 90 mm, H 216 mm
Einbauöffnung	Ø 80 mm
Einbautiefe	110 mm
Material	Aluminium, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Gewicht	0,6 kg
Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt, Schwarz - Bronze, Weiss - Rosé gebürstet, Weiss - Nickel gebürstet, Schwarz - Nickel gebürstet, Weiss - Gold gebürstet, Weiss - Bronze, Schwarz - Rosé gebürstet, Schwarz - Gold gebürstet

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

LOCARNO 1 RDX


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO57105	Schwarz matt	Triac	3000/3500/4000 K	15 W	–
DO57130	Weiss matt	Triac	3000/3500/4000 K	15 W	–
DO57131	Schwarz - Bronze	Triac	3000/3500/4000 K	15 W	–
DO57151	Weiss - Rosé gebürstet	Triac	3000/3500/4000 K	15 W	–
DO57156	Weiss - Nickel gebürstet	Triac	3000/3500/4000 K	15 W	–
DO57157	Schwarz - Nickel gebürstet	Triac	3000/3500/4000 K	15 W	–
DO57159	Weiss - Gold gebürstet	Triac	3000/3500/4000 K	15 W	–
DO57165	Weiss - Bronze	Triac	3000/3500/4000 K	15 W	–
DO57167	Schwarz - Rosé gebürstet	Triac	3000/3500/4000 K	15 W	–
DO57168	Schwarz - Gold gebürstet	Triac	3000/3500/4000 K	15 W	–

LOCARNO 1 RDX

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

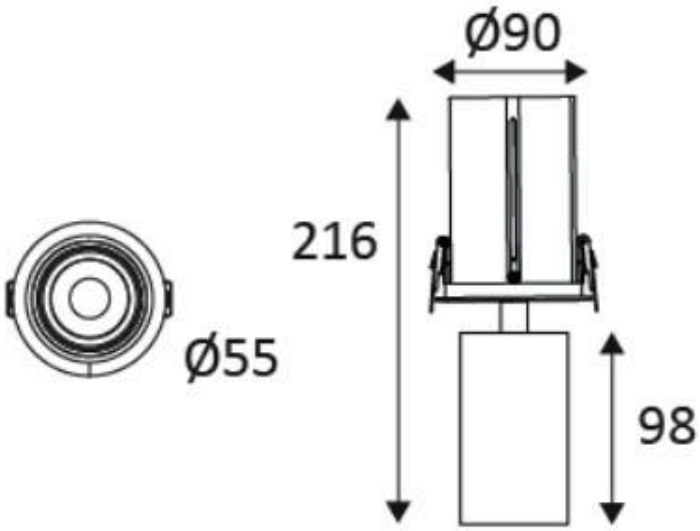

Masse in mm.