LOCARNO 2 C

LED-DECKENLEUCHTE · IP20



Wand- oder Deckenleuchte, schwenkbar. 3000K, 3500K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.

30 W | 2520 lm | CRI > 90 | IP20 | IK03

MERKMALE

- In der Leuchte integrierter phasenanschnittsdimmbarer Konverter
- Sehr geringe Blendung dank optischem Design mit interner Totalreflexion

TECHNISCHE DATEN

Leistung	30 W
Lichtstrom	2520 lm
Steuerung	Triac
Lichtfarbe	3000 K / 3500 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendung	UGR < 10
Abstrahlwinkel	45°
Schwenkbar	90°
Drehbar	350°

Schutzart	IP20
Stossfestigkeit	IK03
Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 55 mm, L 250 mm, B 93,6 mm, H 55 mm
Material	Aluminium, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Gewicht	1,03 kg
Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Weiss - Bronze, Schwarz - Rosé gebürstet, Schwarz - Gold gebürstet, Schwarz matt, Weiss matt, Schwarz - Bronze, Weiss - Rosé gebürstet, Weiss - Nickel gebürstet, Schwarz - Nickel gebürstet, Weiss - Gold gebürstet

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

LOCARNO 2 C


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
WA28865	Weiss - Bronze	Triac	3000/3500/4000 K	30 W	–
WA28867	Schwarz - Rosé gebürstet	Triac	3000/3500/4000 K	30 W	–
WA28868	Schwarz - Gold gebürstet	Triac	3000/3500/4000 K	30 W	–
WA28805	Schwarz matt	Triac	3000/3500/4000 K	30 W	–
WA28830	Weiss matt	Triac	3000/3500/4000 K	30 W	–
WA28831	Schwarz - Bronze	Triac	3000/3500/4000 K	30 W	–
WA28851	Weiss - Rosé gebürstet	Triac	3000/3500/4000 K	30 W	–
WA28856	Weiss - Nickel gebürstet	Triac	3000/3500/4000 K	30 W	–
WA28857	Schwarz - Nickel gebürstet	Triac	3000/3500/4000 K	30 W	–
WA28859	Weiss - Gold gebürstet	Triac	3000/3500/4000 K	30 W	–

LOCARNO 2 C

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

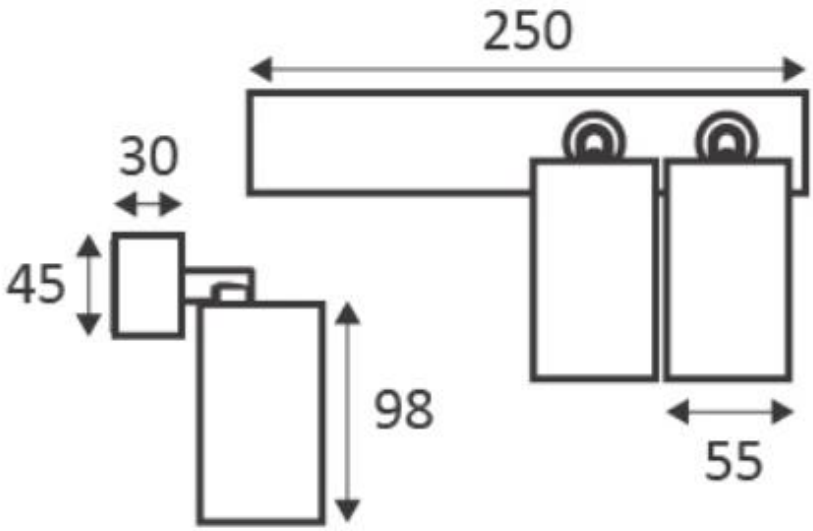

Masse in mm.