RABIUSA M RDX

LED-EINBAULEUCHTE · IP65



Schwenkbares, rundes Einbaudownlight. Blendfreier Reflektor.

6 W | 405 lm / 420 lm | CRI > 90 | IP65 | IK07

MERKMALE

- Auswahl zwischen 2700K, 3000K oder 4000K über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- Federbelastete Befestigung
- Kann mit gerollter oder geblasener Isolierung abgedeckt werden, einschliesslich des Konverters
- Fernphasenabschnittsdimmbarer Konverter im Lieferumfang enthalten
- Ersatzkonverter und Lichtquelle separat erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W
Lichtstrom	405 lm / 420 lm
Steuerung	Triac
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendung	UGR < 19
Abstrahlwinkel	40°
Schwenkbar	20°
Schutzart	IP65
Stossfestigkeit	IK07

Schutzklasse	III
Abmessungen	Ø 62,5 mm, H 61,3 mm
Einbauöffnung	Ø 55 mm
Einbautiefe	75 mm
Material	Aluminium, Diffusor Klarer Kunststoff
Gewicht	0,18 kg
Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Schwarz - Silber, Weiss matt, Schwarz - Weiss, Schwarz - Messing, Weiss - Messing, Weiss - Silber, Weiss - Schwarz

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

RABIUSA M RDX


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO57505	Schwarz matt	Triac	2700/3000/4000 K	6 W	–
DO57517	Schwarz - Silber	Triac	2700/3000/4000 K	6 W	–
DO57530	Weiss matt	Triac	2700/3000/4000 K	6 W	–
DO57535	Schwarz - Weiss	Triac	2700/3000/4000 K	6 W	–
DO57544	Schwarz - Messing	Triac	2700/3000/4000 K	6 W	–
DO57548	Weiss - Messing	Triac	2700/3000/4000 K	6 W	–
DO57553	Weiss - Silber	Triac	2700/3000/4000 K	6 W	–
DO57581	Weiss - Schwarz	Triac	2700/3000/4000 K	6 W	–

RABIUSA M RDX

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

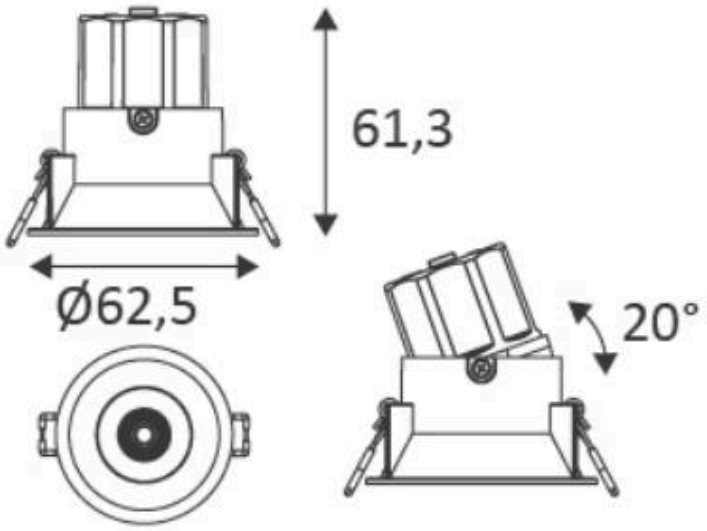

Masse in mm.