ROMANCHE RDX

LED-EINBAULEUCHTE · IP44



Runde Einbauleuchte, starr. Reflektor mit geringer Leuchtdichte.

6 W | 510 / 490 lm | CRI > 90 | IP44 | IK02

MERKMALE

- Befestigung mit Federn
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung
- Doppelte automatische Anschlussbox
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer
- Zubehör : Ring mit einem Bohrdurchmesser von 90 bis 120mm separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W
Lichtstrom	510 / 490 lm
Lichtausbeute	85 lm/W / 81,67lm/W
Steuerung	Triac
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendung	UGR < 19
Abstrahlwinkel	36°
Schwenkbar	30°
Schutzart	IP44

Stossfestigkeit	IK02
Schutzklasse	III
Abmessungen	Ø 76mm, H 77mm
Einbauöffnung	Ø 68 mm
Einbautiefe	75mm
Material	Aluminiumguss, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Gewicht	0,23kg
Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Weiss - Gold, Schwarz matt, Schwarz - Gold gebürstet, Schwarz - Champagner, Schwarz - Silber, Weiss matt, Weiss - Champagner, Weiss - Silber

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

ROMANCHE RDX


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO501WW02	Weiss - Gold	Triac	3000 K	6 W	510 lm
DO501WW05	Schwarz matt	Triac	3000 K	6 W	490 lm
DO501WW06	Schwarz - Gold gebürstet	Triac	3000 K	6 W	490 lm
DO501WW08	Schwarz - Champagner	Triac	3000 K	6 W	490 lm
DO501WW17	Schwarz - Silber	Triac	3000 K	6 W	490 lm
DO501WW30	Weiss matt	Triac	3000 K	6 W	510 lm
DO501WW49	Weiss - Champagner	Triac	3000 K	6 W	510 lm
DO501WW53	Weiss - Silber	Triac	3000 K	6 W	510 lm

ROMANCHE RDX

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG


MASSBILD

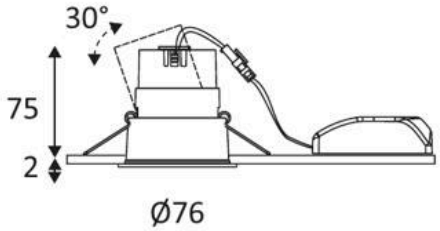





LICHTVERTEILUNG

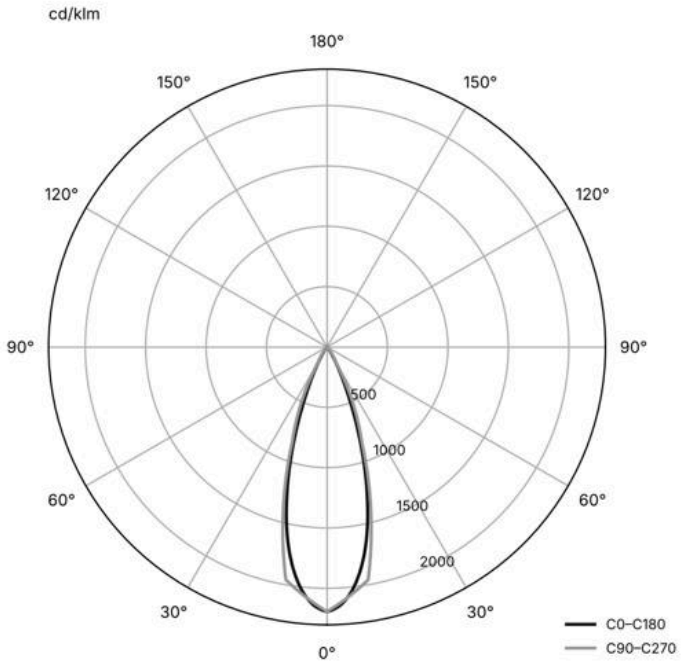

Masse in mm.