LEVENTINA 1 R

LED-EINBAULEUCHTE · IP44



Runde Einbauleuchte, starr. Reflektor mit geringer Leuchtdichte.

15 W | 1545 / 1625 / 1515 lm | CRI > 90 | IP44 | IK06

MERKMALE

- Befestigung mit Federn
- Inklusive nicht dimmbarer oder dimmbarer DALI-Push Treiber

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15 W
Lichtstrom	1545 / 1625 / 1515 lm
Lichtausbeute	103 lm/W / 108,33 lm/W / 101 lm/W
Steuerung	ON/OFF, DALI (Push)
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendung	UGR < 19
Abstrahlwinkel	60°
Schutzart	IP44
Stossfestigkeit	IK06

Schutzklasse	II
Abmessungen	Ø 110 mm, H 75 mm
Einbauöffnung	Ø 95 mm / 95mm
Einbautiefe	100 mm
Material	Aluminium
Gewicht	0,42kg
Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Schwarz - Silber, Weiss matt, Weiss - Silber

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

LEVENTINA 1 R


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO538NW05	Schwarz matt	ON/OFF	4000 K	15 W	1545 lm
DO538NW05DA	Schwarz matt	DALI	4000 K	15 W	1545 lm
DO538NW17	Schwarz - Silber	ON/OFF	4000 K	15 W	1625 lm
DO538NW17DA	Schwarz - Silber	DALI	4000 K	15 W	1625 lm
DO538NW30	Weiss matt	ON/OFF	4000 K	15 W	1625 lm
DO538NW30DA	Weiss matt	DALI	4000 K	15 W	1625 lm
DO538NW53	Weiss - Silber	ON/OFF	4000 K	15 W	1625 lm
DO538NW53DA	Weiss - Silber	DALI	4000 K	15 W	1625 lm
DO538WW05	Schwarz matt	ON/OFF	3000 K	15 W	1515 lm
DO538WW05DA	Schwarz matt	DALI	3000 K	15 W	1515 lm


LEVENTINA 1 R

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

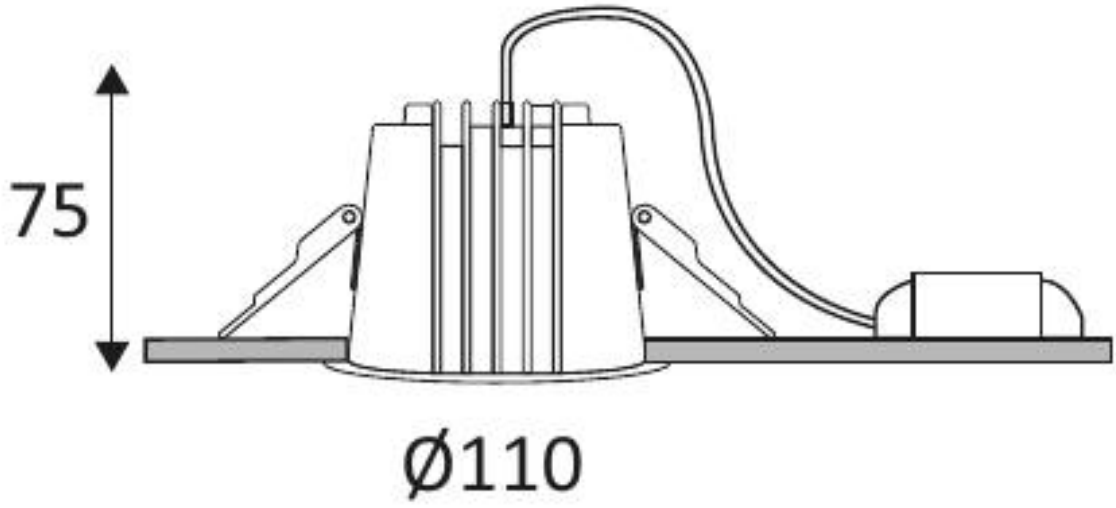

LICHTVERTEILUNG

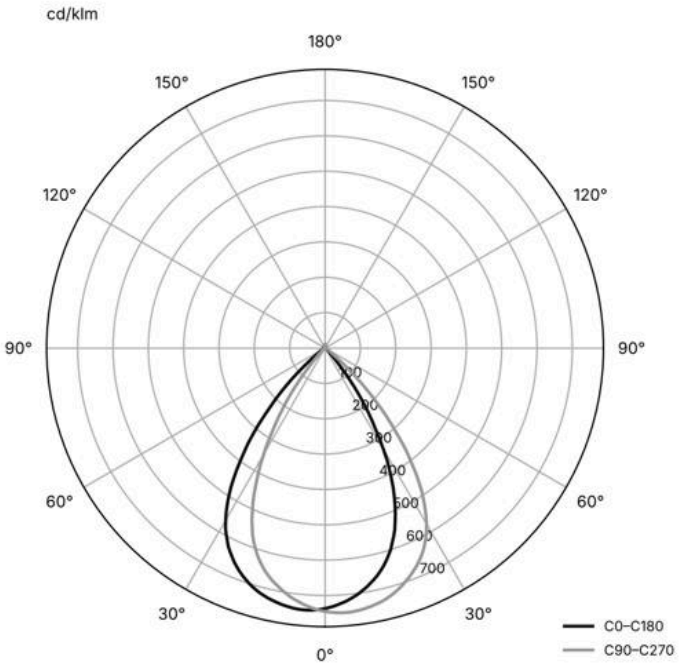

Masse in mm.