SAANE 1 P

LED-PENDELLEUCHTE · IP20



Lineare Pendelleuchte. Reflektor mit geringer Leuchtdichte.

38 W | 2890lm / 4770 lm / 4580 lm | CRI > 80 | IP20 | IK06

MERKMALE

- 3000K, 3500K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- Wird mit weissen oder schwarzen Aufhängekabeln geliefert (verstellbar max. 2,00 m)
- Runder Basis und Stromkabel in weiss oder schwarz (L: 2,00 m) müssen separat bestellt werden
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer oder dimmbarer DALI-Push-Konverter
- Bis zu maximal 25 Leuchten können in Reihe geschaltet werden
- Lineare mechanische Verbindung muss separat bestellt werden

TECHNISCHE DATEN

Leistung	38 W
Lichtstrom	2890lm / 4770 lm / 4580 lm
Lichtausbeute	76,05 lm/W / 125,53lm/W / 120,53lm/W
Steuerung	ON/OFF, DALI (Push)
Lichtfarbe	3000 K / 3500 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendung	UGR < 19
Abstrahlwinkel	75°
Schutzart	IP20

Stossfestigkeit	IK06
Schutzklasse	I
Abmessungen	L 1204mm, B 50 mm, H 72,8mm
Material	Aluminium, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Gewicht	2,1kg
Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt, Schwarz - Silber, Weiss - Silber

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

SAANE 1 P


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
CL10105	Schwarz matt	ON/OFF	3000/3500/4000 K	38 W	–
CL10105DA	Schwarz matt	DALI	3000/3500/4000 K	38 W	–
CL10130	Weiss matt	ON/OFF	3000/3500/4000 K	38 W	–
CL10130DA	Weiss matt	DALI	3000/3500/4000 K	38 W	–
CL10117	Schwarz - Silber	ON/OFF	3000/3500/4000 K	38 W	–
CL10117DA	Schwarz - Silber	DALI	3000/3500/4000 K	38 W	–
CL10153	Weiss - Silber	ON/OFF	3000/3500/4000 K	38 W	–
CL10153DA	Weiss - Silber	DALI	3000/3500/4000 K	38 W	–

SAANE 1 P


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

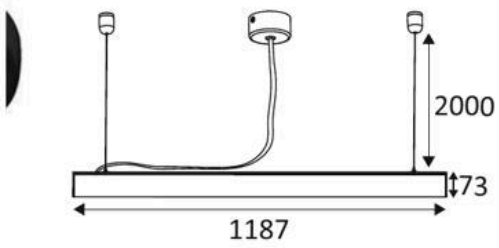



LICHTVERTEILUNG

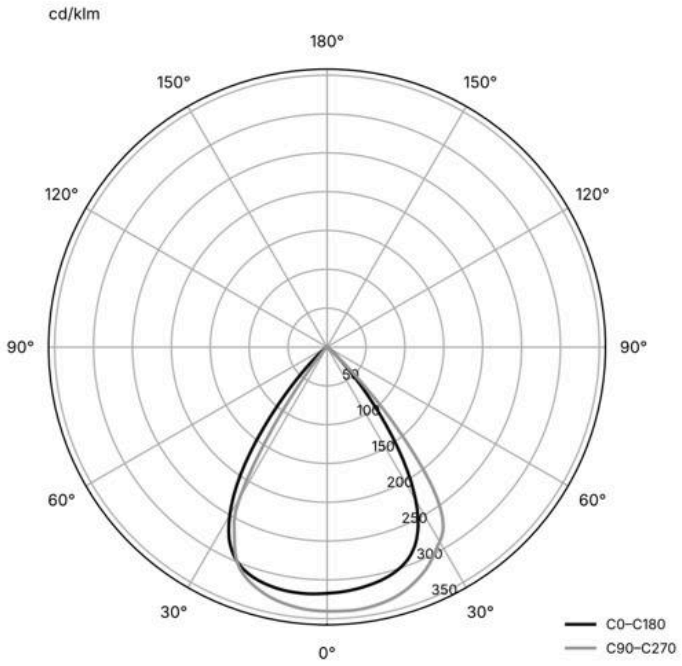

Masse in mm.