PILATUS SENSOR IR

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP66



Wand- oder Deckenleuchte für die Innen- und Aussenbeleuchtung. 3000K oder 4000K über einen Schalter in der Leuchte wählbar.

24 W | 2590 lm | CRI > 80 | IP66 | IK10

MERKMALE

- Mit IR-Melder 360°, Erfassungsbereich mit max. 6 m Durchmesser
- Mit vandalismussicheren Schrauben und Schraubenschlüssel
- Nicht dimmbarer Konverter in der Leuchte eingebaut

TECHNISCHE DATEN

Leistung	24 W	Stossfestigkeit	IK10
Lichtstrom	2590 lm	Schutzklasse	II
Steuerung	ON/OFF	Abmessungen	Ø 304 mm, H 64 mm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)	Material	Polycarbonat, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Farbwiedergabe	CRI > 80	Gewicht	0,927 kg
Blendung	UGR < 26	Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Abstrahlwinkel	110°	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP66	Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
BU10905	Schwarz matt	ON/OFF	3000/4000 K	24 W	–
BU10930	Weiss matt	ON/OFF	3000/4000 K	24 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

PILATUS SENSOR IR

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

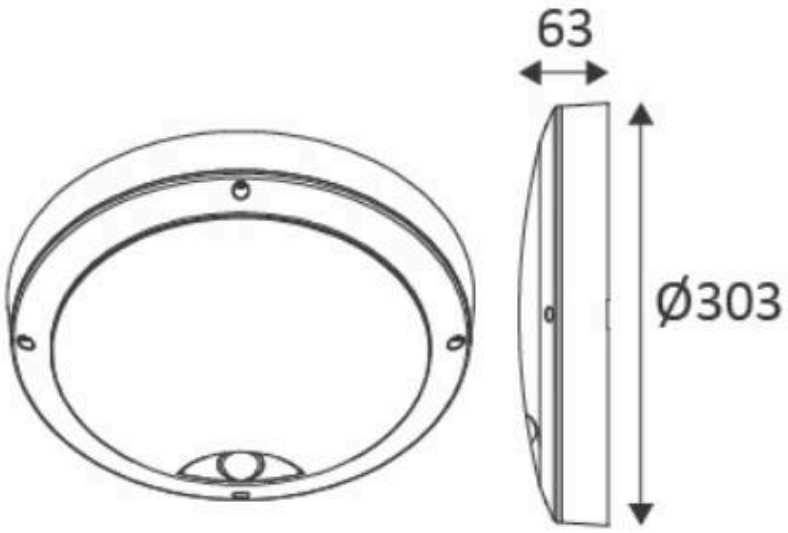

Masse in mm.