
LIMMAT RDH

LED-EINBAULEUCHTE · IP65



Rundes Einbaudownlight. 2700K, 3000K oder 4000K mit einem Schalter am Konverter wählbar.

7 W | 420 lm / 480 lm | CRI > 90 | IP65 | IK07

MERKMALE

- Reflektor mit geringer Leuchtdichte
- Einbau mit Federn
- Abdeckbar mit eingeblasener und gerollter Wärmedämmung
- Doppelte automatische Anschlussklemme
- Mit dimmbarem Konverter
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	7 W
Lichtstrom	420 lm / 480 lm
Steuerung	Triac
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendung	UGR < 19 / UGR < 20
Abstrahlwinkel	60°
Schutzart	IP65
Stossfestigkeit	IK07

Schutzklasse	III
Abmessungen	Ø 86 mm, H 68 mm
Einbauöffnung	Ø 68 mm
Einbautiefe	66 mm
Material	Aluminium + Verbundstoff, Diffusor Klarer Kunststoff
Gewicht	0,23kg
Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Schwarz - Silber, Weiss matt, Schwarz - Messing gebürstet, Weiss - Messing, Weiss - Silber

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

LIMMAT RDH


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO56605	Schwarz matt	Triac	2700/3000/4000 K	7 W	–
DO56617	Schwarz - Silber	Triac	2700/3000/4000 K	7 W	–
DO56630	Weiss matt	Triac	2700/3000/4000 K	7 W	–
DO56644	Schwarz - Messing gebürstet	Triac	2700/3000/4000 K	7 W	–
DO56648	Weiss - Messing	Triac	2700/3000/4000 K	7 W	–
DO56653	Weiss - Silber	Triac	2700/3000/4000 K	7 W	–

LIMMAT RDH

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

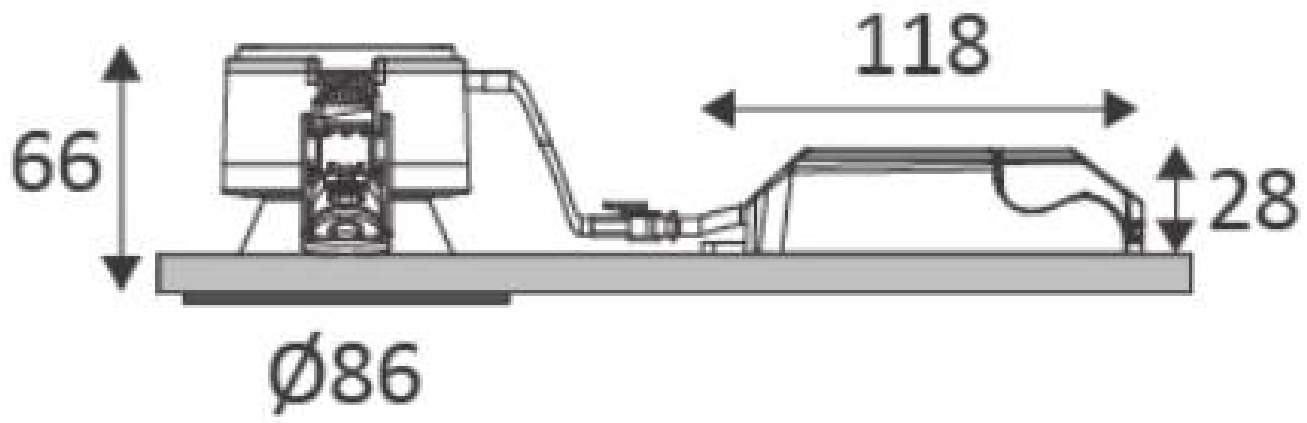

Masse in mm.