SAENTIS

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP54



Dekorative Wandleuchte für die Innen- und Aussenbeleuchtung. Magnetische Abschlussblende, die in der Höhe angepasst werden kann, um die Leuchtdichte zu verändern.

10 W | 865 lm | CRI > 90 | IP54 | IK04

MERKMALE

- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- Mit Kabelein- und -ausgang
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10 W
Lichtstrom	865 lm
Lichtausbeute	86,5 lm/W
Steuerung	Triac
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	38°
Schwenkbar	90°
Drehbar	355°

Schutzart	IP54
Stossfestigkeit	IK04
Schutzklasse	I
Abmessungen	L 119 mm, B 80 mm, H 164 mm
Material	Aluminium
Gewicht	0,78 kg
Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Schwarz - Champagner, Schwarz - Weiss, Schwarz - Gold

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
WA26205	Schwarz matt	Triac	2700/3000/4000 K	10 W	–
WA26208	Schwarz - Champagner	Triac	2700/3000/4000 K	10 W	–
WA26235	Schwarz - Weiss	Triac	2700/3000/4000 K	10 W	–
WA26283	Schwarz - Gold	Triac	2700/3000/4000 K	10 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


SAENTIS

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG


MASSBILD







LICHTVERTEILUNG

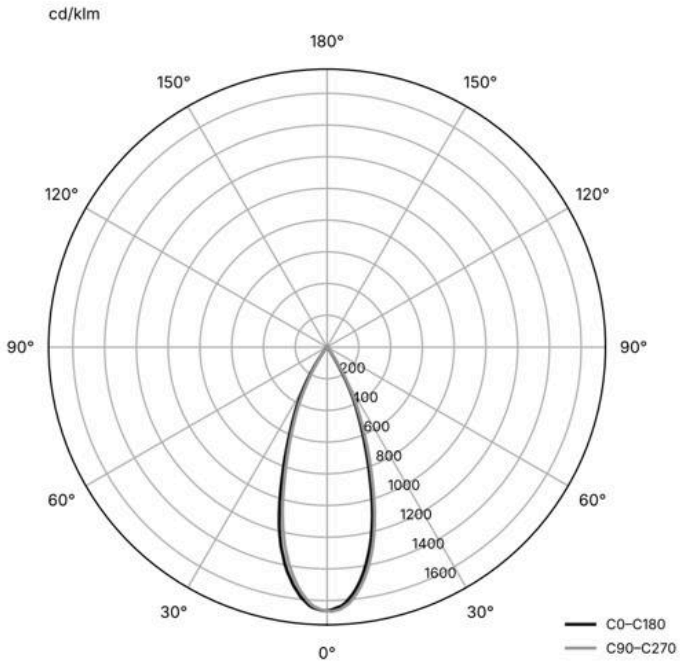

Masse in mm.