
Focus 25 Aufbau Strahler

GRAVITA LED


C OJANS RUC2

PROJECTORS

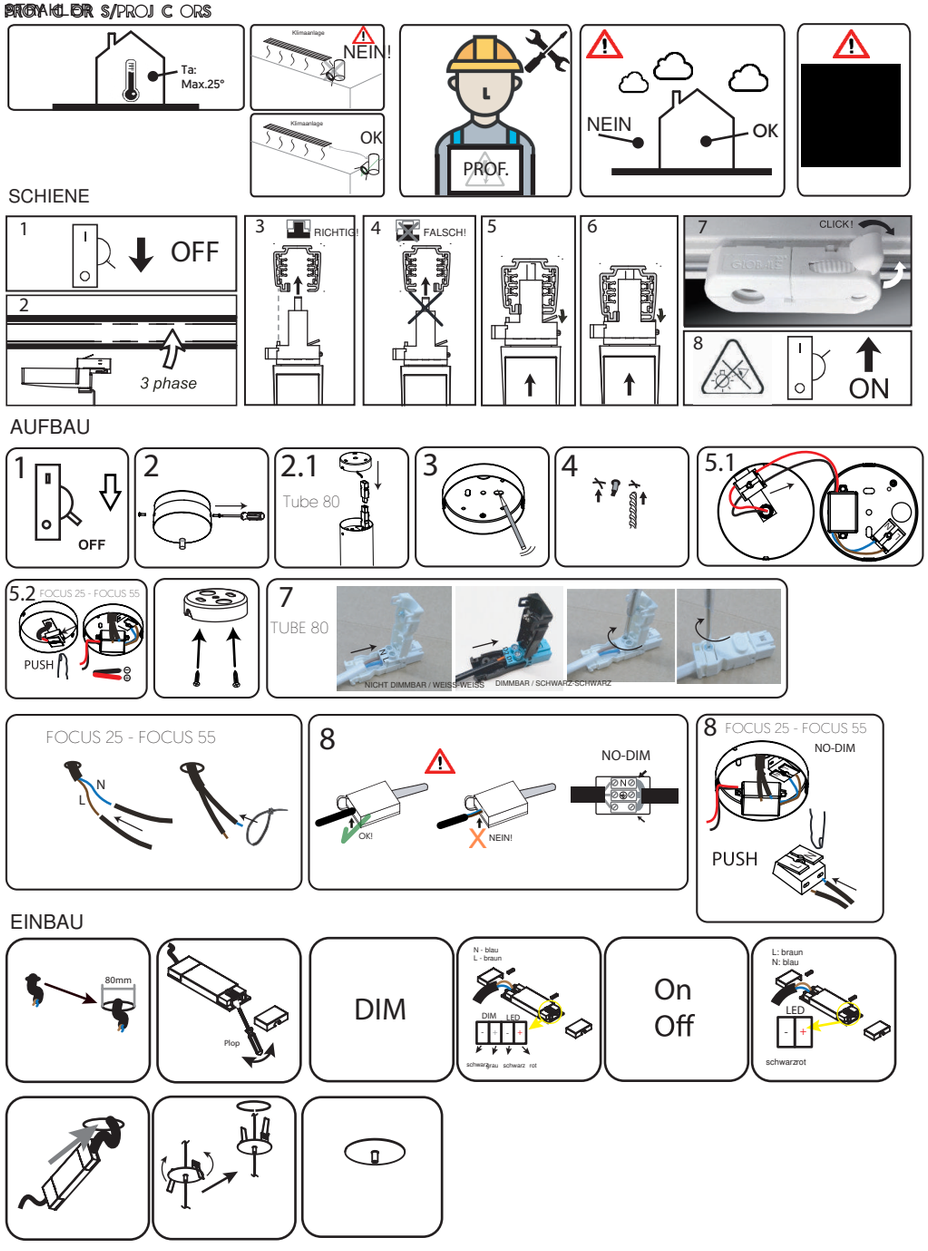

C OJANS RUC2

PROJECTORS

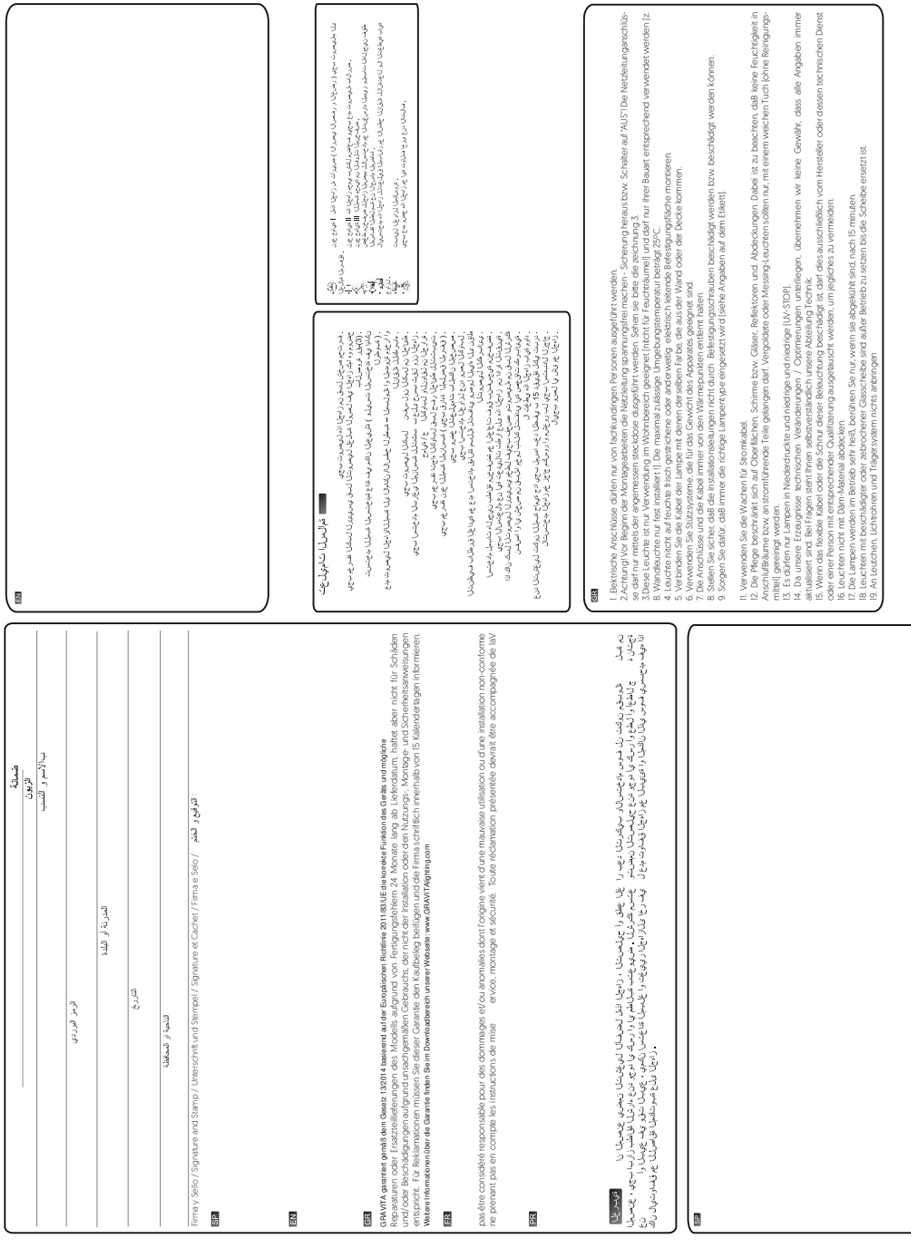

I. Elektrische Anschlüsse dürfen nur von Fachkundigen Personen ausgeführt werden.
2. Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei machen - Schrauben heraus bzw. Schalter auf "AUS"! Die Netzleitungsanschlüsse darf nur mittels der angemessen steckdose ausgeführt werden. Sehen sie bitte die zeichnung 3.
3. Diese Leuchte ist nur Verwendung im Wohnbereich geeignet.(nicht für Feuchträume!) und darf nur ihrer Bauart entsprechend verwendet werden (z.
4. Max. Umgebungstemperatur beträgt 25°C.
5. Verbinden Sie die Kabel der Lampe mit denen der selben farbe, dies aus der Wand oder der Decke kommen.
6. Verwenden Sie Stützsysteme, die für das Gewicht des Apparates geeignet sind.
7. Die Anschlüsse und die Kabel immer von den Wärmepunkten entfernt halten.
8. Die Kabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht beschädigt werden bzw. beschädigt werden können.
9. Sorgen Sie dafür, daß immer die richtige Lampenstärke eingesetzt wird (siehe Angaben auf dem Etikett)
11. Verwenden Sie die Wachen für Stromkabel.
12. Die Pflege beschränkt sich auf Oberflächen, Schmutz bzw. Gläser, Reflektoren und. Abdeckungen. Dabei ist zu beachten, daß keine Feuchtigkeit in Kontakt mit elektrischen Komponenten kommt. Nicht geeignet sind Vergoldeten oder Messing-flächen wollen nur mit einem weichen (nicht zu feine Reinigungsmittel) gereinigt werden.
13. Es dürfen nur Lampen in Niederdruckte und niedrige und niedrige [UV-STOP]
14. Die unsere Einzelgriffe, technischen Veränderungen / Optimierungen unterliegen, übernehmen wir keine Gewähr, dass alle Angaben immer
15. Wenn das flexible Kabel oder die Schnur dieser Beleuchtung beschädigt ist, darf dies ausschließlich vom Hersteller oder diesem technischen Dienst oder einer Person mit entsprechender Qualifizierung ausgetauscht werden, um jegliches zu vermeiden.
16. Leuchten nicht mit Dämmaterial abdecken.
17. Die Lampen werden im Betrieb sehr heiß, berühren Sie nur, wenn sie abgekühlt sind, nach 15 minuten.
18. Leuchten nicht mit Dämmaterial abdecken. Außer Betrieb zu setzen bedarf Defekte zu setzen bedarf Defekte ersetzt ist.
19. An Leuchten, Lichtrohren und Trägersystem nichts anbringen

GRAVITA garantiert gemäß dem Gesetz 1329/14 basierend auf der Europäischen Richtlinie 2011/83/UE die korrekte Funktion des Geräts und möglichen
Reparaturen oder Ersatzteillieferungen des Modells aufgrund von Fertigungsfehlern 24 Monate lang ab Lieferdatum; haftet aber nicht für Schäden
und/oder Beschädigungen aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs, der nicht der Installation oder den Nutzungs-, Montage- und Sicherheitsweisungen
entspricht. Für Änderungen an Produkten, die nicht von GRAVITA autorisiert sind, übernehmen wir keine Haftung. Die Garantie ist persönlich und kann nicht übertragen werden.
Weitere Informationen über die Garantie finden Sie im Downloadbereich unserer Website: www.GRAVITAlighting.com

pas être considéré responsable pour des dommages et/ou anomalies dont l'origine vient d'une mauvaise utilisation ou d'une installation non-conforme
ne prenant pas en compte les instructions de mise en service, montage et sécurité. Toute réclamation présentée devrait être accompagnée de la/

Focus 25 Aufbau Strahler

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP20: nur für trockene Innenräume. Nicht im Freien oder in Feuchträumen verwenden.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Dimmbare Ausführungen: Steuerung gemäss Bezeichnung (DALI, Push, Casambi) anschliessen bzw. einbinden. Ein/Aus-Ausführungen nicht an Dimmer anschliessen.
9. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
10. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
11. Die Lichtquelle darf nur durch GRAVITA oder eine von GRAVITA beauftragte Fachperson ersetzt werden.

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	5,4 W
Steuerung	Ein/Aus, DALI
Schutzart	IP20
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.