NAPF 1

LED-AUSSENLEUCHTE · IP65



Deckenleuchte für die Innen- und Aussenbeleuchtung.
Diffusor aus klarem gehärtetem Glas.

24 W | 2595 / 2605 / 2770 / 2750 lm | CRI > 80 | IP65 | IK06

MERKMALE

- Mit Kabelein- und -ausgang
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	24 W
Lichtstrom	2595 / 2605 / 2770 / 2750 lm
Lichtausbeute	108,12 lm/W / 108,54 lm/W / 115,42 lm/W / 114,58 lm/W
Steuerung	Triac
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendung	UGR < 19
Abstrahlwinkel	36°
Schutzart	IP65

Stossfestigkeit	IK06
Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 130 mm, H 115 mm
Material	Aluminium, Diffusor Klarglas
Gewicht	1,01 kg
Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU447WW05	Schwarz matt	Triac	3000 K	24 W	2595 lm
OU447WW30	Weiss matt	Triac	3000 K	24 W	2605 lm
OU447NW05	Schwarz matt	Triac	4000 K	24 W	2770 lm
OU447NW30	Weiss matt	Triac	4000 K	24 W	2750 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


NAPF 1

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

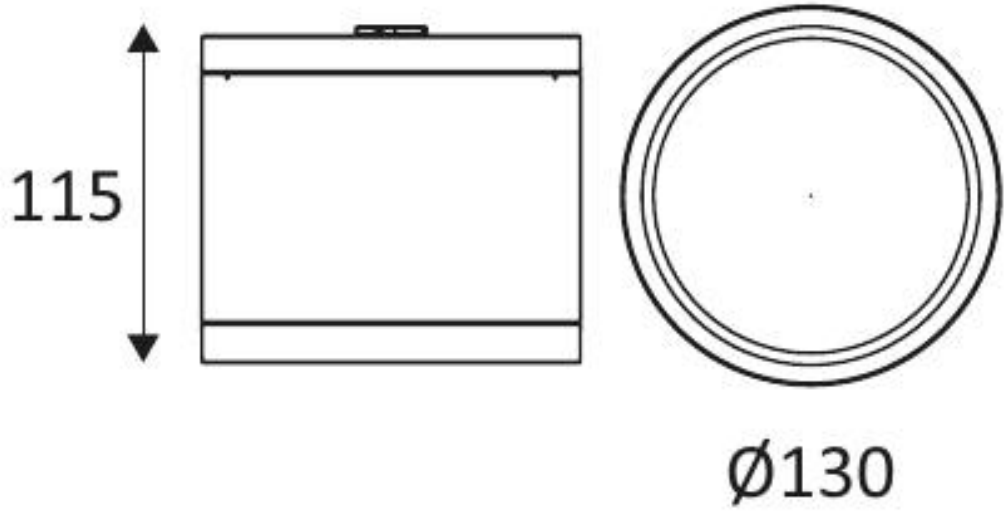

LICHTVERTEILUNG

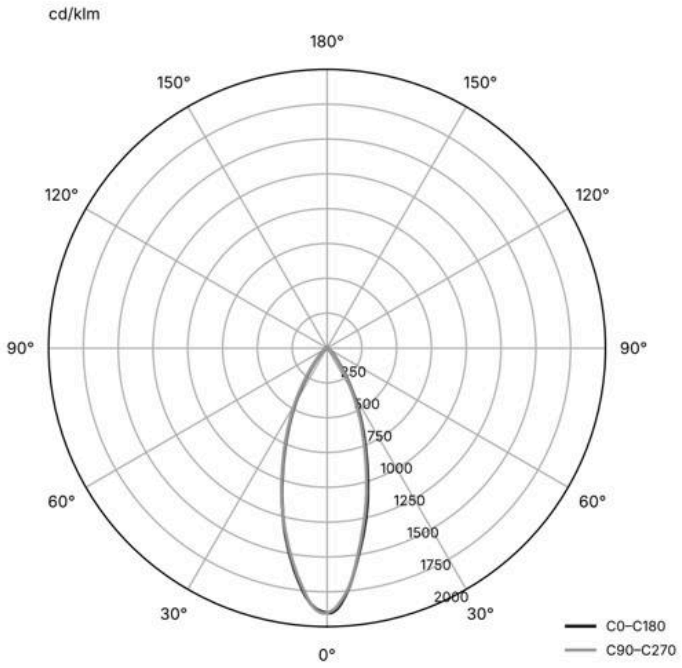

Masse in mm.