RIGI 175 SENSOR

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP54



Wandleuchte für Aussenbeleuchtung. Mit HF-Melder 120°, Bewegungsmelder einstellbar bis max. 8m.

9 W | 785 / 980 / 760 / 950 lm | CRI > 80 | IP54 | IK06

MERKMALE

- Diffusor aus opalem Polycarbonat
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	9 W
Lichtstrom	785 / 980 / 760 / 950 lm
Lichtausbeute	87,22 lm/W / 108,89 lm/W / 84,44lm/W / 105,56lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	105°
Schutzart	IP54

Stossfestigkeit	IK06
Schutzklasse	I
Abmessungen	L 176 mm, B 118 mm, H 212 mm
Material	Aluminium, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Gewicht	1,28 kg / 1,7 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Anthrazit, Weiss

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU323NW24	Anthrazit	ON/OFF	4000 K	9 W	785 lm
OU323NW30	Weiss	ON/OFF	4000 K	9 W	980 lm
OU323WW24	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	9 W	760 lm
OU323WW30	Weiss	ON/OFF	3000 K	9 W	950 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


RIGI 175 SENSOR

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

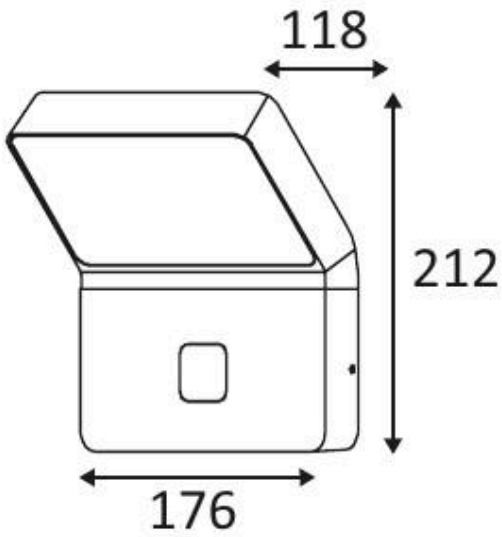

LICHTVERTEILUNG

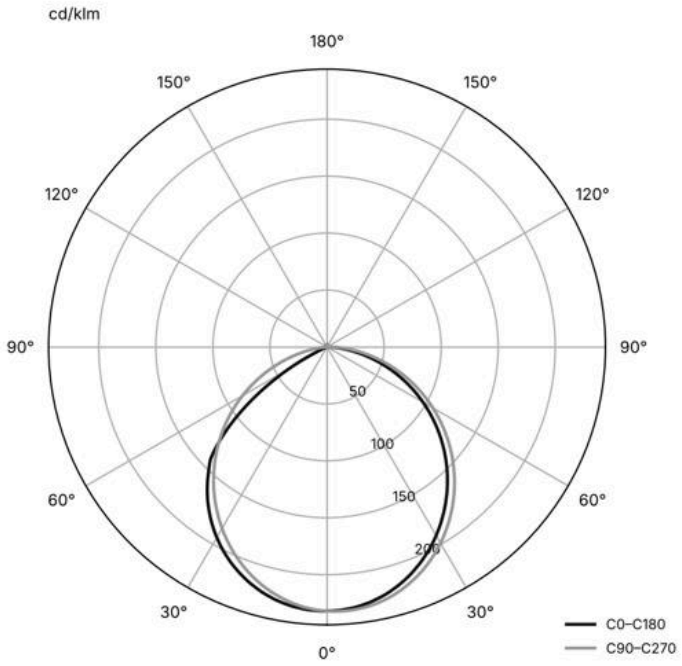

Masse in mm.