CHASSERAL PLUS

LED-AUSSENSTRAHLER · IP65



Scheinwerfer für Aussenbeleuchtung. 3000K, 4000K oder 5000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.

15 W / 30 W / 50 W / 70 W

1340 lm / 2910 lm / 4225 lm / 6435lm | CRI > 80 | IP65

IK10

MERKMALE

- Diffusor aus Polycarbonat
- Lieferung mit 0.50m Kabel
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15 W / 30 W / 50 W / 70 W
Lichtstrom	1340 lm / 2910 lm / 4225 lm / 6435lm
Lichtausbeute	89,33 lm/W / 97 lm/W / 84,5 lm/W / 91,93 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K / 5000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Schwenkbar	180°
Schutzart	IP65

Stossfestigkeit	IK10
Schutzklasse	I
Abmessungen	L 147 mm / 178 mm / 208 mm / 260mm, B 55 mm, H 123 mm / 148 mm / 170 mm / 189 mm
Material	Aluminiumguss, Diffusor Matt/satinierter Kunststoff
Gewicht	0,382 kg / 0,521 kg / 0,72 kg / 1,1 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU47024	Anthrazit	ON/OFF	3000/4000/5000 K	15 W	–
OU47124	Anthrazit	ON/OFF	3000/4000/5000 K	30 W	–
OU47224	Anthrazit	ON/OFF	3000/4000/5000 K	50 W	–
OU47324	Anthrazit	ON/OFF	3000/4000/5000 K	70 W	–


Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

CHASSERAL PLUS


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD





LICHTVERTEILUNG

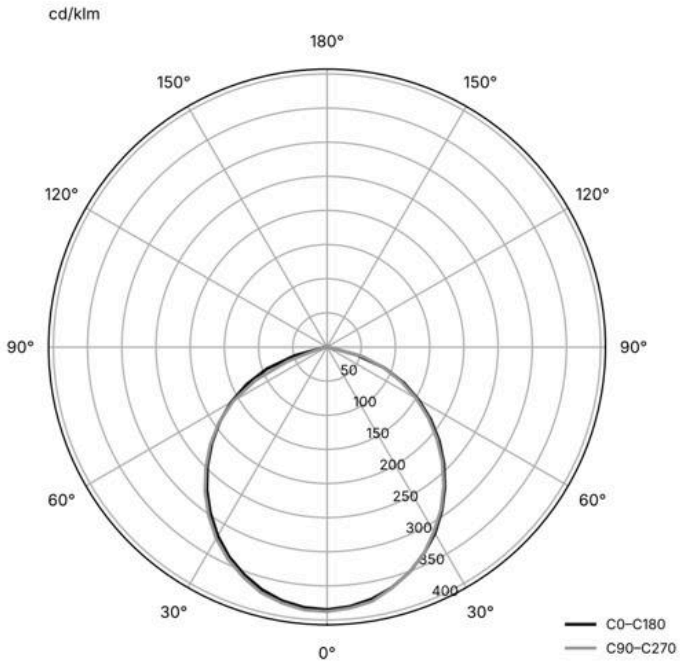

Masse in mm.