RIGI 100 S P

LED-POLLERLEUCHTE · IP54



Quadratische Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung. In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

7 W | 465 lm | CRI > 80 | IP54 | IK08

MERKMALE

- Quadratische Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	7 W
Lichtstrom	465 lm
Lichtausbeute	66,43 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	95°
Schwenkbar	320°
Schutzart	IP54

Stossfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Abmessungen	L 120 mm, B 120 mm, H 650 mm
Material	Aluminium
Gewicht	2,25 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU356WW24	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	7 W	465 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


RIGI 100 S P

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

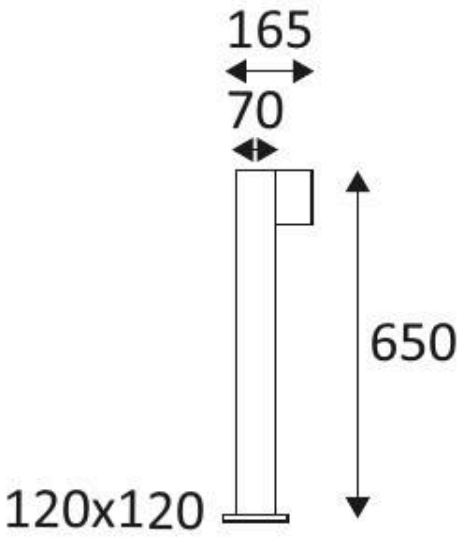

LICHTVERTEILUNG

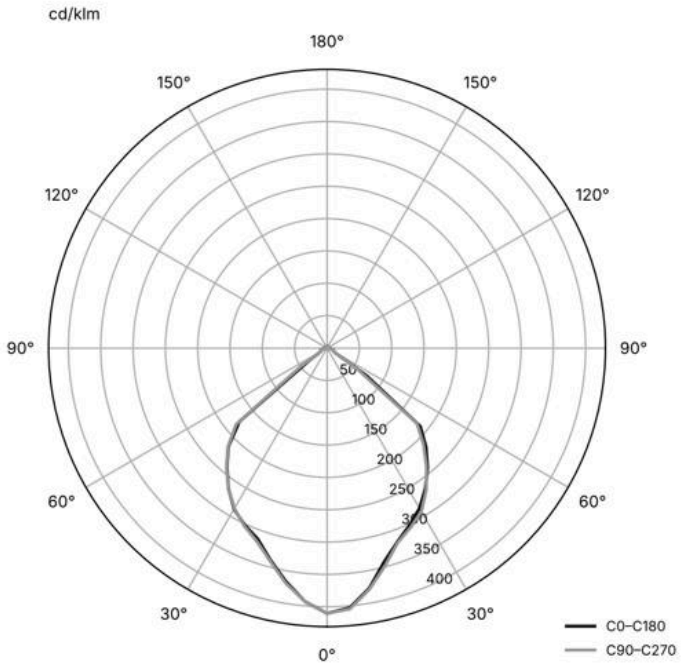

Masse in mm.