NIESEN 2 SENSOR PLUS

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP54



Wand- oder Deckenleuchte. 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte.

30 W | 2080 lm | CRI > 80 | IP54 | IK10

MERKMALE

- Mit HF-Melder 360° (Decken) 150° (Wand), Erkennungsbereich einstellbar bis max. 12m Durchmesser
- Diffusor aus opalem Polycarbonat
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	30 W
Lichtstrom	2080 lm
Lichtausbeute	69,33 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	110°
Schutzart	IP54

Stossfestigkeit	IK10
Schutzklasse	I
Abmessungen	L 270 mm, B 270 mm, H 35 mm
Material	Aluminiumguss, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Gewicht	1,42 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Anthrazit, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU441NW24	Anthrazit	ON/OFF	3000/4000 K	30 W	–
OU441NW30	Weiss matt	ON/OFF	3000/4000 K	30 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

NIESEN 2 SENSOR PLUS


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

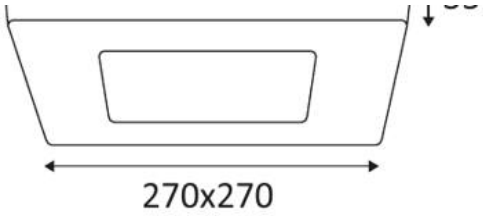



LICHTVERTEILUNG

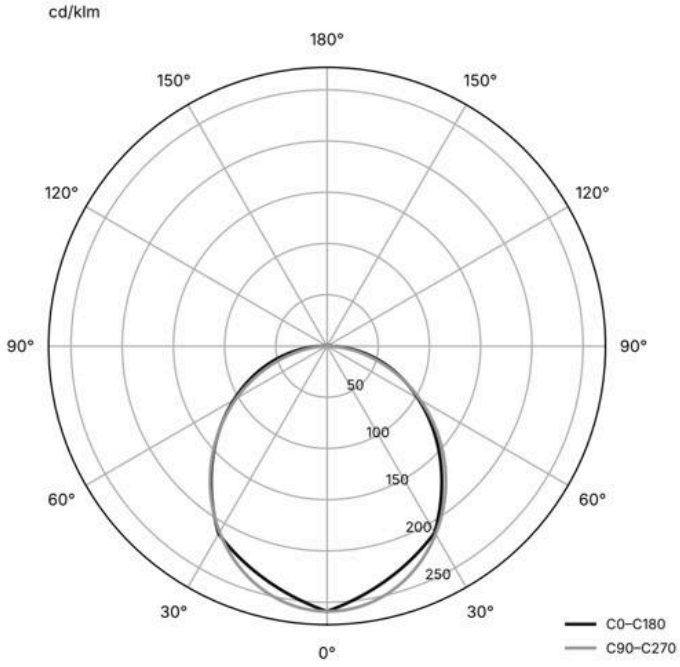

Masse in mm.