HOHGANT 1

LED-POLLERLEUCHTE · IP67



Aussenleuchten zur Orientierungsbeleuchtung. Eine Richtung.

6 W | 290 lm | CRI > 80 | IP67 | IK10

MERKMALE

- Mit Kabelein- und -ausgang
- Bis 500kg befahrbar
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W
Lichtstrom	290 lm
Lichtausbeute	48,33 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Schutzart	IP67
Stossfestigkeit	IK10

Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 200 mm, H 42 mm
Material	Aluminium, Diffusor Klarer Kunststoff
Gewicht	0,7 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU450WW24	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	6 W	290 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


HOHGANT 1

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

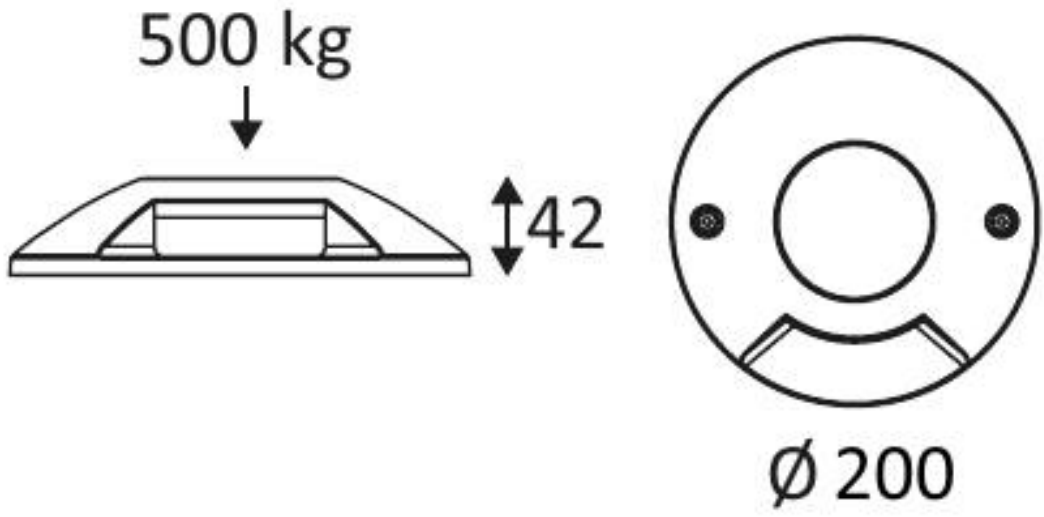

LICHTVERTEILUNG

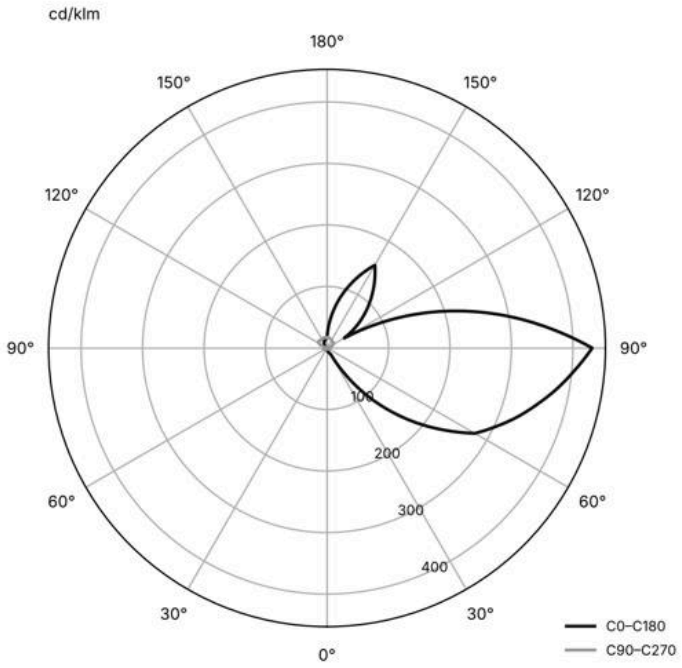

Masse in mm.