

HOHGANT

Deckenleuchte

CODE	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
OU452WW24	ANTHRAZIT	230V	4x3W	3000K	1200 Lm

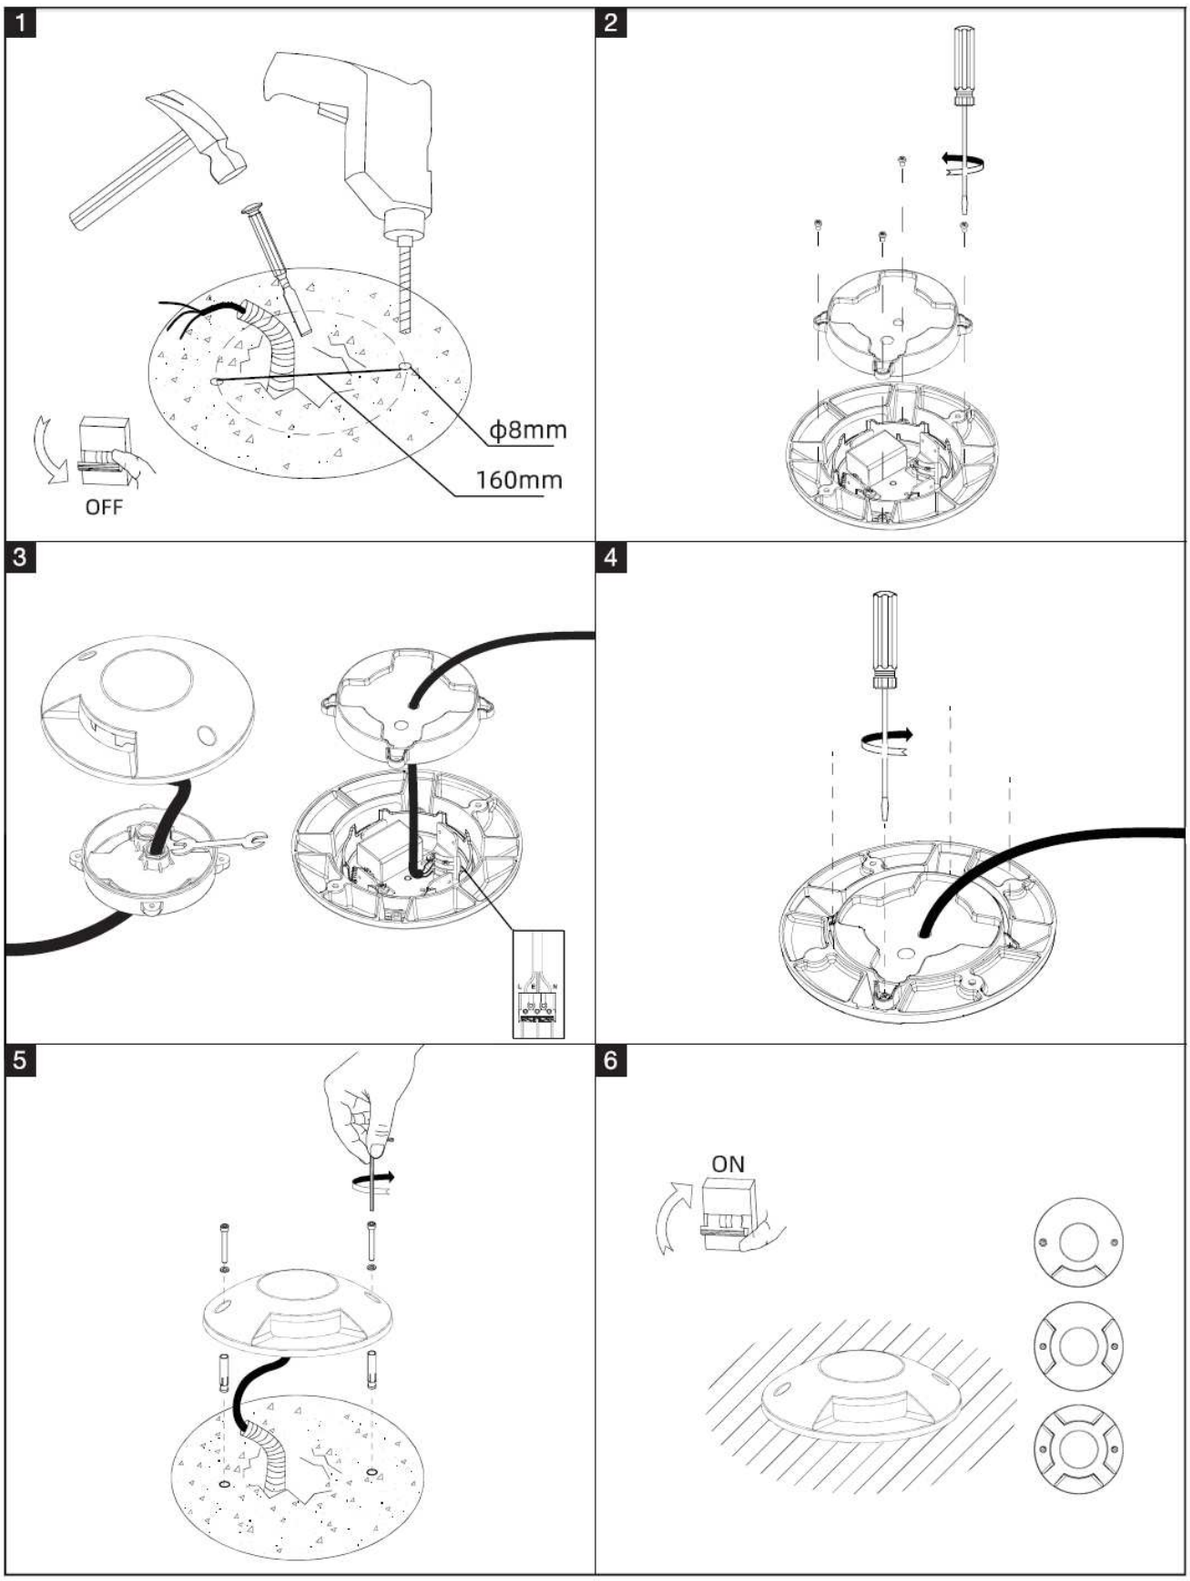
D Dieses Produkt enthält 4 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.

	Nur auf den Grund montieren.
	Außengebrauch.
IP 67	Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.
IK 10	Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.
	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
CE	CE Genehmigung.
RG1	Photobiologisches Risiko RG1
650°	Getestet bei 650°.
F	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Stromversorgung einbegriffen.
230 V	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.
3	3 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	LED von einem Elektriker austauschbar.
	Driver von einem Elektriker austauschbar.

⚠

• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

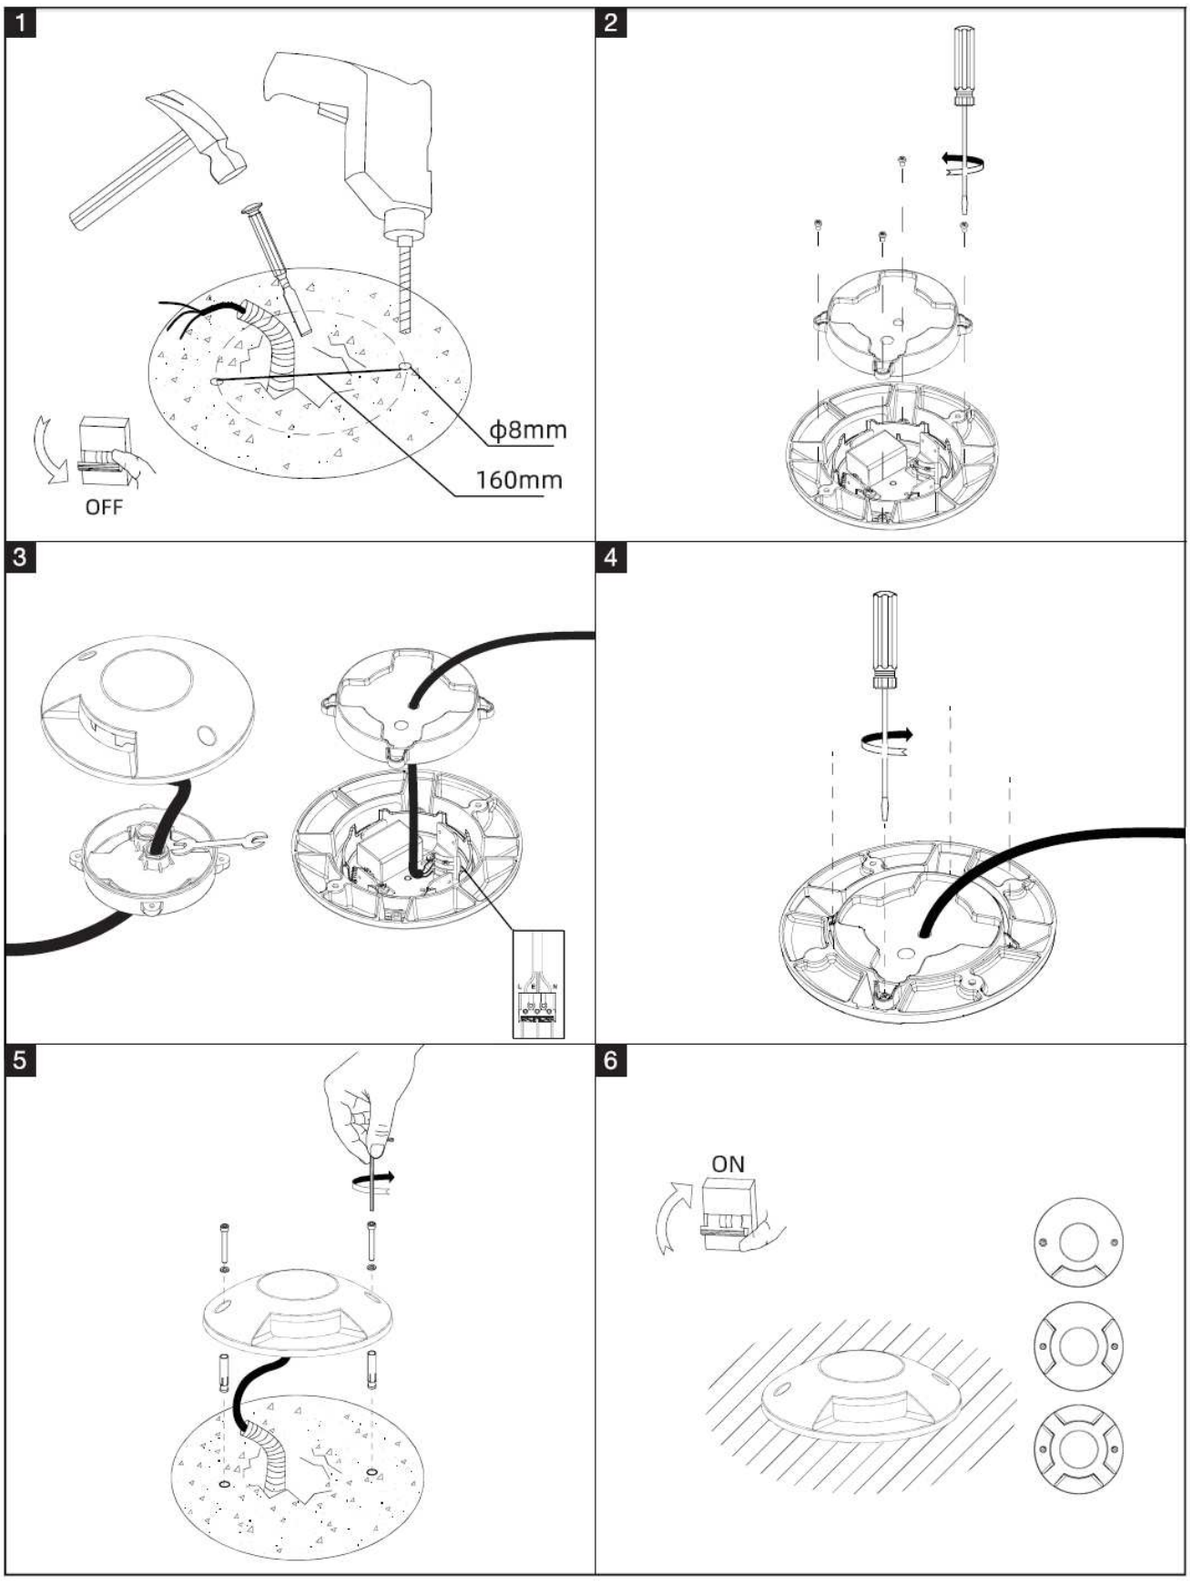

1
ϕ8mm
160mm
OFF
2
3
L
N
4
5
6
ON

CODE	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
OU450WW24	ANTHRAZIT	230V	6W	3000K	400 Lm

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.

	Nur auf den Grund montieren.
	Außengebrauch.
IP 67	Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.
IK 10	Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.
	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
CE	CE Genehmigung.
RG1	Photobiologisches Risiko RG1
650°	Getestet bei 650°.
	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Stromversorgung einbegriffen.
230 V	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.
3	3 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	LED von einem Elektriker austauschbar.
	Driver von einem Elektriker austauschbar.
	• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

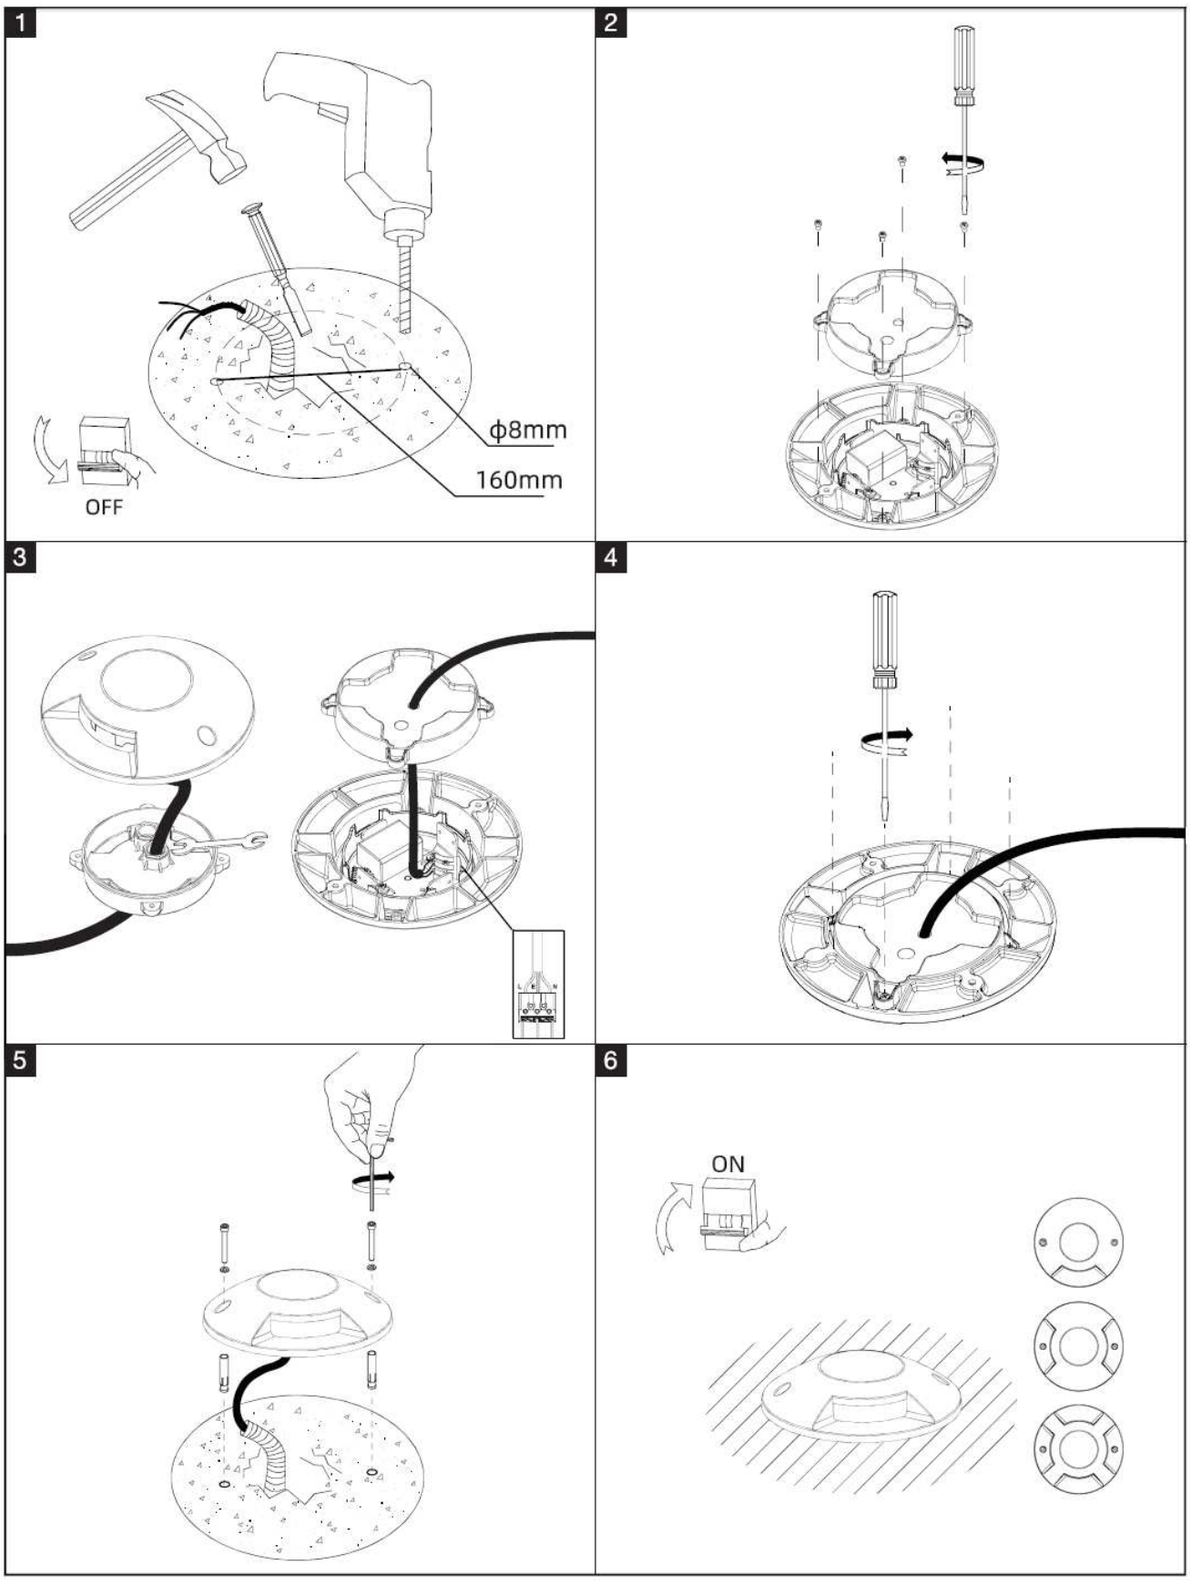

1
ϕ8mm
160mm
OFF
2
3
4
5
6
ON

CODE	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
OU451WW24	ANTHRAZIT	230V	2x6W	3000K	800 Lm

D Dieses Produkt enthält 2 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.

	Nur auf den Grund montieren.
	Außengebrauch.
	Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.
	Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.
	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
	CE Genehmigung.
	Photobiologisches Risiko RG1
	Getestet bei 650°.
	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Stromversorgung einbegriffen.
	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.
3	3 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	LED von einem Elektriker austauschbar.
	Driver von einem Elektriker austauschbar.
	• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.


1
ϕ8mm
160mm
OFF
2
3
4
5
6
ON

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP67: Einsatzbereich gemäss Schutzart. Dichtungen und Kabelverschraubungen nach der Montage auf festen Sitz prüfen.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Einbauleuchten nicht mit Wärmedämmmaterial abdecken. Deckenausschnitt und Einbautiefe gemäss Datenblatt einhalten; Mindestabstände zu brennbaren Materialien beachten.
8. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
9. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
10. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
11. Lichtquelle und Betriebsgerät dürfen nur durch eine Elektrofachperson ersetzt werden (siehe Symbole auf Seite 1).

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	6 W, 12 W
Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP67
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.