SPEER

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP54



Wandleuchte für Aussenbeleuchtung. Up- und Downlight.

12 W | 890 lm | CRI > 80 | IP54 | IK06

MERKMALE

- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	12 W	Stossfestigkeit	IK06
Lichtstrom	890 lm	Schutzklasse	I
Lichtausbeute	74,17 lm/W	Abmessungen	Ø 60 mm, B 90 mm, H 260 mm
Steuerung	ON/OFF	Material	Aluminiumguss
Lichtfarbe	3000 K	Gewicht	0,69 kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Abstrahlwinkel	90°	Garantie	3 Jahre
Schutzart	IP54	Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU363WW24	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	12 W	890 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


SPEER

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

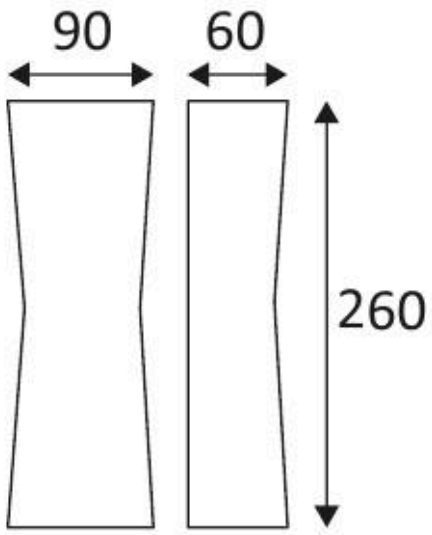

LICHTVERTEILUNG

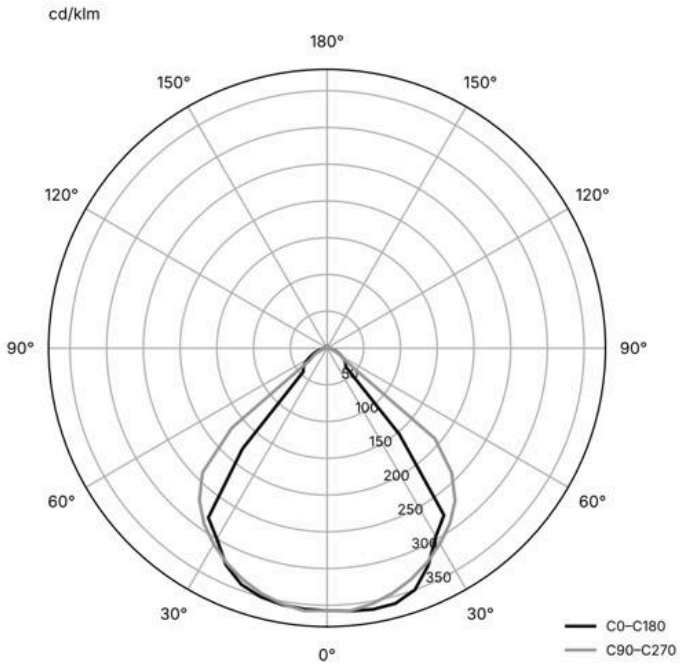

Masse in mm.