BACHTEL P

LED-POLLERLEUCHTE · IP56



Runde Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung. Diffusor aus opalem Polycarbonat.

8 W | 355 lm | CRI > 80 | IP56 | IK08

MERKMALE

- Kein Konverter erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W
Lichtstrom	355 lm
Lichtausbeute	44,38 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Schutzart	IP56
Stossfestigkeit	IK08

Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 150 mm, H 750 mm / 1000 mm
Material	Aluminiumguss, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Gewicht	2,22 kg / 2,776 kg
Lebensdauer	L80B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU17724	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	8 W	355 lm
OU17824	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	8 W	355 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


BACHTEL P

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

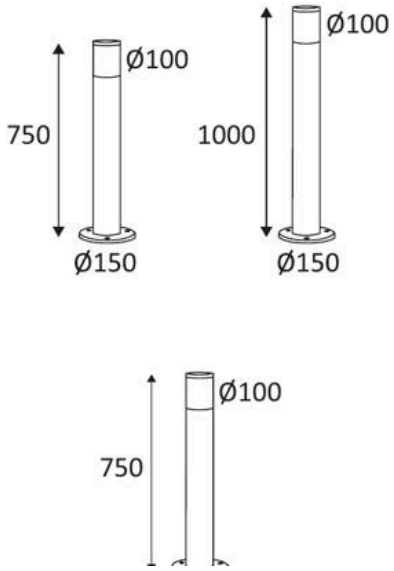

LICHTVERTEILUNG

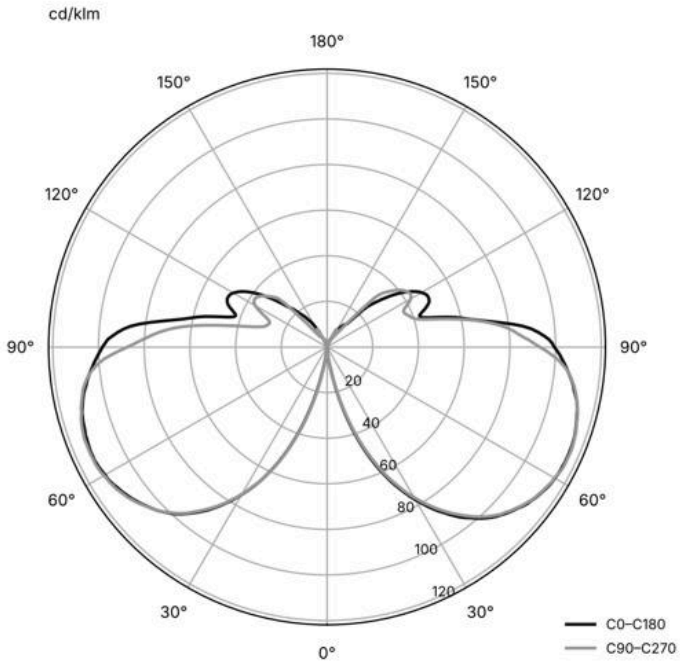

Masse in mm.